

Lazúry, farby a ďalšie nátery na ochranu dreva

Najvyššia kvalita Remmers
pre takmer všetky aplikácie



2021



Testovaná bezpečnosť

Skúšky produktov, ktoré zaručujú kvalitu našich výrobkov

Zodpovedné zaobchádzanie s ľuďmi a prírodou je pre Remmers ústrednou témou. Preto kládeme veľký dôraz na naše výrobky, ktoré spĺňajú najvyššie nároky renomovaných skúšobných ústavov. Najvyššia kvalita – nezávisle testovaná a potvrdená. Nie sú to len prázdne slová, naše produkty a naše [eco] produkty sú bezpečné – dokazujeme to rôznorodými nezávislými certifikátmi. Tým sa líšime od ostatných.



Výrobky označené týmto logom boli testované na obsah nebezpečných látok podľa DIN-EN 71-3 a spĺňajú prísne kritériá pre bezpečnosť hračiek.



Keďže vývoj aj výroba prebiehajú v Nemecku, nesú naše výrobky lokalizáciu pôvodu „Vyrobené v Nemecku“.



Predovšetkým produkty pre použitie v interiéri spĺňajú kritériá testu nemeckého výboru pre hodnotenie stavebných výrobkov [AgBB] (nízky obsah VOC).



Produkty, ktoré môžu prísť do priameho kontaktu s potravinami, spĺňajú požiadavky na bezpečnosť potravín.



Remmers [eco] produkty sú vegánske. Produkty neobsahujú žiadne zložky živočíšneho pôvodu.



	Lazúry s ochranou dreva – exteriér 4
	HK krém 5
	HK lazúra 6
	HK-lazúra Grey Protect 7
	Dlhodobá ochrana dreva - interiér a exteriér 8
	Olejová lazúra [eco] 9
	UV+ lazúra 10
	Renovačný základ 12
	Allzweck-Lasur 13
	Krycie nátery na drevo - interiér a exteriér..... 14
	Špeciálny izolačný základ 15
	DF - krycia farba 16
	Olejová krycia farba [eco] 18
	Venti-lak 3v1 19
	Ochrana a údržba dreva nielen v záhradách 20
	TOP terasový olej 21
	Odstraňovač sivosti dreva 22
	Odstraňovač náterov dreva 23
	CAR-2 24
	Ošetrojúci olej na WPC 25
	Terasový olej [eco] 26
	Patinovací olej [eco] 27
	Laky, oleje a vosky – interiér 28
	Vosková lazúra 29
	Podlahový lak PREMIUM 30
	Univerzálny reparačný set 31
	Tvrdý voskový olej PREMIUM 32
	Tvrdý voskový olej [eco] 34
	Olej na pracovné dosky [eco] 35
	Emulzia na starostlivosť o lakované povrchy 36
	Emulzia na starostlivosť o olejované povrchy [eco] ... 37
	Špeciálne produkty 38
	HK krém bezfarebný 39
	HSG - Impregnačný základ na drevo 40
	Ochranný náter priečných rezov (extra) 41
	Anti-Insekt Plus 42
	Adolit BAQ + 43
	BFA koncentrát 44
	Ošetrovací sada na okná / dvere 45
	Verdünnung V 101 46

Upozornenie: Pri tlači môže dôjsť k rozdielu farebných odtieňov oproti originálu, vyobrazené odtiene farieb sú len orientačné.



Lazúry s ochranou dreva
- exteriér



Lazúry s ochranou dreva - exteriér

Drevo patrí medzi najstaršie stavebné materiály. K jeho používaniu sa v posledných rokoch stavebníctvo vracia v stále väčšej miere, hlavne z estetických a ekonomických dôvodov. Nutnosť dobre chrániť tento tradičný stavebný materiál vyplýva z jeho konštrukcie. Ochrana dreva je dôležitá najmä pre najpoužívannejšie tuzemské dreviny, ktorými sú ihličnany, u ktorých v dôsledku pôsobenia klimatických vplyvov, UV žiarenia a biotických škodcov dochádza k ich degradácii.

Remmers „Lazúry s ochranou dreva“, ako vyplýva z názvu, sú produkty zaisťujúce viacnásobnú ochranu a v prípade produktov 3v1 ide o impregnáciu, základný náter i vrchnú lazúru v jednom výrobku. Zaisťujú účinnú ochranu dreva pred drevosfarbujúcimi hubami, riasami a plesňami, vlhkosťou, požerkami od ôs a okrem odtieňov bezfarebná a biela i pred UV žiarením. Pri týchto produktoch je z dôvodu dostatočnej ochrany potrebné dodržiavať odporúčané nanášané množstvo.

A to, čo oceníte asi najviac: po dlhej životnosti a rovnomernom zvetrávaní môže byť drevo pretreté bez brúsenia a znovu vyzeráť ako nové. Ďalej máte možnosť renovačný interval predĺžiť použitím produktov z rady Dlhodobá ochrana dreva. Lazúry Remmers 3v1 šetria váš čas a peniaze!



HK lazúra

Dekoratívna, tenkovrstvá olejová lazúra na báze rozpúšťadiel





HK lazúra Grey Protect

Dekoratívna, tenkovrstvá olejová lazúra na báze rozpúšťadiel v štýlových sivých odtieňoch



HK krém

Tenkovrstvý olejový lazúrovací krém na báze rozpúšťadiel



HK krém (Holzschutz-Creme)

Pigmentovaný olejový lazúrovací krém na báze rozpúšťadiel pre ochranu dreva v exteriéri



(číslo výr.: 2715)

Oblasti použitia:	▪ Ochrana a dekorácia povrchov v exteriéri ▪ Impregnácia, medzivrstva a vrchný náter ▪ Staticky nenamáhané vonkajšie drevené prvky bez kontaktu so zemou podľa STN EN 335-1 ▪ Rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerovo stabilné prvky (štíty a fasády, strešné prvky v záhrade, prístrešky pre autá atď.)
Vlastnosti:	▪ Preventívna ochrana pred vlhkosťou, UV žiarením, hnilobou, zamodraním, plesňami, riasami a osami ▪ Matné, brilantné odtiene ▪ Odpudzuje vodu, je priedušný a reguluje vlhkosť ▪ Preniká hlboko do dreva ▪ Krémová konzistencia ▪ Dodatočná úprava bez nutnosti brúsenia
Veľkosť bal.:	▪ 0,75 l; 2,5 l; 5 l
Výdatnosť:	▪ 5 m²/l, stačí 1 dôkladný náter (200ml/m²)
Doba schnutia:	▪ 12-24 hodín medzi nátermi
Riedidlo:	▪ Neriediť
Čistenie náradia:	▪ Po použití očistite riedidlom V 101

Tipy a rady:

Vhodný pre nátery ťažko dostupných drevených konštrukcií ako sú podlahy, drevené štíty domov, podbitia. Tu oceníte výhodu, že krém neodkvapkáva, tzn., že nehrozí znečistenie podlahy, fasády a vašich pracovných odevov. Ak dokážete aplikovať krém v jednej silnej vrstve systémom „natierame maslo na chlieb“, potom stačí skutočne jeden náter.

Pri doporučenej aplikácii dochádza k výraznej úspore času, keďže odpadá nutnosť zakrývania a zároveň čakacie doby 12-24 hodín medzi jednotlivými nátermi.

Systémové produkty	Číslo výr.
UV+ lazúra	(2234)
Ochranný náter priečných rezov	(1900)

SVETLÝ DUB EICHE HELL (RC-365)	PÍNIA/SMREKOVEC PINIE/LÄRCH (RC-260)	BOROVICA KIEFER (RC-270)	MAHAGÓN MAHAGONI (RC-565)	STRIEBORNÁ SIVÁ** SILBERGRAU (RC-970)
TÍK TEAK (RC-545)	ORECH NUSSBAUM (RC-660)	PALISANDER PALISANDER (RC-720)	BEZFAREBNÝ* FARBLOS (pozri str. 40)	

*Odtieň neposkytuje ochranu pred UV žiarením. ** Odtiene sú na objednávku.
Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.



do
exteriéru



na báze
rozpúšťadiel



lazúrovacia/
hodvábne
matná



integrovaný
základný
náter



pred použitím
dobře
premiešajte!



HK lazúra (HK-Lasur)

Prémiová, tenkovrstvá olejová lazúra na báze rozpúšťadiel
s vysokou ochranou pred vlhkosťou pre drevo v exteriéri



(číslo výr.: 2250)

Oblasti
použitia:

- Ochrana a dekorácia vonkajších povrchov
- Impregnácia, medzivrstva a vrchný náter
- Staticky nenamáhané vonkajšie drevené prvky bez kontaktu so zemou podľa STN EN 335-1
- Rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerovo stabilné prvky (štíty a fasády, strešné prvky v záhrade, prístrešky pre autá atď.)

Vlastnosti:

- Preventívna ochrana pred vlhkosťou, UV žiarením, hnilobou, zamodraním, plesňami, riasami a požerkami od ťas
- Hodvábne matné, brilantné odtiene
- Odpudzuje vodu, je priuďušná a reguluje vlhkosť
- Preniká hlboko do dreva
- Dodatočná úprava bez nutnosti brúsenia

Veľkosť bal.:

- 0,75 l; 2,5 l; 5 l

Výdatnosť:

- 10 m²/l, nutné dva nátery - cca 200 ml/m²

Doba schnutia:

- 16-24 hodín medzi nátermi

Riedidlo:

- Neriediť

Čistenie náradia:

- Po použití očistite riedidlom V 101

Tipy a rady:

Pre dosiahnutie výrazne dlhšej ochrany drevených konštrukcií pred UV žiarením doporučujeme kombinovať **HK-Lazúru** (nutné dva nátery) s **UV+ lazúrou**. Pre dosiahnutie ideálneho vzhľadu a trvanlivosti doporučujeme použiť na priečne rezy produkt **Ochranný náter priečných rezov (extra)**.

Systémové produkty

Číslo výr.

UV+ lazúra

(2234)

Ochranný náter

(1900)

priečných rezov (extra)

NCS / RAL

špeciálne odtiene

PÍNIA/SMREKOVEC PINIE/LÄRCH (RC-260)	SVETLÝ DUB EICHE HELL (RC-365)	RUSTIKÁLNY DUB EICHE RUSTIKAL (RC-360)	TÍK TEAK (RC-545)	BOROVICE KIEFER (RC-270)
GAŠŤAN KASTANIE (RC-555)	JEDĽOVÁ ZELENÁ TANNENGRÜN (RC-960)	MAHAGÓN MAHAGONI (RC-565)	EBENOVÉ DREVO EBENHOLZ (RC-790)	HEMLOCK* HEMLOCK (RC-120)
PALISANDER PALISANDER (RC-720)	ORECH NUSSBAUM (RC-660)	BEZFAREBNÝ* FARBLOS (RC-965)	SOLNÁ ZELENÁ SALZGRÜN (RC-965)	BIELA* WEISS (RC-990)

*Odtieň neposkytuje ochranu pred UV žiarením. ** Odtiene sú na objednávku.

Používajte biocidy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.



HK lazúra Grey Protect (HK-Lasur Grey Protect)

Prémiová, tenkovrstvá olejová lazúra v sivých odtieňoch na báze rozpúšťadiel s vysokou ochranou pred vlhkosťou pre drevo v exteriéri



(číslo výr.: 2257)

Oblasti použitia:	- Ochrana a dekorácia vonkajších povrchov - Impregnácia, medzivrstva a vrchný náter - Staticky nenamáhané vonkajšie drevené prvky bez kontaktu so zemou podľa STN EN 335-1 - Rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerovo stabilné prvky (štíty a fasády, strešné prvky, prístrešky pre autá atď.)
Vlastnosti:	- Preventívna ochrana pred vlhkosťou, UV žiarením, hnilobou, zamodraním, plesňami, riasami a požerkami od ôs - Hodvábne matné, brilantné odtiene sivej - Odpudzuje vodu, je priedušná a reguluje vlhkosť - Preniká hlboko do dreva - Dodatočná úprava bez nutnosti brúsenia
Veľkosť bal.:	*0,75 l; 2,5 l; 5 l **2,5 l; 5 l
Výdatnosť:	10m ² /l, nutné dva nátery - cca 200 ml/m ²
Doba schnutia:	16-24 hodín medzi nátermi
Riedidlo:	Neriediť
Čistenie náradia:	Po použití očistite riedidlom V 101

Tipy a rady:

Tieto sivé odtiene sa dajú použiť na nátery všetkých drevených konštrukcií v exteriéri ako pre moderné tak i pre retro drevené prvky. Jednotlivé odtiene sa dajú spolu kombinovať, čím dosiahnete väčší výber farieb. Vzhľadom na vyšší obsah pigmentu sa doporučujú **len dva nátery**. Ďalšie vrstvy spôsobujú stratu lazúrového vzhľadu a náter sa stáva takmer krycím.

Systémové produkty	Číslo výr.
UV+ lazúra	(2234)
Ochranný náter pričných rezov (extra)	(1900)

STRIEBORNÁ SIVÁ* SILBERGRAU (RC-970)	GRAFITOVÁ SIVÁ* GRAPHITGRAU (FT-25416)	PLATINOVÁ SIVÁ* PLATINGRAU (FT-26788)	ANTRACITOVÁ SIVÁ* ANTHRACITGRAU (FT-20928)	VODOVÁ SIVÁ* WASSERGRAU (FT-20924)
HMLOVÁ SIVÁ** NEBELGRAU (FT-20930)	ÍLOVÁ SIVÁ** LEHMGRAU (FT-20926)	PIESKOVÁ SIVÁ** SANDGRAU (FT-20927)	OKENNÁ SIVÁ** FENSTERGRAU (FT-20931)	ŽULOVÁ SIVÁ** GRANITGRAU (FT-20923)
TOSKÁNSKA SIVÁ** TOSKANAGRAU (FT-20925)				

*Štandardné odtiene **Špeciálne odtiene (len 2,5l a 5l balenie)

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.



Dlhodobá ochrana dreva
– interiér i exteriér



Dlhodobá ochrana dreva – interiér i exteriér

Ako už naznačuje samotný názov tejto skupiny, nájdete tu produkty, ktoré vynikajú hlavne dlhodobou ochranou drevených konštrukcií. Ich použitie je vhodné tak u rozmerovo stabilných (napr. okná, dvere, záhradný nábytok atď.), ako aj u čiastočne rozmerovo stabilných drevených prvkov (napr. rolety, obklady, záhradné domčeky, ploty, hrazdenia, prístrešky pre autá atď.). Niektoré výrobky obsahujú UV blokátory a poskytujú ochranu pred UV žiarením i pri odtieňoch bezfarebná a biela, čo umožňuje ich použitie v exteriéri na drevené konštrukcie, ktoré majú byť v prirodzenom odtieni dreveniny. Sú tak veľmi dobrým doplnkom pre produkty zo skupiny „Lazúry s ochranou dreva“. Vzhľadom na skutočnosť, že neobsahujú biocídne zložky, dajú sa použiť okrem exteriéru taktiež v interiéri. Väčšina produktov z tejto skupiny spĺňa prísnu európsku normu – EN 71/3 Bezpečnosť pre detské hračky – a je označená príslušným symbolom.



Olejová lazúra ^[eco]

Strednovrstvá olejová lazúra na vodnej báze z obnoviteľných surovín



UV+ lazúra

Dekoratívna strednovrstvá olejová lazúra na báze rozpúšťadiel s vysokou odolnosťou proti UV žiareniu



Renovačný základ

Špeciálny náter pre zosvetlenie zvetraného a zosiveného dreva



Allzweck-Lasur

Dekoratívna strednovrstvá lazúra



do
interiéru
i exteriéru



na báze
vody



lazúrovacia /
matná



neodkvapkáva



pred použitím
dobře
premiešajte!



Olejová lazúra ^[eco] (Öl-Dauerschutz-Lasur ^[eco])

Strednovrstvá olejová lazúra na vodnej báze
z obnoviteľných surovín



(číslo výr.: 7670)

Oblasti
použitia:

- Drevo do interiéru i exteriéru
- Rozmerovo stabilné drevené prvky, napr. okná a dvere
- Čiastočne rozmerovo stabilné i rozmerovo nestabilné drevené prvky (okenice, obklady, záhradné domčeky, ploty, hrazdenia, prístrešky pre autá atď.)
- Vhodná i pre detské ihriská
- Nevhodná pre nátery podlahových plôch (terasy, palubkové plochy atď.)

Vlastnosti:

- Na báze vody s minimálnym obsahom rozpúšťadiel
- Na báze obnoviteľných surovín minimálne 80%
- Vegánsky výrobok
- Nelepí a neodkvapkáva
- Odolná proti poveternosti a UV žiareniu
- Má dobrú rozlievateľnosť a je priedušná

Veľkosť bal.:

- 0,75 l; 2,5 l

Výdatnosť:

- 16 m²/l, podľa typu a nasiakavosti dreva

Doba schnutia:

- 8 hodín medzi nátermi

Riedidlo:

- Neriediť

Čistenie náradia:

- Po použití očistite vodou a saponátom

Tipy a rady:

V priebehu nanášania/sušenia chráňte plochy pred dažďom, vetrom, slnečným žiarením a tvorbou rosy na povrchu. U tvrdých drevin ako napr. dub, červený céder, afzélia, sekvoja atď. môže dochádzať v dôsledku zrážok k vyplavovaniu vodou rozpustných látok z dreva. Toto môže viesť k zafarbeniu svetlého muriva alebo omietky.

Systémové produkty

číslo výr.

HSG - Impregnačný základ na drevo	(2066)
Renovačný základ	(1504)
Ochranný náter pričných rezov (extra)	(1900)
Podlahový lak PREMIUM	(2390)



BEZFAREBNÝ*
FARBLOS

skladom

SVETLÝ DUB
EICHE HELL

(RC-365)

PÍNIA/SMREKOVEC
PINIE/LÄRCH

(RC-260)

BOROVICE
KIEFER

(RC-270)

BIELA*
WEISS

(RC-990)

TÍK
TEAK

(RC-545)

MAHAGÓN
MAHAGONI

(RC-565)

ORECH
NUSSBAUM

(RC-660)

PALISANDER
PALISANDER

(RC-720)

STRIEBORNÁ SIVÁ
SILBERGRAU

(RC-970)

* Odtieň neposkytuje ochranu pred UV žiarením.

do
exteriéruna báze
rozpušťačiellazúrovacia/
hodvábne
lesklá

neodkvapkáva

pred použitím
dobře
premiešajte!

UV+ lazúra (Langzeit-Lasur UV / Dauerschutz-Lasur UV)

Dekoratívna strednovrstvá olejová lazúra na báze rozpúšťadiel
s vysokou odolnosťou proti UV žiareniu



(číslo výr.: 2234)

Oblasti
použitia:

- Drevo v exteriéri
- Rozmerovo stabilné drevené prvky, napr. okná a dvere
- Čiastočne rozmerovo stabilné i rozmerovo nestabilné drevené prvky (okenice, obklady, záhradné domčeky, ploty, hrazdenia, prístrešky pre autá atď.)
- Vhodná i pre detské ihriská
- Nevhodná pre nátery podlahových plôch (terasy, palubkové plochy atď.)

Vlastnosti:

- Odolná proti poveternosti a UV žiareniu
- Vysoká ochrana i pre svetlé odtiene a **bezfarebnú UV+**
- Nelepí a neodkvapkáva
- Bez biocídov a kobaltu
- Má dobrý rozliv a je priedušná

Veľkosť bal.:

- 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 20 l len na objednávku

Výdatnosť:

- 10–16 m²/l, podľa typu a nasiakavosti dreva

Doba schnutia:

- 12 hodín medzi nátermi

Riedidlo:

- Neriediť

Čistenie náradia:

- Po použití očistite riedidlom V 101

Tipy a rady:

Ochrana drevených konštrukcií v exteriéri náterom je dôležitá z nasledujúceho dôvodu: Základnými stavebnými prvkami dreva sú celulóza a lignín. Lignín je látka rozpustná vo vode a taktiež sa rozpadá vplyvom určitého spektra UV žiarenia. Preto je nutné vonkajšie drevené konštrukcie ošetriť náterom, ktorý lignín ochráni pred vodou a UV žiarením.

Systémové produkty

číslo výr.

HSG – Impregnačný základ na drevo	(2066)
HK lazúra	(2250)
Renovačný základ	(1504)
HK krém	(2715)
HK krém bezfarebný	(2714)
Ochranný náter priečných rezov (extra)	(1900)

Bezfarebná ochrana pred UV žiarením

Tri príklady drevených plôch porovnané po niekoľkých rokoch zvetrávania.



UV+ lazúra, bezfarebná UV+

Bezchybný povrch vďaka UV blokátoru.



Tradičná lazúra bez UV blokátoru a impregnácie

Objavujú sa drevo sfarbuje huby a plesne.



Neošetrený povrch

Rozpadajúci sa lignín, drevo degraduje už po niekoľkých mesiacoch.





STRIEBORNÁ SIVÁ SILBERGRAU	BIELA WEISS	RUSTIKÁLNY DUB EICHE RUSTIKAL	SVETLÝ DUB EICHE HELL	BOROVICA KIEFER
(RC-970)	(RC-990)	(RC-360)	(RC-365)	(RC-270)
BEZFAREBNÁ UV+ FARBLOS UV+	PÍNIA/SMREKOVEC PINIE/LÄRCH	ORECH NUSSBAUM	EBENOVÉ DREVO EBENHOLZ	TÍK TEAK
	(RC-260)	(RC-660)	(RC-790)	(RC-545)
JEDĽOVÁ ZELENÁ TANNENGRÜN	PALISANDER PALISANDER	MAHAGÓN MAHAGONI	NCS / RAL špeciálne odtiene	
(RC-960)	(RC-720)	(RC-565)		

Povrch		Podklad	1. náter	2. náter
Klasické odtiene lazúry	- Vysoká ochrana pred UV žiarením vďaka pigmentácii - Renovačné intervaly nezávislé od farby	HK lazúra alebo HK krém „pigmentovaný“	UV+ lazúra	-
Klasické odtiene lazúry (bez stmavnutia)	- Veľmi vysoká ochrana pred UV žiarením vďaka pigmentácii - Lazúrový odtieň stmavne omnoho pomalšie - Renovácia s „bezfarebným UV+“	HK lazúra alebo HK krém „pigmentovaný“	UV+ lazúra „pigmentovaná“	UV+ lazúra „bezfarebná UV+“
Bezfarebná UV+ pre exteriér	Prírodný vzhľad, pôvodná farba dreva je zachovaná	HK krém bezfarebný	UV+ lazúra „bezfarebná UV+“	UV+ lazúra „bezfarebná UV+“



do
interiéru
i exteriéru



na báze
vody



krycí/
hodvábne
matný



rýchlo-
schnúci



pred použitím
dobře
premiešajte!



Renovačný základ (Renovier-Grund) Špeciálny náter pre zosvetlenie zvetraného a zosiveného dreva



(číslo výr.: 1504)

Oblasti použitia:	■ Drevo v interiéri a exteriéri ■ Rozmerovo stabilné drevené prvky (okná a dvere) ■ Čiastočne rozmerovo stabilné a rozmerovo nestabilné drevené prvky (okenice, obklady, záhradné domčeky, ploty, hrázdenia, prístrešky pre autá atď.)
Vlastnosti:	■ Ochrana pred poveternostou ■ Rýchle schnutie ■ Dobrá krycia schopnosť ■ Veľmi dobrá príľnavosť k podkladu
Veľkosť bal.:	■ 0,75 l; 2,5 l; 5 l
Výdatnosť:	■ 10–12 m²/l, podľa typu a nasiakavosti dreva
Doba schnutia:	■ cca 4 hodiny
Riedidlo:	■ Neriediť
Čistenie náradia:	■ Po použití očistite vodou a saponátom

Tipy a rady:

Vaše staré vráta, obloženie štítu a podobne môžu opäť vyzeráť ako nové. Najprv je nutné odstrániť akékoľvek uvoľnené častice oceľovou kefou. Následne odmasť drevo riedidlom a cca po 1 hodine naniesť 1 náter **Renovačného základu**. Po jeho zaschnutí, čo je po cca 4 hodinách, následne aplikovať 1 - 2 nátery **UV+ lazúry** či **Olejovej lazúry^[eco]**.

Systémové produkty	číslo výr.
HSG – Impregnačný základ na drevo	(2066)
Olejová lazúra^[eco]	(7670)
UV+ lazúra	(2234)

SMREK
FICHTE



Najprv je nutné odstrániť všetky uvoľnené častice oceľovou kefou.

Aplikujte jeden náter Renovačného základu s akrylovým štetcom v smere drevných vlákien! Pre prirodzenejšiu lazúru sa nevyžaduje úplná krycia vrstva!



Po cca 3 hodinách môže byť vrchný náter dokončený pomocou **Olejovej lazúry^[eco]** alebo **UV+ lazúry** v požadovanom odtieni (1-2 nátery).



do
interiéru
i exteriéru



na báze
vody




lazúrovacia/
hodvábne
matná



rýchlo-
schnúca



pred použitím
dobře
premiesajte!

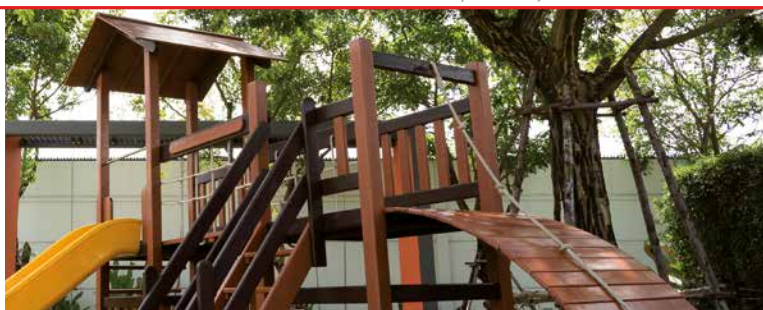

Allzweck-Lasur

Profesionálna strednovrstvá lazúra na vodnej báze



(číslo výr.: 2350)

Oblasti použitia:	- Ochrana a dekorácia vnútorných a vonkajších povrchov - Odtieň bezfarebný je pre použitie prevažne v interiéri, v prípade použitia v exteriéri ním ošetríte len plochy, ktoré nie sú vystavené priamemu účinku poveternosti (napr. podhlady atď.) - Vhodný i pre detské ihriská
Vlastnosti:	- Lazúra na vodnej báze s vynikajúcou dlhodobou ochranou a vysokou elasticitou - Reguluje vlhkosť; má vysoký hydrofóbny účinok - Akrylát / alkydová disperzia
Veľkosť bal.:	0,75 l; 2,5 l; 5 l; 20 l – len na objednávku
Výdatnosť:	12–14 m²/l, podľa typu a nasiakavosti dreva
Doba schnutia:	30 minút na dotyk, 4 hodiny medzi nátermi
Riedidlo:	Neriediť
Čistenie náradia:	Po použití očistíte vodou a saponátom

Tipy a rady:

Odporúčame 2 nátery s jemným prebrúsením po prvom nátere a s dobou schnutia 4 hodiny medzi nátermi. Lazúra je odolná proti klimatickým vplyvom, ľahko sa aplikuje. Pri aplikácii v exteriéri sa odporúča ošetriť drevo najprv prípravkom **HSG - Impregnačný základ na drevo**. Je nutná technologická pauza.

Systémové produkty	Číslo výr.
HSG – Impregnačný základ na drevo	(2066)



(RC-990)



(RC-365)



(RC-270)



(RC-565)




(RC-555)



(RC-545)



(RC-660)



(RC-720)



špeciálne odtiene

* Odtieň neposkytuje ochranu pred UV žiarením.



Krycie nátery na drevo
- interiér i exteriér

Krycie nátery na drevo - interiér i exteriér

Na slovenskom trhu sú krycie nátery historicky jedným z najpoužívanějších spôsobov ochrany rôznych konštrukcií, vrátane drevených. Najväčšou výhodou týchto produktov vzhľadom k vysokému obsahu pigmentov je dlhodobá ochrana pred UV žiarením, takže nutná renovácia sa pohybuje medzi 10 až 15 rokmi. Zároveň sú takto ošetrované povrchy veľmi odolné proti nečistotám. Ďalším úžasným parametrom týchto produktov od firmy Remmers je ich mikroporozita, ktorá umožňuje drevu „dýchať“. To znamená, že prípadná vlhkosť môže cez tento náter drevo opustiť. V neposlednom rade sú krycie nátery v posledných rokoch populárnou a tiež módnou záležitosťou pri použití odtieňov ako škandinávská červená, trendové sivé odtiene alebo nadčasová biela farba. Rovnako ako v predchádzajúcej skupine, i tu nájdete produkty spĺňajúce prísnu európsku normu – EN 71/3 Bezpečnosť pre detské hračky – sú označené príslušným symbolom.



Špeciálny izolačný základ

Špeciálny vodou riediteľný náter zabráňujúci prenikaniu trieslovín a ďalších látok obsiahnutých v dreve do vrchných náterov



DF - Krycia farba

Krycia farba odolná proti poveternosti



Olejová krycia farba ^[eco]

Vodou riediteľná krycia farba na báze obnoviteľných surovín



Venti-lak 3v1

Bezzákladový krycí náter na báze alkydovej živice



Špeciálny izolačný základ (Isoliergrund)

Špeciálny vodou riediteľný náter zabraňujúci prenikaniu trieslovín a ďalších látok obsiahnutých v dreve do vrchných náterov



(číslo výr.: 3440)

Oblasti použitia:	■ Základný náter a medzivrstva ■ Pre drevo v interiéri i exteriéri ■ Rozmerovo stabilné drevené prvky (okná a dvere) ■ Čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky: napr. okenice, obklady, záhradné domčeky
Vlastnosti:	■ Vysoko krycí ■ Matný ■ Ochrana pred vlhkosťou ■ Redukuje žlté zafarbenie
Veľkosť bal.:	■ 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 10 l – len na objednávku
Výdatnosť:	■ 12–14 m²/l, podľa typu a nasiakavosti dreva
Doba schnutia:	■ Suchý na dotyk: 1 h, brúsiteľný: 4 h, pretierateľný: 12 h
Riedidlo:	■ Neriediť
Čistenie náradia:	■ Po použití očistíte vodou a saponátom

Tipy a rady:

Je vhodný pod biele a svetlé odtiene, kde by časom mohlo dochádzať k ich sfarbeniu do žltá. Nanáša sa v dvoch veľmi tenkých vrstvách po cca 4 hodinách medzi nátermi.

Systémové produkty	číslo výr.
HSG – Impregnačný základ na drevo	(2066)
DF – Krycia farba	(3600)
Olejová krycia farba ^[eco]	(7650)

BIELA
WEISS

(RAL-9016)



BEZ Špeciálneho izolačného základu povrch žltne.



SO Špeciálnym izolačným základom zostáva povrch žiarivo biely.



do
interiéru
i exteriéru



na báze
vody



krycia/
hodvábne
matná



pred použitím
dobře
premiešajte!



DF - Krycia farba (Deckfarbe) Krycia farba odolná proti poveternosti



(číslo výr.: 3600)

Oblasti
použitia:

- Použitie pre drevostavby, hrazdenia domov, nábytok, okenice, záhradné prístrešky, drevené obklady stien a pod.
- Základný náter, medzivrstva a krycí náter
- Vhodná i pre detské ihriská a hračky
- Použitie na množstvo rôznych materiálov, pozri TL

Vlastnosti:

- Vysoko krycia, hodvábne matná
- Ochrana pred vlhkosťou
- Nízky obsah rozpúšťadiel, bez zápachu
- Odtiene sú vzájomne miešateľné

Veľkosť bal.:

- 0,75 l; 2,5 l
- 5 l; 10 l a 20 l – len na objednávku

Výdatnosť:

- 10 m²/l, podľa typu a nasiakavosti dreva

Doba schnutia:

- 2-4 hodiny medzi nátermi

Riedidlo:

- Neriediť

Čistenie náradia:

- Po použití očistite vodou a saponátom

Tipy a rady:

V prípadoch, keď nie je nutné ošetriť drevo impregnáciou, je možné ho napustiť **DF krycou farbou** nariadenou s max. 10 % vody a následne aplikovať dva neriedené nátery **DF Krycej farby**. Pod svetlé odtiene sa odporúča použiť ako základ **Špeciálny izolačný základ**.

Systémové produkty

číslo výr.

HSG – Impregnačný základ na drevo	(2066)
Špeciálny izolačný základ	(3440)
Ochranný náter priechnych rezov (extra)	(1900)

BIELA
WEISS

(RAL 9016)

SLONOVINOVÁ
HELLELFENBEIN

(RAL 1015)

SVETLOSIVÁ
HELLGRAU

FRÍZSKA MODRÁ
FRIESENBLAU

ANTRACITOVÁ SIVÁ
ANTHRAZITGRAU

MACHOVÁ ZELENÁ
MOOSGRÜN

FLAŠKOVÁ ZELENÁ
FLASCHENGGRÜN

(RAL 7016)

TABAKOVÁ HNEDÁ
TABAKBRAUN

ŠKANDIN. ČERVENÁ
SKANDINAVISCH ROT

ČERVENOHNEDÁ
ROTBRAUN

ŠVÉDSKA ČERVENÁ
SCHWEDISCHROT

TMAVOSIVÁ
DUNKELGRAU

ZLATOŽLTÁ
GOLDGELB

ČIERNA
SCHWARZ

ORECHOVO HNEDÁ
NUSSBRAUN

KUKURICOVÁ ŽLTÁ
MAISGELB

KRÁLOVSKÁ MODRÁ
KÖNIGSBLAU



Atraktívne odtiene

Vašej kreativite sa medze nekladú

Môžete si ľahko vytvoriť napríklad odtiene, ktoré sú tu uvedené, a to zmiešaním celého obsahu plechovky podľa odporúčaných veľkostí balení. Nepotrebuje žiadne merania, váženia a pod. Jednoducho nalejete obsah špecifikovaných nádob do veľkej nádoby a dôkladne tieto farby premiešate.



frízská modrá + kráľovská modrá (1:1)



biela (0,75 l) + čierna (2,5 l)



švédska červená + červenohnedá (1:1)



frízská modrá + švédska červená (1:1)



tmavosivá + frízská modrá (1:1)



kráľovská modrá + machová zelená (1:1)



biela (0,75 l) + švédska červená (5 l)



biela (5 l) + červenohnedá (2,5 l)



kráľovská modrá (0,75 l) + biela (5 l)



fľašková zelená (0,75 l) + zlatožltá (25 l)



zlatožltá + švédska červená (1:1)




orechovo hnedá (0,75 l) + biela (5 l)



biela (2,5 l) + fľašková zelená (0,75 l)



švédska červená (0,75 l) + zlatožltá (5 l)



slonovinová (0,75 l) + biela (5 l)



kukuricová žltá + zlatožltá (1:1)



biela (2,5 l) + švédska červená (0,75 l)



biela + zlatožltá (1:1)





do
interiéru
i exteriéru



na báze
vody



krycia/
matná



pred použitím
dobře
premiešajte!



Olejevá krycia farba ^[eco] (Öl-Farbe ^[eco])

Vodou riediteľná krycia farba na báze
obnoviteľných surovín



(číslo vyr.: 7650)

Oblasti použitia:	■ Drevo v interiéri a exteriéri ■ Rozmerovo stabilné drevené prvky (okná a dvere) ■ Čiastočne rozmerovo stabilné a rozmerovo nestabilné drevené prvky (napr. okenice, obklady, záhradné domčeky, ploty, hrazdenia a prístrešky pre autá atď.) ■ Základný náter, medzivrstva a krycí vrchný náter ■ Vhodná aj pre detské ihriská a hračky
Vlastnosti:	■ Vysoko krycia, matná ■ Na báze obnoviteľných surovín: min. 70 % ■ Vegánsky výrobok ■ Ochrana pred vlhkosťou ■ S veľmi nízkym obsahom rozpúšťadiel ■ Odtiene sú vzájomne miešateľné
Veľkosť bal.:	■ 0,75 l; 2,5 l
Výdatnosť:	■ cca 13 m ² /l, podľa typu a nasiakavosti dreva
Doba schnutia:	■ Cca 6 hodín medzi nátermi
Riedidlo:	■ Neriediť
Čistenie náradia:	■ Po použití očistite vodou a saponátom

Tipy a rady:

Biela a svetlé odtiene:

3x **Olejevá krycia farba** ^[eco]

Alternatívne pre lepšiu úroveň ochrany:

2x **Špeciálny izolačný základ**

a 1x **Olejevá krycia farba** ^[eco]

Stredné a tmavé odtiene:

2x **Olejevá krycia farba** ^[eco]

Systémové produkty číslo vyr.

HSG – Impregnačný základ na drevo	(2066)
Špeciálny izolačný základ	(3440)
Ochranný náter priechnych rezov (extra)	(1900)

BAZALTOVÁ SIVÁ
BASALTGRAU

(RAL 7012)

ČIERNA
TIEFSCHWARZ

(RAL 9005)

ANTRACITOVÁ SIVÁ
ANTHRAZITGRAU

(RAL 7016)

SVETLOSIVÁ
LICHTGRAU

(RAL 7035)

OKENNÁ SIVÁ
FENSTERGRAU

(RAL 7040)

TABAKOVÁ HNEDÁ
TABAKBRAUN

ORECHOVO HNEDÁ
NUSSBRAUN

ČERVENOHNEDÁ
ROTBRAUN

ŠKANDIN. ČERVENÁ
SKANDINAVISCH ROT

KRÉMOVÁ BIELA
CREMEWEISS

(RAL 9001)

JEDĽOVÁ ZELENÁ
TANNENGRÜN

(RAL 6009)

HOLUBIA MODRÁ
TAUBENBLAU

(RAL 5014)

BIELA
WEISS

(RAL 9016)



Všetky odtiene sú na objednávku.



do
interiéru
i exteriéru



na báze
rozpúšťadiel



krycí/
hodvábne
lesklý



vysoká krycia
schopnosť



pred použitím
dobře
premiešajte!



Venti-lak 3v1 (Venti-Lack 3in1) Bezzákladový krycí náter na báze alkydovej živice



(číslo výr.: 2705)

Oblasti
použitia:

- Drevo v interiéri i exteriéri
- Rozmerovo stabilné drevené prvky (okná a dvere)
- Čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky (napr. okenice, obklady, záhradné domčeky, ploty, hrazdenia a prístrešky pre autá atď.)
- Základný náter, medzivrstva a krycí náter
- Vhodný i pre detské ihriská a hračky

Vlastnosti:

- Vysoko krycí, hodvábne lesklý
- Ochrana pred vlhkosťou
- Redukuje žlté zafarbenie
- Odolný proti poveternosti

Veľkosť bal.:

- 0,75 l; 2,5 l; 5 l

Výdatnosť:

- cca 14-20 m²/l, podľa typu a nasiakavosti dreva

Doba schnutia:

- 24 hodín medzi nátermi

Riedidlo:

- Neriediť

Čistenie náradia:

- Po použití očistite riedidlom V 101

Tipy a rady:

Výrobok je určený ako pre nové nátery, tak pre renováciu poškodených náterov okien, dverí a pod. Vzhľadom na vysoký obsah sušiny sa hodí hlavne na renováciu starých okien, kde je na pôvodné nátery na báze rozpúšťadlových farieb potrebné naniesť len renovačný náter. Ten aplikujte po jemnom prebrúsení a odmastení pôvodného náteru. Doba schnutia vzhľadom na vyššie zmienený obsah sušiny môže byť aj viac ako 24 hodín.

Systémové produkty

číslo výr.

HSG – Impregnačný
základ na drevo

(2066)

Ochranný náter
pričných rezov (extra)

(1900)

BIELA
WEISS

NCS / RAL

(RAL 9016)

špeciálne odtiene*





Ochrana a údržba dreva
nielen v záhradách

Ochrana a údržba dreva nielen v záhradách

Módny trendom poslednej doby je nahradenie vonkajších dláždených terás modernými konštrukciami. Tieto konštrukcie sú v niektorých prípadoch z ihličnatých drevín (smrekovec, duglaska, smrek, atď.), trvanlivejšie sú potom exotické dreviny (tík, bangkirai, atď.). Tvrdé exotické dreviny majú tú výhodu, že nie je nutná ochrana konzervačnými prípravkami. Pokiaľ však v našich podmienkach nie sú chránené vôbec, môže dôjsť pomerne rýchlo k ich poškodeniu.

Na trhu sa zároveň stále častejšie objavujú i materiály ako bambus, resysta či kompozitné „drevo/ plast“ (označované ako WPC), ktoré si tiež zaslúžia svoju pozornosť z hľadiska údržby. Produkty Remmers z kategórie „Ochrana a údržba dreva nielen v záhradách“ pomáhajú udržiavať tieto konštrukcie vďaka pravidelnej starostlivosti atraktívne po dlhú dobu. A nejde len o terasy, ale napríklad i nábytok, ploty, palubky atď. Opäť sa i v tejto skupine nachádzajú produkty spĺňajúce prísne normy, ktoré sú označené príslušnými symbolmi.



Odstraňovač sivosti dreva

Špeciálny čistič a odstraňovač sivosti pre drevo v exteriéri



Odstraňovač náterov dreva

Špeciálny čistič zvetraných náterov pre drevo v exteriéri



TOP terasový olej

Dekoratívny olej na báze rozpúšťadiel pre terasy a záhradný nábytok



Ošetrojúci olej na WPC

Špeciálny olej pre WPC na báze rozpúšťadiel



Terasový olej [eco]

Oleje na záhradný nábytok a drevené terasy na vodnej báze z obnoviteľných surovín



CAR-2

Náter na báze prírodných surovín určený pre drevo v exteriéri



Patinovací olej [eco]

Oleje na záhradný nábytok a drevené terasy na vodnej báze z obnoviteľných surovín v štýlových sivých odtieňoch



do
interiéru
i exteriéru



na báze
rozpúšťadiel



lažúrovací/
hodvábne
matný



pre
termodrevo



pred použitím
dobře
premiešajte



TOP terasový olej (Pflege-Öl) Dekoratívny olej na báze rozpúšťadiel pre terasy a záhradný nábytok



(číslo výr.: 2652)

Oblasti použitia:	■ Drevo v interiéri a exteriéri ■ Záhradný nábytok, pochôdzne drevené podlahy a rošty ■ Na dreviny tík, bangkirai, massaranduba, iroko, smrekovec, duglaska a termodrevo
Vlastnosti:	■ Produkt vyrobený na báze ľanového oleja ■ Ochrana pred poveternosťou ■ Brilantné farby ■ Renovácia bez brúsenia
Veľkosť bal.:	■ 0,75 l; 2,5 l; 5 l
Výdatnosť:	■ 12–17 m ² /l, podľa typu a nasiakavosti dreva
Doba schnutia:	■ 16–24 hodín medzi nátermi
Riedidlo:	■ Neriediť
Čistenie náradia:	■ Po použití očistite riedidlom V 101

Tipy a rady:

Odporúčame vždy pred a po sezóne skontrolovať funkčnosť, ktorá sa prejavuje zhlukovaním malých kvapiek vody do väčších. Pokiaľ sa už voda vsakuje do dreva, je nutné náter obnoviť. **V prípade použitia na mäkké drevo vrátane smrekovca je potrebné najprv použiť vhodnú impregnáciu (HSG - Impregnačný základ na drevo).**

Systémové produkty	číslo výr.
HSG - Impregnačný základ na drevo	(2066)
Odstraňovač náterov dreva	(2640)
Odstraňovač sivosti dreva	(2641)
Ochranný náter priečných rezov (extra)	(1900)



Štandardné odtiene:

BEZFAREBNÝ* FARBLOS	BANGKIRAI BANGKIRAI	SMREKOVEC LÄRCHÉ	DOGLASKA DOUGLASIE	TÍK TEAK
------------------------	------------------------	---------------------	-----------------------	-------------

Špeciálne odtiene:

VOBNÁ SIVÁ WASSERGRAU	ORECH NUSSBAUM	PALISANDER PALISANDER	HRDZAVÁ HNEDÁ ROSTBRAUN	SIVÉ / TMAVÉ
--------------------------	-------------------	--------------------------	----------------------------	--------------

* Odtieň neposkytuje ochranu pred UV žiarením.



do
exteriéru




na báze
vody



neodkvapkáva



pred použitím
dobře
premiešajte!

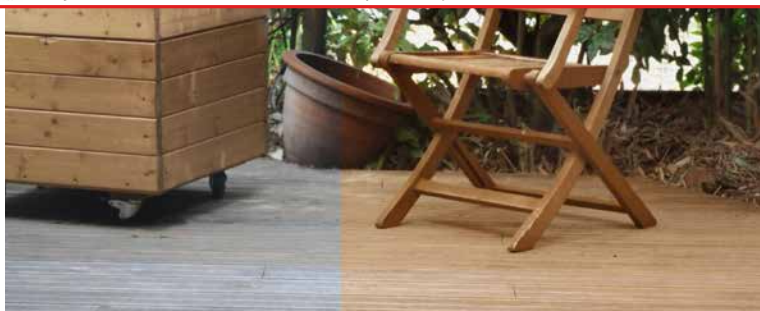

Odstraňovač sivosti dreva (sada) (Holz- Entgrauer)

Špeciálny čistič a odstraňovač zosiveného dreva v exteriéri



(číslo výr.: 2641)

Oblasti použitia:	Špeciálny náter pre odstránenie starých, zvetraných častí dreva z drevených terás a iných drevených konštrukcií
Vlastnosti:	- Účinne odstraňuje nečistoty, sivé zafarbenie, stopy po korózii, riasy a mach - Bez nutnosti brúsenia - Biologicky odbúrateľný - Gélová konzistencia - Sada obsahuje 2,5 l prípravku a špeciálnu kefu
Veľkosť bal.:	2,5 l
Spotreba:	min. 200 ml/m²
Následná údržba:	Po dokonalom preschnutí dreva
Čistenie náradia:	Po použití očistite vodou a saponátom

Tipy a rady:

Prostriedok sa nanáša štetcom na vodou riediteľné lazúry, nechá sa cca 15 minút pôsobiť. Potom sa zosivené častice odstraňujú špeciálnou kefou (tá je súčasťou sady). Drevo sa následne oplachuje vodou, až kým sa neprestane tvoriť pena. Doporučujeme nechať drevo vyschnúť pri bežnej vonkajšej teplote 1–2 dní a nakoniec ošetriť Top terasovým olejom alebo HK lazúrou.


Systémové produkty	číslo výr.
Terasový olej ^[eco]	(7690)
TOP terasový olej	(2352)
Ošetrojúci olej na WPC	(2087)



pred ošetrením



po ošetrení

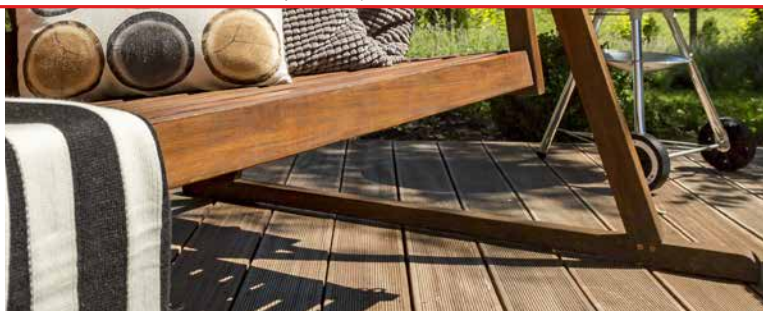

Odstraňovač náterov dreva (sada) (Holz-Tiefenreiniger)

Špeciálny gél na odstránenie zvetraných
náterov dreva v exteriéri



(číslo výr.: 2640)

Oblasti použitia:	Odstraňuje zvyšky zvetraných náterov a znečistení na drevených terasách (oleje a tenkovrstvé lazúry)
Vlastnosti:	- Na báze vody - Gélová konzistencia - Sada obsahuje 2,5 l prípravku a špeciálnu kefu
Veľkosť bal.:	2,5 l
Spotreba:	min. 200 ml/m²
Následná údržba:	Po dokonalom preschnutí dreva
Čistenie náradia:	Po použití očistite vodou a saponátom

Tipy a rady:

Odstraňuje zvyšky zvetraných náterov a znečistení na drevených terasách. Oceníte ho na terasách s drážkovaním, kde nie je možné odstrániť pôvodný náter brúsením. Naneste materiál pomocou špeciálnej kefy alebo štetca rovnomerne na celú plochu. Pomocou plošného rozprašovača postriekajte zľahka vodou, aby ste aktivovali čistič. Nechajte asi 30 minút pôsobiť. Následne kefou vyčistíte celú podlahu, drážky sa čistia pomocou špeciálnej kefy na drážky.

Systémové produkty	Číslo výr.
Terasový olej [eco]	(7690)
TOP terasový olej	(2352)
Ošetrojúci olej na WPC	(2087)
BFA koncentrát	



pred ošetrením



po ošetrení



do
exteriéru



na báze
vody



pred použitím
dobře
premiešajte!



CAR-2

Náter na báze prírodných surovín
určený pre drevo v exteriéri



(číslo výr.: 2015)

Oblasti použitia:	▪ Určený na nátery plotov, kolov, stožiarov, stodôl a pod. ▪ Obzvlášť vhodný pre renovácie starého karbolínom ošetreného dreva
Vlastnosti:	▪ Odolný proti UV žiareniu, klimatickým vplyvom i posypovej soli ▪ Hydrofóbny prostriedok, ktorý tvorí konzervačnú vrstvu proti mikrobiálnemu poškodeniu (plesne, riasy atď.)
Veľkosť bal.:	▪ 5 l
Výdatnosť:	▪ 10 m²/l, podľa typu a nasiakavosti dreva
Doba schnutia:	▪ 4 hodiny medzi nátermi
Riedidlo:	▪ Neriediť
Čistenie náradia:	▪ Po použití očistite vodou a saponátom

Tipy a rady:

V priebehu nanášania/sušenia chráňte plochy pred dažďom, vetrom, slnečným žiarením a tvorbou rosy na povrchu. Drevo musí byť aspoň čiastočne vysušené. Z povrchu dreva odstráňte masťotu, nečistoty, riasy a staré nátery. Pred použitím dobre rozmiešajte. Materiál nanášajte mäkkým plochým štetcom alebo valčekom. Pre dlhodobú ochranu aplikujte druhý náter po zaschnutí prvého.

Systémové produkty

Systémové produkty	číslo výr.
HSG – Impregnačný základ na drevo	(2066)

PRÍRODNÁ HNEDÁ
NATURBRAUN





do
interiéru
i exteriéru



na báze
rozpúšťadiel



lazuřovací



pred použitím
dobře
premiešajte!



Ošetrojúci olej na WPC (WPC-Imprägnier-Öl) Špeciálny olej pre WPC na báze rozpúšťadiel



(číslo výr.: 2087)

Oblasti použitia:	▪ Terasy, ploty a záhradný nábytok z WPC a taktiež k ošetrovaniu resysty a bambusu
Vlastnosti:	▪ Vodoodpudivý ▪ Bezfarebný pre oživenie farieb ▪ Hnedá a sivá pre zintenzívnenie farieb
Veľkosť bal.:	▪ 0,75 l; 2,5 l
Výdatnosť:	▪ cca 20 m ² /l
Doba schnutia:	▪ 4–6 hodín medzi nátermi
Riedidlo:	▪ Neriediť
Čistenie náradia:	▪ Po použití očistite riedidlom V 101

Tipy a rady:

Pôsobením poveternosti sa olej rovnomerne odbúrava, a to umožňuje následné natieranie bez brúsenia. Nevsiaknutý olej odstráňte do cca 30 minút suchým štetcom alebo handrou.

Systémové produkty	číslo výr.
Odstraňovač náteru dreva	(2640)
Odstraňovač sivosti dreva	(2641)
BFA koncentrát	

BEZFAREBNÁ
FARBLOS

HNEDÁ
BRAUN

SIVÁ
GRAU



1. Terasa v pôvodnom stave



2. V prípade potreby očistite terasu Odstraňovačom sivosti dreva



3. Natierajte v dvoch vrstvách Ošetrojúcím olejom na WPC



4. Perfektný výsledok po ošetrovaní Ošetrojúcím olejom na WPC

do
exteriéruna báze
vodylazúrovací/
matnýpo 4 hod.
pretierateľnýpred použitím
dobře
premiešajte!

Terasový olej ^[eco] (Gartenholz-Öl ^[eco])

Olej na záhradný nábytok a drevené terasy
na vodnej báze z obnoviteľných surovín

(číslo výr.: 7690)

Oblasti použitia:	■ Drevo v interiéri a exteriéri ■ Záhradný nábytok, pochôdne drevené podlahy a rošty z exotických drevín ako tík, bangkirai, duglaska a pod. ■ Nevhodný pre drevo massaranduba a ipe
Vlastnosti:	■ Na báze vody s veľmi nízkym obsahom rozpúšťadiel ■ Na základe obnoviteľných surovín: najmenej 80% ■ Vegánsky výrobok ■ Odolný proti UV žiareniu (okrem bezfarebného odtieňa) a poveternosti ■ Protišmykový „R 11“ podľa DIN 1130:2014
Veľkosť bal.:	■ 0,75 l; 2,5 l; 5 l
Výdatnosť:	■ 17 m²/l podľa typu a nasiakavosti dreva
Doba schnutia:	■ 4 hodiny medzi nátermi oleja
Riedidlo:	■ Neriediť
Čistenie náradia:	■ Po použití očistite vodou a saponátom

Tipy a rady:

Aplikujte vo veľmi tenkej vrstve. Odporúčame vždy pred sezónou pohľadom skontrolovať funkčnosť, ktorá sa prejavuje zhlukovaním malých kvapôčok vody do väčších. Pokiaľ už voda vsakuje do dreva, je nutné náter obnoviť (nie skôr ako po 6 mesiacoch). Olej je možné použiť aj na mäkké drevo vrátane smrekovca. V týchto prípadoch je potrebné použiť najprv vhodnú impregnáciu (**HSG - Impregnačný základ na drevo**) a počítať s každoročnou obnovou náteru.

Systémové produkty	číslo výr.
HSG – Impregnačný základ na drevo	(2066)
Odstraňovač náterov dreva	(2640)
Odstraňovač sivosti dreva	(2641)
Ochranný náter priecnych rezov (extra)	(1900)
BFA koncentrát	

BANGKIRAI
BANGKIRAIDUGLASKA
DOUGLASIESMREKOVEC
LÁRČHETÍK
TEAKBEZFAREBNÝ*
FARBLOS

*Odtieň neposkytuje ochranu pred UV žiarením.

do
exteriéruna báze
vodylazúrovací/
matnýpo 4 hod.
pretierateľnýpred použitím
dobře
premiešajte!

Patinovací olej ^[leco] (Patina-Öl ^[leco])

Olej na záhradný nábytok a drevené terasy na vodnej báze
z obnoviteľných surovín v štýlových sivých odtieňoch

(číslo výr.: 7696)

Oblasti použitia:	■ Drevo v interiéri a exteriéri ■ Záhradný nábytok, pochôdzne drevené podlahy a rošty z exotických drevín ako teak, bangkirai, duglaska a pod. ■ Nevhodný pre drevo massaranduba a lpe
Vlastnosti:	■ Na báze vody s veľmi nízkym obsahom rozpúšťadiel ■ Na základe obnoviteľných surovín: najmenej 80% ■ Vegánsky výrobok ■ Odolný proti UV žiareniu (okrem bezfarebného odtieňa) a poveternosti ■ Protišmykový „R 11“ podľa DIN 1130:2014
Veľkosť bal.:	■ 0,75 l; 2,5 l; 5 l
Výdatnosť:	■ 17 m²/l podľa typu a nasiakavosti dreva
Doba schnutia:	■ 4 hodiny medzi nátermi
Riedidlo:	■ Neriediť
Čistenie náradia:	■ Po použití očistite vodou a saponátom

Tipy a rady:

Aplikujte vo veľmi tenkej vrstve. Odporúčame vždy pred sezónou pohľadom skontrolovať funkčnosť, ktorá sa prejavuje zhlukovaním malých kvapiek vody do väčších. Pokiaľ už voda vsakuje do dreva, je nutné náter obnoviť (nie skôr než po 6 mesiacoch). Olej možno použiť i na mäkke drevo vrátane smrekovca. V týchto prípadoch je treba najprv použiť vhodnú impregnáciu (**HSG - Impregnačný základ na drevo**) a počítať s každoročnou obnovou náteru.

Systémové produkty	Číslo výr.
HSG - Impregnačný základ na drevo	(2066)
Odstraňovač náterov dreva	(2640)
Odstraňovač sivosti dreva	(2641)
Ochranný náter priečných rezov (extra)	(1900)
BFA koncentrát	





Laky, oleje a vosky
– interiér



Laky, oleje a vosky – interiér

I pre obdivovateľov prírodzenej krásy dreva v interiéri ponúka Remmers mnoho vynikajúcich produktov, ktoré prirodzenú krásu dreva nielen zvýraznia, ale súčasne podlahu, obloženie, nábytok a ďalšie drevené prvky dokonale ochránia. Vzhľadom na skutočnosť, že éru lakov postupne nahrádzajú oleje, vosky alebo ich kombinácie, zostáva drevo po aplikácii týchto produktov vo svojej prírodzenej krásy, ktorá prispieva k vašej spokojnosti ako žiadny iný používaný materiál.



Vosková lazúra

Vosková emúlia na nábytok a obloženie



Podlahový lak PREMIUM

Polyuretánový lak na podlahy, korok a nábytok



Tvrdý voskový olej PREMIUM

Na podlahy a nábytok



Tvrdý voskový olej ^[eco]

Na podlahy a nábytok na báze obnoviteľných surovín



Olej na pracovné dosky ^[eco]

Prostriedok na údržbu drevených pracovných dosiek na základe obnoviteľných surovín



Emúlia na starostlivosť o lakované povrchy

Prostriedok na údržbu



Emúlia na starostlivosť o olejované povrchy ^[eco]

Prostriedok na údržbu



Univerzálny reparačný set

Opravná sada



do
interiéru



na báze
vody



lazúrovacia /
matná



pred použitím
dobře
premiešajte!

TH



Vosková lazúra (Wohnraum-Lasur) Vosková emulzia na nábytok a obloženie



(číslo výr.: 2400)

Oblasti použitia:	■ Ochrana a dekorácia dreva v interiéri ■ Akékoľvek interiérové drevo ako obklady, stropy, nábytok, možnosť použitia i v extrémne vlhkých priestoroch ako sú kúpeľne a kuchyne
Vlastnosti:	■ Vosková emulzia na báze prírodnej živice a lanového oleja
Veľkosť bal.:	■ 0,75 l; 2,5 l; 10 l – len bezfarebná a biela
Výdatnosť:	■ 10–20 m²/l, podľa typu a nasiakavosti dreva
Doba schnutia:	■ 4 hodiny medzi nátermi
Riedidlo:	■ Neriediť
Čistenie náradia:	■ Po použití očistite vodou a saponátom

Tipy a rady:

Špeciálne odtiene antická sivá a toskánska sivá sú vhodné na renováciu starého nábytku, samozrejme po odstránení pôvodných lakov. V poslednej dobe je tento produkt obľúbený u výrobcov replík starého nábytku, ako sú komody, kredence, skrine a podobne.

Systémové produkty	Číslo výr.
Tvrďý voskový olej PREMIUM	(0965)
Podlahový lak PREMIUM	(2390)



BEZFAREBNÝ
FARBLOS

BIELA
WEISS

ANTICKÁ SIVÁ
ANTIKGRAU

BREZA
BIRKE

DUB
EICHE

MOKKA
MOCCA

ČEREŠŇA
KIRSCH

TOSKÁNSKA SIVÁ
TOSKANAGRAU

NCS / RAL

špeciálne odtiene*



Podlahový lak PREMIUM (Treppen & Parkettlack)

Polyuretánový lak na podlahy, korok a nábytok



(číslo výr.: 2390)

Oblasti použitia:

- Drevo v interiéri – štandardne dva nátery
- Obloženie stien a stropov
- Nábytok a interiérové dvere
- Detské hračky
- Podlahy, parkety a schody – odporúčané tri nátery

Vlastnosti:

- Na vodnej báze
- Dobrá spracovateľnosť
- Odolný proti oderu a poškrabaniu
- Odolný proti chemikáliám: DIN 68861, časť 1, 1C
- Dobrá odolnosť proti mnohým bežným krémom na ruky

Veľkosť bal.:

- 0,75 l; 2,5 l; 5 l

Výdatnosť:

- 8-10 m²/l, podľa typu a nasiakavosti dreva

Doba schnutia:

- 4 hodiny medzi nátermi

Riedidlo:

- Neriediť / pri použití valčeka pridať 5% vody pre lepší rozliv

Čistenie náradia:

- Po použití očistite vodou a saponátom

Tipy a rady:

Pokiaľ chcete svoju novú drevenú podlahu nalakovať a nevyhovuje vám bezfarebné prevedenie, môžete ako moridlo použiť **Voskovú lazúru**. Tento vynikajúci produkt zriedite 25% vody a aplikujete na podlahu. Po dokonalom preschnutí, najlepšie po jednom dni, môžete lakovať s presťavkou medzi nátermi 3 – 4 hodiny.

Systémové produkty

číslo výr.

Vosková lazúra (2400)

Emulzia na starostlivosť o lakované povrchy (2410)



HODVÁBNE LESKLÝ

FARBLOS SEIDENGLÄNZEND

HODVÁBNE MATNÝ

FARBLOS SEIDENMATT



Univerzálny reparačný set (Reparatur-Set)

Reparačná sada



(číslo vyr.: 4955)

Oblasti
použitia:

- Interiér
- Lakované a olejované drevené povrchy
- Drevené podlahy a schody
- Parkety a lamináty
- Nábytok, kuchyne a dvere

Vlastnosti:

- Všetky potrebné pomôcky v jednej sade:
- 11 farieb tvrdého vosku
- 1x tavič (vrátane batérii)
- 1x bavlnená tkanina
- 1x opravná laková fixa (bezfarebná-pololesklá)

Ďalšie vrstvy:

- Po cca 10 min.

Tipy a rady:

Poškodená oblasť, ktorú treba opraviť, musí byť čistá, suchá a bez mastnoty. Pred opravou odstráňte voľné alebo vyčnievajúce časti. Odporúčame pozrieť si videonávod.



Použite...



...vyhladte...



... a dokončte!



Tvrdý voskový olej PREMIUM (Hartwachs-Öl)

Špičkový produkt na údržbu drevených
a korkových podláh a nábytku



(číslo výr.: 0695)

Oblasti použitia:	- K dekorácii a ochrane interiérových drevených povrchov, ako sú nábytok, obklady, podlahy, parkety, schodiská a pod. - Vhodný aj na korok
Vlastnosti:	- Produkt vyrobený na báze ľanového oleja - Na rozdiel od lakovaných povrchov vytvára veľmi tenký film, ktorý dovoľuje drevu dýchať - Umožňuje i čiastočné opravy na ploche bez viditeľných prechodov medzi pôvodným a novým náterom
Veľkosť bal.:	0,75 l; 2,5 l 0,375 l a 20 l len bezfarebný odtieň
Výdatnosť:	20-100 m²/l, podľa typu a nasiakavosti dreva
Doba schnutia:	24 hodín medzi nátermi
Údržba povrchu:	pomocou Emulzie na starostlivosť o olejované povrchy ^[eco]
Riedidlo:	Neriediť
Čistenie náradia:	Po použití očistite riedidlom V 101

Tipy a rady:

Správna aplikácia: vtieranie ľanovou handričkou alebo štetcom. Prebytočný materiál odstráňte kruhovými pohybmi pomocou bavlnenej handričky bez žmolkov po cca 20 minútach. Je nutné dodržiavať spôsob aplikácie, teplotu v miestnosti a cirkuláciu vzduchu – vetranie. Pokiaľ niektorý z uvedených parametrov nie je v poriadku, môže sa doba schnutia oleja mnohonásobne predĺžiť. Ak použijete k aplikácii handričku, nezabudnite ju po aplikácii namočiť do vedra s vodou. Výrobok obsahuje ľanový olej, ktorý môže oxidáciou spôsobiť samovznietenie handričky.

Systémové produkty	číslo výr.
Vosková lazúra	(2400)
Emulzia na starostlivosť o olejované povrchy ^[eco]	(7699)





ŠTANDARDNÉ ODTIENE

PÍNIA PINIE (RC-260)	HEMLOK HEMLOCK (RC-120)	RUSTIKÁLNY DUB EICHE RUSTIKAL (RC-360)	TÍK TEAK (RC-545)	BOROVICA KIEFER (RC-270)
GAŠTAN KASTANIE (RC-555)	ORECH NUSSBAUM (RC-660)	INTENZÍVNA BIELA WEISS (RC-995)	BEZFAREBNÝ FARBLOS	

NEŠTANDARDNÉ ODTIENE

HMLOVÁ SIVÁ NEBELGRAU (FT-20930)	ÍLOVÁ SIVÁ LEHMGRAU (FT-20926)	FT-45292	ANTRACITOVÁ SIVÁ ANTHRAZITGRAU (FT-20928)	VODNÁ SIVÁ WASSERGRAU (FT-20924)
TOSKÁNSKA SIVÁ TOSKANAGRAU (FT-20925)	OKENNÁ SIVÁ FENSTERGRAU (FT-20931)	NCS / RAL špeciálne odtiene		



Tvrďý voskový olej ^[eco] (Hartwachs-Öl ^[eco])

Na podlahy a nábytok na báze
obnoviteľných surovín



(číslo výr.: 7684)

Oblasti
použitia:

- Drevo v interiéri
- Drevené podlahy a schody
- Korkové podlahy
- Vysoko kvalitný nábytok z masívneho dreva
- Panely a lišty

Vlastnosti:

- Na báze obnoviteľných surovín: minimálne 90%
- Vegánsky výrobok
- Protišmykový „R 9“ podľa DIN 1130:2014
- Jednoduché spracovanie
- Presakuje do hĺbky a zvyrazňuje prirodzenú štruktúru dreva

Veľkosť bal.:

- 0,375 l; 0,75 l; 2,5 l

Výdatnosť:

- 20–25 m²/l, podľa typu a nasiakavosti dreva

Doba schnutia:

- Pretierateľný: po uschnutí cez noc

Údržba povrchu:

- pomocou **Emulzie na starostlivosť o olejované povrchy ^[eco]**

Riedidlo:

- Neriediť

Čistenie náradia:

- Po použití očistite riedidlom V 101

Tipy a rady:

Materiál dobre premiešajte. Naneste tenkú vrstvu pomocou plochého štetca alebo valčeka. Pri dreve s rôznou intenzitou nasiakavosti zaistíte rovnomerné rozloženie pomocou zahľadania. Prebytočný materiál odstráňte pomocou bavlnenej handričky bez žmolkov po každom nátere po cca 20 – 30 minútach. Čím dlhšie pôsobia zvyšky materiálu na plochu, tým intenzívnejšie bude zafarbenie pigmentovanej varianty. Na nábytok používajte gázu alebo lanovú handričku. Na väčšie plochy použite prípadne jednokotúčové stroje s bielym leštiacim diskom. Druhý náter nanášajte po zaschnutí cez noc bez medzibrusu.

Systémové produkty

číslo výr.

Emulzia na starostlivosť
o olejované povrchy ^[eco]

(7699)



STRIEBORNÁ SIVÁ
SILBERGRAU

(RC-970)

INTENZÍVNA BIELA
INTENSIV-WEISS

(RC-995)

EBENOVÉ DREVO
EBENHOLZ

(RC-790)

ORECH
NUSSBAUM

(RC-660)

TÍK
TEAK

(RC-545)

SVETLÝ DUB
EICHE HELL

(RC-365)

BEZFAREBNÝ
FARBLOS



Olej na pracovné dosky ^[eco] (Arbeitsplatten-Öl ^[eco])

Na báze obnoviteľných surovín,
s atestom pre kontakt s potravinami



(číslo výr.: 7697)

Oblasti
použitia:

- Drevo v interiéri
- Stoly aj pracovné dosky
- Detské hračky a stoličky
- Odtieň „prírodný efekt“, len pre drevo napr.: dub, jaseň a smrek

Vlastnosti:

- Na báze obnoviteľných surovín: minimálne 90 %
- Vegánsky výrobok
- Jednoduché spracovanie
- **Atestovaný pre styk s potravinami**
- Presakuje do hĺbky a zvyrazňuje prirodzenú štruktúru dreva
- Trvanlivý, neprítahuje nečistoty, odolný
- Dobrá odolnosť proti vybraným, v domácnosti bežným prostriedkom, podľa DIN 68861, 1B (napr. voda, kola, pivo, čaj, káva, víno a čistiace prostriedky)

Veľkosť bal.:

- 0,375 l; 0,75 l

Výdatnosť:

- cca 20-25 ml/m² na náter

Riedidlo:

- Neriediť

Čistenie náradia:

- Po použití očistite riedidlom V 101

Tipy a rady:

Prebytočný materiál odstráňte po každom nátere, cca po 20-30 minútach pomocou bavlnenej handričky bez žmolkov.



BEZFAREBNÝ
FARBLOS

PRIRODZENÝ VZHLED
NATUREFFEKT



Emulzia na starostlivosť o lakované povrchy

(Wischpflege für lackierte Böden)

Ošetrojúci prostriedok



(číslo výr.: 2410)

Oblasti použitia:	■ Interiér ■ Na všetky typy lakovaných, laminátových podláh, na PVC a linoleá, na podlahy z prírodného alebo umelého kameňa ■ Športové podlahy
Vlastnosti:	■ Odpudzuje prach a nečistoty ■ Chráni povrch pred opotrebovaním ■ Film vytvára protišmykový povrch ■ Stačí jeden výrobok pre prvotnú starostlivosť i následnú údržbu
Veľkosť bal.:	■ 1 l
Spotreba:	■ 200 ml na 10 l vody
Riedidlo:	■ Voda

Típy a rady:

Pred použitím dobre pretrepať.

Systémové produkty	Číslo výr.
Podlahový lak PREMIUM	(2390)



Emulzia na starostlivosť o olejované povrchy ^[eco]

(Wischpflege für geölte Böden ^[eco])

Prostriedok na ošetrovanie olejovaných a voskovaných podláh a schodov



(číslo výr.: 7699)

Oblasti použitia:	■ Interiér ■ Drevené podlahy a schody ■ Korkové podlahy ■ Používajte na už vopred ošetrovaných plochách (napr. Tvrdý voskový olej PREMIUM, HSO-118 a Tvrdý voskový olej ^[eco])
Vlastnosti:	■ Na báze obnoviteľných surovín: minimálne 90 % ■ Vegánsky výrobok ■ Na báze vody s minimálnym obsahom rozpúšťadiel ■ Vytvára tenký ochranný film z vysoko hodnotných voskov ■ Chráni povrchy pred predčasným opotrebovaním ■ Po zaschnutí môžete preleštiť.
Veľkosť bal.:	■ 1 l
Spotreba:	■ 200 ml na 10 l vody
Riedidlo:	■ Voda

Tipy a rady:

Drevenú podlahu nikdy nezmáčajte, môžu vzniknúť škody napúčaním dreva. Nikdy nenechávajte ležať vlhké handričky na drevenom povrchu, zabránite tým vzniku škvrn.

Systémové produkty	číslo výr.
Tvrdý voskový olej PREMIUM	(0965)
Tvrdý voskový olej ^[eco]	(7684)





Špeciálne produkty



Špeciálne produkty

Nájdete tu produkty, ktoré nebolo možné jednoznačne zaradiť do predchádzajúcich skupín, ale rozhodne majú svoje podstatné miesto a pri ochrane dreva ich nemožno prehliadnuť. Ide predovšetkým o impregnácie na dlhodobú ochranu, ochranu proti škodcom, ochranu priečných rezov a ďalšie špeciálne produkty zabezpečujúce trvanlivejší výsledok pri ochrane drevených konštrukcií. Zároveň sú tu i dva produkty určené k predĺženiu životnosti a údržbe náterov drevených okien a dverí, ktoré boli z výroby vybavené nátermi z priemyselnej produktovej rady Remmers Induline.



HK krém bezfarebný

Tenkovrstvý olejový impregnačný krém na báze rozpúšťadiel



HSG - Impregnačný základ na drevo

Ochrana ihličnatých drevín pred zamodraním, hnilobou a plesňami



Ochranný náter priečných rezov (extra)

Ochrana priečných rezov (ploty, okná, dvere)



Anti-Insekt Plus

Likvidácia drevožravého hmyzu



Adolít BAQ +

Viacúčelová impregnácia



BFA koncentrát

Likvidácia rias, machov, plesní a húb



Verdünnung V 101

Riedidlo na riedenie alkydových náterových hmôt



Ošetrovacia sada na okná a dvere

Čistiaci prostriedok a ochranný balzam



do
exteriéru



na báze
rozpúšťadiel



neskvapkáva,
preniká hlboko
do dreva



nemiešajte!



HK krém bezfarebný (Holzschutz-Creme farblos) Olejový lazúrovací krém pre ihličnaté dreviny



(číslo výr.: 2714)

Oblasti
použitia:

- Impregnácia
- Staticky nenamáhané vonkajšie drevené prvky bez kontaktu so zemou podľa STN EN 335-1
- Rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerovo stabilné prvky (štíty a fasády, strešné komponenty v záhrade, prístrešky pre autá a pod.)

Vlastnosti:

- Preventívna ochrana pred vlhkosťou, hnilobou, zamodraním, plesňami, riasami
- Odpudzuje vodu, je priedušný a reguluje vlhkosť
- Preniká hlboko do dreva
- Redukuje tmavnutie dreva a minimalizuje napúčanie a praskanie dreva

Veľkosť bal.:

- 0,75 l; 2,5 l; 5 l

Výdatnosť:

- cca 10 m²/l, na jeden náter cca 100 ml/m²

Doba schnutia:

- 16-24 hodín medzi nátermi

Riedidlo:

- Neriediť

Čistenie náradia:

- Po použití očistiť riedidlom V 101

Tipy a rady:

Krémová konzistencia predurčuje tento produkt pre použitie v ťažšie dostupných miestach. V spojení s lazúrou dôjde k nadobudnutiu jednotnejšieho vzhľadu.

Systémové produkty

číslo výr.

UV+ lazúra	(2234)
DF - Krycia farba	(3600)
Špeciálny izolačný základ	(3440)
Venti-lak 3v1	(2705)

BEZFAREBNÝ
FARBLOS



do
exteriéru



na báze
rozpúšťadiel



HSG – Impregnačný základ na drevo (Holzschutz-Grund)

Impregnácia dreva na báze rozpúšťadiel, s preventívnym účinkom proti zamodraniu, hnilobe a drevokaznému hmyzu



(číslo výr.: 2066)

Oblasti
použitia:

- Impregnácia dreva v interiéri a exteriéri
- Staticky nenamáhané vonkajšie drevené prvky bez kontaktu so zemou podľa STN EN 335-1, GK 2 a 3
- Rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerovo stabilné prvky (štíty a fasády, strešné komponenty v záhrade, prístrešky pre autá apod.)

Vlastnosti:

- Preventívna ochrana pred drevosfarbujúcimi hubami (zamodranie), drevokaznými hubami (hniloba) a drevokazným hmyzom.
- Odolný proti napúčaniu, reguluje vlhkosť
- Preniká hlboko do dreva

Veľkosť bal.:

- 0,75 l; 2,5 l; 5 l

Výdatnosť:

- 6-7 m²/l, podľa typu a nasiakavosti dreva

Doba schnutia:

- 24 hodín medzi nátermi

Riedidlo:

- Neriediť

Čistenie náradia:

- Po použití očistite riedidlom V 101

Tipy a rady:

Je určený na impregnáciu a základné ošetrenie ihličnatého a listnatého dreva. Po zaschnutí (min. 24 hodín) môžete naniesť dokončovací náter lazúrami, krycími lakmi alebo farbami.

Systémové produkty

Číslo výr.

DF - Krycia farba	(3600)
Venti-lak 3v1	(2705)
Špeciálny izolačný základ	(2705)
UV+ lazúra	(2234)
Olejová krycia farba ^[eco]	(7650)
Olejová lazúra ^[eco]	(7670)
Renovačný základ	(1504)

BEZFAREBNÝ
FARBLOS



Ochranný náter priečných rezov (extra) (Hirnholzschutz)

Špeciálny ochranný gélový náter priečných rezov
pred prenikaním vlhkosti



(číslo výr.: 1900)

Oblasti použitia:	Prostriedok chrániaci rezné a čelné plochy dreva
Vlastnosti:	- Zabraňuje prenikaniu vlhkosti a tým zamedzuje nežiadúcim vplyvom ako je hniloba dreva alebo zväčšovanie objemu natieraných prvkov - Vytvára bezfarebný a elastický hydrofóbny film
Veľkosť bal.:	0,75 l
Výdatnosť:	10 m²/l, podľa typu a nasiakavosti dreva
Doba schnutia:	2 hodiny medzi nátermi (pri 20°C a 65% rel. vlhkosti)
Riedidlo:	Neriediť
Čistenie náradia:	Po použití očistite vodou a saponátom

BEZFAREBNÝ
FARBLOS

Tipy a rady:

Pred aplikáciou si naštudujte technický list. Pracovný postup sa líši v závislosti od použitých systémových produktov.

Systémové produkty	Číslo výr.
UV+ lazúra	(2234)
Olejová lazúra ^[eco]	(7670)
Olejová krycia farba ^[eco]	(7650)
Terasový olej ^[eco]	(7690)
HK krém	(2715)
HK lazúra	(2250)
DF - Krycia farba	(3600)
TOP terasový olej	(2652)
Venti-lak 3v1	(2705)



do
interiéru
i exteriéru



na báze
liehu



Anti-Insekt Plus

Aplikačný biocídny prípravok na prevenciu
a likvidáciu drevokazného hmyzu

Oblasti použitia:	■ Drevo v interiéri a chránenom exteriéri ■ Dvere, nábytok, podlahy a stropy
Vlastnosti:	■ Likvidácia a prevencia pred drevokazným hmyzom (napr. fúzač, červotoč, hrbárik parketový atď.) ■ Preventívny účinok proti drevokazným hubám, drevosfarbujúcim hubám a plesniam ■ Aplikácia i pri teplote okolia nižšej ako 5°C
Veľkosť bal.:	■ 0,5 l v rozprašovači ■ 5 l; 10 l; 40 l
Výdatnosť:	■ 1 kg prípravku na 5–7 m²
Doba schnutia:	■ cca 4–24 hodín (podľa spôsobu aplikácie) ■ Konečný dekoratívny náter po 48 hodinách
Aplikácia:	■ Náterom, postrekom, máčaním a tlakovou injek-tážou, polievaním
Riedidlo:	■ Neriediť
Čistenie náradia:	■ Po použití očistite riedidlom V 101

Tipy a rady:

Vhodný pre ošetrovanie pamiatkovo chránených objektov a vzácných historických predmetov (napr. zámky, kostoly, organy, barokové stropy, sochy, ale i podlahy, krovy, obloženia atď.).

BEZFAREBNÝ
FARBLOS



do
interiéru
i exteriéru



na báze
vody



Adolit BAQ +

Moderný koncentrovaný, vodou nevymývateľný impregnačný prostriedok pre dlhodobú ochranu dreva v interiéri a exteriéri

Oblasti použitia:	■ Drevo do interiéru a exteriéru bez priameho a trvalého kontaktu so zemou ■ Používa sa i k ochrane muriva a omietok proti prerastaniu drevokaznými hubami
Vlastnosti:	■ Má preventívne účinky proti drevokaznému hmyzu, drevokazným hubám, drevosfarbujúcim hubám a plesniam ■ Odolnosť proti vymývaniu
Veľkosť bal.:	■ 1 kg; 5 kg; 40 kg
Typové označenie:	■ F _B , B, P, I _p , 1, 2, 3, S

Tipy a rady:

Aplikácia náterom, postrekom, máčaním a tlakovou injektážou.

Adolit BAQ +	drevo				murivo a omietky
	nástrek, postrek a ponáranie		máčanie		nástrek, postrek
	interiér	exteriér	interiér	exteriér	interiér, exteriér
Riedenie (vodou)	1 : 9	1 : 9	1 : 9	1 : 9	neriedi sa
Min. príjem kon. g/m ²	20	20	20	20	60
Dop. počet ošetrení (podľa povrchu a vlhkosti)	2x	2-3x	min. 30 minút***	min. 8-24 hodín****	1-3x
Doba ochrany	*	**	*	**	

* Až po dobu životnosti stavby. ** Odporúčaná kontrola po 10 rokoch. *** Vlhkosť dreva cca 20 %.

**** Podľa vlhkosti dreva.

V exteriéri je nutné prekryť vhodným náterom zabraňujúcim tvorbe trhlín.

Pred aplikáciou ďalších náterov (laky, lazúry) je doporučená doba schnutia 3 dni.

BEZFAREBNÝ
FARBLOS

ZELENÝ
GRÜN

HNEDÝ
BRAUN



do
exteriéru



na báze
vody



BFA koncentrát

Profesionálna likvidácia rias, plesní, machov, baktérií a organických nečistôt zo stavebných materiálov

Oblasti použitia:	- Koncentrovaný kvapalný prostriedok určený na odstránenie rias, plesní, machov a baktérií zo stavebných materiálov - Steny, omietky, fasády, betón, strechy, zámková dlažba a pod. - Prípravok je určený pre použitie v exteriéri
Vlastnosti:	- Vynikajúci dlhodobý účinok - Bez hydrofóbného účinku - Bez obsahu chlóru a ťažkých kovov - Prípravok nemá bieliaci účinok - Výdatný, riedi sa pred použitím
Veľkosť bal.:	1 l; 5 l
Výdatnosť:	- cca 1l/100m² na aplikáciu pri riedení 1:9 vodou - cca 1l/200m² na aplikáciu pri riedení 1:19 vodou
Aplikácia:	- Riedenie 1:9 - Plesne a riasy pred aplikáciou neodstraňujte! Aplikujte na suchý povrch pomocou štetca, valčeka alebo postrekovačom. Ošetrený povrch nechajte dôkladne nasiaknuť nariedeným prípravkom a nechajte 24 hodín pôsobiť. Následne biologické nečistoty odstráňte kefou namočenou v prípravku alebo vysokotlakovým čističom. - Riedenie 1:19 - Plesne, riasy, machy a nečistoty odstráňte pred aplikáciou tlakovou vodou, (WAP), prípadne kefou za použitia vhodného tenzidu, aby sa spóry nemohli šíriť do okolia. Po umytí a zaschnutí podkladu aplikujte nariedený prípravok (1:19) na ošetrený povrch a nechajte pôsobiť 24 hodín pre zaistenie likvidácie rias, plesní, machov a baktérií. Následne je možné povrch preventívne ošetriť.
Riedidlo:	Voda
Čistenie náradia:	Po použití očistite vodou a saponátom

Tipy a rady:


Nikdy neodstraňujte kontamináciu bez použitia vody alebo mycieho prípravku. Nemiešajte s inými prípravkami. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale, prípadne v technickom a bezpečnostnom liste.



pred ošetrením



po ošetrení



Ošetrovacia sada na okná / dvere

(Pflege - Set für Fenster / Türen)

Čistiaci prostriedok a ochranný balzam



(číslo vyr.: 2745/2746)

Oblasti použitia:	Starostlivosť o lakované okná a vchodové dvere ošetrené z výroby náterom Remmers
Vlastnosti:	- Pravidelné používanie predlžuje renovačné intervaly a životnosť povrchov - Dodatočná ochrana pred poveternosťou - Dobré nanášanie i na veľkých plochách
Veľkosť bal.:	250 ml čistič 250 ml balzam 2x špeciálna handrička
Výdatnosť:	5–10 ml/m²
Doba schnutia:	cca 30 min. (pri 20 °C a 65% rel. vlhkosti)
Aplikácia:	Spracovávať pri teplote povrchu 15 - 25 °C

Tipy a rady:


U náterových systémov vyrobených na báze akrylových/alkydových živíc dochádza každoročne vplyvom pôsobenia UV žiarenia k zníženiu účinku náterového filmu. Dá sa teda zjednodušene povedať, že pravidelné používanie **Ošetrovacej sady** predlžuje životnosť náterového systému dvojnásobne. **Ošetrovacia sada** je vhodná pre všetky typy náterov, tzn. pre vodou riediteľné i rozpúšťadlové systémy.



do
exteriéru



na báze
rozpúšťadiel

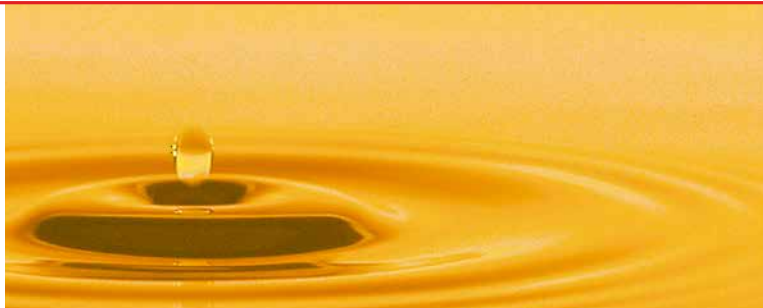

Verdünnung V 101

Riedidlo pre riedenie alkydových náterových hmôt



(číslo výr.: 0978)

Oblasti použitia:	▪ Prípadné riedenie produktov na báze rozpúšťadiel ▪ Čistenie náradia
Veľkosť bal.:	▪ 1 l
Výdatnosť:	▪ podľa potreby

Tipy a rady:

Pri riedení sa prostriedok **Verdünnung V 101** za intenzívneho miešania pomaly zapracováva do materiálu určeného na riedenie. V bežných prípadoch postačuje prídavok 3-5 % **Verdünnung V 101**.

Náterové systémy pre drevené prvky v exteriéri

Drevené prvky	Vzhľad	Požadovaný povrch	Báza produktu	Pracovný postup
- Obloženie fasád - Okenice - Balkónové zábradlie - Strešné podhlady - Ploty z kvalitného dreva - Palisády, pergoly - Altánky - Prístrešky pre autá - Pohľadové ochranné steny	lazúrovací	matný	na báze rozpúšťadiel	1-2x HK krém
		matný	na báze vody / obnoviteľné suroviny	2x Olejová lazúra ^[eco]
		matný pre biele a sivé odtiene	na báze vody	1x Renovačný základ 2x Olejová lazúra ^[eco]
		hodvábne matný	na báze rozpúšťadiel	2-3x HK lazúra
		hodvábne lesklý pre obzvlášť vysokú ochranu pred UV žiarením	na báze rozpúšťadiel	2x HK lazúra alebo 1x HK krém 1x UV+ lazúra 1x UV+ lazúra (bezfarebná UV+)
		hodvábne lesklý po renovácii	na báze rozpúšťadiel	1x Renovačný základ 2x UV+ lazúra
	krycí	matný pre biele a svetlé odtiene	na báze vody / obnoviteľné suroviny	2-3x Olejová krycia farba ^[eco]
		matný pre stredné a tmavé odtiene	na báze vody / obnoviteľné suroviny	2-3x Olejová krycia farba ^[eco]
		hodvábne matný pre biele a svetlé odtiene	na báze vody	2x Špeciálny izolačný základ 1x DF - Krycia farba
		hodvábne matný pre stredné a tmavé odtiene	na báze vody	2x DF - Krycia farba
- Ploty - Kôlne, stožiare - Stodoly - Bednenie	lazúrovací	matný/cenovo výhodný	na báze vody	2x CAR-2
Ihrisko	lazúrovací	matný	na báze vody / obnoviteľné suroviny	2x Olejová lazúra ^[eco]
		hodvábne matný		1x HSG – Impregnačný základ na drevo 2x Allzweck-Lasur
	krycí	matný pre svetlé odtiene	na báze vody / obnoviteľné suroviny	2-3x Olejová krycia farba ^[eco]
		matný pre stredné a tmavé odtiene	na báze vody / obnoviteľné suroviny	2-3x Olejová krycia farba ^[eco]
- Drevené terasy - Mostíky - Lavičky	lazúrovací	olejový/matný	na báze rozpúšťadiel	2x TOP terasový olej
		olejový/matný	na báze vody / obnoviteľné suroviny	2x Terasový olej ^[eco]

Drevené prvky	Vzhľad	Požadovaný povrch	Báza produktu	Pracovný postup
■ Terasy z massaranduba a ipé	lazúrovací	olejový/matný	na báze rozpúšťadiel	2x TOP terasový olej
■ Terasy z WPC	lazúrovací	olejový/matný	na báze rozpúšťadiel	2x Ošetrojúci olej na WPC
■ Záhradný nábytok	lazúrovací	olejový/matný	na báze rozpúšťadiel	2x TOP terasový olej
		olejový/matný	na báze vody/ obnoviteľné suroviny	2x Terasový olej ^[eco]
		hodvábne lesklý	na báze rozpúšťadiel	2x UV+ lazúra 1x UV+ lazúra (bezfarebná UV+)
	bezfarebný	olejový/matný	na báze rozpúšťadiel	2x TOP terasový olej
		olejový/matný	na báze vody/ obnoviteľné suroviny	2x Terasový olej ^[eco]
		hodvábne lesklý	na báze rozpúšťadiel	3x UV+ lazúra (bezfarebná UV+)
	krycí	matný pre svetlé odtiene	na báze vody/ obnoviteľné suroviny	2–3x Olejová krycia farba ^[eco]
		matný pre stredné a tmavé odtiene	na báze vody/ obnoviteľné suroviny	2–3x Olejová krycia farba ^[eco]
		hodvábne lesklý	na báze rozpúšťadiel	3x Venti-lak 3v1
■ Okná ■ Dvere ■ Zimné záhrady	lazúrovací	matný	na báze vody/ obnoviteľné suroviny	3x Olejová lazúra ^[eco]
		hodvábne lesklý	na báze rozpúšťadiel	2x UV+ lazúra 1x UV+ lazúra (bezfarebná UV+)
		hodvábne lesklý po renovácii	na báze rozpúšťadiel	1x Renovačný základ 2x UV+ lazúra
	krycí	olejový/matný	na báze rozpúšťadiel	3x Olejová krycia farba ^[eco]
		olejový/matný	na báze vody/ obnoviteľné suroviny	3x Olejová krycia farba ^[eco]
		olejový/matný	na báze rozpúšťadiel	3x Venti-lak 3v1

Náterové systémy pre drevené prvky v interiéri

Drevené prvky	Vzhľad	Požadovaný povrch	Báza produktu	Pracovný postup
Stropy a obloženia stien	lazúrovací/ bezfarebný	matný	na báze vody	2x Vosková lazúra
		matný	na báze vody/ obnoviteľné suroviny	2x Olejová lazúra ^[eco]
		matný	na báze vody	2x Allzweck-Lasur
	krycí	matný, biele a svetlé odtiene	na báze vody/ obnoviteľné suroviny	2x Olejová krycia farba ^[eco]
		matný, stredné a tmavé odtiene	na báze vody/ obnoviteľné suroviny	2x Olejová krycia farba ^[eco]
		hodvábne matný, biele a svetlé odtiene	na báze vody	2x Špeciálny izolačný základ 1x DF - Krycia farba
		hodvábne matný, biele a svetlé odtiene	na báze vody	2x DF - Krycia farba
	odstránenie škrabancov, dier, zatlačení a poškodení okrajov		-	Univerzálny reparačný set
- Nábytok z masívu - Parkety - Schody - Korkové podlahy	lazúrovací/ bezfarebný	matný	obnoviteľné suroviny	2x Tvrdý voskový olej ^[eco]
		matný	na báze rozpúšťadiel	1x Vosková lazúra 2x Tvrdý voskový olej PREMIUM
		hodvábne lesklý/ hodvábne matný	na báze vody	1x Vosková lazúra 2x Podlahový lak PREMIUM
	odstránenie škrabancov, dier, zatlačení a poškodení okrajov		-	Univerzálny reparačný set
- Stolové a pracovné dosky - Kuchynské náradie z dreva - Detské hračky, stoličky	bezfarebný/ prírodný	matný	obnoviteľné suroviny	2x Olej na pracovné dosky ^[eco]
Interiérové dvere	bezfarebný/ prírodný	matný	obnoviteľné suroviny	2x Tvrdý voskový olej ^[eco]
		hodvábne lesklý/ hodvábne matný	na báze vody	2x Podlahový lak PREMIUM
		hodvábne matný	na báze rozpúšťadiel	2x Tvrdý voskový olej PREMIUM
	lazúrovací	hodvábne matný	na báze vody	2x Allzweck-Lasur
	krycí	hodvábne lesklý	na báze rozpúšťadiel	2x Venti-lak 3v1
	odstránenie škrabancov, dier, zatlačení a poškodení okrajov		-	Univerzálny reparačný set

Renovačné intervaly pre lazúry a krycie farby

Lazúry a oleje bezfarebné, biele a hemlock	Nepriama poveternosť Chránené pred dažďom a priamym slnečným žiarením (napr. strešné podhlady)	Priama poveternosť Drevené povrchy sú priamo vystavené pô- sobeniu dažďa a slnka (napr. drevené fasády)	Extrémna poveternosť Povrchy sú vystavova- né extrémnemu klima- tickému namáhaniu
- HK lazúra - HK krém - Olejová lazúra ^[eco]	5 rokov	1 rok	< 1 rok
- TOP terasový olej - Terasový olej ^[eco]	3 roky	< 1 rok	0,5 roka
Systém - HK krém bezfarebný - UV+lazúra (bezfarebná UV+) - HK lazúra (bezfarebná)	9–11 rokov	3–4 roky	2–3 roky
Lazúry a oleje pigmentované varianty			
TOP terasový olej	5 rokov	1 rok	< 1 rok
Terasový olej ^[eco]	6–8 rokov	1–2 roky	< 1 rok
- HK lazúra - HK krém	8–10 rokov	2–3 roky	1–2 roky
Olejová lazúra ^[eco]	8–10 rokov	3–4 roky	2–3 roky
Systém - HK lazúra - UV+ lazúra	10–12 rokov	4–5 rokov	2–3 roky
Krycie farby			
Venti-lak 3v1	12–15 rokov	5–8 rokov	4–5 rokov
Špeciálny izolačný základ a DF Krycia farba	12–15 rokov	5–8 rokov	4–5 rokov
Olejová krycia farba ^[eco]	8–10 rokov	4–5 rokov	3–4 roky
Renovácia zvetraného dreva			
Systém - Renovačný základ - UV+ lazúra	12–15 rokov	5–8 rokov	4–5 rokov
Systém - Renovačný základ - Olejová lazúra ^[eco]	8–10 rokov	4–5 rokov	3–4 roky



je partnerom profesionálov
i v nasledujúcich oblastiach



Ochrana a sanácia stavieb



Priemyselné a dekoratívne podlahy



Priemyselné nátery na ochranu dreva

