



ORIGINAL MELDORFER®

Obkladové pásy so vzhľadom masívneho muriva

THE POWER OF SURFACE.



ÚVOD

Atraktívne prírodné vzory obkladových pásov Original Meldorfer® z tradičnej ručnej výroby v severnom Nemecku dodávajú fasádam a interiérom originálny vzhľad. Možno ich použiť na masívne murivo, a keďže nezaťažujú fasádu a sú certifikované, sú vhodné aj ako povrchová vrstva pre zateplňovacie systémy.



OBSAH

Individualita a charakter	4
Pieskovec – Sandstein	5
Varianty obkladových pásov Urban Classic	6
Prehľad výrobkov Meldorfer	8
Ako objednať	9
Systémové skladby Meldorfer	10
Pokladanie pásov	10
Pracovný postup	11

IDEÁLNY PARTNER PRE VŠETKÝCH TVORCOV LEPŠÍCH ŽIVOTNÝCH PRIESTOROV.

Spoločnosť Caparol už viac ako 130 rokov vytvára nové povrchy, vďaka ktorým sú budovy krajšie, zdravšie, efektívnejšie a udržateľnejšie. Objavte naše komplexné produktové riešenia a služby. Objavte silu povrchov.



CAPAROL

THE POWER OF SURFACE.



INDIVIDUALITA A CHARAKTER

Už viac ako 40 rokov vyrába manufaktúra **Original Meldorf®** v severnom Nemecku vysokokvalitné obkladové pásy, ktoré sú charakteristické jedinečným vzhľadom muriva, ktorý vychádza z prírodných vzorov a dodáva budovám individualitu a charakter.

Fasády z muriva sú už dlho prirodzenou súčasťou architektúry. Vyžadujú si minimálnu údržbu, sú atraktívne a odolné voči poveternostným vplyvom. Prírodný vzhľad muriva, živá hra farieb, robí z každého domu originál. Obkladové pásy Meldorf umožňujú rýchlo a jednoducho vytvoriť optiku masívneho muriva. Možno ich použiť nielen na bežné masívne murivo, ale aj na zateplňovacie systémy. Vďaka svojej nízkej hmotnosti nevyžadujú žiadnu špeciálnu prípravu zateplňovacieho systému, a preto nezvyšujú jeho cenu.

Široká škála odtieňov ponúka veľa možností a kombinácií na vytvorenie fasády podľa individuálnych potrieb každého investora.

Obklady Meldorf možno použiť aj na zvýraznenie niektorých detailov budovy. Použitie okolo vchodu nemá len estetický význam.

V tomto prípade obkladové pásy chránia frekventovanú časť fasády pred poškodením.

Obklady Meldorf nie sú určené len na fasádu. Možno ho použiť aj na vytvorenie originálnych, veľmi pôsobivých interiérov. Často sa využíva napríklad v štýlových interiéroch reštaurácií alebo vinární.


MELDORFER SANDSTEIN – PIESKOVEC

Podobne ako bežné pieskovcové murivo aj meldorfer-
ský pieskovec je kombináciou viacerých rozmerov. Na
požiadanie je možné objednať aj obkladové pásy len
jedného rozmeru. Štandardne sa dodáva v troch odtie-
ňoch (sivá, červená a žltá), tieto odtiene sa dodávajú
samostatne. Ak chcete dosiahnuť hru farebných variácií
ako na obrázku, musíte si objednať všetky tri odtiene
a pred pokládkou ich zmiešať.


Pieskovec

Formát: zmiešaný

Farebný odtieň škár: cementová šedá

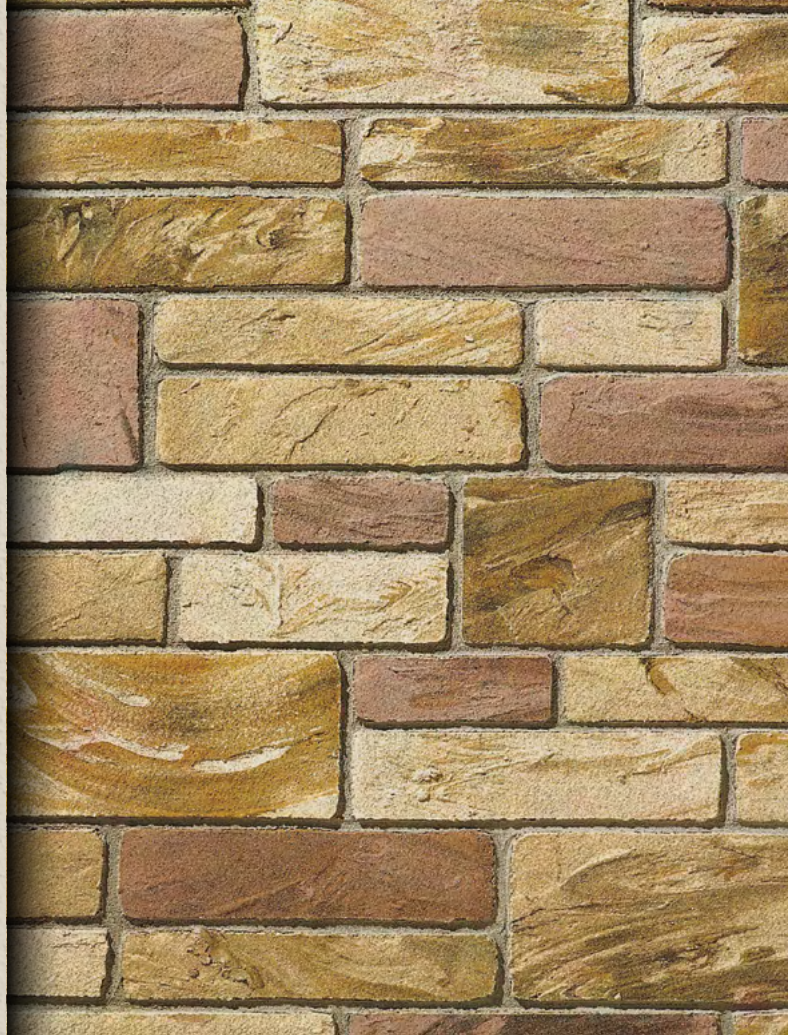

VARIANTY OBKLADOVÝCH PÁSOV ORIGINAL MELDORFER® URBAN CLASSIC



ALTWEISS

Rozmer: 240×71 mm
Farebný odtieň škár:
piesková biela




JUIST

Rozmer: 240×71 mm
Farebný odtieň škár:
cementovo šedá



SYLT

Rozmer: 240×71 mm
Farebný odtieň škár:
cementovo šedá



ANTI K

Rozmer: 240×71 mm
Farebný odtieň škár:
cementovo šedá



FRIESLAND

Rozmer: 240×71 mm
Farebný odtieň škár:
cementovo šedá



MECKLENBURG

Rozmer: 240×71 mm
Farebný odtieň škár:
cementovo šedá



HAMBURG

Rozmer: 240×71 mm
Farebný odtieň škár:
cementovo šedá



DITHMARSCHEN

Rozmer: 240×71 mm
Farebný odtieň škár:
cementovo šedá




ROTBUNT

Rozmer: 240×71 mm
Farebný odtieň škár:
cementovo šedá



OLDENBURG

Rozmer: 240×71 mm
Farebný odtieň škár:
cementovo šedá



WESTERWALD

Rozmer: 240×71 mm
Farebný odtieň škár:
cementovo šedá



BRANDENBURG

Rozmer: 240×71 mm
Farebný odtieň škár:
cementovo šedá



LUENEBURG

Rozmer: 240×71 mm
Farebný odtieň škár:
cementovo šedá



STOCKHOLM

Rozmer: 400×40 mm
Farebný odtieň škár:
piesková biela



OSLO

Rozmer: 400×40 mm
Farebný odtieň škár:
cementovo šedá



KOPENHAGEN

Rozmer: 400×40 mm
Farebný odtieň škár:
čierna

Odtieň	Varianty	Formát
Altweiss	-	Tehla 240 × 71 mm
Antik*	hell, dunkel	Tehla 240 × 71 mm
Brandenburg	-	Tehla 240 × 71 mm
Dithmarschen	-	Tehla 240 × 71 mm
Friesland	-	Tehla 240 × 71 mm
Hamburg	hell, dunkel	Tehla 240 × 71 mm
Juist*	beige, beige-grau, beige-gelb	Tehla 240 × 71 mm
Mecklenburg*	hellrot, mittelrot, dunkelrot a brand	Tehla 240 × 71 mm
Oldenburg*	hellrot, mittelrot, dunkelrot	Tehla 240 × 71 mm
Rotbunt*	hell, mittel, dunkel	Tehla 240 × 71 mm
Sylt*	gelb, orange, gelb-orange	Tehla 240 × 71 mm
Westerwald*	grau-mittel, grau-rötlich, grau-grünstich	Tehla 240 × 71 mm
Lueneburg	hell, mittel, dunkel	Tehla 240 × 71 mm
Formát pieskovec		
Sandstein grau**	-	Pieskovec mix rozmerov
Sandstein gelb**	-	Pieskovec mix rozmerov
Sandstein rot**	-	Pieskovec mix rozmerov
Formát Exklusiv		
Oslo	hell, dunkel	400 × 40 mm
Stockholm	-	400 × 40 mm
Kopenhagen	-	400 × 40 mm

* Tieto farebné odtiene sú balené v rôznych variantoch a spracované tak, aby sa dosiahla prirodzená hra farieb. Ak má byť farba jednotná, musí sa špeciálne objednať ako špeciálny odtieň.


** Ak sa má dosiahnuť prirodzená hra farieb, odtiene sa musia objednať jednotlivo a spracovať tiež zmiešané.

NADČASOVÉ, ELEGANTNÉ A ODOLNÉ VOČI POVETERNOST- NÝM VPLYVOM

Pre úpravy fasád s požiadavkou na dlhú životnosť pri vizuálnom vzhľade klasického muriva, ktoré sú žiadané najmä v severnom Nemecku, poskytuje už štandardný sortiment obkladových pásov Original Meldorfer® rozmanité a mimoriadne cenovo výhodné riešenia.




PREHLÁD VÝROBKOV MELDORFER

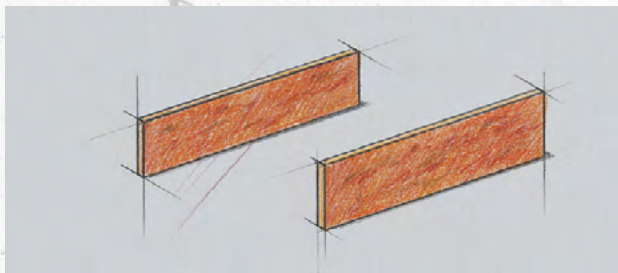

OBKLADOVÉ PÁSY MELDORFER ROVNÉ TYP TEŠLA

Balenie 3 m² obsahuje


144 ks obkladových pásov o rozmere 240 × 71 mm.

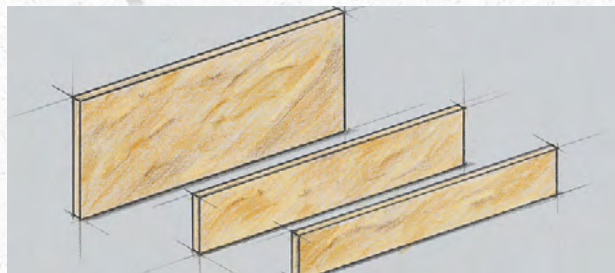

OBKLADOVÉ PÁSY MELDORFER ROVNÉ TYP PIESKOVEC

Balenie 3 m² obsahuje


19 ks pásov 300 × 135 mm, 45 ks pásov 300 × 71 mm, 45 ks pásov 300 × 52 mm.

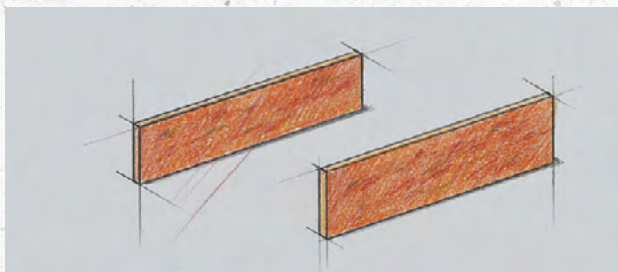

OBKLADOVÉ PÁSY MELDORFER PRIAME TYP EXKLUŠIV

Balenie 3 m² obsahuje


141 ks obkladových pásov Oslo, Stockholm, Kopenhagen o rozmere 400 × 40 mm.

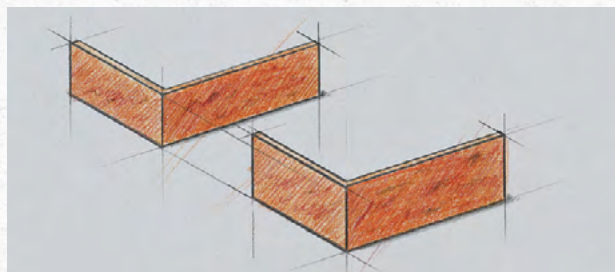

OBKLADOVÉ PÁSY MELDORFER ROHOVÉ TYP EXKLUŠIV

Balenie obsahuje

60 ks rohových pásov Oslo, Stockholm, Kopenhagen o rozmere 40 × 105 × 240 mm.

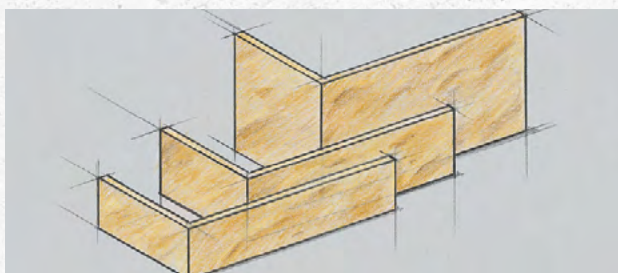

OBKLADOVÉ PÁSY MELDORFER ROHOVÉ TYP PIESKOVEC


Balenie obsahuje (posledné číslo značí výšku):

9 ks rohových pásov 240 × 115 × 135 mm

12 ks rohových pásov 240 × 115 × 71 mm

12 ks rohových pásov 240 × 115 × 52 mm

Dĺžka rohu je 3 m.

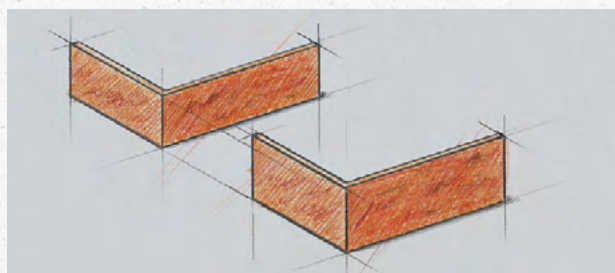

OBKLADOVÉ PÁSY MELDORFER ROHOVÉ TYP TEŠLA

Balenie s celými tehliami obsahuje

36 ks rohových pásov o rozmere 240 × 115 × 71 mm (posledné číslo značí výšku). Pokrytá plocha je cca 0,36 m² pri šírke špár 12 mm.

Balenie s ¾ tehliami obsahuje

36 ks rohových pásov o rozmere 175 × 115 × 71 mm (posledné číslo značí výšku). Pokrytá plocha je cca 0,29 m² pri šírke špár 12 mm. Dĺžka rohu je 3 m.



MELDORFER 080 ANSATZMÖRTEL

Tmel na lepenie obkladových pásov Meldorfer, pripravený na okamžité použitie. Vďaka svojim špecifickým vlastnostiam slúži v jednom pracovnom kroku na lepenie pásov ako aj na škárovanie.

Balenie: 25 kg

Farba: pieskovo biela - Sandweiss, cementovo sivá - Zementgrau, čierna - Anthrazite

MELDORFER – AKO OBJEDNAŤ

Obkladové pásy Meldorfer sú navrhnuté tak, aby imitovali murivo, aké sa používalo a používa v klasickej výstavbe. Vyrábajú sa ručne a z týchto dôvodov platí pre ich objednávanie a používanie niekoľko zásad:

- Niektoré odtiene sa skladajú z viacerých farebných variácií. Ak sa objedná len odtieň bez ďalších atribútov, v balení sa zmieša zmes týchto variantov.
- V niektorých prípadoch možno zo zmiešaného odtieňa objednať jednu vybranú variáciu. V takom prípade však ide o výnimočnú objednávku, ktorá musí byť takto označená.
- V prípade záujmu je možné objednať aj atypické odtiene a rozmery obkladových pásov. V takom prípade je potrebné počítať s predĺženou dodacou lehotou. Cena atypických líšt sa určí samostatnou kalkuláciou.
- V závislosti od druhu môže byť povrch obkladových pásov hladký alebo drsný („reliéfny“)
- Objednávku obkladových pásov Meldorfer vždy odporúčame konzultovať s našim obchodným a technickým zástupcom, aby sa predišlo prípadným omylom a nedorozumeniam.
- Pri špeciálnych objednávkach je minimálne objednávkové množstvo stanovené na 21 bm alebo m².
- Farebné varianty jednotlivých prevedení a možnosť ich samostatného objednania nájdete v priloženej tabuľke.

SYSTÉMOVÉ SKLADBY MELDORFER



MINERÁLNA VLNA



IZOLAČNÉ DOSKY CAPATECT DALMATIN

POKLADANIE PÁSOV MELDORFER

PRÍPRAVA PODKLADOV

Vhodným podkladom pre obkladové pásy Meldorfer je výstužná vrstva tepelnoizolačného systému, vápennoce-mentová alebo cementová omietka, betón, prípadne sadro-kartón alebo omietka v interiéri. Podklad musí byť suchý, čistý a nosný. Podklad sa musí natrieť základným náterom **Capatect Putzgrund**. Tým sa zníži výkvet solí a obmedzí sa nasiakavosť podkladu. Lepiaci tmel potom schne pomalšie a je dostatok času na správne prilnutie pásov.

ROZLOŽENIE POVRCHU

Starostlivo si zmerajte plochu a vyznačte línie pomocou vytyčovacej čiary. Ak sú na povrchu pevné body, napr. okenné nadpražia, použite ich ako východiskový bod. Odporúča sa vyznačiť pásy v štyroch radoch obklado-vých pásov, t. j. cca 33 cm vysoké (71 mm výška pásu + cca 12 mm škára). Označenie sa potom prekryje lepiacim tmelom, ale len na malej časti plochy. Na zvyšku plochy bude vyznačená mriežka dobre viditeľná a bude spoľahli-vým vodidlom. Pre približnú orientáciu platí pravidlo, že tri vodorovné pásy predstavujú výšku jednej armatúry postavenej vertikálne.

ROZLOŽENIE PÁSOV

Systémový lepiaci tmel naneste pomocou zubovej stierky s rozmermi 4 x 6 mm. Treba dbať na dostatočné množstvo tmelu – príliš ostrý uhol medzi stenou a stierkou zníži množstvo naneseného tmelu. Tmel nanášajte len na takú veľkú plochu, akú dokážete pokryť, kým začne tmel zasychať.

Najlepšie je nanášať pásy od rohu smerom k povrchu. Pásy by sa mali zatláčať do vrstvy tmelu kĺzavým pohy-bom, aby sa zabránilo vzniku dutín pod nimi. Po obložení sa tmel rovnomerne rozotrie 10 mm plochým štetcom v oblasti škáry a zapracuje sa do bokov obkladových pásov. Prechody lepiaceho tmelu do líšt musia byť tesné, aby voda nemohla vniknúť za obkladový pás. Prebytočný materiál nechajte mierne zaschnúť a voľné zvyšky tmelu odstráňte metličkou alebo jemnou kefou. Obkladové pásy možno na požiadanie dodatočne **škárovať aj škárovacou hmotou Meldorfer 081**.

PRACOVNÝ POSTUP



Caparol Slovakia s.r.o.
Galvaniho 15/A
821 04 Bratislava Slovakia

Zákaznícky servis
+421 905 591 584

obchod@caparol.sk
www.caparol.sk



@caparol_sk



Caparol Slovakia

ZO ŠIROKEJ PONUKY PRODUKTOV VYBERÁME



Meldorfer 080 Ansatzmörtel

Tmel na lepenie obkladových pásov Meldorfer, pripravený na okamžité použitie. Vďaka špecifickým vlastnostiam systému sa používa na lepenie aj škárovanie v jednom kroku.



Meldorfer 081 Fugenmörtel

Škárovací tmel.



Capatect CarboPor K

Silikónová omietka vystužená uhlíkovými vláknami.



Capatect CarboNit

Tmel vystužený uhlíkovými vláknami na báze disperzie s vysokou odolnosťou proti nárazom na vytvorenie podkladových vrstiev s vysokou odolnosťou proti mechanickému poškodeniu.

02/2025

THE POWER OF SURFACE.

