



INTERIÉROVÉ FARBY

Kvalita a spoľahlivosť

THE POWER OF SURFACE.



ÚVOD

Prinášame vám prvotriedny profesionálny sortiment!

Či už ide o kvalitu, rozsah, udržateľnosť, rozmanitosť farieb alebo inovatívny prístup, náš sortiment interiérových farieb patrí k špičke vo svojej triede.

Všetky produkty sú vyrábané so starostlivosťou

a zodpovednosťou najväčším nemeckým výrobcom stavebných farieb DAW.

Naše interiérové farby Caparol zahŕňajú šesť skupín výrobkov: zdravé, disperzné, silikónové, silikátové, vinylové a špeciálne. Tieto varianty ponúkajú ideálne riešenie pre každú situáciu, či už sa jedná o novostavby alebo rekonštrukcie. Či už túžite po žiarivo bielej, jemne tónovanej alebo veselej farbe, s nami premeníte svoje predstavy na skutočnosť vďaka ideálnej voľbe farieb.



OBSAH

Značky a piktogramy	4
Prehľad sortimentu	5
Odporúčané použitie interiérových farieb Caparol	6
Zdravé farby	8
Disperzné farby	10
Silikónové farby	12
Silikátové farby	14
Vinylové farby	16
Špeciálne farby	18
Aplikácia interiérových farieb pomocou striekacej techniky	20
Príprava podkladu a penetrácie	20
Amphibolin jedinečná farba pre interiérový a exteriérový	21
Capacryl PU vodou riediteľné vysoko čisté nátery	21
Komplexné riešenie pre dokonalý interiérový	22

IDEÁLNY PARTNER PRE VŠETKÝCH TVORCOV LEPŠÍCH ŽIVOTNÝCH PRIESTOROV.

Spoločnosť Caparol už viac ako 130 rokov vytvára nové povrchy, vďaka ktorým sú budovy krajšie, zdravšie, efektívnejšie a udržateľnejšie. Objavte naše komplexné produktové riešenia a služby. Objavte silu povrchov.



THE POWER OF SURFACE.

ZNAČKY A PIKTOGRAMY

ROZLIŠTE ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI PRODUKTOV NA PRVÝ POHĽAD



E.L.F. plus:
S minimom prchavých látok, bez rozpúšťadiel, zmäkčovadiel a konzervantov.



Natureplus: Environmentálna značka pre zdravé a udržateľné stavebné výrobky.



E.L.F. Standard:
S minimom prchavých látok, bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel.



Tónovateľné technológiou ColorExpress podľa širokej škály farebných kolekcií.




Obzvlášť jemný povrch




Vhodná pre nepriamy styk s potravinami



Dekontaminovateľnosť RTG žiarenia



Vhodné pre alergikov



Odolná voči vo vode rozpustným dezinfekčným a čistiacim prostriedkom



Ochranný film proti plesniam



Obsahuje ióny striebra

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

EN 13300 je aktuálne platný predpis pre disperzné farby a všetky vodou riediteľné farby na vnútorné steny a stropy. Platí od 1. novembra 2001. Medzi hlavné kritériá stanovené v tejto norme patria odolnosť proti oderu za mokra, lesk, kontrastný pomer (krycia schopnosť) a maximálna veľkosť zrna.



STN EN 13300

Odolnosť proti oderu za mokra hodnotí odolnosť povrchu voči opakovanému čisteniu mokrou špongiou. Trieda odolnosti proti oderu je na stupnici od 1 do 5, pričom náter s triedou 1 má najvyššiu odolnosť proti oderu.

Pokiaľ ide o úroveň lesku, norma EN 13300 rozlišuje štyri úrovne lesku: lesklý, pololesklý (hodvábne matný), matný a veľmi (hlboko) matný.

Pre kontrastný pomer (krytie) sú definované štyri triedy (14). Nátery triedy 1 majú najvyššiu kryciu schopnosť.

Zrornosť vodou riediteľných farieb sa klasifikuje ako jemná, stredná, hrubá a veľmi hrubá.

PREHĽAD SORTIMENTU

JEDNOTLIVÉ SKUPINY PRODUKTOV

Moderný, prehľadný systém označovania výrobkov Caparol umožňuje jednoduchú orientáciu v sortimente. Farebné označenie interiérových farieb pozostáva zo šiestich skupín výrobkov: zdravé farby, disperzné farby, silikátové farby, farby na báze silikónovej

živice, vinylové farby a špeciálne farby. Tieto farby sa dajú ľahko a jasne identifikovať a navzájom odlíšiť. Všetky podstatné informácie o výrobku sú potom na prvý pohľad viditeľné na etikete výrobku.

ZDRAVÉ FARBY

Indeko-plus | Indeko-plus KF



DISPERZNÉ FARBY

PremiumClean | PremiumColor
Malerit | Extra | Primacryl



PENETRÁCIE

HaftGrund EG | CapaSol RapidGrund
Grundier Konzentrat LF

SILIKÓNOVÉ FARBY

CapaSilan



PENETRÁCIE

Dupa-Putzfestiger
OptiSilan TiefGrund

SILIKÁTOVÉ FARBY

Sylitol® Bio-Innenfarbe



PENETRÁCIE

Sylitol® RapidGrund 111

VINYLOVÉ FARBY

CAPAROL Samtex 2 | CAPAROL Samtex 3
CAPAROL Samtex 7 | CAPAROL Samtex 10



ŠPECIÁLNE FARBY

Indeko-W | Fungitex-W
IsoDeck | SeidenLatex | DisboPOX W 447 2K-EP



PENETRÁCIE

CapaGrund Universal | Filtergrund

ODPORÚČANÉ POUŽITIE INTERIÉROVÝCH FARIEB CAPAROL

POUŽITIE	 Premium Clean	 Premium Color	 Indeko-plus KF	 Indeko-plus	 Sylitol Bio Innenfarbe	 Malerit	 Extra	 Primacryl
Obytné miestnosti novostavieb	o	+	++	++	+	++	+	++
Obytné miestnosti pri renovácii	o	+	++	++	++	++	++	o
Kúpeľne a kuchyne obytných domov	++	-	+	+	+	+	-	-
Prevádzkové a skladové priestory	o	o	o	o	o	+	++	++
Namáhavé chodby a schodiská	++	++	+	+	o	+	o	o
Medzery na chodbách a schodiskách	++	++	+	+	o	+	o	-
Školské učebne	+	+	++	++	+	+	+	o
Priestory pre dlhodobý pobyt detí	++	++	++	++	+	++	+	o
Zdravotnícke zariadenia chodby a verejné priestory	+	+	++	++	+	+	+	o
Zdravotnícke zariadenia ordinácie	++	+	++	++	+	+	+	o
Domovy pre seniorov, domovy dôchodcov	+	+	++	++	+	+	+	o
Administratívne priestory	o	+	++	++	+	++	+	++
Verejné hygienické zariadenia	+	+	++	++	+	++	+	+
Reprezentačné priestory, hotelové recepcie, galérie	++	++	++	++	+	++	+	o
Reštaurácie a jedálne	++	++	++	++	+	+	+	o
Kuchyne a sklady potravín reštaurácií a kaviarní	+	+	++	++	+	+	++	o
Hotelové izby	+	+	++	++	+	++	+	o
Rekonštrukcia historických budov	o	o	+	+	++	+	+	o
Sprchy a bazény	++	-	+	+	+	+	-	-
Garáže a podchody	o	o	o	o	o	o	o	o
Vlhké priemyselné priestory	o	--	o	o	o	o	o	o
Zafajčené priestory	-	-	-	-	-	-	-	-

 CapaSilan	 CAPAROL Samtex 10	 CAPAROL Samtex 7	 CAPAROL Samtex 3	 DisboPOX W 447 2K-EP	 Indeko-W	 Fungitex-W	 Iso Deck	 Seiden Latex
++	-	+	+	0	0	-	--	0
++	-	0	++	0	0	-	+	0
+	+	+	+	+	++	-	--	++
0	0	0	+	0	0	0	0	0
+	+	+	0	++	0	0	0	++
+	++	++	0	++	0	0	--	++
+	+	++	++	+	0	0	0	+
++	+	++	++	++	0	0	0	0
++	+	+	+	++	0	0	0	+
++	+	+	+	++	0	0	0	+
++	-	0	+	0	0	-	0	--
++	+	+	+	++	0	-	0	+
++	+	++	++	++	0	0	0	--
++	+	++	++	++	0	0	+	0
+	+	+	+	+	++	0	+	0
++	+	++	++	+	0	0	--	0
+	0	0	0	0	0	0	--	--
+	+	+	+	+	++	-	--	+
0	0	+	+	0	0	0	--	0
0	-	0	0	0	0	++	--	0
-	-	-	-	-	-	-	++	-

ZELENÁ JE NAŠA FARBA BUDÚCNOSTI


Prinášame výrobky, ktoré podporujú trvalo udržateľný rozvoj a ako spoločnosť chceme ďalej rozvíjať zodpovedné kroky pre budúcnosť našej planéty.

Naša starostlivosť o budúcnosť je založená na troch hlavných princípoch:

KLIMATICKY NEUTRÁLNA VÝROBA

Udržateľnosť je našou prirodzenosťou.


Naše výrobné závody v Nemecku sú od roku 2017 klimaticky neutrálne. Každý deň tak šetríme množstvo energie a zároveň znižujeme množstvo emisií CO₂ na každú vyrobenú tonu farby.

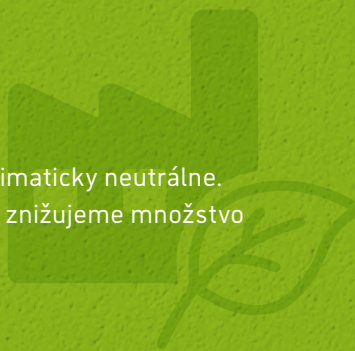

EKOLOGICKÉ BALENIE

Udržateľné bez kompromisov


Obaly zdravých farieb sú mimoriadne šetrné k životnému prostrediu - sú vyrobené z recyklovaného materiálu. Tým sa znižuje spotreba prírodných zdrojov a chráni životné prostredie.

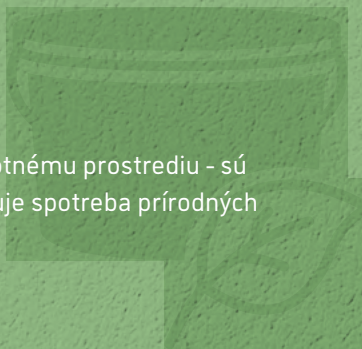

OBNOVITEĽNÉ SUROVINY

Receptúra zložená z trvalo udržateľných materiálov

Pri zdravých farbách používa Caparol na výrobu spojiva 100 % obnoviteľné suroviny: bioplyn a bionaftu. Tie sa získavajú z certifikovanej biomasy a úplne nahrádzajú vzácne fosílné suroviny. Konkrétne to znamená, že spojivo obsiahnuté v Indeko plus šetrí až 62 % CO₂ v porovnaní s bežnými spojivami (metóda vyváženeho využitia).

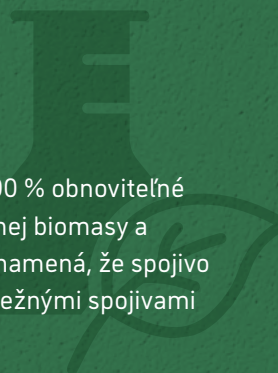

CapaGreen - Zdravé farby

FARBA	Indeko-plus KF	Indeko-plus
Bielosť	+++	++
Vodou riediteľná	Áno	Áno
E.L.F. / E.L.F. plus		
Schopnosť plnenia	++	++
Čistiteľnosť	+	+
Trieda odolnosti proti oderu (STN EN 13 300)	1	1
Krycia schopnosť (trieda)	1	1
Výdatnosť (1 vrstva)	8 (m ² /liter)	8 (m ² /liter)
Spotreba (1 vrstva)	0,125 (liter/m ²)	0,125 (liter/m ²)
Lesk	Matný	Matný
Priepustnosť vodných pár s _d :	< 0,1 m	< 0,1 m
VOC	< 1 g/l VOC	< 1 g/l VOC
Tónovanie		
Veľkosť balenia	12,5 l	10 l, 5 l, 2,5 l
Certifikácia	  	  
Aplikácia Airless	Tlak (pri striekaní): 120 130 bar Typ trysky: HEA Veľkosť trysky: 517	Tlak (pri striekaní): 120 130 bar Typ trysky: HEA Veľkosť trysky: 517
Odporúčaný valček	Spokar - Zebra 11 mm Ciret - RotaGold 12 mm Schuller - Topline Short 12 mm	Spokar - Polyamid 11 mm Ciret - RotaGold 12 mm Schuller - Topline Short 12 mm

Hodnotenie

Vynikajúce	+++
Veľmi dobré	++
Dobrá	+
Uspokojivá	o
Nevhodné	-
Nehodnotené	x

Spotreba

V tabuľke je uvedená priemerná spotreba. Spotreba materiálu závisí od vlastností materiálu podkladu. Skontrolujte skutočnú spotrebu na skúšobnej ploche.

Indeko-plus

PRE ZDRAVÉ VNÚTORNÉ PROSTREDIE



Interiérová farba najvyššej kvality, spĺňajúca špeciálne nároky na životné prostredie

- Maximálna krycia schopnosť
- Matný povrch
- Vysoká umývateľnosť



VŠESTRANNÁ FARBA

Disperzné farby sa vyznačujú veľkou univerzálnosťou, môžu vytvoriť tenký film alebo dobre vyplniť štruktúru povrchu. Všetky sa dajú čistiť za mokra a nikdy nie sú práškové. Sú tónovateľné do veľmi širokej škály farieb. Interiérové farby Caparol sa

vyrábajú bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel. Vďaka svojej univerzálnosti a veľmi dobrej spracovateľnosti sú disperzné farby veľmi obľúbené u maliarov aj užívateľov v stavebníctve.

Malerit

PRVÁ VOĽBA MALIAROV V NEMECKU



Špičková interiérová farba s dobrou plniacou schopnosťou.

- Ideálny na nátery starších budov, kde sa uplatňuje schopnosť vyhladiť drobné nerovnosti, robustný vzhľad a široká škála odtieňov.



DISPERZNÉ FARBY

FARBA	 PremiumClean	 PremiumColor	 Malerit	 Extra	 Primacryl
Bielosť	+	x	+	++	+
Vodou riediteľná	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
E.L.F.					
Schopnosť plnenia	+	+	++	++	+
Čistiteľnosť	+++	++	o	o	o
Trieda odolnosti proti oderu (STN EN 13 300)	1	1	2	3	4
Krycia schopnosť (trieda)	2	x	1	1	2
Výdatnosť (1 vrstva)	7 (m²/liter)	8 (m²/liter)	7 (m²/liter)	6,7 (m²/kg)	6,7 (m²/kg)
Spotreba (1 vrstva)	0,14 (liter/m²)	0,125 (liter/m²)	0,14 (liter/m²)	0,15 (kg/m²)	0,15 (kg/m²)
Lesk	Matná	Matná	Matná	Matná	Matná
Priepustnosť vodných pár s _d	-	-	< 0,1 m	-	-
VOC	< 1 g/L VOC	< 1 g/L VOC	< 1 g/L VOC	< 1 g/L VOC	< 1 g/L VOC
Tónovanie					
Veľkosť balenia	10 l, 2,5 l	11,75 l, 2,5 l	10 l, 5 l, 2,5 l	25 kg, 12,5 kg, 7 kg, 2 kg	25 kg, 15 kg, 7 kg
Certifikácia					
Aplikácia Airless	Tlak (pri striekaní): 90 bar Typ trysky: HEA Veľkosť trysky: 515	o	Tlak (pri striekaní): 120 - 130 bar Typ trysky: HEA Veľkosť trysky: 517	Tlak (pri striekaní): 120 - 150 bar Typ trysky: HEA Veľkosť trysky: 517	Tlak (pri striekaní): 120 - 150 bar Typ trysky: HEA Veľkosť trysky: 517
Doporučený váleček	Spokar - Zebra 11 mm Ciret - STORCH MultiStar 12 mm Schuller - Topline Short 12 mm	Spokar - Zebra 11 mm Ciret - STORCH MultiStar 12 mm Schuller - Topline Short 12 mm	Spokar - Polyamid 11 mm Ciret - RotaGold 12 mm Schuller - Goldline 12 mm	Spokar - Polyamid 11 mm Ciret - RotaGold 12 mm Schuller - Goldline 12 mm	Spokar - Polyamid 15 mm Ciret - RotaStreif 13 mm Schuller - Goldline 12 mm

PENETRÁCIE	TRANSPARENTNÉ, VODNÉ		PIGMENTOVANÉ, VODNÉ
	 Grundier Konzentrat LF	 CapaSol RapidGrund	 HaftGrund EG
Charakteristika			
Rozsah použitia	Interiér + Exteriér	Interiér + Exteriér	Interiér + Exteriér
Spevňujúca schopnosť	+++	++	+
Penetrácia	+++	++	+
Podpora adhezie	-	-	+
Hydrofóbnosť	o	o	+
Riedenie	do 1:5 pitnou vodou	do 1:2 pitnou vodou	do 5% pitnou vodou
Spotreba (1 vrstva)	0,05-0,2 (litra/m²)	0,15-0,2 (litra/m²)	0,15-0,2 (litra/m²)
Typ	Transparentný	Transparentný	Pigmentovaný
Tónovanie	o	o	
Veľkosti balenia	1 l, 10 l	2,5 l, 10 l	5 l, 12,5 l, 25 l
E.L.F.			
Podklad			
Málo savý	-	-	++
Savý	++	++	+
Pieskovaný	+	+	-
Kriedovaný	o	o	-
Izolačná schopnosť	-	-	-

Hodnotenie

Vynikajúce	+++
Veľmi dobré	++
Dobrá	+
Uspokojivá	o
Nevhodné	-
Nehodnotené	x

Spotreba

V tabuľke je uvedená priemerná spotreba. Spotreba materiálu závisí od vlastností materiálu podkladu. Skontrolujte skutočnú spotrebu na skúšobnej ploche.

DLHÝ OTVORENÝ ČAS

CapaSilan je ideálnym riešením pre veľké súvislé plochy s náročnými svetelnými podmienkami vrátane miestností, ako sú haly a chodby zaliate denným svetlom.

Je vhodný nielen na použitie na stenách, ale jeho výhody sa prejavajú najmä pri maľovaní stropov v miestnostiach.

Zabezpečuje dokonalý, hlboko matný povrch a bezchybný vzhľad stien a stropov bez viditeľných stôp po aplikácii valčekom, a to aj za sťažených svetelných podmienok alebo pri následných opravách.

CapaSilan

UŠLACHTILO MATNÝ



Unikátna silikónová interiérová farba pre najkvalitnejšie matné povrchy.

- Hlboko matný, nenápadný povrch
- Rovnomerná povrchová štruktúra bez odleskov (stropy problematická aplikácia)
- Ľahko opraviteľný



SILIKÓNOVÉ FARBY


FARBA	 CapaSilan
Bielosť	+++
Vodou riediteľná	Áno
E.L.F.	
Schopnosť plnenia	+
Čistiteľnosť	+
Trieda odolnosti proti oderu (STN EN 13 300)	1
Krycia schopnosť (trieda)	1
Výdatnosť (1 vrstva)	7 (m ² /liter)
Spotreba (1 vrstva)	0,14 (liter/m ²)
Lesk	Hlboký mat
Priepustnosť vodných pár s _g	< 0,1 m
VOC	< 1 g/l VOC
Tónovanie	
Veľkosť balenia	10 l, 2,5 l
Certifikácia	
Aplikácia Airless	Tlak (pri striekaní): 150-180 bar Uhol postreku: 40°-50° Tryska: 0,019" - 0,02
Odporúčaný valček	Spokar - Zebra 11 mm Ciret - STORCH MultiStar 12 mm Schuller - Topline Short 12 mm

PENETRÁCIE	TRANSPARENTNÉ, VODNÉ	TRANSPARENTNÉ, ROZPÚŠŤADLOVÉ
	 OptiSilan TiefGrund	 Dupa-Putzfestiger
Charakteristika		
Rozsah použitia	Interiér + Exteriér	Interiér + Exteriér
Spevňujúca schopnosť	++	+++
Penetrácia	++	+++
Podpora adheze	-	-
Hydrofóbnosť	++	++
Riedenie	o	o
Spotreba (1 vrstva)	0,15-0,2 (liter/m ²)	0,15-0,3 (liter/m ²)
Tónovanie	o	o
Veľkosť balenia	2,5 l, 10 l	2,5 l, 10 l
E.L.F.		x
Podklad		
Málo savý	-	-
Savý	++	++
Pieskovaný	++	+++
Kriedovaný	o	+++
Izolačná schopnosť	-	-

Hodnotenie	
Vynikajúce	+++
Veľmi dobré	++
Dobrá	+
Uspokojivá	o
Nevhodné	-
Nehodnotené	x

Spotreba

V tabuľke je uvedená priemerná spotreba. Spotreba materiálu závisí od vlastností materiálu podkladu. Skontrolujte skutočnú spotrebu na skúšobnej ploche.

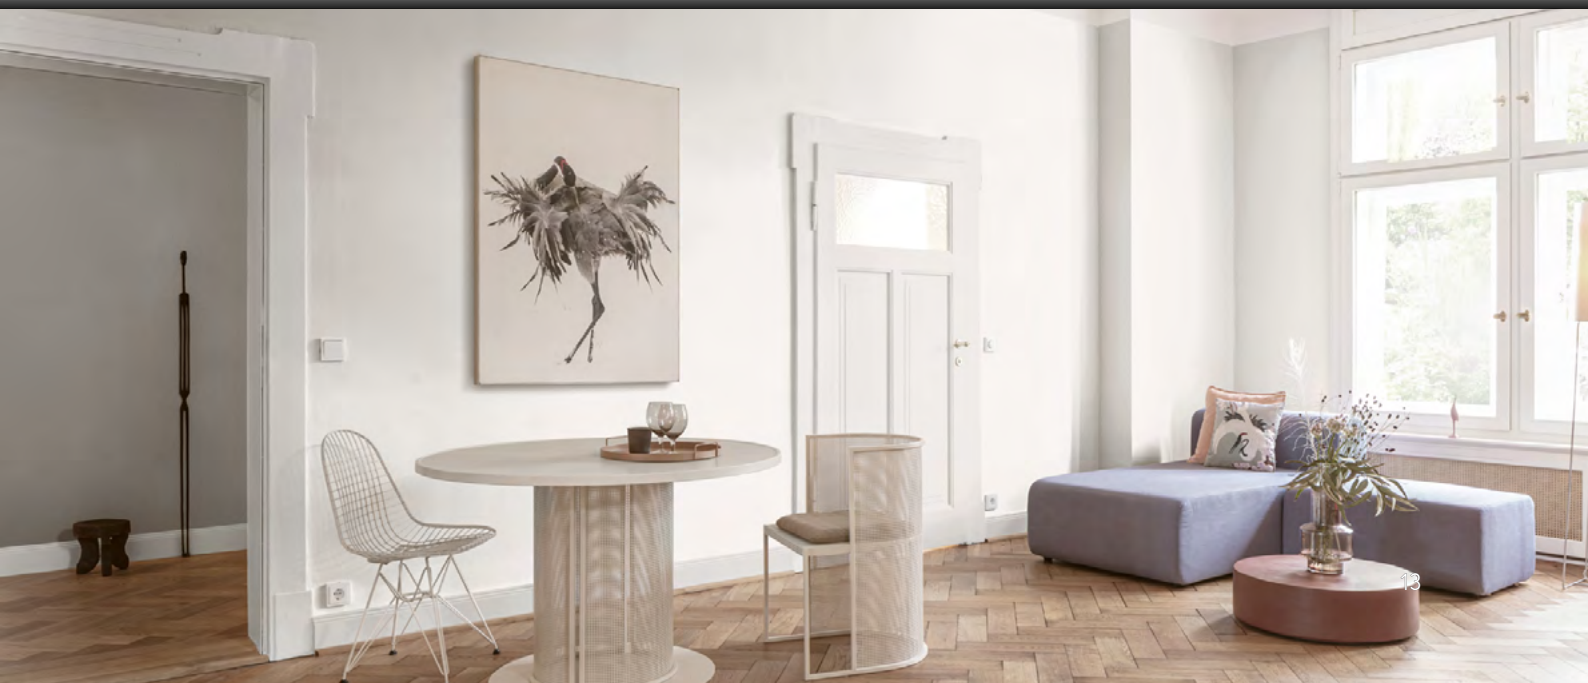

PRIRODZENE VYSOKÁ KVALITA

Silikátovú farbu oceníte najmä v miestnostiach s vysokými nárokmi na reguláciu vlhkosti, ako sú spálne, kúpeľne alebo kuchyne. Vďaka svojej prirodzenej alkalite a vysokej priepustnosti znižuje aj riziko vzniku plesní. Tieto vlastnosti sú veľkou výhodou najmä pri rekonštrukciách a opravách historických budov.

Vďaka svojmu pozitívnemu vplyvu na hygienu vnútorného prostredia a šetrnosti k životnému prostrediu je ideálna na použitie v celom obytnom priestore, najmä v miestnostiach s vlhkosťou, ale aj vo verejných budovách, ako sú školy, škôlky alebo domovy dôchodcov.

Sylitol® Bio Innenfarbe

SUCHÉ STENY A VYVÁŽENÁ VNÚTORNÁ KLÍMA



Disperzno-silikátová farba.

- Bez konzervačných látok
- Vhodná pre alergikov
- Vysoko paropriepustná



SILIKÁTOVÉ FARBY

FARBA	 Sylitol® Bio Innenfarbe
Bielosť	o
Vodou riediteľná	Áno
E.L.F./E.L.F. plus	
Schopnosť plnenia	++
Čistiteľnosť	o
Trieda odolnosti proti oderu (STN EN 13 300)	2
Krycia schopnosť (trieda)	2
Výdatnosť (1 vrstva)	7 (m²/liter)
Spotreba (1 vrstva)	0,14 (liter/m²)
Lesk	Matná
Priepustnosť vodných pár s _d :	< 0,02 m
VOC	< 1 g/l VOC
Tónovanie	
Veľkosť balenia Certifikácia	10 l, 2,5 l
Certifikácia	
Aplikácia Airless	Tlak (pri striekaní): 150 - 180 bar Typ trysky: HEA Veľkosť trysky: 517
Odporúčaný valček	Spokar - Polyamid 15 mm Ciret - RotaStreif 13 mm Schuller - Topline Short 12 mm

PENETRÁCIE

TRANSPARENTNÉ, VODNÉ



Sylitol® RapidGrund 111

Charakteristika

Rozsah použitia	Interiér + Exteriér
Spevňujúca schopnosť	++
Penetrácia	++
Podpora adhezie	+
Hydrofóbnosť	o
Riedenie	Do 1:1 pitnou vodou
Spotreba (1 vrstva)	0,01-0,3 (liter/m²)
Typ	Transparentný
Tónovanie	o
Veľkosť balenia	2,5 l, 10 l
E.L.F.	

Podklad

Málo savý	+
Savý	++
Pieskovaný	+
Kriedovaný	o
Izolačná schopnosť	-

Hodnotenie

Vynikajúce	+++
Veľmi dobré	++
Dobrá	+
Uspokojivá	o
Nevhodné	-
Nehodnotené	x

Spotreba

V tabuľke je uvedená priemerná spotreba. Spotreba materiálu závisí od vlastností materiálu podkladu. Skontrolujte skutočnú spotrebu na skúšobnej ploche.



ODOLNÉ UMÝVATEĽNÉ

Interiérové vinylové farby CAPAROL Samtex sú určené na vysoko namáhané trvalé nátery stien a stropov v interiéri. Sú vhodné najmä na tenkovrstvové nátery štruktúrovaných podkladov. Všetky sa vyrábajú v kvalite E.L.F. s minimálnym obsahom prchavých

látok a bez rozpúšťadiel. Zároveň sú odolné a umývateľné. Sú preto vhodné aj do pracovných a obytných priestorov, domovov dôchodcov, hotelov, škôl, zdravotníckych zariadení s trvalým pobytom ľudí, kde je dôležitá dlhodobá čistota.

CAPAROL Samtex 7

TENKOVRSŤVÝ A VYSOKO ODOLNÝ



Pre tenkovrstvé a vysoko odolné nátery stien.

- Ľahké spracovanie
- Umývateľné a odolné
- Rýchlo suché



VINYLOVÉ FARBY

FARBA	 CAPAROL Samtex 3	 CAPAROL Samtex 7	 CAPAROL Samtex 10
Bielosť	+	o	+
Vodou riediteľná	Áno	Áno	Áno
E.L.F.			
Schopnosť plnenia	+	+	++
Čistiteľnosť	+	+	++
Trieda odolnosti proti oderu (STN EN 13 300)	2	1	1
Krycia schopnosť (trieda)	2	2	2
Výdatnosť (1 vrstva)	11,1 (m ² /liter)	12,5 (m ² /liter)	10 (m ² /liter)
Spotreba (1 vrstva)	0,09 (liter/m ²)	0,08 (liter/m ²)	0,1 (liter/m ²)
Lesk	Tupo matná	Matná	Hodvábne matná
Priepustnosť vodných pár s _d :	< 0,2 m	< 0,2 m	< 0,2 m
VOC	< 1 g/l VOC	< 1 g/l VOC	< 1 g/l VOC
Tónovanie			
Veľkosť balenia	10 l, 5 l, 2,5 l	10 l, 2,5 l	10 l, 2,5 l, 1,25 l
Certifikácia		Odolnosť proti dezinfekcii	
Aplikácia Airless	Tlak (pri striekaní): 120-150 bar Typ trysky: HEA Veľkosť trysky: 517	Tlak (pri striekaní): 120-150 bar Typ trysky: HEA Veľkosť trysky: 517	Tlak (pri striekaní): 120-150 bar Typ trysky: HEA Veľkosť trysky: 517
Odporúčaný valček	Spokar - Perlon 12 mm Ciret - RotaStar 9 mm Schuller - Microline 9 mm	Spokar - Perlon 12 mm Ciret - RotaStar 13 mm Schuller - Microline 9 mm	Spokar - Perlon 12 mm Ciret - RotaStar 9 mm Schuller - Microline 9 mm

Hodnotenie

Vynikajúce	+++
Veľmi dobré	++
Dobrá	+
Uspokojivá	o
Nevhodné	-
Nehodnotené	x

Spotreba

V tabuľke je uvedená priemerná spotreba. Spotreba materiálu závisí od vlastností materiálu podkladu. Skontrolujte skutočnú spotrebu na skúšobnej ploche.



ROZUMNÉ RIEŠENIE

Špeciálne požiadavky vyžadujú špeciálne riešenie: Využite výhody našich funkčných farieb! Pretože okrem požiadavky na perfektný vzhľad a potrebu renovácie sa v praxi vždy vyskytujú tiež špecifické problémy: Čo robiť, keď sa na stene

objaví pleseň, škvrny od nikotínu alebo vody či mastné škvrny? Dosiahnite perfektné výsledky a dlhodobý efekt vďaka vysokej účinnosti našich špeciálnych farieb!

Indeko-W

EFEKTÍVNE




Matná interiérová farba s dlhodobou ochranou proti vzniku plesní.

- Vhodná pre potravinársky priemysel
- Jednoduché spracovanie
- Zvyšuje hygienu miestnosti



OCHRANNÝ
FILM PROTI
PLESIAM

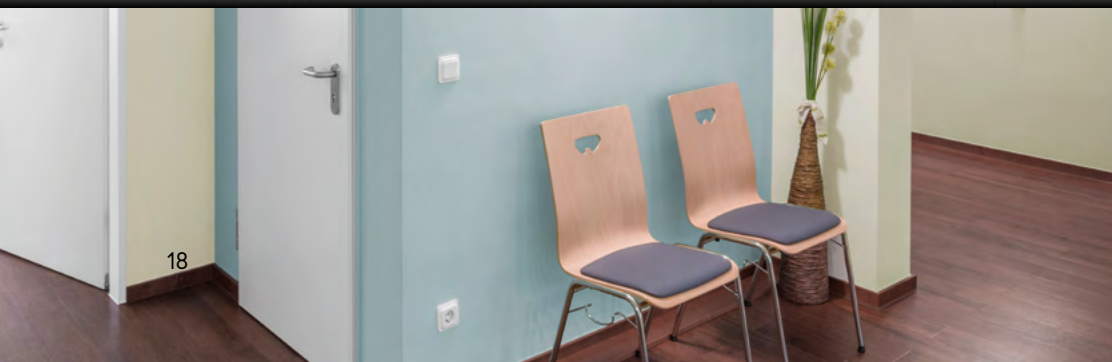

ŠPECIÁLNE FARBY

FARBA	 DisboPOX W 447 2K-EP	 Indeko-W	 Fungitex-W	 IsoDeck	 SeidenLatex
Vodou riediteľná	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
E.L.F.					
Vodou riediteľná		++	++	++	+
Čistiteľnosť	+++	+	++	+	++
Trieda odolnosti proti oderu (STN EN 13 300)	1	2	1	2	1
Krycia schopnosť (trieda)		2	2	1	1
Výdatnosť (1 vrstva)	4 (m ² /liter)	6 (m ² /liter)	7 (m ² /liter)	5 (m ² /kg)	7 (m ² /liter)
Spotreba (1 vrstva)	0,25 (liter/m ²)	0,15 (liter/m ²)	0,14 (liter/m ²)	0,2 (gramů/m ²)	0,14 (liter/m ²)
Lesk	Hodvábne lesklá	Matná	Hodvábne matná	Matná	Hodvábne matná
Priepustnosť vodných pár s _d					< 0,3 m
VOC	< 15 g/l VOC	< 1 g/l VOC	< 1 g/l VOC	< 1 g/l VOC	< 1 g/l VOC
Tónovanie				o	
Veľkosť balenia	10 kg	10 l, 2,5 l	12,5 l	15 kg	12,5 l
Certifikácia	  				
Aplikácia Airless	Tlak (pri striekaní): 50 bar Uhol nástreku: 45° Tryska: 0,015" - 0,017"	Nanášanie nástrekom nie je povolené	Nanášanie nástrekom nie je povolené	Tlak (pri striekaní): 150 bar Uhol nástreku: 50° Tryska: 0,021 - 0,026"	Tlak (pri striekaní): 120-150 bar Uhol nástreku: 40°-50° Tryska: 0,017" - 0,017"
Odporúčaný valček	Schuller - Topline Short 12 mm Ciret - RotaFinish Q4 12 mm	Spokar - Polyamid 11 mm Ciret - RotaGold 12 mm Schuller - Topline Short 12 mm	Spokar - Polyamid 11 mm Ciret - RotaGold 12 mm Schuller - Topline Short 12 mm	Spokar - Polyamid 11 mm Ciret - RotaGold 12	Spokar - Polyamid 11 mm Ciret - RotaGold 12

PENETRÁCIE	 CapaGrund Universal	 Filtergrund
------------	--	--

Charakteristika

Rozsah použitia	Interiér + Exteriér	Interiér
Spevňujúca schopnosť	o	o
Penetrácia	o	o
Podpora adheze	++	+
Hydrofóbnosť	++	+
Riedenie	do 3% pitnou vodou	neriediť
Spotreba (1 vrstva)	0,15-0,2 (liter/m ²)	0,15 - 0,18 (liter/m ²)
Typ	Pigmentovaná	Pigmentovaná
Tónovanie		-
Veľkosti balenia	12,5 l	12 kg
E.L.F.		

Podklad

Málo savý	++	++
Savý	+	-
Pieskovaný	-	--
Kriedovaný	-	--
Izolačná schopnosť	**	*

Hodnotenie

Vynikajúce	+++
Veľmi dobré	++
Dobrá	+
Uspokojivá	o
Nevhodné	-
Nehodnotené	x

Spotreba

V tabuľke je uvedená priemerná spotreba. Spotreba materiálu závisí od vlastností materiálu podkladu. Skontrolujte skutočnú spotrebu na skúšobnej ploche.

* Potláča škvrny od nikotínu, vody, sadze, oleja a tuku.

** Výrazne znižuje riziko výskytu kvetov na čerstvých minerálnych substrátoch.

RÝCHLEJŠIE A EFEKTÍVNEJŠIE

Aplikácia interiérových farieb pomocou striekacej techniky



Pri aplikácii našich interiérových farieb môžete ušetriť čas a peniaze. Ak sa nebudete držať klasickej aplikácie valčekom a použijete na ich nanášanie techniku striekania, ušetríte čas a dosiahnete krásny a kvalitný povrch vašich stien. Na aplikáciu interiérových farieb, lakov a lazúr, základných náterov alebo tmelov môžete použiť striekacie zariadenie.

Aby sme vám uľahčili prácu so striekacím zariadením, otestovali sme pre vás aplikáciu všetkých našich interiérových farieb pomocou airless zariadenia Wagner. Odporúčania týkajúce sa nastavenia zariadenia nájdete v tabuľke pri každom výrobku.

Airless technológia vám šetrí čas a peniaze.

Medzi výhody tejto metódy patrí:

- + rýchla a efektívna aplikácia
- + presné nanášanie farby a rovnomerný povrch
- + rovnomerná hrúbka vrstvy
- + ergonomická práca bez únavy

ZÁRUKA DOKONALÉHO VÝSLEDKU

Príprava podkladu a penetrácie

Steny, na ktorých sa maľba vykonáva, môžu byť vyrobené z rôznych materiálov. Aby bol zaručený dobrý výsledok, musí byť podklad pred maľovaním vhodne pripravený. Podstatnou súčasťou prípravy podkladu je jeho základný náter. Tým sa zabezpečí lepšia priľnavosť farby a predovšetkým rovnomernosť a nasiakavosť povrchu. Tak sa zabráni rôznym reakciám farby s podkladom a natreté steny sú potom jednotné, bez stôp po ťahoch štetca alebo valčeka.

Aby ste sa ľahšie zorientovali, aký základný náter použiť s jednotlivými farbami, pridali sme pre každú skupinu výrobkov tabuľku s ich základnými



vlastnosťami. Podrobné informácie o odporúčanom postupe prípravy konkrétneho typu podkladu nájdete vždy v technickom liste výrobku. Aktuálne technické listy sú vždy k dispozícii na stránke **www.caparol.sk**.

AMPHIBOLIN

Jedinečná farba pre interiér aj exteriér



Čistá akrylová farba Amphibolin je klasifikovaná ako fasádna farba, ale je vhodná aj na použitie v interiéri. Je jedinečná svojím širokým spektrom použitia. Nielenže ju možno použiť v interiéri aj exteriéri, ale má aj vynikajúcu priľnavosť k väčšine povrchov. Okrem betónu ju môžete použiť na nátery minerálnych omietok, vápennopieskových tehál, lícového muriva, vláknocementových dosiek, nosných starých náterov, pozinkované povrchy, tvrdené PVC a rozmerovo nestabilné drevo.

Je odolný voči oderu, umývateľný a odolný voči dezinfekčným prostriedkom. Vďaka tomu je vhodný na všetky namáhané plochy, ako sú schodiská, garáže alebo priechody, ale aj na nátery betónových plotov, protihlukových stien alebo iných vonkajších konštrukcií. Amphibolin však ponúka niečo navyše. Má vysokú svetelnú odrazivosť, a tak rozžiari každý tmavý kút.

Ak neviete, pre akú farbu sa rozhodnúť, vyberte si Amphibolin.

CAPACRYL PU



Vodou riediteľné vysoko čistiteľné nátery s hladkým povrchom

Rad polyuretánových lakov na vodnej báze Capacryl PU Gloss, Satin a Matt je jedinečný tým, že sa dá použiť na rôzne povrchy. Capacryl PU Gloss a Satin sú vhodné na použitie v exteriéri aj interiéri a vďaka hladkému povrchu sú vysoko čistiteľné a odolné voči mechanickému poškodeniu. Spĺňajú triedu oderu za mokra 1 podľa normy EN 13 300. Prvá trieda je najodolnejšia voči mokrému čisteniu a musí mať po 200 čistiacich cykloch maximálny úbytok vrstvy do 5 µm. Možno ju použiť na maľovanie vnútorných stien, soklových stien,

ktoré sú silne zaťažené. S Capacrylom PU môžete natierať aj tvrdé plasty, kovy alebo výrobky z dreva. V prípade, že zákazník požaduje rôzne povrchy v rovnakom odtieni, je vhodné použiť výrobky z radu Capacryl PU. Ľudia v dnešnej dobe kladú veľký dôraz na ekológiu. Vodou riediteľné výrobky, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu a nie sú škodlivé pre ľudský organizmus, sú čoraz obľúbenejšie. Všetky výrobky radu Capacryl PU spĺňajú najprísnejšie zdravotné kritériá a možno ich použiť aj na detské hračky, takže sú veľmi

vhodné aj na výzdobu interiérov jaslí, škôlok, škôl a iných zariadení, ktoré navštevujú deti. Sú odolné voči dezinfekčným prostriedkom, a preto sa veľmi často používajú v nemocničných zariadeniach, kde je čistota prioritou.



Dokonalý konečný výsledok vyžaduje spoľahlivý základ, ktorý vám zaručí systémové riešenie Caparol 4+1 pre dokonalú stenu.

Ideálne riešenie pre dokonalé interiéry

Spoločnosť Caparol vyvinula, prvé optimálne zladené systémové riešenie Caparol 4+1 pre dokonalú stenu. Štyri zložky systému zabezpečujú absolútne hladký povrch bez rizika vzniku trhlín a poškodenia na veľmi dlhý čas. Ako konečnú povrchovú úpravu systém ponúka štyri interiérové farby, ktoré spĺňajú širokú škálu požiadaviek. Ponúka riešenia pre miestnosti so silne namáhanými stenami, pre intenzívne alebo veľmi tmavé farebné tóny, pre miestnosti s nepriaznivými svetelnými podmienkami alebo aj pre miestnosti s optimálnymi klimatickými požiadavkami. Systém Caparol 4+1 pre dokonalú stenu zaručuje, že vaše steny budú dokonale rovné a hladké, úplne bez chýb, v dokonalom odtieni, odolné, čistiteľné, umývateľné a ako nové po dlhú dobu.



Akkordspachtel SF plus

Pastovitý disperzný tmel s veľmi nízkou hmotnosťou a výnimočnou spracovateľnosťou na použitie v interiéri.



CapaSol RapidGrund

Špeciálny transparentný základný náter, ktorého gélová tixotropná konzistencia umožňuje jednoduchú aplikáciu valčekom bez rozstrekovania alebo kvapkania.



CapaColl GK

Disperzné lepidlo najmä na technické netkané textílie a ľahké sklenené textílie s dobrou počiatočnou lepiivosťou, ktoré vydrží otvorené po dlhú dobu.



Capaver AkkordVlies Z150 S

Hladké, vopred pigmentované celulózo-polyesterové netkané textílie s pripravenou prvou pigmentovanou podkladovou vrstvou, ktorá prispieva k ľahšej aplikácii farby.



Štyri možnosti finálneho náteru pre vysokokvalitnú povrchovú úpravu

Okrem štyroch základných komponentov sú k dispozícii aj štyri varianty dokončovacích náterov. Zabezpečujú vysokokvalitnú povrchovú úpravu a spĺňajú najrôznejšie požiadavky. Či už ide o intenzívne farby, dokonale jednotný povrch, ľahkú umývateľnosť alebo vhodnosť pre alergikov.



SYSTÉM 4+1 PRE DOKONALÚ STENU

Komplexné interiérové riešenie

Dokonalý konečný výsledok zaručí optimálne zladené systémové riešenie 4+1. Štyri komponenty systému: tmel, penetrácia, lepidlo a tapeta zaistia úplne hladký povrch bez rizika prasklín a poškodenia na veľmi dlhú dobu. Pre finálnu povrchovú úpravu systém ponúka výber zo štyroch prémiových vnútorných farieb s unikátnymi vlastnosťami. Farby sú tónovateľné do širokej škály farebných odtieňov a umocňujú celkový dojem z dokonalej steny.



THE POWER OF SURFACE.



Sme tu pre vás.

Caparol Slovakia s.r.o.

Galvaniho 15/A

821 04 Bratislava Slovakia

Zákaznícky servis

+421 905 591 584

obchod@caparol.sk

www.caparol.sk



@caparol_sk



Caparol Slovakia

VYBERTE SI SPRÁVNY ODTIEŇ:

Schwarz vzorkovník čiernych odtieňov

Intenzívna čierna, grafitová čierna, tmavá čierna v novom vzorkovníku Caparol Schwarz je k dispozícii 26 najbohatších žiarivých odtieňov čiernej.



Weiss vzorkovník bielych odtieňov

Biela je symbolom čistoty. Nie je biela ako biela. Vo vzorkovníku Caparol Weiss si môžete vybrať z 25 odtieňov bielej tú ideálnu pre váš interiér.



Vzorkovník 3D System PLUS

Kombinuje všetky kolekcie farebných odtieňov pre dizajn interiérov a fasád domov. Vzorkovník špeciálne vyvinutý pre architektonický dizajn, obsahuje viac ako 1 360 farebných odtieňov. Užívateľsky prívetivé usporiadanie vzorkovníka zaručuje jednoduchý, rýchly a cielený výber farby.



THE POWER OF SURFACE.

