


Aqua HWS-712- Hartwachs-Siegel^[eco]

Vodouriediteľný, odolný jednozložkový
olejový lak na báze obnoviteľných surovín

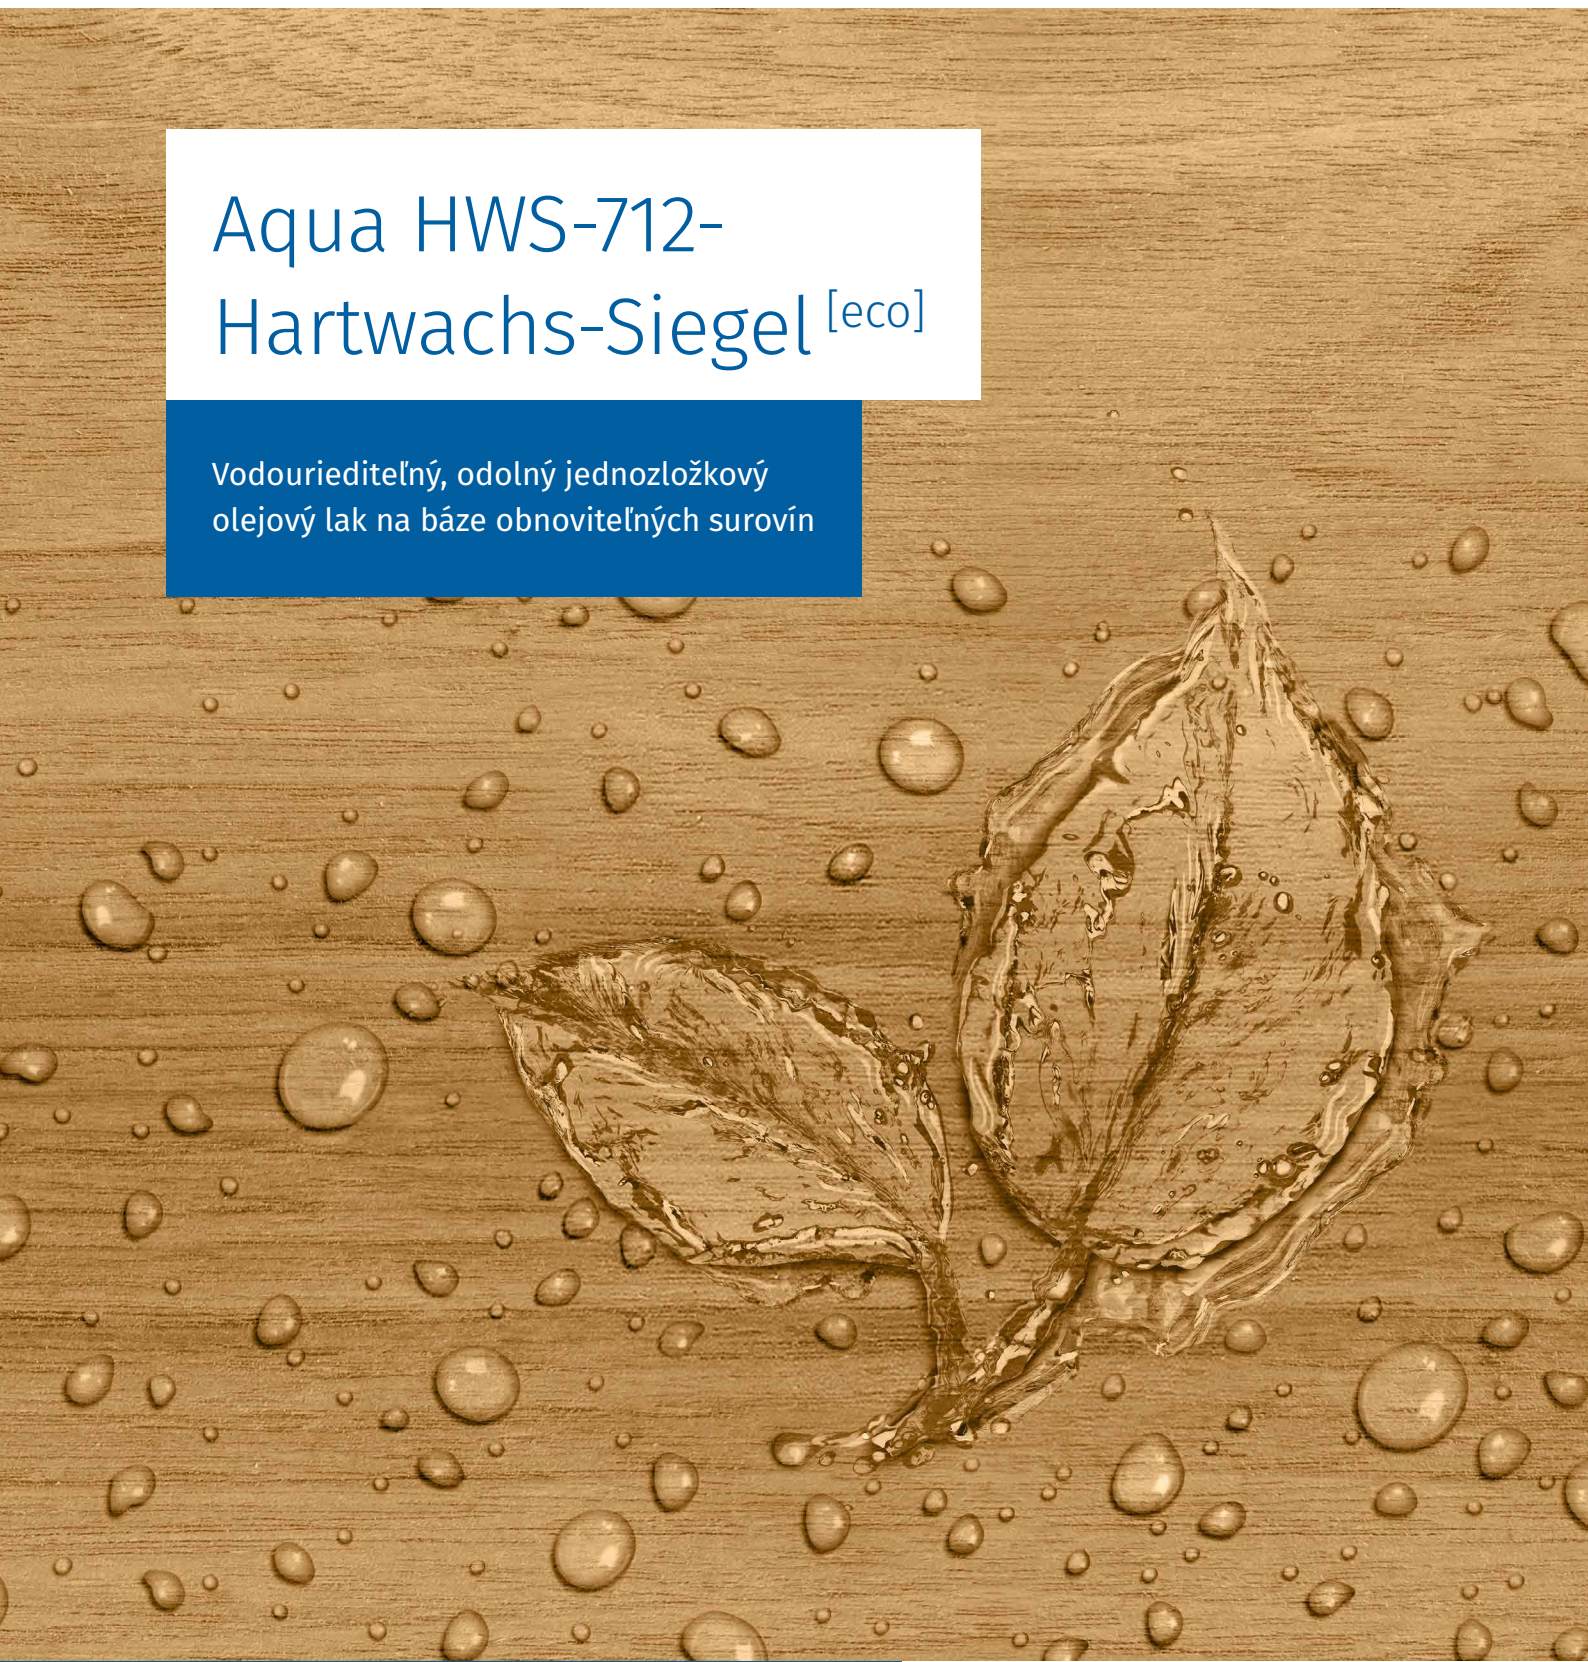

Aqua HWS-712-Hartwachs-Siegel^[eco]

Vodouriediteľný, odolný jednozložkový olejový lak na báze obnoviteľných surovín
pre dvojvrstvovú aplikáciu

Oblasti použitia	■ Drevo v interiéri a exteriéri, ktoré nie je priamo vystavené poveternostným vplyvom ■ Nábytok a interiérové vybavenie ■ Drevené podlahy a schodiská ■ Alternatíva k výrobkom s vysokým obsahom rozpúšťadiel na drevené podlahy podľa smernice TRGS 617 ■ Stolové a pracovné dosky ■ Nábytok na terasu v chránenom vonkajšom prostredí ■ Udržateľná výstavba: Certifikácia budov DGNB, LEED, BNB ■ Farebný odtieň „prírodný vzhľad“ iba pre svetlé drevy napr. dub, jaseň a smrek
Vlastnosti výrobku	■ Veľmi rýchlo schne ■ Odolný proti oderu a poškriabaniu ■ Odolnosť proti chemikáliám: DIN 68861, 1B ■ Nehorľavý ■ Protišmykový povrch ■ Veľmi nízky sklon k vylešteniu ■ Prírodný vzhľad a príjemný na dotyk ■ Na báze obnoviteľných surovín: najmenej 80 % ■ Vegánsky produkt na základe dostupných informácií ■ Neobsahuje VOC a má mierny zápach ■ 2K-Ready: ďalšie zvýšenie odolnosti proti chemikáliám, krémom na ruky, poškriabaniu a oderu dosiahnete pridaním 2 % Aqua VGA-485
Certifikáty	■ Odolnosť proti chemikáliám: DIN 68861, 1B ■ DIN EN 71-3 Bezpečnosť hračiek „Migrácia určitých prvkov“ ■ Odolnosť proti šmyku podľa DIN 51130:2014 „R9“ ■ Emisný test podľa schémy AgBB a francúzskej VOC ■ Reakcia na oheň podľa DIN EN 13501-1 (B-s1, d0)
Spracovanie	■ Materiál dôkladne premiešajte ■ Nanášajte valčekom alebo striekaním ■ Nádobková pištoľ: tryska: 1,0 - 1,6 mm; tlak rozprašovaného vzduchu: 1,0 - 2,0 bar ■ Striekanie Airless: tryska 0,23 mm; tlak materiálu: 60 - 80 bar ■ Striekanie Airmix: Tryska: 0,23 mm, tlak materiálu: 50 - 70 bar; tlak rozprašovaného vzduchu: max. 1 bar ■ Druhý náter urobte po uschnutí a medzibrúsení (P240-320)
Spotreba	■ Dve vrstvy v objeme 70 - 90 ml/m² na vrstvu
Pripravený na ďalšie spracovanie	■ Suchý proti prachu: po cca 30 minútach ■ Suchý na dotyk: po cca 1,5 hodine ■ Prelakovateľný: po cca 3 hodinách ■ Plne zaťažiteľný: po cca 7 dňoch ■ Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu

Aqua HWS-712 [eco]		0,75 l	5 l	20 l
bezfarebný	5290	■	■	■
zvýraznenie kresby dreva+	5291	■	■	■
prírodný vzhľad	5292	■	■	■
špeciálne odtiene	5293	■	■	■



Systémové produkty	Č. výr.
Aqua VGA-485	(3256)
Aqua KB-004	(3840)
HSO-118 [eco]	(7708)
Versiegelungswalze Microfaser	(4430)

Aqua HWS-712- Hartwachs-Siegel [eco]

Vodouriediteľný, odolný jednozložkový olejový lak
na báze obnoviteľných surovín pre dvojvrstvovú aplikáciu

Vďaka svojmu prirodzenému vzhľadu a udržateľným vlastnostiam je drevo ideálnym materiálom pre impozantné interiéry. Ale ako ošetriť jeho povrch? Odpoveďou je použitie vysoko udržateľného prípravku na povrchovú úpravu dreva, ktorý podporuje zdravé životné prostredie.

Aqua HWS-712-Hartwachs-Siegel [eco] má veľmi vysoký podiel obnoviteľných surovín a je prakticky bez obsahu prchavých organických látok (VOC).

Tento rýchloschnúci produkt na báze vody umožňuje rýchle dokončenie kompletných konštrukcií a jeho zloženie je v súlade s vegánskymi zásadami.


Jednou z konkrétnych výhod oproti produktom na báze rozpúšťadiel je absencia nepríjemného zápachu.

Tento výrobok dodáva povrchom mimoriadne prirodzený, hlboko matný vzhľad a zároveň ponúka odolnosť 2K lakov: „Krásny ako olej a bezpečný ako lak“.





Aqua HWS-712 [eco] (bezfarebný)

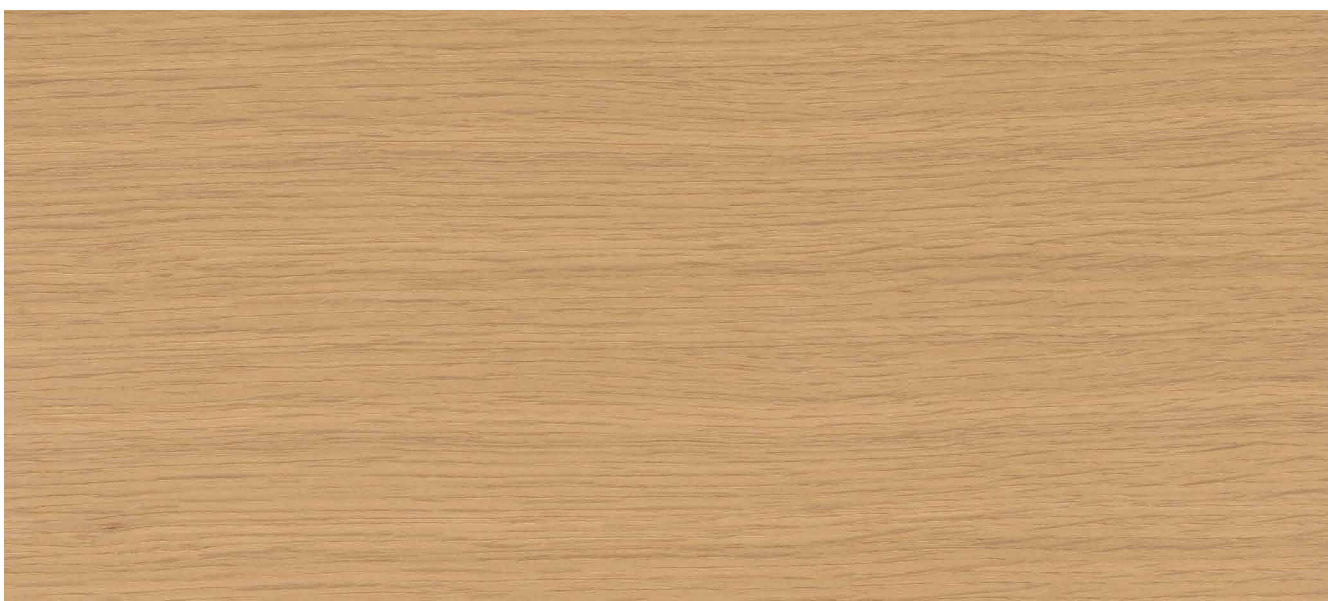

Aqua HWS-712 [eco] (prirodzený vzhľad)




Aqua HWS-712 [eco] (zvýraznenie kresby dreva +)

Schody a schodiská



Parketové podlahy

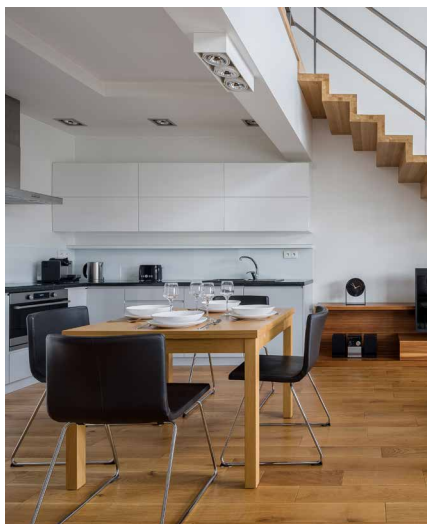

Nábytok



Zmeny vyhradené. Aktuálny technický list je záväzný. Farebné odchýlky od vyobrazenia sú prípustné.