

Dekoratívni podlahy Shop and Trade

Dekoratívne podlahy
Shop and Trade



A photograph of a modern interior space with large windows, a black tripod, and a dining table. The tripod is in the foreground, and the dining table is in the background. The text 'Umění na podlaze' is overlaid on the image.

Umění na podlaze

Umenie na podlahe

Jedinečný a individuální design

Podlahové stěrky z polyuretanu a epoxidové pryskyřice využívané v průmyslové oblasti mají již dlouhou dobu vysokou technickou úroveň. Ta spočívá zejména ve vysoké zatížitelnosti a časově úsporném zpracování. Odolné podlahy se v současnosti používají nejen v komerčních, ale i ve veřejných a soukromých budovách. Mnoho z těchto nových oblastí použití totiž využívá ozdobného charakteru dekorativních podlah, které umožňují individuální provedení z hlediska barvy a struktury až do posledního detailu. Architektům, investorům a firmám tak nabízí zcela nové možnosti realizace. Díky barevným litým stěrkám,

zajímavým barevným odstínům nebo nápadným vsypům je každá podlaha výrazným stylovým prvkem příslušného prostoru.

V komerčně využívaných objektech, jako jsou obchody s potravinami a módní butiky, stejně jako v reprezentativních prostorách, např. v kancelářích, konferenčních místnostech a foyerech, zajišťují dekorativní podlahové systémy díky své jedinečnosti, optimálnímu komfortu chůze, vyšší protiskluznosti a dobré čistitelnosti příjemné pracovní prostředí.



Jedinečný a individuálny dizajn

Podlahové stierky z polyuretánu a epoxidovej živice využívané v priemyselnej oblasti majú už dlhý čas vysokú technickú úroveň. Tá spočíva najmä vo vysokej zaťažiteľnosti a časovo úspornom spracovaní. Odolné podlahy sa v súčasnosti používajú nielen v komerčných, ale aj vo verejných a súkromných budovách. Mnoho z týchto nových oblastí použitia totiž využíva ozdobný charakter dekoratívnych podláh, ktoré umožňujú individuálne vyhotovenie z hľadiska farby a štruktúry až do posledného detailu. Architektom, investorom a firmám tak ponúkajú celkom nové možnosti realizácie. Vďaka farebným

liatym stierkam, zaujímavým farebným odtieňom alebo nápadným vrypom je každá podlaha výrazným štýlovým prvkom príslušného priestoru.

V komerčne využívaných objektoch, ako sú obchody s potravinami a módné butiky, rovnako ako v reprezentatívnych priestoroch, napr. v kanceláriách, konferenčných miestnostiach a foyeroch, zaisťujú dekoratívne podlahové systémy vďaka svojej jedinečnosti, optimálnemu komfortu chôdze, vyššej protišmykovosti a dobrej čistiteľnosti príjemné pracovné prostredie.



Individuální dekorativní podlahy

Individuálne dekoratívne podlahy

Dekoratívni podlahy Remmers nabízejí řadu možností pro vytvoření vysoce kvalitní a odolné podlahy. Díky volitelnému provedení s barevným nebo kovovým povrchem a v kombinaci se speciálními přesypávanými stěrkami se bezespará podlaha přizpůsobí jakémukoliv návrhu interiéru – a je přitom unikátem, nebo koncepční podlahou.

Dekoratívne podlahy Remmers ponúkajú mnoho možností na vytvorenie vysokokvalitnej a odolnej podlahy. Vďaka voliteľnému vyhotoveniu s farebným alebo kovovým povrchom a v kombinácii so špeciálnymi presypávanými stierkami sa bezškárová podlaha prispôsobí akémukoľvek návrhu interiéru – a je pritom unikátom, alebo koncepčnou podlahou.

Oblasti použití / Oblasť použitia06

Systémy / Systémy18

Systémy Color20

Systémy Metallic.....28

Systémy Flake.....36

Tipy a důležité informace / Tipy a dôležité informácie46

Oblasti použití

Oblasti použití

Architektům, investorům a firmám se prostřednictvím podlahových stěrek Remmers otvírají nové perspektivy v interiérovém designu. Díky vysoké míře individualizace jsou nákladově a časově úspornou alternativou ke klasickým podlahovým systémům a jsou stejnou měrou využívány v komerčním, veřejném i soukromém sektoru.

Architektom, investorom a firmám sa prostredníctvom podlahových stierok Remmers otvárajú nové perspektívy v interiérovom dizajne. Vďaka vysokej miere individualizácie sú nákladovo a časovo úspornou alternatívou ku klasickým podlahovým systémom a rovnakou mierou sa využívajú v komerčnom, verejnom aj súkromnom sektore.





Módní butiky

Módne butiky

V módní oblasti je důležitá individualita a estetika. Z tohoto důvodu je pro známé značky stále důležitější přenést svůj barevný svět do interiérového designu a zejména také na podlahy. Dekorativní podlahy Remmers umožňují řadu barevných kombinací a díky svým protiskluzovým vlastnostem zajišťují bezpečnou chůzi, lepší ergonomii a optimální pohodlí při chůzi.

V módnej oblasti je dôležitá individualita a estetika. Z tohto dôvodu je pre známe značky stále dôležitejšie preniesť svoj farebný svet do interiérového dizajnu a najmä na podlahy. Dekoratívne podlahy Remmers umožňujú mnoho farebných kombinácií a vďaka svojim protišmykovým vlastnostiam zaisťujú bezpečnú chôdzu, lepšiu ergonómiu a optimálne pohodlie pri chôdzi.





Foto ©Jarmusch

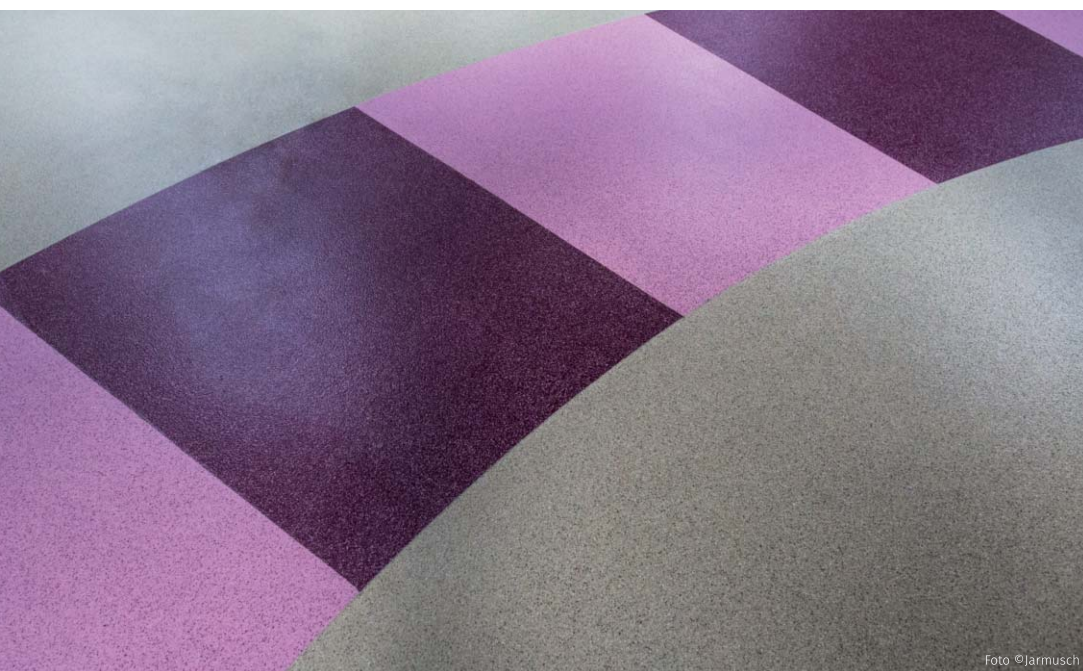


Foto ©Jarmusch





Obchody s potravinami

Obchody s potravinami

Přátelský, světlý a příjemný. U koncepcie obchodu je důležité poskytnout zákazníkovi optimální nákupní zážitek. Díky dekorativním podlahám Remmers mohou být jednotlivé funkční oblasti a potravinářský sortiment chytře odděleny pomocí různých barevných odstínů, vzorů a struktur tak, aby se zákazník mohl ideálně orientovat. Kromě toho jsou podlahové systémy Remmers velmi snadno čistitelné a trvale odolné vůči mimořádně vysokému pochozímu zatížení v obchodě.



Priateľský, svetlý a príjemný. Pri koncepcii obchodu je dôležité poskytnúť zákazníkovi optimálny nákupný zážitok. Vďaka dekoratívnym podlahám Remmers sa môžu jednotlivé funkčné oblasti a potravinársky sortiment dômyselne oddeliť pomocou rôznych farebných odtieňov, vzorov a štruktúr tak, aby sa zákazník mohol ideálne orientovať. Okrem toho sú podlahové systémy Remmers veľmi ľahko čistiteľné a trvalo odolné voči mimoriadne vysokému pochôdnemu zaťaženiu v obchode.



Firemní prostory

Firemné priestory

Zde se činí rozhodnutí. Ať už se jedná o kancelářské prostory, konferenční místnosti nebo foyery – v reprezentativních objektech, kvalitní a bezespará podlaha působí na zákazníky, obchodní partnery a zaměstnance vždy vysoce profesionálně.

Díky velkému množství barevných odstínů a rozmanitým strukturám se dekorativní podlahy Remmers dokonale přizpůsobí firemní architektuře. Kromě toho jsou vhodné pro kolečkové židle, mají mimořádně nízké emise a výrazně snižují kročejový hluk, čímž přispívají k příjemné pracovní atmosféře.

Tu sa robia rozhodnutia. Či už ide o kancelárske priestory, konferenčné miestnosti alebo foyery – v reprezentatívnych objektoch, kvalitná a bezškárová podlaha pôsobí na zákazníkov, obchodných partnerov a zamestnancov vždy vysoko profesionálne.

Vďaka veľkému množstvu farebných odtieňov a rozmanitým štruktúram sa dekoratívne podlahy Remmers dokonale prispôbia firemnej architektúre. Okrem toho sú vhodné pre kolieskové stoličky, majú mimoriadne nízke emisie a výrazne znižujú kročajový hluk, čím prispievajú k príjemnej pracovnej atmosfére.





Soukromé obytné prostory

Súkromné obytné priestory

Kreativita ve vašem domově začíná podlahou. To je důvod, proč jsou barevné podlahy od firmy Remmers vždy plnohodnotnou alternativou tradičních podlahových krytín.

Ať už se jedná o jemné pruhy, decentní mramorování nebo umělecké textury, jen stěží naleznete jiný podlahový systém, který by se dokázal tak dobře přizpůsobit vašim individuálním potřebám a zachoval si svůj svěží vzhled po mnoho let.

Kreativita vo vašom domove začína podlahou. To je dôvod, prečo sú farebné podlahy od firmy Remmers vždy plnohodnotnou alternatívou tradičných podlahových krytín.

Či už ide o jemné pruhy, decentné mramorovanie alebo umelecké textúry, len ťažko nájdete iný podlahový systém, ktorý by sa dokázal tak dobre prispôbiť vašim individuálnym potrebám a zachoval si svoj svieži vzhľad mnoho rokov.



Veřejné prostory

Verejné priestory

Mateřské školky, školy, knihovny nebo univerzity – požadavky na podlahové krytiny ve veřejných prostorách jsou různorodé. Důraz se kladě zejména na funkčnost podlahy, zatímco vzhled hraje mnohdy spíše podřadnou roli.

U dekorativních podlah Remmers tomu tak není a díky tomu mohou mít veřejné instituce k dispozici barevně sladěné, odolné a hospodárné podlahové stěrkové systémy. Ty splňují všechny požadavky týkající se emisí a požární odolnosti a úspěšně obstojí ve všech příslušných zkouškách relevantních pro veřejné prostory, jako je protiskluznost a snížení kročejového hluku.


Materské školy, školy, knižnice alebo univerzity – požiadavky na podlahové krytiny vo verejných priestoroch sú rôznorodé. Dôraz sa kladie najmä na funkčnosť podlahy, zatiaľ čo vzhľad hrá mnohokrát skôr podradnú rolu.

Pri dekoratívnych podlahách Remmers tomu tak nie je a vďaka tomu môžu mať verejné inštitúcie k dispozícii farebne zladené, odolné a hospodárne podlahové stierkové systémy. Tie spĺňajú všetky požiadavky týkajúce sa emisií a požiarnej odolnosti a úspešne obstoja vo všetkých príslušných skúškach relevantných pre verejné priestory, ako je protišmykovosť a zníženie kročajového hluku.





Podlahové systémy

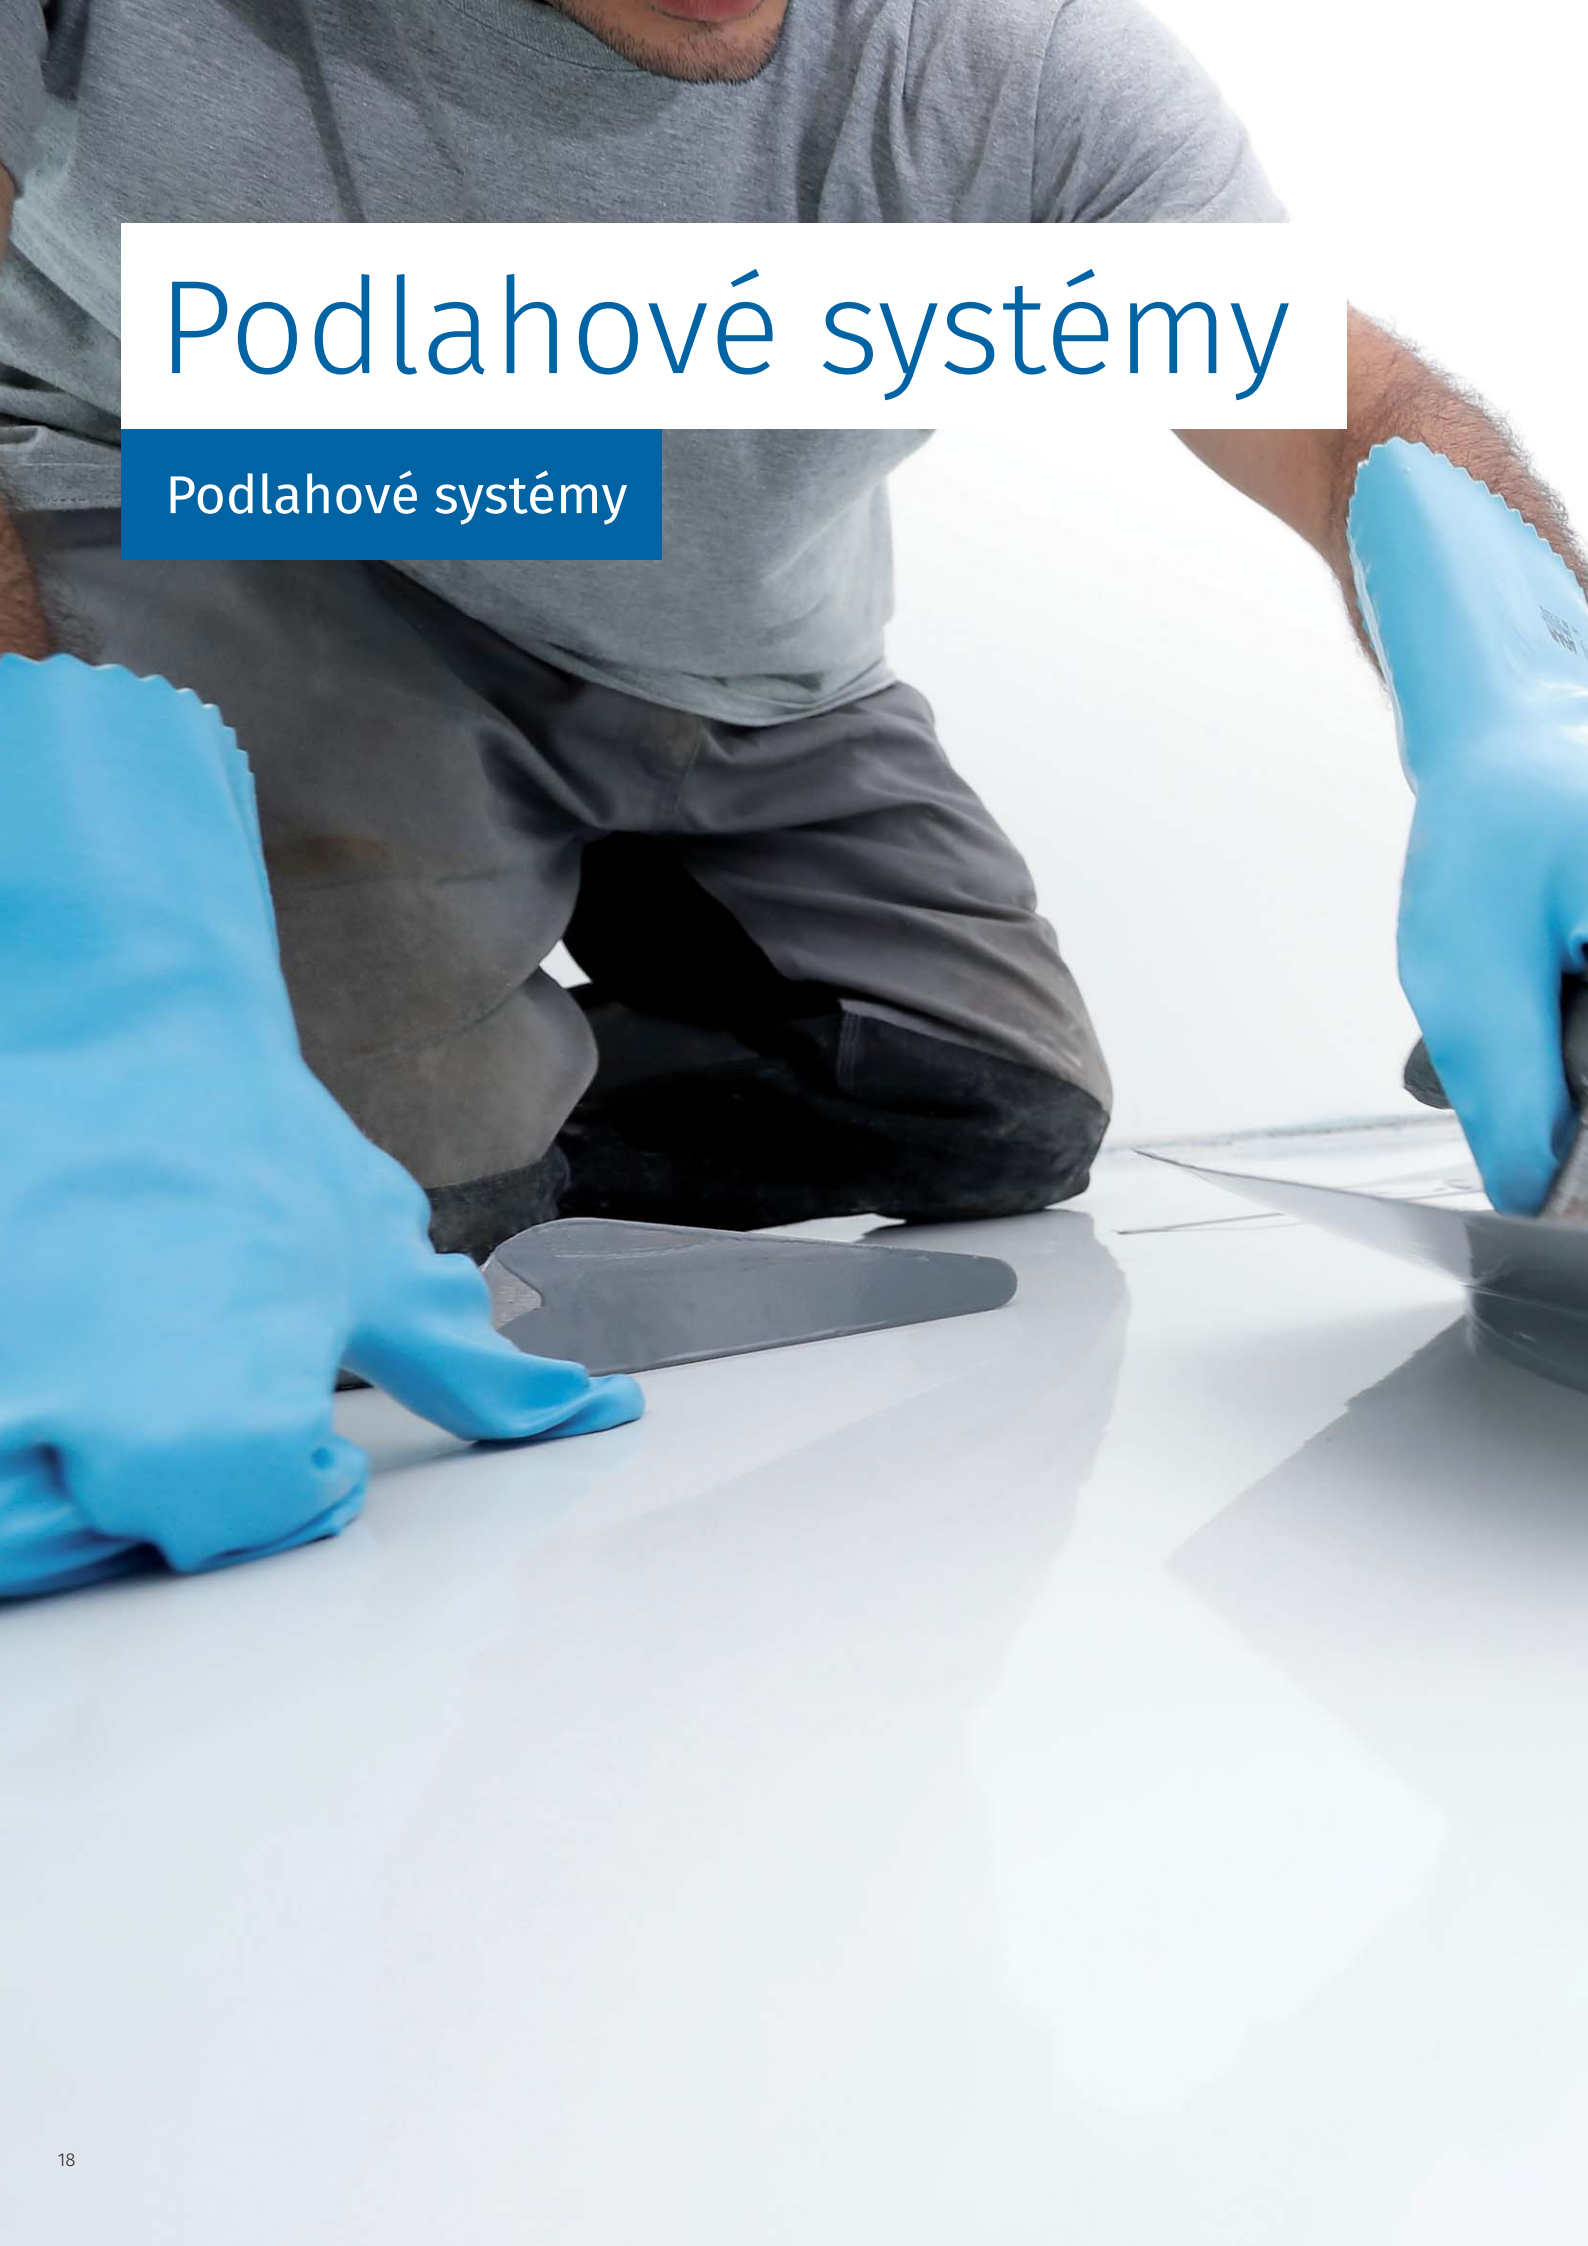

Podlahové systémy



Při použití podlahových systémů Remmers se docílí rovné a bezesparé podlahy obzvláště snadno, rychle a bezpečně. V závislosti na podkladu a požadovaných vlastnostech hotové podlahy nabízí Remmers velký výběr různých vrstevných struktur. Ať už jsou to jednobarevné odstíny, kovový lesk nebo vsyp – výslednou stěrku lze libovolně realizovat podle vašich vlastních nápadů a konstrukčních požadavků.

Pri použití podlahových systémov Remmers sa docielia rovné a bezškárové podlahy obzvlášť ľahko, rýchlo a bezpečne. V závislosti od podkladu a požadovaných vlastností hotovej podlahy ponúka Remmers veľký výber rôznych vrstevných štruktúr. Či už sú to jednofarebné odtiene, kovový lesk alebo vsyp – výslednú stierku je možné ľubovoľne realizovať podľa vašich vlastných nápadov a konštrukčných požiadaviek.

SL Deco Color 01-2

Pružná, jednobarevná PUR litá stěrka Pružná, jednofarebná PUR liata stierka

Pružná a jednobarevná litá stěrka překlenující trhliny pro oblasti se středním zatížením a požadovaný komfort chůze. Lze zvolit matný nebo protiskluzný povrch.

Vlastnosti

- Dobrá čistitelnost
- Bezpečnost a pohodlí chůze
- Velmi odolná

Použití

- Chodby a chodníky
- Kancelářské prostory
- Outlety

Osvědčení o zkoušce*

- Požární odolnost B_{fl}-s1
- Schopnost překlenutí trhlin
- Test emisí
- Certifikát pro styk s potravinami (PUR Uni Color)
- Odolnost proti následnému přetržení

Pružná a jednofarebná liata stierka překlenujúca trhliny pre oblasti so stredným zaťažením a požadovaný komfort chôdze. Je možné zvolit matný alebo protišmykový povrch.

Vlastnosti

- Dobrá čistiteľnosť
- Bezpečnosť a pohodlie chôdze
- Veľmi odolná


Použitie

- Chodby a chodníky
- Kancelárske priestory
- Outlety

Osvvedčenia o skúške*

- Požiarna odolnosť B_{fl}-s1
- Schopnosť preklenutia trhlín
- Test emisí
- Certifikát pre styk s potravinami (PUR Uni Color)
- Odolnosť proti následnému pretrhnutiu


Tloušťka systémové vrstvy: cca 1,5 mm
Hrúbka systémovej vrstvy:

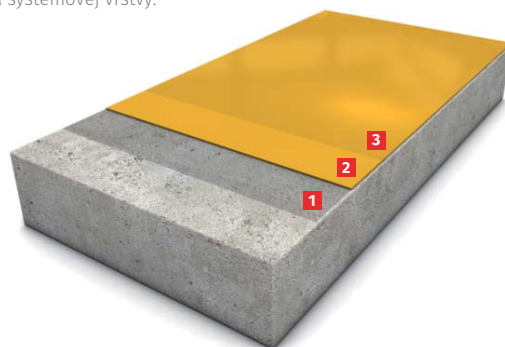

Skladba Skladba	Název výrobku Názov výrobku	Spotřeba Spotreba
1 Penetrace Penetrácia	Epoxy ST 100	cca 0,30 kg/m ²
Volitelná vyrov. vrstva, záškrab Voliteľná vyrov. vrstva, záškrab	Epoxy ST 100 + plnivo / plnivo (např. Selectmix SBL DF)	cca 0,50 kg/m ² ca. 0,50 kg/m ²
2 Litá stěrka Liata stierka	PUR Uni Color	cca 2,00 kg/m ²
3 Pečetičí vrstva Pečatiaca vrstva	PUR Color Top M	cca 0,12 kg/m ²



* Podrobné údaje viz aktuálně platný technický list / systémovej skladby v osvedčení – certifikátu. Osvědčení o zkoušce se mohou případně vztahovat pouze na příslušný výrobek, takže výše uvedený systém nemusí být nezbytně součástí certifikátu či atestu. Změnou pečetičí vrstvy a vsypu lze dosáhnout různých tříd R (oděruvzdornost). Dekorativní podlahy mají různé charakteristiky / textury.
Pre podrobné údaje pozrite aktuálne platný technický list/systémovej skladby v osvedčení – certifikáte. Osvvedčenia o skúške sa môžu prípadne vzťahovať iba na príslušný výrobok, takže vyššie uvedený systém nemusí byť nevyhnutne súčasťou certifikátu či atestu. Zmenou pečatiacej vrstvy a vsypu je možné dosiahnuť rôzne triedy R (oděruvzdornost). Dekorativne podlahy majú rôzne charakteristiky/textúry.



Systémy Color





Systémy Color



SL Deco Color 01-3

PUR litá stěrka dvoubarevná PUR liata stierka dvojfarebná

Dvoubarevný systém s decentním mramorováním. s PUR litou stěrkou. Pružná litá PU stěrka překlenující trhliny, odolná vůči UV záření pro oblasti s vyššími nároky na vzhled a individualitu.

Vlastnosti

- Individuální charakter
- Schopnost překlenutí trhlin
- Decentní mramorování

Použití

- Recepce a vstupní haly
- Konferenční místnosti
- Obchody a butiky

Osvědčení o zkoušce*

- Protiskluznost R 10
- Požární odolnost B_f-s1
- Schopnost překlenutí trhlin
- Test emisí
- Zkouška kolečkovou židlí
- Zkouška stálobarevnosti
- Odolnost proti zbytkovému otisku (noha nábytku)
- Zkouška snížení kročejového hluku

Dvojfarebný systém s decentným mramorováním. s PUR liatou stierkou. Pružná liata PU stierka prekenujúca trhliny, odolná voči UV žiareniu pre oblasti s vyššími nárokmi na vzhľad a individualitu.

Vlastnosti

- Individuálny charakter
- Schopnosť prekrenutia trhlín
- Decentné mramorovanie

Použitie

- Recepce a vstupné haly
- Konferenčné miestnosti
- Obchody a butiky


Osvvedčenia o skúške*

- Protišmykovosť R 10
- Požiarna odolnosť B_f-s1
- Schopnosť prekrenutia trhlín
- Test emisí
- Skúška kolieskovou stoličkou
- Skúška stálobarevnosti
- Odolnosť proti zostatkovému odtlačku (noha nábytku)
- Skúška zníženia kročajového hluku

Tloušťka systémové vrstvy: cca 2,0 mm
Hrúbka systémovej vrstvy:



Skladba Skladba	Název výrobku Názov výrobku	Spotřeba Spotreba
1 Penetrace Penetrácia	Epoxy ST 100	cca 0,30 kg/m ²
2 Litá stěrka dvoubarevná Liata stierka dvojfarebná	PUR Deco Color (např. 98 % základní odstín / základný odtieň 2 % kontrastní odstín / kontrastný odtieň)	cca 3,00 kg/m ²
3 Pečetičí vrstva Pečatiaca vrstva	PUR Top M Plus	cca 0,10 kg/m ²



* Podrobné údaje viz aktuálně platný technický list / systémovej skladby v osvedčení – certifikátu. Osvědčení o zkoušce se mohou případně vztahovat pouze na příslušný výrobek, takže výše uvedený systém nemusí být nezbytně součástí certifikátu či atestu. Změnou pečetičí vrstvy a vyspu lze dosáhnout různých tříd R (oděruvzdornost). Dekorativní podlahy mají různé charakteristiky / textury.
Pre podrobné údaje pozrite aktuálne platný technický list/systémovej skladby v osvedčení – certifikáte. Osvvedčenia o skúške sa môžu případne vzťahovať iba na príslušný výrobok, takže vyššie uvedený systém nemusí byť nevyhnutne súčasťou certifikátu či atestu. Zmenou pečatiacej vrstvy a vyspu je možné dosiahnuť rôzne triedy R (oděruvzdornosť). Dekorativne podlahy majú rôzne charakteristiky/textúry.

SL Deco Color 01-4

PUR litá stěrka dvoubarevná

PUR liata stierka dvojfarebná

Dvoubarevný systém
v poměru 50/50 pro
kontrastní mramorování.
Pružná litá PU stěrka
překlenující trhliny, odolná
vůči UV záření pro oblasti
s vyššími nároky na
vzhled a individualitu.

Vlastnosti

- Kontrastní mramorování
- Schopnost překlenutí
trhlin
- Stálobarevnost

Použití

- Foyery
- Soukromé prostory
- Obchody a butiky

Osvědčení o zkoušce*

- Požární odolnost B_{fl}-s1
- Schopnost překlenutí
trhlin
- Test emisí
- Zkouška kolečkovou židlí
- Zkouška stálobarevnosti
- Odolnost proti
zbytkovému otisku (noha
nábytku)
- Zkouška snížení
kročejového hluku

Dvojfarebný systém
v pomere 50/50 pre
kontrastné mramorovanie.
Pružná liata PU stierka
preklenujúca trhliny, odolná
voči UV žiareniu pre oblasti
s vyššími nárokmi na vzhľad
a individualitu.

Vlastnosti

- Kontrastné mramorovanie
- Schopnosť prekrenutia
trhlín
- Stálofarebnosť

Použitie

- Foyery
- Súkromné priestory
- Obchody a butiky


Osvedčenia o skúške*

- Požiarina odolnosť B_{fl}-s1
- Schopnosť prekrenutia
trhlín
- Test emisí
- Skúška kolieskovou
stoličkou
- Skúška stálofarebnosti
- Odolnosť proti
zostatkovému odtlačku
(noha nábytku)
- Skúška zníženia
kročajového hluku


Tloušťka systémové vrstvy: cca 2,0 mm
Hrúbka systémovej vrstvy:



Skladba Skladba	Název výrobku Názov výrobku	Spotřeba Spotreba
1 Penetrace Penetrácia	Epoxy ST 100	cca 0,30 kg/m ²
2 Litá stěrka dvoubarevná Liata stierka dvojfarebná	PUR Deco Color (poměr smíchání barev např. 50 % / 50 % pomer zmiešania farieb)	cca 3,00 kg/m ²
3 Pečeticí vrstva Pečatiaca vrstva	PUR Aqua Top M	cca 0,12 kg/m ²



* Podrobné údaje viz aktuálně platný technický list / systémove skladby v osvedčení – certifikátu. Osvedčenie o zkoušce se mohou případně vztahovat pouze na příslušný výrobek, takže výše uvedený systém nemusí být nezbytně součástí certifikátu či atestu. Změnou pečeticí vrstvy a vsypu lze dosáhnout různých tříd R (oděruvzdornost). Dekoratívni podlahy mají různé charakteristiky / textury.
Pre podrobné údaje pozrite aktuálne platný technický list/systémove skladby v osvedčení – certifikáte. Osvedčenie o skúške sa môžu prípadne vzťahovať iba na príslušný výrobok, takže vyššie uvedený systém nemusí byť nevyhnutne súčasťou certifikátu či atestu. Zmenou pečatiacej vrstvy a vsypu je možné dosiahnuť rôzne triedy R (oděruvzdornost). Dekoratívne podlahy majú rôzne charakteristiky/textúry.



Systémy Color



Široká škála barev systémů Color


Široká škála farieb systémov Color

Podlahové systémy Remmers uvedené v oddílu systémů Color mohou být realizovány ve všech odstínech dle běžných vzorníků barev RAL, RAL Design a NCS. Navíc lze barevné odstíny rovněž vytvořit přesně podle vzoru a nastavit intenzitu odstínu. Rozmanitost barev je tedy prakticky neomezená.

Podlahové systémy Remmers uvedené v oddiele systémov Color sa môžu realizovať vo všetkých odtieňoch podľa bežných vzorkovníč farieb RAL, RAL Design a NCS. Navyše je možné farebné odtiene takisto vytvoriť presne podľa vzoru a nastaviť intenzitu odtieňa. Rozmanitosť farieb je teda prakticky neobmedzená.




dopravní bílá (RAL 9016) + hořcová (RAL 5010)
dopravná biela (RAL 9016) + enciánová modrá (RAL 5010)

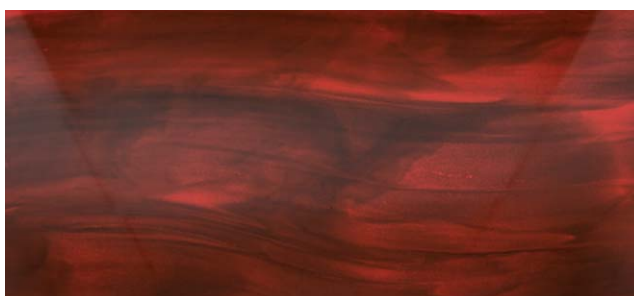

dopravní červená (RAL 3020) + tmavěčerná (RAL 9005)
dopravná červená (RAL 3020) + tmavá čierna (RAL 9005)



perlová bílá (RAL 1013) + béžová (RAL 1001)
perlová biela (RAL 1013) + béžová (RAL 1001)

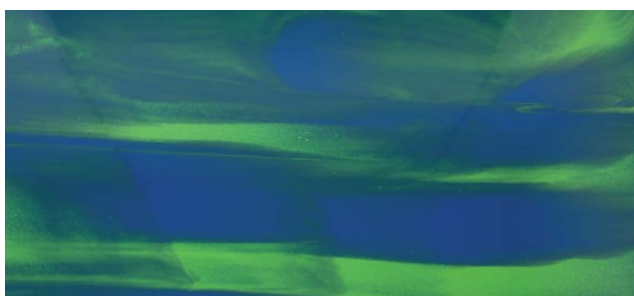

hořcová (RAL 5010) + žlutozelená (RAL 6018)
enciánová modrá (RAL 5010) + žltozelená (RAL 6018)



světlešedá (RAL 7035) + čedičová (RAL 7012)
svetlosivá (RAL 7035) + čadičová (RAL 7012)



antracitová (RAL 7016) + světlešedá (RAL 7035)
antracitová (RAL 7016) + svetlosivá (RAL 7035)





Systémy Metallic



SL Deco Metallic 01-03

Epoxidová litá stěrka Metalufloor Epoxidová liata stierka Metalufloor

Epoxidová litá stěrka s kovovým vzhledem, velmi odolná vůči UV záření, s matnou, protisklznou polyuretanovou pečeticí vrstvou pro středně těžkou zátěž.

Vlastnosti

- Individuální charakter
- Dobrá mechanická odolnost
- Protisklzný povrch

Použití

- Konferenční místnosti
- Foyery
- Obchody a butiky

Osvědčení o zkoušce*

- Protisklznost R 10
- Zkouška při působení vlhkosti ze spodní strany (Epoxy ST 100)
- Odolnost vůči chemikáliím
- Požární odolnost

Epoxidová liata stierka s kovovým vzhľadom, veľmi odolná voči UV žiareniu, s matnou, protišmykovou polyuretánovou pečtiacou vrstvou pre stredne ťažkú záťaž.

Vlastnosti

- Individuálny charakter
- Dobrá mechanická odolnosť
- Protišmykový povrch


Použitie

- Konferenčné miestnosti
- Foyery
- Obchody a butiky

Osvedčenia o skúške*

- Protišmykovosť R 10
- Skúška pri pôsobení vlhkosti zo spodnej strany (Epoxy ST 100)
- Odolnosť voči chemikáliám
- Požiarna odolnosť

Tloušťka systémové vrstvy: cca 2,0 mm
Hrúbka systémovej vrstvy:

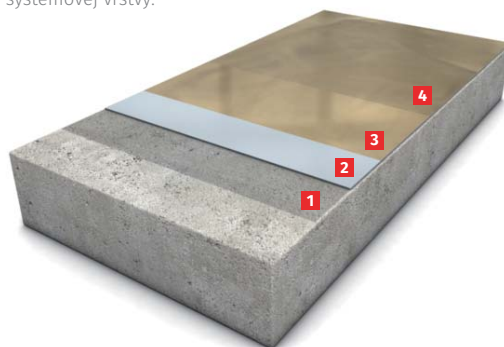

Skladba Skladba	Název výrobku Názov výrobku	Spotřeba Spotreba
1 Penetrace Penetrácia	Epoxy ST 100	cca 0,30 kg/m ²
2 Základní vrstva Základná vrstva	Epoxy Primer PF (RAL 7001) + plnivo/ plnivo (např. Selectmix 01/03)	cca 0,80 kg/m ² cca 0,40 kg/m ²
3 Litá stěrka Liata stierka	Epoxy UV 100 + Selectmix SBL DF + Pigment Metalufloor	cca 1,50 kg/m ² cca 1,50 kg/m ² cca 0,05 kg/m ²
4 Pečeticí vrstva Pečtiaca vrstva	PUR Top M Plus	cca 0,10 kg/m ²



* Podrobné údaje viz aktuálně platný technický list / systémové skladby v osvědčení – certifikátu. Osvědčení o zkoušce se mohou případně vztahovat pouze na příslušný výrobek, takže výše uvedený systém nemusí být nezbytně součástí certifikátu či atestu. Změnou pečeticí vrstvy a vyspu lze dosáhnout různých tříd R (oděruvzdornost). Dekorativní podlahy mají různé charakteristiky / textury.
Pre podrobné údaje pozrite aktuálne platný technický list/systémové skladby v osvedčení – certifikáte. Osvedčenia o skúške sa môžu prípadne vzťahovať iba na príslušný výrobok, takže vyššie uvedený systém nemusí byť nevyhnutne súčasťou certifikátu či atestu. Zmenou pečtiacej vrstvy a vyspu je možné dosiahnuť rôzne triedy R (oděruvzdornost). Dekorativne podlahy majú rôzne charakteristiky/textúry.

SL Deco Metallic 01-04

Epoxidová litá stěrka Metalufloor Epoxidová liata stierka Metalufloor

Epoxidová litá stěrka s kovovým vzhledem, velmi odolná vůči UV záření, s matnou, protiskluznou polyuretanovou pečetivou vrstvou pro lehkou zátěž.

Vlastnosti

- Individuální charakter
- Dobrá mechanická odolnost
- Protiskluzný povrch

Použití

- Obchody a butiky
- Vstupní prostory
- Výstavní plochy

Osvědčení o zkoušce*

- Protiskluznost R 9
- Zkouška při působení vlhkosti ze spodní strany (Epoxy Primer PF)
- Odolnost vůči chemikáliím
- Požární odolnost

Epoxidová liata stierka s kovovým vzhľadom, veľmi odolná voči UV žiareniu, s matnou, protišmykovou polyuretánovou pečtiacou vrstvou pre ľahkú záťaž.

Vlastnosti

- Individuálny charakter
- Dobrá mechanická odolnosť
- Protišmykový povrch

Použitie

- Obchody a butiky
- Vstupné priestory
- Výstavné plochy

Osvědčenia o skúške*

- Protišmykovosť R 9
- Skúška pri pôsobení vlhkosti zo spodnej strany (Epoxy Primer PF)
- Odolnosť voči chemikáliám
- Požiarne odolnosť

Tloušťka systémové vrstvy: cca 2,0 mm
Hrúbka systémovej vrstvy:



Skladba Skladba	Název výrobku Názov výrobku	Spotřeba Spotreba
1 Penetrace Penetrácia	Epoxy ST 100	cca 0,30 kg/m ²
2 Základní vrstva Základná vrstva	Epoxy Primer PF (RAL 7001) + plnivo / plnivo (např. Selectmix 01/03)	cca 0,80 kg/m ² cca 0,40 kg/m ²
3 Litá stěrka Liata stierka	Epoxy UV 100 + Selectmix SBL DF + Pigment Metalufloor	cca 1,50 kg/m ² cca 1,50 kg/m ² cca 0,05 kg/m ²
4 Pečeticí vrstva Pečtiaca vrstva	PUR Aqua Top 500 2K M	cca 0,18 kg/m ²



* Podrobné údaje viz aktuálně platný technický list / systémove skladby v osvědčení – certifikátu. Osvědčení o zkoušce se mohou případně vztahovat pouze na příslušný výrobek, takže výše uvedený systém nemusí být nezbytně součástí certifikátu či atestu. Změnou pečeticí vrstvy a vsypu lze dosáhnout různých tříd R (oděrůzdornost). Dekorativní podlahy mají různé charakteristiky / textury.
Pre podrobné údaje pozrite aktuálne platný technický list/systémove skladby v osvedčení – certifikáte. Osvědčenia o skúške sa môžu prípadne vzťahovať iba na príslušný výrobok, takže vyššie uvedený systém nemusí byť nevyhnutne súčasťou certifikátu či atestu. Zmenou pečtiacej vrstvy a vsypu je možné dosiahnuť rôzne triedy R (oděrůzdornost). Dekorativne podlahy majú rôzne charakteristiky/textúry.



Systémy Metallic





Systémy Metallic



SL Deco Metallic 01-06

Litá stěrka QP Metalufloor

Liata stierka QP Metalufloor

Litá stěrka s QP pojivem v kovovém vzhledu s velmi rychlým vytvrzováním a s matnou, protiskluznou polyuretanovou pečetivou vrstvou.

Vlastnosti

- Velmi rychlá možnost renovace
- Individuální charakter
- Protiskluzný povrch

Použití

- Prodejny
- Outlety
- Výstavní plochy

Osvědčení o zkoušce*

- Zkouška při působení vlhkosti ze spodní strany (Epoxy ST 100)
- Odolnost vůči chemikáliím
- Požární odolnost

Liata stierka s QP spojivom v kovovom vzhľade s veľmi rýchlym vytvrdzovaním a s matnou, protišmykovou polyuretánovou pečatiacou vrstvou.

Vlastnosti

- Velmi rýchla možnosť renovácie
- Individuálny charakter
- Protišmykový povrch

Použitie

- Predajne
- Outlety
- Výstavné plochy

Osvědčenia o skúške*

- Skúška pri pôsobení vlhkosti zo spodnej strany (Epoxy ST 100)
- Odolnosť voči chemikáliám
- Požiarna odolnosť

Tloušťka systémové vrstvy: cca 2,0 mm

Hrúbka systémovej vrstvy:



Skladba Skladba	Název výrobku Názov výrobku	Spotřeba Spotreba
1 Penetrace Penetrácia	Epoxy ST 100	cca 0,30 kg/m ²
2 Základní vrstva Základná vrstva	Epoxy Primer PF (RAL 7001) + plnivo/ plnivo (např. Selectmix 01/03)	cca 0,80 kg/m ² cca 0,40 kg/m ²
3 Litá stěrka Liata stierka	QP 100 + Selectmix SBL DF + Pigment Metalufloor	ca. 1,50 kg/m ² cca 1,50 kg/m ² cca 0,05 kg/m ²
4 Pečeticí vrstva Pečatiaca vrstva	PUR Aqua Top M	cca 0,12 kg/m ²



* Podrobné údaje viz aktuálně platný technický list / systémové skladby v osvědčení – certifikátu. Osvědčení o zkoušce se mohou případně vztahovat pouze na příslušný výrobek, takže výše uvedený systém nemusí být nezbytně součástí certifikátu či atestu. Změnou pečeticí vrstvy a vyspu lze dosáhnout různých tříd R (oděruvzdornost). Dekorativní podlahy mají různé charakteristiky / textury.
Pre podrobné údaje pozrite aktuálne platný technický list / systémové skladby v osvedčení – certifikáte. Osvědčenia o skúške sa môžu prípadne vzťahovať iba na príslušný výrobok, takže vyššie uvedený systém nemusí byť nevyhnutne súčasťou certifikátu či atestu. Zmenou pečatiacej vrstvy a vyspu je možné dosiahnuť rôzne triedy R (oděruvzdornost). Dekorativne podlahy majú rôzne charakteristiky/textúry.

Široká škála barev systémů Metallic


Široká škála farieb systémov Metallic

Vysoce kvalitní systémy Metallic jsou k dispozici v celkem osmi různých barevných odstínech a díky svým litým barevným vzorům propůjčují místnostem mimořádně ušlechtilý vzhled.

Vysokokvalitné systémy Metallic sú k dispozícii v celkovo ôsmich rôznych farebných odtieňoch a vďaka svojim liatym farebným vzorom prepožičiavajú miestnostiam mimoriadne ušľachtilý vzhľad.



chartreux

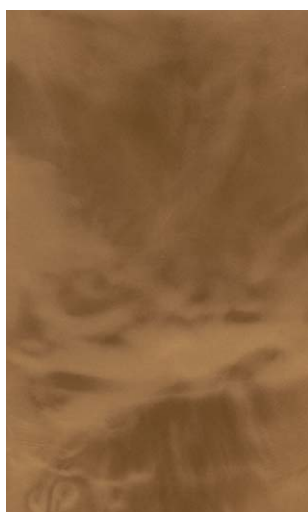

marrone



aurum



cobre



venato



siena



menta



bordeaux





Systémy Flake



SL Deco Flake 01-3

Pružná PUR litá stěrka, odolná vůči UV záření s kontrastním vsypem

Pružná PUR liata stierka, odolná voči UV žiareniu s kontrastným vsypom

Pružná litá stěrka
překlenující trhliny,
odolná vůči UV záření
s kontrastním vsypem
a lehkou strukturou pro
oblasti se střední zátěží.
Lze zvolit matný nebo
protiskluzný povrch.

Vlastnosti

- Pružný povrch
překlenující trhliny
- Protiskluzný povrch
- Velmi dobrá odolnost
vůči UV záření

Použití

- Recepce a vstupní haly
- Kancelářské prostory
- Prodejní prostory

Osvědčení o zkoušce*

- Protiskluznost R 10
- Požární odolnost B_{fl}-s1
- Schopnost překlenutí
trhlin
- Test emisí
- Zkouška kolečkovou židlí
- Zkouška stálobarevnosti
- Odolnost proti
zbytkovému otisku
(noha nábytku)
- Zkouška snížení
kročejového hluku

Pružná liata stierka
preklenujúca trhliny, odolná
voči UV žiareniu
s kontrastným vsypom
a ľahkou štruktúrou pre
oblasti so strednou záťažou.
Je možné zvoliť matný alebo
protišmykový povrch.

Vlastnosti

- Pružný povrch
překlenující trhliny
- Protišmykový povrch
- Velmi dobrá odolnost
vůči UV žiareniu

Použitie

- Recepce a vstupné haly
- Kancelárske priestory
- Predajné priestory


Osvedčenia o skúške*

- Protišmykovost R 10
- Požiarna odolnosť B_{fl}-s1
- Schopnosť preklenutia
trhlin
- Test emisí
- Skúška kolieskovou
stoličkou
- Skúška stálobarevnosti
- Odolnosť proti
zostatkovému odtlačku
(noha nábytku)
- Skúška zníženia
kročajového hluku

Tloušťka systémové vrstvy: cca 1,5 mm
Hrúbka systémovej vrstvy:



Skladba	Název výrobku	Spotřeba
Skladba	Název výrobku	Spotřeba
1 Penetrance Penetrácia	Epoxy ST 100	cca 0,30 kg/m ²
Volitelná vyrov. vrstva, záškrab Voliteľná vyrov. vrstva, záškrab	Epoxy ST 100 + plnivo/ plnivo (např. Selectmix SBL DF)	cca 0,50 kg/m ² cca 0,50 kg/m ²
2 Litá stěrka Liata stierka	PUR Deco Color	cca 2,00 kg/m ²
3 Kontrastní vsyp Kontrastný vsyp	Articoflake	cca 0,02 kg/m ²
4 Pečetičí vrstva Pečatiaca vrstva	PUR Top M Plus	cca 0,10 kg/m ²



* Podrobné údaje viz aktuálně platný technický list / systémové skladby v osvědčení – certifikátu. Osvědčení o zkoušce se mohou případně vztahovat pouze na příslušný výrobek, takže výše uvedený systém nemusí být nezbytně součástí certifikátu či atestu. Změnou pečetičí vrstvy a vsypu lze dosáhnout různých tříd R (oděrzdornost). Dekorativní podlahy mají různé charakteristiky / textury.
Pre podrobné údaje pozrite aktuálne platný technický list/systémové skladby v osvedčení – certifikáte. Osvedčenia o skúške sa môžu prípadne vzťahovať iba na príslušný výrobok, takže vyššie uvedený systém nemusí byť nevyhnutne súčasťou certifikátu či atestu. Zmenou pečatiacej vrstvy a vsypu je možné dosiahnuť rôzne triedy R (oděrzdornost). Dekorativne podlahy majú rôzne charakteristiky/textúry.

SL Deco Flake 01-07

Pružná PUR litá stěrka s vícebarevným vzhledem

Pružná PUR liata stierka s viacfarebným vzhľadom

Pružná litá stěrka překlenující trhliny, odolná vůči UV záření s jemným vícebarevným vzhledem a lehkou strukturou pro oblasti se střední zátěží. S matným a protiskluzným povrchem.

Vlastnosti

- Schopnost překlenutí trhlín
- Dobrá mechanická odolnost
- Protiskluzný povrch

Použití

- Šatny
- Chodby a koridory
- Vstupní prostory

Osvědčení o zkoušce*

- Protiskluznost
- Klasifikační třída B při chůzi naboso
- Požární odolnost B_{fl}-s1
- Schopnost překlenutí trhlín (PUR Uni Color)

Pružná liata stierka překlenujúca trhliny, odolná voči UV žiareniu s jemným viacfarebným vzhľadom a ľahkou štruktúrou pre oblasti so strednou záťažou. S matným a protišmykovým povrchom.

Vlastnosti

- Schopnosť preklenutia trhlín
- Dobrá mechanická odolnosť
- Protišmykový povrch

Použitie

- Šatne
- Chodby a koridory
- Vstupné priestory


Osvedčenia o skúške*

- Protišmykovosť
- Klasifikačná trieda B pri chôdzi naboso
- Požiarne odolnosť B_{fl}-s1
- Schopnosť preklenutia trhlín (PUR Uni Color)

Tloušťka systémové vrstvy: cca 2,0 mm
Hrúbka systémovej vrstvy:



Skladba Skladba	Název výrobku Názov výrobku	Spotřeba Spotreba
1 Penetrace Penetrácia	Epoxy ST 100	cca 0,30 kg/m ²
2 Základní vrstva Základná vrstva	PUR Uni Color	cca 1,00 kg/m ²
3 Vločkový vsyp Vločkový vsyp	Sedimentflocken Sedimentflocken	cca 1,00 kg/m ²
4 Transparentní fixace Transparentná fixácia	Epoxy UV 100 + 5 % ADD 250	cca 0,20 kg/m ²
5 Pečetičí vrstva Pečatičiaci vrstva	Epoxy UV 100 + 5 % ADD 250	cca 0,20 kg/m ²

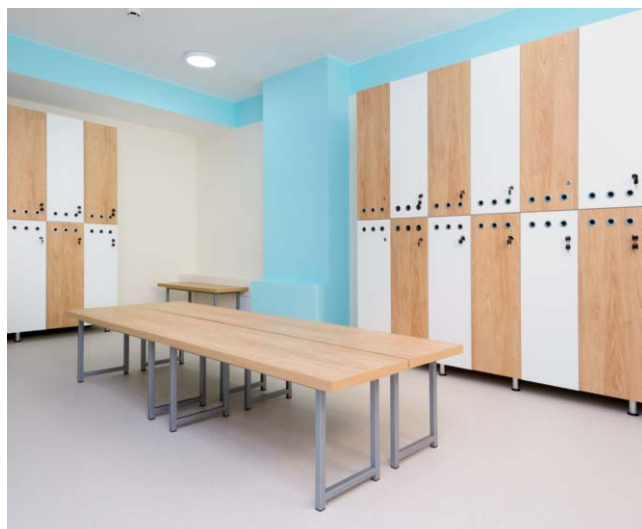

* Podrobné údaje viz aktuálně platný technický list / systémove skladby v osvědčení – certifikátu. Osvědčení o zkoušce se mohou případně vztahovat pouze na příslušný výrobek, takže výše uvedený systém nemusí být nezbytně součástí certifikátu či atestu. Změnou pečetičí vrstvy a vsypu lze dosáhnout různých tříd R (oděruvzdornost). Dekoratívni podlahy mají různé charakteristiky / textury. Pre podrobné údaje pozrite aktuálne platný technický list/systémove skladby v osvedčení – certifikáte. Osvedčenia o skúške sa môžu prípadne vzťahovať iba na príslušný výrobok, takže vyššie uvedený systém nemusí byť nevyhnutne súčasťou certifikátu či atestu. Zmenou pečetičacej vrstvy a vsypu je možné dosiahnuť rôzne triedy R (oděruvzdornost). Dekoratívne podlahy majú rôzne charakteristiky/textúry.



Systémy Flake





Systémy Flake



SL Colorid WDD 01-4

Podlaha propustná pro vodní páry s vícebarevným vzhledem Podlaha priepustná pre vodné pary s viacfarebným vzhľadom

Paropropustný, sametově matný vícebarevný systém, pro oblasti se střední zátěží. S matným a protiskluzným povrchem.

Vlastnosti

- Paropropustnost
- Dobrá mechanická odolnost
- Protiskluzný povrch

Použití

- Školy
- Školky
- Jídelny

Osvědčení o zkoušce*

- Protiskluznost R 10
- Požární odolnost B_{fl}-s1
- Test emisí

Paropriepustný, zamatovo matný viacfarebný systém pre oblasti so strednou záťažou. S matným a protišmykovým povrchom.

Vlastnosti

- Paropriepustnosť
- Dobrá mechanická odolnosť
- Protišmykový povrch

Použitie

- Školy
- Škôlky
- Jedálne

Osvvedčenia o skúške*

- Protišmykovosť R 10
- Požiarna odolnosť B_{fl}-s1
- Test emisí

Tloušťka systémové vrstvy: cca 1,5 mm

Hrúbka systémovej vrstvy:



Skladba Skladba	Název výrobku Názov výrobku	Spotřeba Spotreba
1 Penetrace Penetrácia	Epoxy BS 2000	cca 0,30 kg/m ²
2 Záškrab, vyrov. vrstva na 1 mm Záškrab, vyrov. vrstva na 1 mm	Epoxy BS 4000 + plnivo/ plnivo (např. Selectmix SBL DF)	min. 0,70 kg/m ² min. 1,05 kg/m ²
3 Základní vrstva Základná vrstva	Epoxy BS 3000 SG	min. 0,40 kg/m ²
4 Vločkový vsyp Vločkový vsyp	Colorid Collection	cca 0,50 kg/m ² do 0,70 kg/m ²
5 Transparentní fixace Transparentná fixácia	PUR Aqua Top 500 2K M	cca 0,18 kg/m ²
6 Pečeticí vrstva Pečatiaca vrstva	PUR Aqua Top 500 2K M	cca 0,18 kg/m ²



* Podrobné údaje viz aktuálně platný technický list / systémové skladby v osvědčení – certifikátu. Osvědčení o zkoušce se mohou případně vztahovat pouze na příslušný výrobek, takže výše uvedený systém nemusí být nezbytně součástí certifikátu či atestu. Změnou pečeticí vrstvy a vsypu lze dosáhnout různých tříd R (oděruvzdornost). Dekorativní podlahy mají různé charakteristiky / textury.
Pre podrobné údaje pozrite aktuálne platný technický list/systémové skladby v osvedčení – certifikáte. Osvvedčenia o skúške sa môžu prípadne vzťahovať iba na príslušný výrobok, takže vyššie uvedený systém nemusí byť nevyhnutne súčasťou certifikátu či atestu. Zmenou pečatiacej vrstvy a vsypu je možné dosiahnuť rôzne triedy R (oděruvzdornost). Dekorativne podlahy majú rôzne charakteristiky/textúry.

SL Deco Flake 01-8

Vícebarevný finální povrch s prostorovým efektem
Viacfarebný finálny povrch s priestorovým efektom

Hedvábně matný
vícebarevný povlak
s protisklzným, ale
hladkým povrchem.

Vlastnosti

- Prostorový efekt
- Dobrá mechanická odolnost
- Protisklzný povrch

Použití

- Společenské místnosti
- Obchody
- Jídelny

Osvědčení o zkoušce*

- Požární odolnost B_{fl}-s1
- Test emisí

Hodvábně matný
viacfarebný povlak
s protišmykovým, ale
hladkým povrchem.

Vlastnosti

- Priestorový efekt
- Dobrá mechanická odolnosť
- Protišmykový povrch


Použitie

- Spoločenské miestnosti
- Obchody
- Jedálne

Osvedčenia o skúške*

- Požiarna odolnosť B_{fl}-s1
- Test emisií

Tloušťka systémové vrstvy: cca 2,0 mm
Hrúbka systémovej vrstvy:

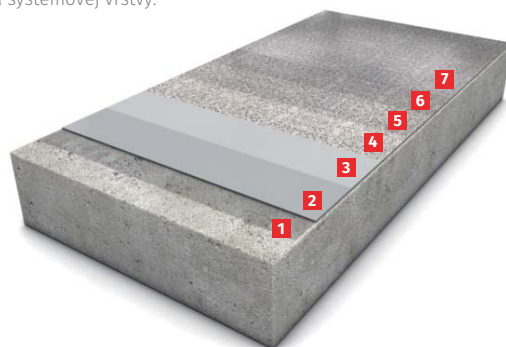

Skladba Skladba	Název výrobku Názov výrobku	Spotřeba Spotreba
1 Penetrace Penetrácia	Epoxy BS 2000	cca 0,30 kg/m ²
2 Záškrab, vyrovn. vrstva na 1 mm Záškrab, vyrovn. vrstva na 1 mm	Epoxy BS 4000 + plnivo/ plnivo (např. Selectmix SBL DF)	min. 0,70 kg/m ² min. 1,05 kg/m ²
3 Základní vrstva Základná vrstva	Epoxy BS 3000 SG	min. 0,40 kg/m ²
4 Vločkový vsyp Vločkový vsyp	Sedimentflocken Sedimentflocken	cca 0,70 kg/m ²
5 Transparentní fixace Transparentná fixácia	Epoxy BS 100	cca 0,30 kg/m ²
6 Stěrka Stierka	Epoxy UV 100	cca 1,00 kg/m ²
7 Pečetičí vrstva Pečatičiaci vrstva	PUR Aqua Top M	cca 0,12 kg/m ²



* Podrobné údaje viz aktuálně platný technický list / systémové skladby v osvědčení – certifikátu. Osvědčení o zkoušce se mohou případně vztahovat pouze na příslušný výrobek, takže výše uvedený systém nemusí být nezbytně součástí certifikátu či atestu. Změnou pečetičí vrstvy a vsypu lze dosáhnout různých tříd R (oděruvzdornost). Dekorativní podlahy obsahují charakteristiky / textury.

Pre podrobné údaje pozrite aktuálne platný technický list/systémové skladby v osvedčení – certifikáte. Osvedčenia o skúške sa môžu prípadne vzťahovať iba na príslušný výrobok, takže výšie uvedený systém nemusí byť nevyhnutne súčasťou certifikátu či atestu. Zmenou pečatičacej vrstvy a vsypu je možné dosiahnuť rôzne triedy R (oděruvzdornost). Dekorativné podlahy majú rôzne charakteristiky/textúry.



Systémy Flake



Široká škála barev systémů Flake

Široká škála farieb systémov Flake

Vločkový systém nabízí širokou škálu barevných vločkových vsypů. Ať už použijete jednobarevné nebo vícebarevné vločky či vsypy se silnými kontrasty, podlahu lze přizpůsobit vašim představám. V kombinaci s barevnou podlahou vytváří vločkový systém atraktivní barevné odstíny a textury.

Vločkový systém ponúka širokú škálu farebných vločkových vsypov. Či už použijete jednofarebné alebo viacfarebné vločky alebo vsypy so silnými kontrastmi, podlahu je možné prispôbiť vašim predstavám. V kombinácii s farebnou podlahou vytvára vločkový systém atraktívne farebné odtiene a textúry.



Sedimentflocken křemencová
Sedimentflocken kremencová

(6305)




Sedimentflocken achátová
Sedimentflocken achátová

(6306)




Colorid 315

(6237)

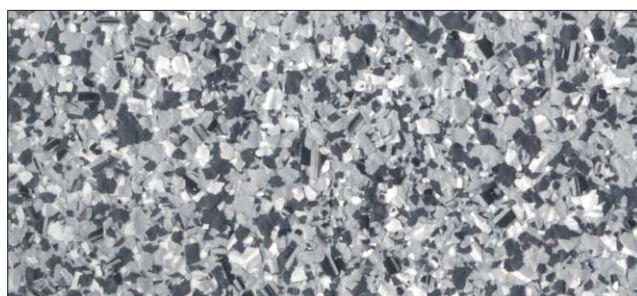

Colorid MIX AF

(6224)

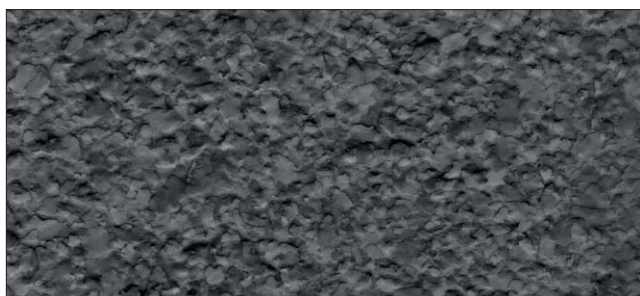


Colorid 305

(6227)

Kontrastní vsyp Kontrastný vsyp

Příklady atraktivních kombinací barev Príklady atraktívnych kombinácií farieb



Articoflake šedomodrá (6720)
Articoflake sivomodrá



Articoflake červenooranžová (6721)
Articoflake červenooranžová




perlová bílá (RAL 1013) + Articoflake žlutomodrá (6725)
perlová biela (RAL 1013) + Articoflake žltomodrá (6725)




Articoflake šedá (6722)
Articoflake sivá




Articoflake zelená (6723)
Articoflake zelená

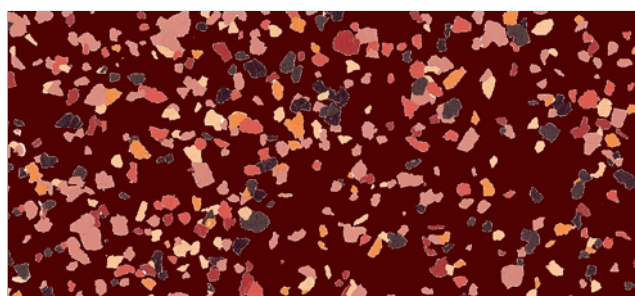


oxidovaná červená (RAL 3009) + Articoflake červenooranžová (6721)
oxidovaná červená (RAL 3009) + Articoflake červenooranžová (6721)




Articoflake béžově hnědá (6724)
Articoflake béžovo hnědá




Articoflake šedomodrá (6725)
Articoflake sivomodrá

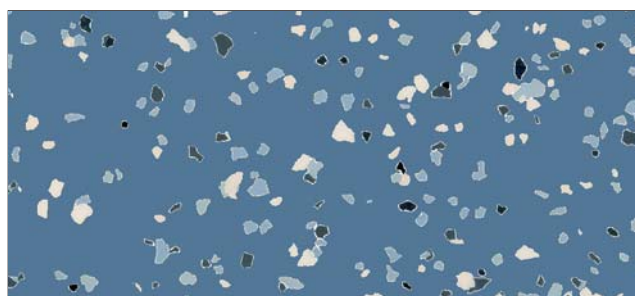


holubí modrá (RAL 5014) + Articoflake modrobílá (6727)
holubia modrá (RAL 5014) + Articoflake modrobiela (6727)




Articoflake modrobílá (6727)
Articoflake modrobiela



Articoflake černá (1243)
Articoflake čierna

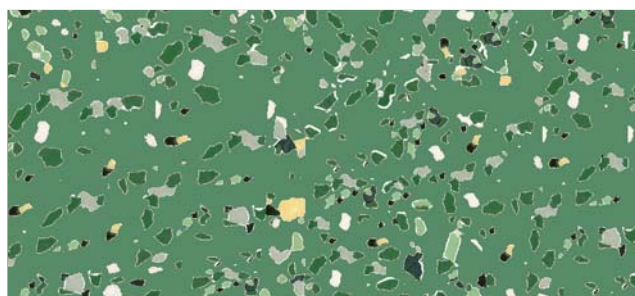

rezedová zelená (RAL 6011) + Articoflake zelená (6723)
rezedová zelená (RAL 6011) + Articoflake zelená (6723)



Articoflake bílá (1244)
Articoflake biela



světlešedá (RAL 7035) + Articoflake šedá (6722)
svetlosivá (RAL 7035) + Articoflake sivá (6722)

Tipy a důležité informace

Tipy a dôležité informácie


Kromě široké škály barev nabízí podlahové systémy Remmers oproti jiným podlahovým krytinám řadu dalších výhod. Mimořádná zatížitelnost a funkčnost jsou jen některé aspekty, které hovoří ve prospěch jejich použití. Na následujících stránkách naleznete podrobný přehled vlastností, způsobu zpracování a tipy pro čištění a péči.

Okrem širokej škály farieb ponúkajú podlahové systémy Remmers oproti iným podlahovým krytinám mnoho ďalších výhod. Mimoriadna zaťažiteľnosť a funkčnosť sú len niektoré aspekty, ktoré hovoria v prospech ich použitia. Na nasledujúcich stránkach nájdete podrobný prehľad vlastností, spôsobu spracovania a tipy na čistenie a starostlivosť.



Testováno podle norem


Testované podľa noriem



Trvalá deformace **Trvalá deformácia**

Trvalá deformace je důležitým znakem elasticity podlahové krytiny. Ta je u pružných podlahových krytin zjišťována zatížením pomocí kruhového plunžru; měří se hloubka deformace po odlehčení. Limity pro přípustnou hloubku deformace jsou stanoveny v normách.

Trvalá deformácia je dôležitým znakom elasticity podlahovej krytiny. Tá sa pri pružných podlahových krytinách zisťuje zatažením pomocou kruhového plunžera; meria sa hĺbka deformácie po odľahčení. Limity pre prípustnú hĺbku deformácie sú stanovené v normách.



Odolnost proti vlivu kolečkové židle **Odolnosť proti vplyvu kolieskovej stoličky**

Kancelářské židle představují mimořádnou zátěž pro podlahové krytiny / stěrky. Skutečnost, zda může být podlahová krytina obecně používána v kancelářských prostorech, se prokáže zkouškou odolnosti proti vlivu kolečkové židle. Po krátkou a delší dobu se zjišťuje, jak dalece se podlaha mění trvalým a nepravidelným zatížením kolečky. Materiál je poté klasifikován v závislosti na změně vzhledu, tj. zda je vhodný jako krytina pro trvalé nebo pouze příležitostné použití v kanceláři. Pro tvrdé podlahové krytiny jsou vhodná měkká kolečka (typ W). Při použití nevhodných koleček je opotřebení mnohonásobně vyšší.

Kancelárske stoličky predstavujú mimoriadnu záťaž pre podlahové krytiny/stierky. Skutočnosť, či sa môže podlahová krytina všeobecne používať v kancelárskych priestoroch, sa preukáže skúškou odolnosti proti vplyvu kolieskovej stoličky. Krátky a dlhší čas sa zisťuje, ako ďaleko sa podlaha mení trvalým a nepravidelným zatažením kolieskami. Materiál je potom klasifikovaný v závislosti od zmeny vzhľadu, t. j. či je vhodný ako krytina na trvalé alebo iba príležitostné použitie v kancelárii. Pre tvrdé podlahové krytiny sú vhodné mäkké kolieska (typ W). Pri použití nevhodných koliesok je opotrebenie mnohonásobne vyššie.



Pohyb nohou nábytku **Pohyb nohou nábytku**

Podle normy EN 424 nebo DIN 16581 se na ploše pohybují různé nohy nábytku. Podlahová stěrka, který nevykazuje při použití nábytku typu 3 (70 kg) žádné poškození, je velmi odolná vůči pohybujícím se nábytku.

Podľa normy EN 424 alebo DIN 16581 sa na ploche pohybujú rôzne nohy nábytku. Podlahová stierka, ktorá nevykazuje pri použití nábytku typu 3 (70 kg) žiadne poškodenie, je veľmi odolná voči pohybujúcemu sa nábytku.



Statické překlenutí trhlin **Statické preklenutie trhlín**

Statické překlenutí trhlin ověřuje schopnost stěrky překlenout trhliny vzniklé v nosném podkladu v důsledku statického zatížení. Za tímto účelem je na standardní desky nanесena systémová struktura a desky jsou před provedením zkoušky podrobeny umělému stárnutí. Teprve po 7 dnech v teplovzdušné peci při teplotě 70 °C se měří vlastnosti z hlediska schopnosti překlenutí trhlin. Výsledky jsou rozděleny do 5 tříd od A1 (> 0,10 mm) do A5 (> 2,50 mm).

Statické preklenutie trhlín overuje schopnosť stierky preklenúť trhliny vzniknuté v nosnom podklade v dôsledku statického zataženia. Na tento účel je na štandardné dosky nanесená systémová štruktúra a dosky sú pred vykonaním skúšky podrobené umelému starnutiu. Až po 7 dňoch v teplovzdušnej peci pri teplote 70 °C sa merajú vlastnosti z hľadiska schopnosti preklenutia trhlín. Výsledky sú rozdelené do 5 tried od A1 (> 0,10 mm) do A5 (> 2,50 mm).



Test emisí Test emisií

Vzhledem k rozmanitosti a množství výrobků ve všech oblastech života požadují spotřebitelé transparentní označení. Zkoušky emisí výrobků pro vnitřní prostory jsou proto velmi důležité. Jednou z důležitých analýz požadovaných pro označování je testování v zkušebních komorách, kde může být celková systémová struktura testována v souladu s kritérii pro hodnocení 2015 Výboru pro zdravotní posouzení stavebních výrobků (AgBB).

Vzhľadom na rozmanitosť a množstvo výrobkov vo všetkých oblastiach života požadujú spotrebiteľia transparentné označenie. Skúšky emisií výrobkov pre vnútorné priestory sú preto veľmi dôležité. Jednou z dôležitých analýz požadovaných pre označovanie je testovanie v skúšobných komorách, kde môže byť celková systémová štruktúra testovaná v súlade s kritériami pre hodnotenie 2015 Výboru pre zdravotné posúdenie stavebných výrobkov (AgBB).



Stálost barevného odstínu Stálosť farebného odtieňa

Předmětem zkoušky je stálost barvy při umělém osvětlení a vysokých teplotách podle zkoušky FAKRA EN ISO 105-B06.

Stálost barvy je kvalitativní vlastnost, např. podlahového stěrkového systému. Při vystavení vlhkosti, tření nebo slunečnímu záření si podlahová krytina zachovává svou barvu nebo se mění se pouze nepatrně. Zátěž se zvyšuje působením teplot, k čemuž může dojít např. za skleněnými výlohami.

Predmetom skúšky je stálosť farby pri umelom osvetlení a vysokých teplotách podľa skúšky FAKRA EN ISO 105-B06.

Stálosť farby je kvalitatívna vlastnosť, napr. podlahového stierkového systému. Pri vystavení vlhkosti, treniu alebo slnečnému žiareniu si podlahová krytina zachováva svoju farbu alebo sa mení nepatrne. Závaž sa zvyšuje pôsobením teplôt, k čomu môže dôjsť napr. za sklenenými výkladmi.



Požární odolnost Požiarna odolnosť

Měří se zde šíření plamene v konstantním čase a kritická intenzita záření, když plameny zhasnou (tepelná energie pro kontinuální vznícení). Na základě výsledků této zkoušky a dalších zkoušek jsou podlahové krytiny podle normy EN 13501-1 rozděleny do klasifikačních tříd požární odolnosti. V Německu je u podlahových krytin v soukromých obytných prostorech obvykle vyžadována třída reakce na oheň (běžně označovaná jako požární odolnost) Efl. V nebytových budovách (hotelích, divadlech, kinech, veřejných budovách atd.) jsou nároky na požární odolnost mnohonásobně vyšší.

Meria sa tu šírenie plameňa v konštantnom čase a kritická intenzita žiarenia, keď plamene zhasnú (tepelná energia pre kontinuálne vznietenie). Na základe výsledkov tejto skúšky a ďalších skúšok sú podlahové krytiny podľa normy EN 13501-1 rozdelené do klasifikačných tried požiarnej odolnosti. V Nemecku sa pri podlahových krytinách v súkromných obytných priestoroch obvykle vyžaduje trieda reakcie na oheň (bežne označovaná ako požiarna odolnosť) Efl. V nebytových budovách (hoteloch, divadlách, kinách, verejných budovách atď.) sú nároky na požiarnu odolnosť mnohonásobne vyššie.



Protiskluznost Protišmykovosť

Ve veřejných i komerčních prostorech musí být podlahy z hlediska povrchu navrženy tak, aby byly protiskluzné. Požadavky na podlahové krytiny, po nichž se chodí v obuvi, jsou definovány v normě DIN 51130 – Zkoušení protiskluznosti podlahových krytin – pro pracoviště se zvýšeným nebezpečím uklouznutí, pocházení – po nakloněné rovině, na tomto základě jsou podlahové krytiny rozděleny do příslušných klasifikačních tříd (tyto klasifikační třídy nesou označení R9 až R13).

Vo verejných aj komerčných priestoroch musia byť podlahy z hľadiska povrchu navrhnuté tak, aby boli protišmykové. Požiadavky na podlahové krytiny, po ktorých sa chodí v obuvi, sú definované v norme DIN 51130 – Skúšanie protišmykovosti podlahových krytín – pre pracoviská so zvýšeným nebezpečenstvom pošmyknutia, pochodenie – po naklonenej rovine, na tomto základe sú podlahové krytiny rozdelené do príslušných klasifikačných tried (tieto klasifikačné triedy nesú označenie R9 až R13).

Každá podlaha je opravdovým unikátem

Každá podlaha je ozajstným unikátom

Prostřednictvím řad Color, Metallic a Flake nabízí společnost Remmers tři podlahové stěrkové systémy, z nichž lze vybírat a které určují charakter dekorativní podlahy. Konečný výsledek a vzhled podlahy však definuje zpracovatel přímo na místě, a podlaha tak nese jeho rukopis. Téměř všechny odstíny lze vzájemně kombinovat, přičemž smícháním světle šedé se středně šedou barvou vznikne decentní mramorování, zatímco dva kontrastní odstíny vytvoří podlahovou krytinu, jež dominuje danému prostoru. Barevné efekty a přechody, vzory a stínování, stejně jako kresba a struktura jsou u každé podlahy jiné.

Pokud se tedy ve dvou jednotlivých místnostech použije stejný dekorativní podlahový systém Remmers, budou patrné rozdíly. Přesně tato vlastnost propůjčuje dekorativní podlaze její mimořádné kouzlo. Každá podlaha je totiž jedinečná. Ať už v soukromém nebo ve veřejném sektoru, zákazník může mít vždy jistotu, že získá podlahový stěrkový systém individuálně přizpůsobený svým architektonickým požadavkům a potřebám. Funkční, s dlouhou životností a trvale bezpečný.

Prostredníctvom radov Color, Metallic a Flake ponúka spoločnosť Remmers tri podlahové stierkové systémy, z ktorých je možné vyberať a ktoré určujú charakter dekoratívnej podlahy. Konečný výsledok a vzhľad podlahy však definuje spracovateľ priamo na mieste, a podlaha tak nesie jeho rukopis. Takmer všetky odtiene je možné vzájomne kombinovať, pričom zmiešaním svetlosivej so stredne sivou farbou vznikne decentné mramorovanie, zatiaľ čo dva kontrastné odtiene vytvoria podlahovú krytinu, ktorá dominuje danému priestoru. Farebné efekty a prechody, vzory a tieňovania, rovnako ako kresba a štruktúra sú pri každej podlahe iné.

Ak sa teda v dvoch jednotlivých miestnostiach použije rovnaký dekoratívny podlahový systém Remmers, budú zjavné rozdiely. Presne táto vlastnosť prepožičiava dekoratívnej podlahe jej mimoriadne čaro. Každá podlaha je totiž jedinečná. Či už v súkromnom alebo vo verejnom sektore, zákazník môže mať vždy istotu, že získá podlahový stierkový systém individuálne prispôsobený svojim architektonickým požiadavkám a potrebám. Funkčný, s dlhou životnosťou a trvalo bezpečný.





Individuální charakter dekorativní podlahy

Díky řemeslnému zpracování má každá dekorativní podlaha Remmers typický charakter a texturu. Na rozdíl od průmyslově vyráběných podlah jsou zde viditelné stopy nanášení raklí a nasazení hladítek, které přispívají k individuálnímu vzhledu.

Individuálny charakter dekoratívnej podlahy

Vďaka remeselnému spracovaniu má každá dekoratívna podlaha Remmers typický charakter a textúru. Na rozdiel od priemyselne vyrábaných podláh sú tu viditeľné stopy nanášania rakiel a nasadenia hladidiel, ktoré prispievajú k individuálnemu vzhľadu.



Barevné skvrny / Farebné škvrny



Vyplavování pigmentu / Vyplavovanie pigmentu



Stopy rakle a hladítka / Stopy rakle a hladidla



Další informace o čištění a péči od společnosti Remmers naleznete na adrese www.remmers.cz

Ďalšie informácie o čistení a starostlivosti od spoločnosti Remmers nájdete na adrese www.remmers.com



Zachování hodnoty prostřednictvím řádné a pravidelné péče

Zachovanie hodnoty prostredníctvom riadnej a pravidelnej starostlivosti

Proč je péče tak důležitá?

Čistota podlahy není vizitkou firmy pouze jen ve veřejných budovách a obchodech. Proto hraje v průmyslovém sektoru stále důležitější roli nejen funkčnost, ale také prestižní vzhled.

Správná a pravidelná péče chrání dekorativní podlahu, a trvale tak udržuje její hodnotu. Díky tomu zůstává vzhled podlahy zachován po dlouhou dobu a značně se prodlužuje její životnost.

Pro zefektivnění procesu průběžného čištění byste měli učinit preventivní opatření již během plánování a obrátit se s dotazy na odborníky na čištění. Většinu obvyklých nečistot lze předcházet rohožemi před vchody nebo ve vstupních prostorách.

Dále doporučujeme, aby byla vytvrzená podlahová stěrka během probíhajících stavebních prací chráněna zakrytím (např. krycím rounem potaženým fólií, krycími deskami).

Prečo je starostlivosť taká dôležitá?

Čistota podlahy nie je vizitkou firmy iba vo verejných budovách a obchodoch. Preto hrá v priemyselnom sektore stále dôležitejšiu rolu nielen funkčnosť, ale aj prestížny vzhľad.

Správna a pravidelná starostlivosť chráni dekoratívnu podlahu, a trvalo tak udržiava jej hodnotu. Vďaka tomu zostáva vzhľad podlahy zachovaný dlhý čas a značne sa predlžuje jej životnosť.

Na zefektívnenie procesu priebežného čistenia by ste mali urobiť preventívne opatrenia už počas plánovania a obrátiť sa s otázkami na odborníkov na čistenie. Väčšine obvyklých nečistôt je možné predchádzať rohožami pred vchodmi alebo vo vstupných priestoroch.

Ďalej odporúčame, aby bola vytvrdená podlahová stierka počas prebiehajúcich stavebných prác chránená zakrytím (napr. krycím rúnom potiahnutým fóliou, krycími doskami).

Remmers Fachplanung | Lönigen

Skupina Remmers je úspěšná, středně velká rodinná společnost se sídlem v Lönigenu v západní části Dolního Saska. Její vývoj od založení v roce 1949 jako firmy o jednom člověku až po současnou mezinárodně aktivní skupinu firem není náhodným produktem hospodářského zázraku. Vychází z promyšleného firemního konceptu s třemi nezbytnými konstantami úspěchu, jimiž jsou inovace, kontinuita a expanze. Dnes je Remmers celosvětově etablován ve více než 40 zemích a je nepostradatelným prémiovým prodejcem v oblasti ochrany staveb, dřeva a podlah. Přitom skupina firem Remmers vyvíjí a distribuuje stavební prvky a systémy od sklepa až po střechu. Pro speciální segment rekonstrukcí velkých projektů má Remmers vlastní skupinu zkušených odborníků, kteří provádějí odborné plánování na míru konceptu projektu. Obrací se přitom zejména na firmy a plánovací kanceláře v oblasti inženýrských, pozemních a správních budov.

Remmers Fachplanung | Lönigen

Skupina Remmers je úspešná, stredne veľká rodinná spoločnosť so sídlom v Lönigene v západnej časti Dolného Saska. Jej vývoj od založenia v roku 1949 ako firmy o jednom človeku až po súčasnú medzinárodne aktívnu skupinu firiem nie je náhodným produktom hospodárskeho zázraku. Vychádza z premysleného firemného konceptu s tromi nevyhnutnými konštantami úspechu, ktorými sú inovácia, kontinuita a expanzia. Dnes je Remmers celosvetovo etablovaný vo viac než 40 krajinách a je nenahraditeľným prémiovým predajcom v oblasti ochrany stavieb, dreva a podláh. Pritom skupina firiem Remmers vyvíja a distribuuje stavebné prvky a systémy od pivnice až po strechu. Pre špeciálny segment rekonštrukcií veľkých projektov má Remmers vlastnú skupinu skúsených odborníkov, ktorí vykonávajú odborné plánovanie na mieru konceptu projektu. Obracia sa pritom najmä na firmy a plánovacie kancelárie v oblasti inžinierskych, pozemných a správnych budov.



Více informací na adrese:
www.remmers-fachplanung.de
Viac informácií na adrese:
www.remmers-fachplanung.de

Remmers Consulting Concept

Přesná analýza, kompetentní poradenství a vysoká kvalita systému. Oddělení odborného plánování Remmers Fachplanung je spolehlivým partnerem na mnoha národních i mezinárodních trzích. Působíme v mnoha odvětvích průmyslu, obchodu a bytové výstavby, stejně jako v naší královské disciplíně, péči o stavební památky. Při realizaci vašich stavebních projektů stojí vždy po vašem boku vysoce kvalifikovaní odborníci z celého světa. Známe individuální požadavky vašeho odvětví. Vzhledem ke čtyřicetiletým zkušenostem s realizací projektů jsou odborníci z oddělení odborného plánování společnosti Remmers spolehlivým partnerem při řešení jakýchkoliv otázek ohledně rekonstrukcí. Naše služby začínají již první analýzou, např. odběrem vzorků spolu s laboratorními testy. Hlavním cílem je vytvoření koncepce na míru, která zohledňuje všechny ekonomické a stavebně technické specifikace.

Remmers Consulting Concept

Přesná analýza, kompetentné poradenstvo a vysoká kvalita systému. Oddelenie odborného plánovania Remmers Fachplanung je spoľahlivým partnerom na mnohých národných aj medzinárodných trhoch. Pôsobíme v mnohých odvetviach priemyslu, obchodu a bytovej výstavby, rovnako ako v našej kráľovskej disciplíne, starostlivosti o stavebné pamiatky. Pri realizácii vašich stavebných projektov stoja vždy po vašom boku vysokokvalifikovaní odborníci z celého sveta. Poznáme individuálne požiadavky vášho odvetvia. Vzhľadom na štyridsaťročné skúsenosti s realizáciou projektov sú odborníci z oddelenia odborného plánovania spoločnosti Remmers spoľahlivým partnerom pri riešení akýchkoľvek otázok týkajúcich sa rekonštrukcií. Naše služby začínajú už prvou analýzou, napr. odberom vzoriek spolu s laboratórnymi testami. Hlavným cieľom je vytvorenie koncepcie na mieru, ktorá zohľadňuje všetky ekonomické a stavebno-technické špecifikácie.



 Industries

 Food

 Parking

 Shop & Trade

 Heritage Buildings

 Wastewater

 Home & Office

