

Čo potrebujete vyriešiť?

# Lazúry, farby a ďalšie nátery na ochranu dreva

Maloobchodný katalóg 2025

Digitálna brožúra



# Testovaná bezpečnosť

Skúšky produktov,  
ktoré zaručujú  
kvalitu našich výrobkov



Zodpovedné zaobchádzanie s ľuďmi a prírodou je pre Remmers ústrednou témou. Preto kladieme veľký dôraz na naše výrobky, ktoré spĺňajú najvyššie nároky renomovaných skúšobných ústavov. Najvyššia kvalita – nezávisle testovaná a potvrdená. Nie sú to len prázdne slová, naše produkty a naše [eco] produkty sú bezpečné – dokazujeme to rôznorodými nezávislými certifikátmi. Tým sa líšime od ostatných.



Výrobky označené týmto logom boli testované na obsah nebezpečných látok podľa DIN-EN 71-3 a spĺňajú prísne kritériá pre bezpečnosť hračiek.



Keďže vývoj aj výroba prebiehajú v Nemecku, nesú naše výrobky označenie pôvodu „Vyrobené v Nemecku“.



Predovšetkým produkty pre použitie v interiéri spĺňajú kritériá testu nemeckého výboru pre hodnotenie stavebných výrobkov [AgBB] (nízky obsah VOC).



Produkty, ktoré môžu prísť do priameho kontaktu s potravinami, spĺňajú požiadavky na bezpečnosť potravín.



Remmers [eco] produkty sú vegánske. Produkty neobsahujú žiadne zložky živočíšneho pôvodu.



Takto označené výrobky majú jedinečnú schopnosť vysokej ochrany pred vlhkosťou.

|                                                                                     |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    | <b>3v1 Lazúry s ochranou dreva - exteriér.....4</b>                  |
|                                                                                     | HK lazúra 3v1 <sup>[plus]</sup> - <b>NOVINKA</b> .....6              |
|                                                                                     | HK lazúra 3v1 <sup>[plus]</sup> Grey Protect - <b>NOVINKA</b> .....7 |
|                                                                                     | HK lazúra 3v1 .....8                                                 |
|                                                                                     | HK lazúra 3v1 Grey Protect .....9                                    |
|                                                                                     | Lazúrovací krém 3v1.....11                                           |
|    | <b>Dlhodobá ochrana dreva – interiér a exteriér ..... 12</b>         |
|                                                                                     | UV+ lazúra.....14                                                    |
|                                                                                     | Olejová lazúra [eco].....16                                          |
|                                                                                     | Renovačný základ.....17                                              |
|                                                                                     | Allzweck-Lasur .....18                                               |
|    | <b>Krycie nátery na drevo – interiér a exteriér.....20</b>           |
|                                                                                     | Venti-lak 3v1 .....22                                                |
|                                                                                     | Špeciálny izolačný základ ..... 23                                   |
|                                                                                     | DF - Krycia farba ..... 24                                           |
|    | <b>Ochrana a údržba dreva nielen v záhradách .....26</b>             |
|                                                                                     | Odstraňovač sivosti dreva .....28                                    |
|                                                                                     | Odstraňovač náterov dreva .....29                                    |
|                                                                                     | TOP Terasový olej.....30                                             |
|                                                                                     | Terasový olej [eco] .....32                                          |
|                                                                                     | Ošetrojúci olej na WPC .....33                                       |
|    | <b>Laky, oleje a vosky – interiér .....34</b>                        |
|                                                                                     | Tvrdý voskový olej PREMIUM.....36                                    |
|                                                                                     | Tvrdý voskový olej [eco].....38                                      |
|                                                                                     | Olej na pracovné dosky [eco].....39                                  |
|                                                                                     | Vosková lazúra.....40                                                |
|                                                                                     | Podlahový lak PREMIUM.....41                                         |
|  | <b>Špeciálne produkty.....42</b>                                     |
|                                                                                     | Lazúrovací krém bezfarebný .....44                                   |
|                                                                                     | HSG - Impregnačný základ na drevo .....45                            |
|                                                                                     | Ochranný náter priečnych rezov (extra).....46                        |
|                                                                                     | Anti-Insekt Plus.....47                                              |
|                                                                                     | Adolit BAQ + .....48                                                 |
|                                                                                     | BFA koncentrát .....49                                               |
|                                                                                     | Ošetrovacia sada na okná/dvere .....50                               |
|                                                                                     | V 101 .....51                                                        |

# Prémiová ochrana dreva





Drevo patrí k najstarším stavebným materiálom. V posledných rokoch sa v stavebníctve vo zvýšenej miere vraciame k jeho využitiu, a to najmä z estetických a ekonomických dôvodov. Potreba dobre chrániť tento tradičný stavebný materiál vyplýva z jeho konštrukcie. Ochrana dreva je obzvlášť dôležitá pre najpoužívanejšie domáce dreviny, ktorými sú ihličnany, ktoré v dôsledku klimatických vplyvov, UV žiarenia a biotických škodcov podliehajú degradácii. Remmers „3v1 Lazúry s ochranou dreva“, ako vyplýva z názvu, sú produkty zaisťujúce viacsúčasnú ochranu a v prípade produktov 3v1 sa jedná o impregnáciu, základný náter i vrchnú lazúru v jednom výrobku. Zaisťujú účinnú ochranu dreva pred drevosfarbujúcimi hubami, riasami a plesňami, vlhkosťou, požerkami od ôs a okrem odtieňov bezfarebná a biela i pred UV žiarením. Pri týchto produktoch je z dôvodu dostatočnej ochrany potrebné dodržiavať odporúčané nanášané množstvo.

A to, čo oceníte asi najviac: po dlhej životnosti a rovnomernom zvetrávaní môže byť drevo pretreté bez brúsenia a znovu vyzeráť ako nové. Ďalej máte možnosť renovačný interval predĺžiť použitím produktov z rady Dlhodobá ochrana dreva. Lazúry Remmers 3v1 šetria váš čas a peniaze!

# Odporúčané produkty

## 3v1 LAZÚRY S OCHRANOU DREVA - exteriér



### HK lazúra 3v1 [plus]

Rýchloschnúca prémiová lazúra na ochranu dreva so zníženým obsahom rozpúšťadiel a výraznou ochranou pred vlhkosťou na drevo v exteriéri



### HK lazúra 3v1 [plus] Grey Protect

Rýchloschnúca prémiová zosivovacia lazúra so zníženým obsahom rozpúšťadiel pre vonkajšie použitie



### HK lazúra 3v1

Dekoratívna, tenkovrstvá olejová lazúra na báze rozpúšťadiel



### HK lazúra 3v1 Grey Protect

Dekoratívna, rozpúšťadlová prémiová zosivovacia lazúra pre exteriér



### Lazúrovací krém 3v1

Tenkovrstvý olejový lazúrovací krém na báze rozpúšťadiel

do  
exteriéruna báze  
vodylazúrovací/  
matnýintegrovaný  
základný  
náterpred použitím  
dobré  
premiešajte!

## HK lazúra 3v1 <sup>[plus]</sup> (HK-Lasur 3in1 <sup>[plus]</sup>) - **NOVINKA**

Rýchloschnúca prémiová lazúra na ochranu dreva so zníženým obsahom rozpúšťadiel a výraznou ochranou pred vlhkosťou na drevo v exteriéri



(číslo výr.: 5430)

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oblasti použitia | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ochrana a dekorácia vonkajších povrchov</li> <li>Impregnácia, základ a vrchná lazúra</li> <li>Drevo v exteriéri bez kontaktu so zemou</li> <li>Čiastočne rozmerovo stabilné i rozmerovo nestabilné drevené prvky (okenice, drevenné obklady, záhradné domčeky, ploty, pergoly, prístrešky pre autá atď.)</li> </ul>                                                                                                           |
| Vlastnosti       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Preventívna ochrana pred vlhkosťou a UV žiarením, náterový film chráni pred zamodraním, plesňami a riasami</li> <li>Rovnomerný, matný povrch</li> <li>Difúzne otvorený ochranný film: vlhkosť z dreva dokáže unikať von</li> <li>Rýchle sušenie: 2 vrstvy náteru za jeden deň</li> <li>Následné ošetrovanie (renovácia) si nevyžaduje prebrúsenie</li> <li>Šetrná k životnému prostrediu: nízky obsah rozpúšťadiel</li> </ul> |
| Veľkosť bal.     | 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 10 a 20 l na objednávku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Výdatnosť        | 10 m <sup>2</sup> /l, potrebné 2 nátery - cca 200 ml/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Doba schnutia    | lba 2-3 hodiny medzi jednotlivými nátermi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Riedenie         | Neriediť                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Čistenie náradia | Po použití ihneď umyte vodou a čistiacim prostriedkom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Tipy a rady:

"Plusku" môžete bez problémov aplikovať na povrchy ošetrované pôvodnou **HK lazúrou 3v1**. Rýchle sušenie umožňuje finalizáciu povrchu v priebehu jedného dňa, avšak **POZOR !!!** na vysoké teploty. Pre dosiahnutie ideálneho vzhľadu a trvanlivosti odporúčame podklad vopred prebrúsiť a na priečne rezy použiť produkt **Ochranný náter priečných rezov (extra)**.

| Systémové produkty                     | číslo výr. |
|----------------------------------------|------------|
| Olejová lazúra <sup>[eco]</sup>        | (7670)     |
| Ochranný náter priečných rezov (extra) | (1900)     |
| HSG - Impregnačný základ na drevo      | (2066)     |



|                          |                                  |                           |                                 |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| BEZFAREBNÝ*<br>FARBLOS   | BIELA*<br>WEISS                  | BOROVICA<br>KIEFER        | PÍNIA/SMREKOVEC<br>PINIE/LÄRCHE |
|                          | (RC-990)                         | (RC-270)                  | (RC-260)                        |
| DUB SVETLÝ<br>EICHE HELL | DUB RUSTIKÁLNY<br>EICHE RUSTIKAL | MAHAGÓN<br>MAHAGONI       | TÍK<br>TEAK                     |
| (RC-365)                 | (RC-360)                         | (RC-565)                  | (RC-545)                        |
| ORECH<br>NUSSBAUM        | PALISANDER<br>PALISANDER         | EBENOVÉ DREVO<br>EBENHOLZ | JEDĽOVÁ ZELENÁ<br>TANNENGRÜN    |
| (RC-660)                 | (RC-720)                         | (RC-790)                  | (RC-960)                        |
|                          |                                  |                           | NCS / RAL**                     |
|                          |                                  |                           | špeciálne odtiene               |

do  
exteriéruna báze  
vodylazúrovací/  
matnýintegrovaný  
základný  
náterpred použitím  
dobře  
premiešajte!

## HK lazúra 3v1 <sup>[plus]</sup> Grey Protect - NOVINKA

(HK-Lasur 3in1 <sup>[plus]</sup> Grey-Protect)

Rýchloschnúca prémiová zosivovacia lazúra so zníženým obsahom rozpúšťadiel pre vonkajšie použitie



(číslo výr.: 5438)

### Oblasti použitia

- Ochrana a dekorácia vonkajších povrchov
- Impregnácia, základ a vrchná lazúra
- Drevo v exteriéri bez kontaktu so zemou
- Čiastočne rozmerovo stabilné i rozmerovo nestabilné drevené prvky (okenice, drevenné obklady, záhradné domčeky, ploty, pergoly, prístrešky pre autá atď.)

### Vlastnosti

- Preventívna ochrana pred vlhkosťou a UV žiarením, náterový film chráni pred zamodraním, plesňami a riasami
- Rovnomerný, matný povrch
- Difúzne otvorený ochranný film: vlhkosť z dreva dokáže unikáť von
- Rýchle sušenie: 2 vrstvy náteru za jeden deň
- Následné ošetrovanie (renovácia) si nevyžaduje prebrúsenie
- Šetrná k životnému prostrediu: nízky obsah rozpúšťadiel

### Veľkosť bal.

- 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 10 a 20 l na objednávku

### Výdatnosť

- 10m<sup>2</sup>/l, potrebné 2 nátery - cca 200 ml/m<sup>2</sup>

### Doba schnutia

- Iba 2-3 hodiny medzi jednotlivými nátermi

### Riedenie

- Neriediť

### Čistenie náradia

- Po použití ihneď umyte vodou a čistiacim prostriedkom

### Tipy a rady:

Tieto sivé odtiene je možné použiť na nátery všetkých drevených konštrukcií v exteriéri, či už pre moderné, alebo retro drevené prvky. Jednotlivé odtiene sa dajú spolu kombinovať, čím dosiahnete väčší výber farieb. Vzhľadom na vyšší obsah pigmentu sa doporučujú **len dva nátery**. Ďalšie vrstvy spôsobujú stratu lazúrového vzhľadu a náter sa stáva takmer krycím.

### Systémové produkty

### číslo výr.

Olejová lazúra <sup>[eco]</sup>

(7670)

Ochranný náter  
pričných rezov (extra)

(1900)

HSG - Impregnačný  
základ na drevo

(2066)

STRIEBORNÁ SIVÁ\*  
SILBERGRAU

(RC-970)

PLATINOVÁ SIVÁ\*  
PLATINGRAU

(FT-26788)

GRAFITOVÁ SIVÁ\*  
GRAPHITGRAU

(FT-25416)

ANTRACITOVÁ SIVÁ\*  
ANTHRAZITGRAU

(FT-20928)

NCS / RAL\*\*

špeciálne odtiene

do  
exteriéruna báze  
rozpúšťadiellázúrovací/  
hodvábne  
matnýintegrovaný  
základný  
náterpred použitím  
dobře  
premiešajte!

## HK lazúra 3v1 (HK-Lasur 3in1)

Prémiová, tenkovrstvá olejová lazúra na báze rozpúšťadiel  
s vysokou ochranou pred vlhkosťou pre drevo v exteriéri



(číslo výr.: 2250)

### Oblasti použitia

- Ochrana a dekorácia vonkajších povrchov
- Impregnácia, základ a vrchná lazúra
- Drevo v exteriéri bez kontaktu so zemou
- Čiastočne rozmerovo stabilné i rozmerovo nestabilné drevené prvky (okenice, drevenné obklady, záhradné domčeky, ploty, pergoly, prístrešky pre autá atď.)

### Vlastnosti

- Preventívna ochrana pred vlhkosťou, UV žiarením, hnilobou, zamorením, plesňami, riasami a pred okusovaním osami
- Hodvábne matný stupeň lesku
- Difúzne otvorený ochranný film: vlhkosť z dreva dokáže unikáť von
- Preniká hlboko do dreva
- Následné ošetrenie (renovácia) si nevyžaduje prebrúsenie

### Veľkosť bal.

- 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 10 a 20 l na objednávku

### Výdatnosť

- 10 m<sup>2</sup>/l, potrebné 2 nátery - cca 200 ml/m<sup>2</sup>

### Doba schnutia

- 16–24 hodín medzi jednotlivými nátermi

### Riedenie

- Neriediť

### Čistenie náradia

- Po použití očistite riedidlom V 101

### Tipy a rady:

Pre dosiahnutie výrazne dlhšej ochrany drevených konštrukcií pred UV žiarením doporučujeme kombinovať **HK lazúru 3v1** (nutné dva nátery) s **UV+ lazúrou**.

Pre dosiahnutie ideálneho vzhľadu a trvanlivosti doporučujeme použiť na priečne rezy produkt **Ochranný náter priečných rezov (extra)**.

### Systémové produkty číslo výr.

UV+ lazúra (2234)

Ochranný náter priečných rezov (extra) (1900)



NCS / RAL\*\*

špeciálne odtiene



(RC-990)



(RC-990)



(RC-120)



(RC-270)



(RC-260)



(RC-365)



(RC-360)



(RC-565)




(RC-545)




(RC-555)



(RC-660)



(RC-720)



(RC-790)




(RC-965)



(RC-960)





## HK lazúra 3v1 Grey Protect (HK-Lasur 3in1 Grey-Protect)

Dekoratívna, rozpúšťadlová prémiová zosivovacia lazúra pre exteriér



(číslo výr.: 2257)

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oblasti použitia | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Ochrana a dekorácia vonkajších povrchov</li><li>■ Impregnácia, základ a vrchná lazúra</li><li>■ Drevo v exteriéri bez kontaktu so zemou</li><li>■ Čiastočne rozmerovo stabilné i rozmerovo nestabilné drevené prvky (okenice, drevenné obklady, záhradné domčeky, ploty, pergoly, prístrešky pre autá atď.)</li></ul>                              |
| Vlastnosti       | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Preventívna ochrana pred vlhkosťou, UV žiarením, hnilobou, zamodraním, plesňami, riasami a pred okusovaním osami</li><li>■ Hodvábne matný stupeň lesku</li><li>■ Difúzne otvorený ochranný film: vlhkosť z dreva dokáže unikáť von</li><li>■ Preniká hlboko do dreva</li><li>■ Následné ošetroenie (renovácia) si nevyžaduje prebrúsenie</li></ul> |
| Veľkosť bal.     | ■ 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 10 a 20 l na objednávku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Výdatnosť        | ■ 10m <sup>2</sup> /l, potrebné 2 nátery - cca 200 ml/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Doba schnutia    | ■ 16–24 hodín medzi jednotlivými nátermi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Riedenie         | ■ Neriediť                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Čistenie náradia | ■ Po použití očistite riedidlom V 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Tipy a rady:

Tieto sivé odtiene sa dajú použiť na nátery všetkých drevených konštrukcií v exteriéri ako pre moderné tak i pre retro drevené prvky. Jednotlivé odtiene sa dajú spolu kombinovať, čím dosiahnete väčší výber farieb. Vzhľadom na vyšší obsah pigmentu sa doporučujú **len dva nátery**. Ďalšie vrstvy spôsobujú stratu lazúrového vzhľadu a náter sa stáva takmer krycím.

| Systémové produkty                     | číslo výr. |
|----------------------------------------|------------|
| UV+ lazúra                             | (2234)     |
| Ochranný náter priečných rezov (extra) | (1900)     |



|                                            |                                           |                                             |                                               |                                                  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| STRIEBORNÁ SIVÁ*<br>SILBERGRAU<br>(RC-970) | VODOVÁ SIVÁ*<br>WASSERGRAU<br>(FT-20924)  | PLATINOVÁ SIVÁ*<br>PLATINGRAU<br>(FT-26788) | GRAFITOVÁ SIVÁ*<br>GRAPHITGRAU<br>(FT-25416)  | ANTRACITOVÁ SIVÁ*<br>ANTHRAZITGRAU<br>(FT-20928) |
| HMLOVÁ SIVÁ**<br>NEBELGRAU<br>(FT-20930)   | PIESKOVÁ SIVÁ**<br>SANDGRAU<br>(FT-20927) | ÍLOVÁ SIVÁ**<br>LEHMGRAU<br>(FT-20926)      | TOSKÁNSKA SIVÁ**<br>TOSKANAGRAU<br>(FT-20925) | OKENNÁ SIVÁ**<br>FENSTERGRAU<br>(FT-20931)       |
| ŽULOVÁ SIVÁ**<br>GRANITGRAU<br>(FT-20923)  |                                           |                                             |                                               |                                                  |



Referencia: Záhradný domček  
©Remmers





## Lazúrovací krém 3v1 (Holzschutz-Creme 3in1)

Pigmentovaný lazúrovací krém na báze rozpúšťadiel  
na ochranu dreva v exteriéri



(číslo výr.: 2715)

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oblasti použitia</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Ochrana a dekorácia vonkajších povrchov</li><li>■ Impregnácia, základ a vrchná lazúra</li><li>■ Drevo v exteriéri bez kontaktu so zemou</li><li>■ Čiastočne rozmerovo stabilné i rozmerovo nestabilné drevené prvky (okenice, drevenné obklady, záhradné domčeky, ploty, pergoly, prístrešky pre autá atď.)</li></ul>                                                   |
| <b>Vlastnosti</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Preventívna ochrana pred vlhkosťou, UV žiarením, hnilobou, zamodraním, plesňami, riasami a pred okusovaním osami</li><li>■ Matný stupeň lesku</li><li>■ Difúzne otvorený ochranný film: vlhkosť z dreva dokáže unikáť von</li><li>■ Preniká hlboko do dreva</li><li>■ Krémová konzistencia</li><li>■ Následné ošetrenie (renovácia) si nevyžaduje prebrúsenie</li></ul> |
| <b>Veľkosť bal.</b>     | ■ 0,75 l; 2,5 l; 5 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Výdatnosť</b>        | ■ 5 m <sup>2</sup> /l, stačí 1 dôkladný náter (200 ml/m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Doba schnutia</b>    | ■ 12–24 hodín medzi jednotlivými nátermi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Riedenie</b>         | ■ Neriediť                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Čistenie náradia</b> | ■ Po použití očistite riedidlom V 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Tipy a rady:

Vhodný pre nátery ťažko dostupných drevených konštrukcií ako sú podhlady, drevené štíty domov, podbitia striech. Tu oceníte výhodu, že krém neodkvapkáva, tzn., že neohrozí znečistenie podlahy, fasády a vašich pracovných odevov. Ak dokážete aplikovať krém v jednej silnej vrstve systémom „natierame maslo na chlieb“, potom postačí skutočne iba jeden náter.

Pri dodržaní správneho postupu pri aplikácii, výrazne ušetríte čas, pretože odpadá potreba zakrývania a dodržanie intervalu 12-24 hodín medzi jednotlivými nátermi.

| Systémové produkty                     | číslo výr. |
|----------------------------------------|------------|
| UV+ lazúra                             | (2234)     |
| Ochranný náter priečných rezov (extra) | (1900)     |



|                                 |                                |                                              |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| BEZFAREBNÝ*<br>FARBLOS          | BOROVICA<br>KIEFER<br>(RC-270) | PIÍNIA/SMREKOVEC<br>PINIE/LÄRCHÉ<br>(RC-260) | DUB SVETLÝ<br>EICHE HELL<br>(RC-365) |
| MAHAGÓN<br>MAHAGONI<br>(RC-565) | TÍK<br>TEAK<br>(RC-545)        | ORECH<br>NUSSBAUM<br>(RC-660)                | PALISANDER<br>PALISANDER<br>(RC-720) |

\*Odtieň neposkytuje ochranu pred UV žiarením.

# Istota v trvanlivosti





Ako už naznačuje samotný názov tejto skupiny, nájdete tu produkty, ktoré vynikajú hlavne dlhodobou ochranou drevených konštrukcií. Ich použitie je vhodné tak u rozmerovo stabilných drevených prvkov (napr. okná, dvere, záhradný nábytok atď.), ako aj u čiastočne rozmerovo stabilných drevených prvkov i rozmerovo nestabilných drevených prvkov (napr. rolety, obklady, záhradné domčeky, ploty, hrazdenia, prístrešky pre autá atď.). Niektoré výrobky obsahujú UV blokátory a poskytujú ochranu pred UV žiarením i pri odtieňoch bezfarebná a biela, čo umožňuje ich použitie v exteriéri na drevené konštrukcie, ktoré majú byť v prirodzenom odtieni dreveniny. Sú tak veľmi dobrým doplnkom pre produkty zo skupiny "3v1 lazúry s ochranou dreva". Vzhľadom na skutočnosť, že neobsahujú biocídne zložky, dajú sa použiť okrem exteriéru taktiež v interiéri. Väčšina produktov z tejto skupiny spĺňa prísnu európsku normu – EN 71/3 Bezpečnosť pre detské hračky – a je označená príslušným symbolom.

# Odporúčané produkty

## Dlhodobá ochrana dreva - interiér a exteriér



### UV+ lazúra

Dekoratívna strednovrstvá lazúra na báze rozpúšťadiel s vysokou odolnosťou proti UV žiareniu



### Olejová lazúra <sup>[eco]</sup>

Odolná, hlboko matná lazúra s vynikajúcou ochranou pred UV žiarením na drevo v interiéri a exteriéri



### Renovačný základ

Špeciálny základný náter pre zosvetlenie zvetraného a zosiveného dreva



### Allzweck-Lasur

Dekoratívna strednovrstvá lazúra na vodnej báze



do  
exteriéru



na báze  
rozpúšťadiel



lazúrovací/  
hodvábne  
matný



neodkvapkáva



pred použitím  
dobře  
premiešajte!



## UV+ lazúra (Langzeit-Lasur UV / Dauerschutz-Lasur UV)

Dekoratívna strednovrstvá lazúra na báze rozpúšťadiel s vysokou odolnosťou proti UV žiareniu, univerzálna na drevo v exteriéri



(číslo výr.: 2234)

### Oblasti použitia

- Drevo v exteriéri
- Rozmerovo stabilné prvky: napr. okná a dvere
- Čiastočne rozmerovo stabilné i rozmerovo nestabilné drevené prvky (okenice, drevenné obklady, záhradné domčeky, ploty, pergoly, prístrešky pre autá atď.)
- Vhodná i pre detské ihriská
- Nie je vhodná na natieranie podlahových plôch (terasy, palubovky a atď.)

### Vlastnosti

- Odolná proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu
- Vysoká ochrana i pre svetlé odtiene a **bezfarebnú UV+**
- Nelepí sa a neodkvapkáva
- Neobsahuje biocídy a kobalt
- Dobrá rozlievateľnosť

### Veľkosť bal.

- 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 20 l len na objednávku

### Výdatnosť

- 10–16 m<sup>2</sup>/l, podľa typu a nasiakavosti dreva

### Doba schnutia

- cca 12 hodín medzi jednotlivými nátermi

### Riedenie

- Neriediť

### Čistenie náradia

- Po použití očistite riedidlom V 101

### Tipy a rady:

Ochrana drevených konštrukcií v exteriéri náterom je dôležitá z nasledujúceho dôvodu: Základnými stavebnými prvkami dreva sú celulóza a lignín. Lignín je látka rozpustná vo vode a taktiež sa rozpadá vplyvom určitého spektra UV žiarenia. Preto je nutné vonkajšie drevené konštrukcie ošetriť náterom, ktorý lignín ochráni pred vodou a UV žiarením.

### Systémové produkty číslo výr.

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Renovačný základ                       | (1504) |
| HK lazúra 3v1                          | (2250) |
| Lazúrovací krém 3v1                    | (2715) |
| Lazúrovací krém bezfarebný             | (2714) |
| Ochranný náter priečných rezov (extra) | (1900) |

### Bezfarebná ochrana pred UV žiarením

Tri príklady drevených plôch porovnávané po niekoľkých rokoch zvetrávania.



**UV+ lazúra, bezfarebná UV+**  
Bezchybný povrch vďaka UV blokátoru.



**Tradičná lazúra bez UV blokátoru a impregnácie**  
Objavujú sa drevosfarbujúce huby a plesne.



**Neošetrený povrch**  
Rozpadajúci sa lignín, drevo degraduje už po niekoľkých mesiacoch.





Referencia: Drevenica  
 © Remmers



BEZFAREBNÁ UV+  
 FARBLOS UV+

(RC-990)

BIELA\*\*  
 WEISS

BOROVICA  
 KIEFER

(RC-270)

PÍNIA/SMREKOVEC  
 PINIE/LÄRCH

(RC-260)

DUB SVETLÝ  
 EICHE HELL

(RC-365)

DUB RUSTIKÁLNY\*\*  
 EICHE RUSTIKAL

(RC-360)

MAHAGÓN  
 MAHAGONI

(RC-565)

TÍK  
 TEAK

(RC-545)

ORECH  
 NUSSBAUM

(RC-660)

PALISANDER  
 PALISANDER

(RC-720)

NCS / RAL\*

špeciálne odtiene

| Povrch                                   |                                                                                                                                                                                                  | Podklad                                                         | 1. náter                       | 2. náter                       |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Klasické odtiene lazúry                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vysoká ochrana pred UV žiarením vďaka pigmentácii</li> <li>Renovačné intervaly nezávislé od farby</li> </ul>                                              | HK lazúra 3v1<br>alebo<br>Lazúrovací krém 3v1<br>"pigmentovaný" | UV+ lazúra                     | -                              |
| Klasické odtiene lazúry (bez stmavnutia) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Veľmi vysoká ochrana pred UV žiarením vďaka pigmentácii</li> <li>Lazúrový odtieň stmavne omnoho pomalšie</li> <li>Renovácie s "bezfarebná UV+"</li> </ul> | HK lazúra 3v1<br>alebo<br>Lazúrovací krém 3v1<br>"pigmentovaný" | UV+ lazúra<br>„pigmentovaná“   | UV+ lazúra<br>"bezfarebná UV+" |
| Bezfarebná UV+ pre exteriér              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prirodzený vzhľad, pôvodná farba dreva je zachovaná</li> </ul>                                                                                            | Lazúrovací krém<br>bezfarebný                                   | UV+ lazúra<br>"bezfarebná UV+" | UV+ lazúra<br>"bezfarebná UV+" |

\* Špeciálne odtiene len na objednávku po predchádzajúcej dohode.

\*\* Odtiene biela, dub rustikálny len 2,5l, 5,0l a 20l balenie.



do  
interiéru  
a exteriéru



na báze  
vody



lazúrovací/  
matný



neodkvapkáva



pred použitím  
dobře  
premiešajte!



## Olejová lazúra <sup>[eco]</sup> (Dauerschutz-Lasur <sup>[eco]</sup>)

Odolná, hlboko matná lazúra s vynikajúcou ochranou  
pred UV žiarením na drevo v interiéri a exteriéri






(číslo výr.: 7670)

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oblasti použitia</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Drevo v interiéri a exteriéri</li> <li>■ Rozmerovo stabilné drevené prvky, napr. okná a dvere</li> <li>■ Čiastočne rozmerovo stabilné i rozmerovo nestabilné drevené prvky (okenice, drevenné obklady, záhradné domčeky, ploty, pergoly, prístrešky pre autá atď.)</li> <li>■ Vhodná i pre detské ihriská</li> <li>■ Nie je vhodná na natieranie podlahových plôch (terasy, palubovky a atď.)</li> <li>■ Drevené včelie úle a iné drevené komponenty pre včelárstvo</li> </ul> |
| <b>Vlastnosti</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Na báze vody s minimálnym obsahom rozpúšťadiel</li> <li>■ Na báze obnoviteľných surovín: minimálne 80 %</li> <li>■ Veganský výrobok</li> <li>■ Nelepí sa a neodkvapkáva</li> <li>■ Odolná proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu</li> <li>■ Dobrá rozlietateľnosť</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |
| <b>Veľkosť bal.</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0,75 l; 2,5 l</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Výdatnosť</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 16 m<sup>2</sup>/l, podľa typu a nasiakavosti dreva</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Doba schnutia</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 8 hodín medzi jednotlivými nátermi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Riedenie</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Neriediť</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Čistenie náradia</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Po použití ihneď umyte vodou a čistiacim prostriedkom</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Tipy a rady:

V priebehu nanášania/sušenia chráňte plochy pred dažďom, vetrom, slnečným žiarením a tvorbou rosy na povrchu. U tvrdých drevin ako napr. dub, červený céder, afzélia, sekvoja atď. môže dochádzať v dôsledku zrážok k vyplavovaniu vodou rozpustných látok z dreva. Toto môže viesť k zafarbeniu svetlého muriva alebo omietky.

| Systémové produkty                       | číslo výr. |
|------------------------------------------|------------|
| Renovačný základ                         | (1504)     |
| Ochranný náter priechových rezov (extra) | (1900)     |
| Podlahový lak PREMIUM                    | (2390)     |
| HK lazúra 3v1 <sup>[plus]</sup>          | (5430)     |
| HK lazúra 3v1 <sup>[plus]</sup> GP       | (5438)     |







do  
interiéru  
a exteriéru



na báze  
vody




krycí/  
hodvábne  
matný



rýchloschnúci



pred použitím  
dobře  
premiešajte!

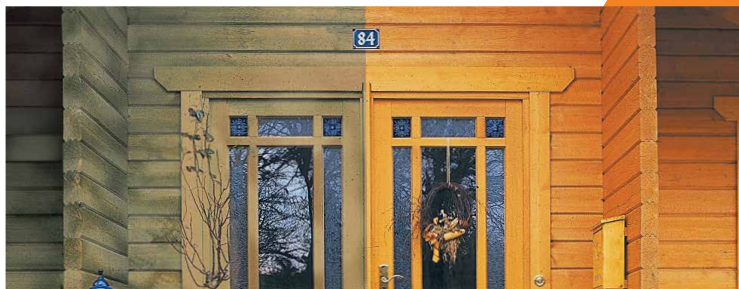

## Renovačný základ (Renovier-Grund)

Špeciálny základný náter pre zosvetlenie zvetraného a zosiveného dreva



(číslo výr.: 1504)

### Oblasti použitia

- Drevo v interiéru a exteriéri
- Rozmerovo stabilné drevené prvky, napr. okná a dvere
- Čiastočne rozmerovo stabilné i rozmerovo nestabilné drevené prvky (okenice, drevenné obklady, záhradné domčeky, ploty, pergoly, prístrešky pre autá atď.)

### Vlastnosti

- Ochrana pred poveternostnými vplyvmi
- Rýchle sušenie
- Dobrá krycia schopnosť hneď po prvom nátere
- Veľmi dobrá príľnavosť k podkladu

### Veľkosť bal.

- 2,5 l

### Výdatnosť

- 10–12 m<sup>2</sup>/l, podľa typu a nasiakavosti dreva

### Doba schnutia

- Cca 4 hodiny

### Riedenie

- Neriediť

### Čistenie náradia

- Po použití ihneď umyte vodou a čistiacim prostriedkom

### Tipy a rady:

Vaše staré dvere, drevenné obklady alebo pergoly môžu vyzeráť opäť ako nové. Najprv je nutné oceľovou kefou odstrániť akékoľvek uvoľnené častice. Následne odmastiť drevo riedidlom a cca po 1 hodine naniesť 1 náter **Renovačného základu**. Po jeho zaschnutí, čo je po cca 4 hodinách, následne aplikovať 1 - 2 nátery **UV+ lazúry** či  **Olejovej lazúry [eco]**.

### Systémové produkty

### číslo výr.

Olejová lazúra [eco]

(7670)

UV+ lazúra

(2234)

SMREK  
FICHTE



Najprv je nutné odstrániť všetky uvoľnené častice oceľovou kefou.



Aplikujte jeden náter **Renovačného základu** s akrylovým štetcom v smere drevných vlákien! Pre prírodzenejší vzhľad lazúry sa nevyžaduje úplná krycia vrstva!



Po cca 3 hodinách môže byť vrchný náter dokončený pomocou **Olejovej lazúry [eco]** alebo **UV+ lazúry** v požadovanom odtieni (1-2 nátery).



do  
interiéru  
a exteriéru



na báze  
vody



lazúrovací/  
hodvábné  
matný



rýchloschnúci



pred použitím  
dobře  
premiešajte!



## Allzweck-Lasur

Profesionálna, dekoratívna strednovrstvá lazúra na vodnej báze



(číslo výr.: 2350)

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oblasti použitia</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ochrana a dekorácia vnútorných a vonkajších povrchov</li> <li>■ Odtieň <b>bezfarebný</b> je určený najmä na použitie v interiéri, ak sa používa v exteriéri, ošetrujte len povrchy, ktoré nie sú vystavené priamym poveternostným vplyvom (napr. podhlady a pod.)</li> <li>■ Vhodný i pre detské ihriská</li> </ul> |
| <b>Vlastnosti</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lazúra na vodnej báze s vynikajúcou dlhodobou ochranou a vysokou elasticitou</li> <li>■ Reguluje vlhkosť; má vysoký hydrofóbný účinok</li> <li>■ Akrylát-alkydová disperzia</li> </ul>                                                                                                                              |
| <b>Veľkosť bal.</b>     | ■ 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 20 l – len na objednávku                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Výdatnosť</b>        | ■ 12–14 m <sup>2</sup> /l, podľa typu a nasiakavosti dreva                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Doba schnutia</b>    | ■ 4 hodiny medzi jednotlivými nátermi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Riedenie</b>         | ■ Neriediť                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Čistenie náradia</b> | ■ Po použití ihneď umyte vodou a čistiacim prostriedkom                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Tipy a rady:

Odporúčame 2 nátery s jemným prebrúsením po prvom nátere a s dobou schnutia 4 hodiny medzi nátermi. Lazúra je odolná proti poveternostným vplyvom, ľahko sa aplikuje.



(RC-990)



(RC-270)



(RC-365)



(RC-565)



(RC-545)



(RC-555)



(RC-660)



(RC-720)



špeciálne odtiene



CANT FAKE A STEAK

Referencia: Timberjacks Siegen  
© Remmers





# Jedinečné a kvalitné





Na slovenskom trhu sú krycie nátery historicky jedným z najpoužívanějších spôsobov ochrany rôznych konštrukcií, vrátane drevených. Najväčšou výhodou týchto produktov vzhľadom k vysokému obsahu pigmentov je dlhodobá ochrana pred UV žiarením, takže nutná renovácia sa pohybuje medzi 10 až 15 rokmi. Zároveň sú takto ošetrované povrchy veľmi odolné proti nečistotám. Ďalším úžasným parametrom týchto produktov od firmy **Remmers** je ich mikroporozita, ktorá umožňuje drevu „dýchať“. To znamená, že prípadná vlhkosť môže cez tento náter drevo opustiť. V neposlednom rade sú krycie nátery v posledných rokoch populárnou a tiež módnou záležitosťou pri použití odtieňov ako škandinávská červená, trendové sivé odtiene alebo nadčasová biela farba. Rovnako ako v predchádzajúcej skupine, i tu nájdete produkty spĺňajúce prísnu európsku normu – EN 71/3 Bezpečnosť pre detské hračky – sú označené príslušným symbolom.

# Odporúčané produkty

## Krycie nátery na drevo - interiér a exteriér



### Venti-lak 3v1

Krycí, pigmentovaný alkydový lak na báze rozpušťačiel



### Špeciálny izolačný základ

Špeciálny vodouriediteľný náter zabraňujúci prenikaniu trieslovín a ďalších látok obsiahnutých v dreve do vrchných náterov



### DF - Krycia farba

Vysoko krycia farba na vodnej báze na ochranu pred poveternostnými vplyvmi



do  
interiéru  
a exteriéru



na báze  
rozpúšťadiel



krycí/  
hodvábne  
lesklý



vysoká krycia  
schopnosť



pred použitím  
dobře  
premiešajte!



## Venti-lak 3v1

Krycí, pigmentovaný alkydový lak na báze rozpúšťadiel



(číslo výr.: 2705)

### Oblasti použitia

- Drevo v interiéru a exteriéru
- Rozmerovo stabilné drevené prvky, napr. okná a dvere
- Čiastočne rozmerovo stabilné i rozmerovo nestabilné drevené prvky (okenice, drevenné obklady, záhradné domčeky, ploty, pergoly, prístrešky pre autá atď.)
- Základný náter, medzivrstva a vrchný náter
- Vhodný taktiež pre detské ihriská a hračky

### Vlastnosti

- Dobré krycie schopnosti
- Izolačný účinok proti extraktívnym látkam dreva
- Redukuje zažltnutie
- Odolný proti poveternostným vplyvom

### Veľkosť bal.

- 0,75 l; 2,5 l; 5 l

### Výdatnosť

- cca 14-20 m<sup>2</sup>/l, podľa typu a nasiakavosti dreva

### Doba schnutia

- 24 hodín medzi jednotlivými nátermi

### Riedenie

- Neriediť

### Čistenie náradia

- Po použití očistite riedidlom V 101

### Tipy a rady:

Výrobok je určený ako pre nové nátery, tak pre renováciu poškodených náterov okien, dverí a pod. Vzhľadom na vysoký obsah sušiny sa hodí hlavne na renováciu starých okien, kde je na pôvodné nátery na báze rozpúšťadlových farieb potrebné naniesť len renovačný náter. Ten aplikujte po jemnom prebrúsení a odmastení pôvodného náteru. Doba schnutia vzhľadom na vyššie zmienený obsah sušiny môže byť aj viac ako 24 hodín.

### Systémové produkty

### číslo výr.

Ochranný náter  
pričných rezov (extra) (1900)



BIELA  
WEISS

(RAL 9016)



NCS / RAL\*

špeciálne odtiene



do  
interiéru  
a exteriéru



na báze  
vody



lazuřovací/  
hodvábné  
matný



pred použitím  
dobře  
premiešajte!



## Špeciálny izolačný základ (Isoliergrund)

Špeciálny vodouriediteľný náter zabraňujúci prenikaniu trieslovín a ďalších látok obsiahnutých v dreve do vrchných náterov



(číslo výr.: 3440)

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oblasti použitia</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Základ a medzivrstva</li> <li>■ Drevo v interiéru a exteriéri</li> <li>■ Rozmerovo stabilné drevené prvky, napr. okná a dvere</li> <li>■ Čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky: napr. okenice, profilové dosky, záhradné domčeky</li> </ul> |
| <b>Vlastnosti</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dobré krycie schopnosti</li> <li>■ Matný</li> <li>■ Odolný proti poveternostným vplyvom a regulujúci vlhkosť</li> <li>■ Redukuje zažltnutie</li> </ul>                                                                                           |
| <b>Veľkosť bal.</b>     | ■ 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 10 l – len na objednávku                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Výdatnosť</b>        | ■ 12–14 m <sup>2</sup> /l, podľa typu a nasiakavosti dreva                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Doba schnutia</b>    | ■ Suchý na dotyk: po 1 h, brúsiteľný: po 4 h, pretierateľný: po 12 h                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Riedenie</b>         | ■ Neriediť                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Čistenie náradia</b> | ■ Po použití ihneď umyte vodou a čistiacim prostriedkom                                                                                                                                                                                                                                   |

### Tipy a rady:

Tento výrobok je vhodný ako základ pod biele a svetlé odtiene, kde by časom mohlo dochádzať k ich zažltnutiu. Nanáša sa v dvoch veľmi tenkých vrstvách po cca 4 hodinách medzi jednotlivými nátermi.

| Systémové produkty | číslo výr. |
|--------------------|------------|
| DF - Krycia farba  | (3600)     |

BIELA  
WEISS

(RAL-9016)



**BEZ** Špeciálneho izolačného základu povrch zažltne.



**SO** Špeciálnym izolačným základom zostáva povrch žiarivo biely.



do  
interiéru  
a exteriéru



na báze  
vody



lazúrovací/  
hodvábne  
matný



pred použitím  
dobře  
premiešajte!



## DF - Krycia farba (Deckfarbe)

Vysoko krycia farba na vodnej báze na ochranu pred poveternostnými vplyvmi



(číslo výr.: 3600)

### Oblasti použitia

- Použitie pre drevostavby, hrazdenia domov, nábytok, okenice, záhradné prístrešky, drevené obklady stien a pod.
- Základný náter, medzivrstva a vrchný náter
- Vhodná taktiež pre detské ihriská a hračky
- Použitie na množstvo rôznych materiálov, pozri TL

### Vlastnosti

- Vysoko krycia, hodvábne matná
- Odolná proti poveternostným vplyvom a regulujúca vlhkosť
- S nízkym obsahom rozpúšťadiel, bez zápachu, šetrná k životnému prostrediu
- Farebné odtiene sú medzi sebou miešateľné

### Veľkosť bal.

- 0,75 l; 2,5 l
- 5 l; 10 l a 20 l – len na objednávku

### Výdatnosť

- 10 m<sup>2</sup>/l, podľa typu a nasiakavosti dreva

### Doba schnutia

- 2–4 hodiny medzi jednotlivými nátermi

### Riedenie

- Neriediť

### Čistenie náradia

- Po použití ihneď umyte vodou a čistiacim prostriedkom

### Tipy a rady:

V prípadoch, keď nie je nutné ošetriť drevo impregnáciou, je možné ho napustiť **DF-krycou farbou** nariadenou s max. 10 % vody a následne aplikovať dva neriedené nátery **DF-Krycej farby**. Pod svetlým odtienom sa odporúča použiť ako základ **Špeciálny izolačný základ**.

### Systémové produkty

### číslo výr.

Špeciálny izolačný  
základ

(3440)

Ochranný náter  
priechnych rezov (extra)

(1900)



BIELA  
WEISS

(RAL 9016)

SLONOVINOVÁ  
HELLELFENBEIN

(RAL 1015)

KUKURIČNÁ ŽLTÁ  
MAISGELB

SVETLOSIVÁ  
HELLGRAU

OKENNÁ SIVÁ  
FENSTERGRAU

(RAL 7040)

TMAVOSIVÁ  
DUNKELGRAU

BAZALTOVÁ SIVÁ  
BASALTGRAU

(RAL 7012)

ANTRACITOVÁ SIVÁ  
ANTHRAZITGRAU

(RAL 7016)

FRÍZSKA MODRÁ  
FRIESENBLAU

LISTOVÁ ZELENÁ  
BLATTGRÜN

FLAŠKOVÁ ZELENÁ  
FLASCHENGRIIN

ŠVÉDSKA ČERVENÁ  
SCHWEDISCHROT

ŠKAND. ČERVENÁ  
SKANDINAVISCH ROT

ČERVENOHNEDÁ  
ROTBRAUN

ORECHOVO HNEDÁ  
NUSSBRAUN

(RAL 8011)

TABAKOVÁ HNEDÁ  
TABAKBRAUN

ČIERNA  
SCHWARZ

NCS / RAL

špeciálne odtiene



# Atraktívne odtiene

Vašej kreativite  
sa medze nekladú



Napríklad tu zobrazené farebné odtiene si môžete ľahko vytvoriť zmiešaním celého obsahu plechovky podľa odporúčaných veľkostí balenia. Nie je potrebné žiadne meranie, váženie atď. Obsah uvedených nádob jednoducho vylejete do veľkej nádoby a dôkladne premiešate.



tmavosivá + frízská modrá (1:1)



biela (0,75 l) + čierna (2,5 l)



švédská červená + červenohnedá (1:1)



frízská modrá + švédská červená (1:1)



biela (2,5 l) + fľašková zelená (0,75 l)



biela (0,75 l) + švédská červená (5 l)



biela (5 l) + červenohnedá (2,5 l)



orechovo hnedá (0,75 l) + biela (5 l)



slonovinová (0,75 l) + biela (5 l)



biela (2,5 l) + švédská červená (0,75 l)

# Pre vonkajšie bývanie



Módny trendom poslednej doby je nahradenie vonkajších dláždených terás modernými drevenými konštrukciami. Tieto konštrukcie sú v niektorých prípadoch z ihličnatých drevín (smrekovec, duglaska, smrek, atď.). Trvanlivejšie sú potom exotické dreviny (tík, bangkirai, atď.). Tvrdé exotické dreviny majú tú výhodu, že nie je nutná ochrana konzervačnými prípravkami. Pokiaľ však v našich podmienkach nie sú chránené vôbec, môže dôjsť pomerne rýchlo k ich poškodeniu. Na trhu sa zároveň stále častejšie objavujú i materiály ako bambus, resysta či kompozitné „drevo/plast“ (označované ako WPC), ktoré si tiež zaslúžia svoju pozornosť z hľadiska údržby. Produkty Remmers z kategórie „Ochrana a údržba dreva nielen v záhradách“ pomáhajú udržiavať tieto konštrukcie vďaka pravidelnej starostlivosti atraktívne po dlhú dobu. A nejde len o terasy, ale napríklad i nábytok, ploty, palubovky atď. Opäť sa i v tejto skupine nachádzajú produkty spĺňajúce prísne normy, ktoré sú označené príslušnými symbolmi.

# Odporúčané produkty

## Ochrana a údržba dreva nielen v záhradách



### Odstraňovač sivosti dreva

Špeciálny čistič a odstraňovač zosilneného dreva v exteriéri



### Odstraňovač náterov dreva

Špeciálny gél na odstránenie zvetraných náterov dreva v exteriéri



### TOP Terasový olej

Dekoratívny olej na báze rozpúšťadiel pre terasy a záhradný nábytok z dreva



### Terasový olej [eco]

Matný olej na terasy a záhradný nábytok odolný proti poveternostným vplyvom



### Ošetrojúci olej na WPC

Na báze rozpúšťadiel, pre terasy, ploty a iné stavebné diely z WPC, resysty a bambusu



do  
exteriéru



na báze  
vody



neodkvapkáva



pred použitím  
dobré  
premiešajte!



## Odstraňovač sivosti dreva (sada) (Holz-Entgrauer)

Špeciálny čistič a odstraňovač zosiveného dreva v exteriéri



(číslo výr.: 2641)

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oblasti použitia    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Špeciálny náter na odstraňovanie starých, zvetraných častí dreva z drevených terás a iných drevených konštrukcií</li> </ul>                                                                                                                 |
| Vlastnosti          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Účinne odstraňuje nečistoty, sivé zafarbenie, stopy po korózii, riasy a mach</li> <li>Bez nutnosti brúsenia</li> <li>Biologicky odbúrateľný</li> <li>Gélová konzistencia</li> <li>Sada obsahuje 2,5 l prípravku a špeciálnu kefu</li> </ul> |
| Veľkosť bal.        | 2,5 l                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Výdatnosť           | 5 m <sup>2</sup> /l, balenie na cca 12,5 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                            |
| Dodatočné ošetrenie | Po dokonalom presušení dreva                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Čistenie náradia    | Po použití ihneď umyte vodou a čistiacim prostriedkom                                                                                                                                                                                                                              |

### Tipy a rady:

Prostriedok naneste štetcom na vodouriediteľné lazúry, nechajte ho cca 15 minút pôsobiť. Potom zosivené častice odstráňte špeciálnou kefou (tá je súčasťou sady). Počas čakania udržiavajte ošetrované plochy **vlhké**. Drevo sa následne oplachuje vodou, až kým sa neprestane tvoriť pena. Doporučujeme nechať drevo vyschnúť pri bežnej vonkajšej teplote 1–2 dni a nakoniec ošetriť **TOP terasovým olejom** alebo **HK lazúrou 3v1**.


| Systémové produkty             | číslo výr. |
|--------------------------------|------------|
| Terasový olej <sup>[eco]</sup> | (7690)     |
| TOP Terasový olej              | (2652)     |
| Ošetrojúci olej na WPC         | (2087)     |



1. Odstráňte nečistoty, navlhčite ošetrovanú plochu a aplikujte produkt



2. Nechajte pôsobiť 15 minút a potom povrch vyčistite príloženou kefou, pričom ošetrovaný povrch udržiavajte stále vlhký.



3. Vyčistenú plochu dôkladne opláchnite



4. Po dôkladnom vysušení môžete aplikovať **TOP Terasový olej**





## Odstraňovač náterov dreva (sada) (Holz-Tiefenreiniger)

Špeciálny gél na odstránenie zvetraných náterov dreva v exteriéri



(číslo výr.: 2640)

|                     |                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oblasti použitia    | ▪ Účinne odstraňuje zvyšky zvetraných náterov (olejov a tenkovrstvých lazúr) a znečistení na drevených terasách |
| Vlastnosti          | ▪ Na báze vody<br>▪ Gélová konzistencia<br>▪ Sada obsahuje 2,5 l prípravku a špeciálnu kefu                     |
| Veľkosť bal.        | ▪ 2,5 l                                                                                                         |
| Výdatnosť           | ▪ 5 m <sup>2</sup> /l, balenie na cca 12,5 m <sup>2</sup>                                                       |
| Dodatočné ošetrenie | ▪ Po dokonalnom presušení dreva                                                                                 |
| Čistenie náradia    | ▪ Po použití ihneď umyte vodou a čistiacim prostriedkom                                                         |

### Tipy a rady:

Odstraňuje zvyšky zvetraných náterov a znečistení na drevených terasách. Oceníte ho na terasách s drážkovaním, kde nie je možné odstránenie pôvodného náteru brúsením. Naneste materiál pomocou špeciálnej kefy alebo štetca rovnomerne na celú plochu. Pomocou plošného rozprašovača postriekajte zľahka vodou, aby ste aktivovali čistič. Nechajte asi 30 minút pôsobiť. Následne kefou vyčistíte celú podlahu, drážky sa čistia pomocou špeciálnej kefy na drážky.

| Systémové produkty            | číslo výr. |
|-------------------------------|------------|
| Terasový olej <sup>leco</sup> | (7690)     |
| TOP Terasový olej             | (2652)     |
| Ošetrojúci olej na WPC        | (2087)     |
| BFA koncentrát                | (114213)   |



pred ošetrením



po ošetrení



do  
interiéru  
a exteriéru



na báze  
rozpúšťadiel




lazúrovací/  
hodvábne  
matný



pre tepelne  
upravené  
drevo



pred použitím  
dobře  
premiešajte!

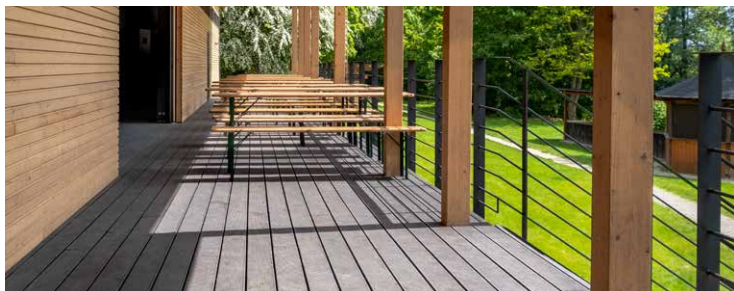

## TOP Terasový olej (Pflege-Öl)

Dekoratívny olej na báze rozpúšťadiel pre terasy a záhradný nábytok z dreva



(číslo výr.: 2652)

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oblasti použitia</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Drevo v interiéri a exteriéri</li> <li>Záhradný nábytok, pochôdzne drevené podlahy a terasy</li> <li>Na dreviny tík, bangkirai, massaranduba, iroko, smrekovec, duglaska a tepelne upravené drevo</li> </ul> |
| <b>Vlastnosti</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Odolný proti poveternostným vplyvom a regulujúci vlhkosť</li> <li>Chráni drevo pred vysušením</li> <li>Jednoduché spracovanie</li> <li>Následné ošetrenie (renovácie) si nevyžaduje prebrúsenie</li> </ul>   |
| <b>Veľkosť bal.</b>     | 0,75 l; 2,5 l; 5 l                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Výdatnosť</b>        | 12–17 m <sup>2</sup> /l, podľa typu a nasiakavosti dreva                                                                                                                                                                                            |
| <b>Doba schnutia</b>    | 16–24 hodín medzi jednotlivými nátermi                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Riedenie</b>         | Neriediť                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Čistenie náradia</b> | Po použití očistite riedidlom V 101                                                                                                                                                                                                                 |

### Tipy a rady:

Odporúčame vždy pred a po sezóne skontrolovať funkčnosť, ktorá sa prejavuje zhlukovaním malých kvapiek vody do väčších. Pokiaľ sa už voda vsakuje do dreva, je nutné náter obnoviť. V prípade použitia na mäkké drevo vrátane smrekovca je potrebné najprv použiť vhodnú impregnáciu.

| Systémové produkty                     | číslo výr. |
|----------------------------------------|------------|
| Lazúrovací krém bezfarebný             | (2714)     |
| Odstraňovač náterov dreva              | (2640)     |
| Odstraňovač sivosti dreva              | (2641)     |
| Ochranný náter priečných rezov (extra) | (1900)     |
| HSG - Impregnačný základ na drevo      | (2066)     |

Intenzívne odtiene určené na zosivené drevo:



Štandardné odtiene:





Referencia: Klub Loděnice  
© Remmers



#### Špeciálne odtiene:

|                                  |                               |                           |                          |            |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|
| DUB RUSTIKÁLNY<br>EICHE RUSTIKAL | GAŠŤAN<br>KASTANIE            | ORECH<br>NUSSBAUM         | PALISANDER<br>PALISANDER | IPE<br>IPE |
| HRDZAVÁ HNEDÁ<br>ROSTBRAUN       | TOSKÁNSKA SIVÁ<br>TOSKANAGRAU | VODOVÁ SIVÁ<br>WASSERGRAU | SIVÉ / TMAVÉ**           |            |

do  
exteriéruna báze  
vodylazuřovací/  
matnýpo 4 hod  
pretierateľnýpred použitím  
dobře  
premiešajte!

## Terasový olej [eco] (Gartenholz-Öl [eco])

Matný olej na terasy a záhradný nábytok odolný  
proti poveternostným vplyvom




(číslo výr.: 7690)

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oblasti použitia</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Drevo v interiéri a exteriéri</li> <li>■ Záhradný nábytok, pochôdzne drevené podlahy a terasy z exotických drevín ako napr. tík, bangkirai, duglaska a accoya</li> <li>■ Nevhodný na použitie pre tvrdé drevo massaranduba a ipe</li> <li>■ Drevené včelie úle a iné drevené komponenty pre včelárstvo</li> </ul> |
| <b>Vlastnosti</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Na báze vody s minimálnym obsahom rozpúšťadiel</li> <li>■ Z obnoviteľných surovín: minimálne 80 %</li> <li>■ Veganský produkt</li> <li>■ Odolný proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu</li> <li>■ Protišmykový povrch: R11</li> </ul>                                                                         |
| <b>Veľkosť bal.</b>     | ■ 0,75 l; 2,5 l; 5 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Výdatnosť</b>        | ■ 17 m <sup>2</sup> /l podľa typu a nasiakavosti dreva                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Doba schnutia</b>    | ■ 4 hodiny medzi jednotlivými nátermi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Riedenie</b>         | ■ Neriediť                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Čistenie náradia</b> | ■ Po použití ihneď umyte vodou a čistiacim prostriedkom                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Tipy a rady:

Aplikujte vo veľmi tenkej vrstve. Odporúčame vždy pred sezónou pohľadom skontrolovať funkčnosť, ktorá sa prejavuje zhlukovaním malých kvapôčok vody do väčších. Pokiaľ už voda vsakuje do dreva, je nutné náter obnoviť (nie skôr ako po 6 mesiacoch). Olej je možné použiť aj na mäkké drevo vrátane smrekovca. V týchto prípadoch je potrebné použiť najprv vhodnú impregnáciu a počítať sa každoročnou obnovou (renováciou) náteru.

| Systémové produkty                     | číslo výr. |
|----------------------------------------|------------|
| Odstraňovač náterov dreva              | (2640)     |
| Odstraňovač sivosti dreva              | (2641)     |
| Ochranný náter priečných rezov (extra) | (1900)     |
| BFA koncentrát                         | (114213)   |







do  
interiéru  
a exteriéru



na báze  
rozpúšťadiel



Lazúrovací



pred použitím  
dobře  
premiešajte!



## Ošetrujúci olej na WPC (WPC-Imprägnier-Öl)

Na báze rozpúšťadiel, pre terasy, ploty a iné stavebné diely  
z WPC, resysty a bambusu



(číslo výr.: 2087)

|                  |                                                                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oblasti použitia | ▪ Terasy, ploty a záhradný nábytok z WPC (Wood-Plastic-Composite), resysta a bambus                                                      |
| Vlastnosti       | ▪ Vodoodpudivý<br>▪ Bezfarebný: pre oživenie farebného náteru<br>▪ Hnedý a sivý: pre dlhodobé zintenzívnenie pôvodného farebného odtieňa |
| Veľkosť bal.     | ▪ 0,75 l (bezfarebná); 2,5 l                                                                                                             |
| Výdatnosť        | ▪ cca 20 m <sup>2</sup> /l                                                                                                               |
| Doba schnutia    | ▪ 4–6 hodín medzi jednotlivými nátermi                                                                                                   |
| Riedenie         | ▪ Neriediť                                                                                                                               |
| Čistenie náradia | ▪ Po použití očistite riedidlom V 101                                                                                                    |

### Tipy a rady:

Pôsobením poveternostných vplyvov sa olej rovnomerne odbúrava, a to umožňuje následné natieranie bez brúsenia. Nevsiaknutý olej odstráňte do cca 30 minút suchým štetcom alebo handričkou.

| Systémové produkty        | číslo výr. |
|---------------------------|------------|
| Odstraňovač náterov dreva | (2640)     |
| Odstraňovač sivosti dreva | (2641)     |
| BFA koncentrát            | (114213)   |

BEZFAREBNÝ  
FARBLOS

HNEDÝ\*  
BRAUN

SIVÝ\*  
GRAU



1. Terasa v pôvodnom stave



2. V prípade potreby očistite terasu Odstraňovačom sivosti dreva



3. Natierajte v dvoch vrstvách Ošetrujúcim olejom na WPC



4. Perfektný výsledok po ošetrení Ošetrujúcim olejom na WPC

# Ideálne pre domácnosť



TA

Pre obdivovateľov prirodzenej krásy dreva v interiéri ponúka Remmers mnoho vynikajúcich produktov, ktoré prirodzenú krásu dreva nielen zvýraznia, ale súčasne podlahu, obloženie, nábytok a ďalšie drevené prvky dokonale ochránia. Vzhľadom na skutočnosť, že éru lakov postupne nahrádzajú oleje, vosky alebo ich kombinácie, zostáva drevo po aplikácii týchto produktov vo svojej prirodzenej kráse, ktorá prispieva k vašej spokojnosti ako žiadny iný používaný materiál.

# Odporúčané produkty

## Laky, oleje a vosky - interiér



### **Tvrdý voskový olej PREMIUM**

Na báze prírodných olejov,  
predovšetkým na podlahy  
a nábytok v interiéri



### **Tvrdý voskový olej [eco]**

Protišmyková, štruktúru  
zvýrazňujúca povrchová  
úprava dreva v interiéri



### **Olej na pracovné dosky [eco]**

Trvanlivá, nečistotám  
odolná povrchová úprava  
dreva v interiéri



### **Vosková lazúra**

Vosková lazúra na báze  
prírodnej živice  
a ľanového oleja



### **Podlahový lak PREMIUM**

Fixačný vodouriediteľný  
polyuretánový lak  
na podlahy, korok  
a nábytok



## Tvrdý voskový olej PREMIUM (Hartwachs-Öl)

Na báze prírodných olejov, predovšetkým na podlahy  
a nábytok v interiéri



(číslo výr.: 0695)

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oblasti použitia</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vysoko kvalitný nábytok z masívneho dreva, obklady, podlahy, parkety, schodiská</li> <li>Korkové podlahy</li> </ul>                                                                                                                                                         |
| <b>Vlastnosti</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peniká do hĺbky a zvýrazňuje prirodzenú štruktúru dreva</li> <li>Na rozdiel od lakovaných povrchov vytvára veľmi tenký film, ktorý dovoľuje drevu dýchať</li> <li>Umožňuje i čiastočné opravy na ploche bez viditeľných prechodov medzi pôvodným a novým náterom</li> </ul> |
| <b>Veľkosť bal.</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>0,75 l; 2,5 l</li> <li>0,375 l a 20 l len pre odtieň bezfarebný</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Výdatnosť</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>20-100 m<sup>2</sup>/l, podľa typu a nasiakavosti dreva</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Doba schnutia</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>24 hodín medzi jednotlivými nátermi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Riedenie</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Neriediť</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Čistenie náradia</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Po použití očistite riedidlom V 101</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |

### Tipy a rady:

Správna aplikácia: vtieranie ľanovou handričkou alebo štetcom. Prebytočný materiál odstráňte kruhovými pohybmi pomocou bavlnenej handričky bez žmolkov po cca 20 minútach. Je nutné dodržiavať spôsob aplikácie, teplotu v miestnosti a cirkuláciu vzduchu (vetranie). Pokiaľ niektorý z uvedených parametrov nie je v poriadku, môže sa doba schnutia oleja mnohonásobne predĺžiť. Ak použijete k aplikácii handričku, nezabudnite ju po aplikácii namočiť do vedra s vodou. Výrobok obsahuje ľanový olej, ktorý môže oxidáciou spôsobiť samovznietenie handričky.

| Systémové produkty | číslo výr. |
|--------------------|------------|
| Vosková lazúra     | (2400)     |







Referencia: Timberjacks Siegen  
©Remmers



## ŠTANDARDNÉ ODTIENE

|                       |                           |                    |                |                                  |
|-----------------------|---------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|
| BEZFAREBNÝ<br>FARBLOS | INTENZÍVNA BIELA<br>WEISS | BOROVICA<br>KIEFER | PÍNIA<br>PINIE | DUB RUSTIKÁLNY<br>EICHE RUSTIKAL |
|                       | (RC-990)                  | (RC-270)           | (RC-260)       | (RC-360)                         |
| TÍK<br>TEAK           | GAŠTAN<br>KASTANIE        | ORECH<br>NUSSBAUM  |                |                                  |
| (RC-545)              | (RC-555)                  | (RC-660)           |                |                                  |

## NEŠTANDARDNÉ ODTIENE

|                               |                            |                   |                                   |                           |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| HMLOVÁ SIVÁ<br>NEBELGRAU      | ÍLOVÁ SIVÁ<br>LEHMGRAU     |                   | ANTRACITOVÁ SIVÁ<br>ANTHRAZITGRAU | VODOVÁ SIVÁ<br>WASSERGRAU |
| (FT-20930)                    | (FT-20926)                 | (FT-45292)        | (FT-20928)                        | (FT-20924)                |
| TOSKÁNSKA SIVÁ<br>TOSKANAGRAU | OKENNÁ SIVÁ<br>FENSTERGRAU | NCS / RAL*        |                                   |                           |
| (FT-20925)                    | (FT-20931)                 | špeciálne odtiene |                                   |                           |



## Tvrdý voskový olej <sup>[eco]</sup> (Hartwachs-Öl <sup>[eco]</sup>)

Protišmyková, štruktúru zvýrazňujúca povrchová  
úprava dreva v interiéru



(číslo výr.: 7684)

### Oblasti použitia

- Drevo v interiéru
- Drevené podlahy a schody
- Korkové podlahy
- Vysoko kvalitný nábytok z masívneho dreva
- Panely a lišty

### Vlastnosti

- Na báze obnoviteľných surovín
- Vegánsky výrobok
- Protišmykový povrch: R9
- Jednoduché spracovanie
- Preniká do hĺbky a zvýrazňuje prirodzenú štruktúru dreva

### Veľkosť bal.

- 0,75 l; 2,5 l; v bezfarebnom variante aj 0,375 l

### Výdatnosť

- 20–25 m<sup>2</sup>/l, podľa typu a nasiakavosti dreva

### Doba schnutia

- Pretierateľný: po sušení cez noc

### Riedenie

- Neriediť

### Čistenie náradia

- Po použití očistite riedidlom V 101

### Tipy a rady:

Materiál dobre premiešajte. Naneste tenkú vrstvu pomocou plochého štetca alebo valčeka. Pri dreve s rôznou intenzitou nasiakavosti zaistíte rovnomerné rozloženie pomocou zahľadania. Prebytočný materiál odstráňte pomocou bavlnenej handričky bez žmolkov po každom nátere po cca 20 – 30 minútach. Čím dlhšie pôsobia zvyšky materiálu na plochu, tým intenzívnejšie bude zafarbenie pigmentovanej varianty. Na nábytok používajte gázu alebo ľanovú handričku. Na väčšie plochy použite prípadne jednotúčové stroje s bielym leštiacim diskom. Druhý náter nanášajte po zaschnutí cez noc bez medzibrúsenia.



BEZFAREBNÝ  
FARBLOS

INTENZÍVNA BIELA  
INTENSIV-WEISS

DUB SVETLÝ  
EICHE HELL

(RC-995)

(RC-365)

TÍK  
TEAK

ORECH  
NUSSBAUM

EBENOVÉ DREVO  
EBENHOLZ

STRIEBORNÁ SIVÁ  
SILBERGRAU

(RC-545)

(RC-660)

(RC-790)

(RC-970)



do  
interiéru



lazuřovací/  
matný

TH



## Olej na pracovné dosky <sup>[eco]</sup> (Arbeitsplatten-Öl <sup>[eco]</sup>)

Trvanlivá, nečistotám odolná povrchová úprava dreva v interiéri



(číslo výr.: 7697)

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oblasti použitia</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Drevo v interiéri</li><li>■ Stolové a pracovné dosky</li><li>■ Detské hračky a stoličky, kuchynské náradie z dreva</li><li>■ Farebný odtieň "prirodzený vzhľad" iba pre svetlé drevíny napr. dub, jaseň &amp; smrek</li></ul>                                                                                                                                                                                   |
| <b>Vlastnosti</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Na báze obnoviteľných surovín</li><li>■ Vegánsky výrobok</li><li>■ Jednoduché spracovanie</li><li>■ Atestovaný pre styk s potravinami</li><li>■ Preniká do hĺbky a zvýrazňuje prirodzenú štruktúru dreva</li><li>■ Trvanlivý, nešpiní sa, odolný</li><li>■ Dobrá odolnosť proti vybraným, v domácnosti bežne sa vyskytujúcim látkam, (napr. voda, cola, pivo, čaj, káva, víno a čistiace prostriedky)</li></ul> |
| <b>Veľkosť bal.</b>     | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 0,75 l</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Výdatnosť</b>        | <ul style="list-style-type: none"><li>■ cca 20-25 m<sup>2</sup>/l</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Riedenie</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Neriediť</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Čistenie náradia</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Po použití očistite riedidlom V 101</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Tipy a rady:

Prebytočný materiál odstráňte po každom nátere, cca po 20–30 minútach pomocou bavlnenej handričky bez žmolkov.



BEZFAREBNÝ  
FARBLOS

PRIRODZENÝ VZHĽAD  
NATUREFFEKT



## Vosková lazúra (Wohnraum-Lasur)

Vosková lazúra na báze prírodnej živice a ľanového oleja



(číslo výr.: 2400)

|                         |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oblasti použitia</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ochrana a dekorácia dreva v interiéri</li> <li>Akéoľvek interiérové drevo ako obklady, stropy, nábytok, možnosť použitia i v extrémne vlhkých priestoroch ako sú kúpeľne a kuchyne</li> </ul> |
| <b>Vlastnosti</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Veľmi dobrá odolnosť proti chemikáliám a vode</li> </ul>                                                                                                                                      |
| <b>Veľkosť bal.</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>0,75 l; 2,5 l; 10 l a 20 l - iba odtiene bezfarebný, biela</li> </ul>                                                                                                                         |
| <b>Výdatnosť</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>10–20 m<sup>2</sup>/l, podľa typu a nasiakavosti dreva</li> </ul>                                                                                                                             |
| <b>Doba schnutia</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>4 hodiny medzi jednotlivými nátermi</li> </ul>                                                                                                                                                |
| <b>Riedenie</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Neriediť</li> </ul>                                                                                                                                                                           |
| <b>Čistenie náradia</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Po použití ihneď umyte vodou a čistiacim prostriedkom</li> </ul>                                                                                                                              |

### Tipy a rady:

Špeciálne odtiene antická sivá a toskánska sivá sú vhodné na renováciu starého nábytku, samozrejme po odstránení pôvodných lakov. V poslednej dobe je tento produkt obľúbený u výrobcov replík starého nábytku ako sú komody, kredence, skrine a podobne.

| Systémové produkty                  | číslo výr. |
|-------------------------------------|------------|
| Tvrdý voskový olej PREMIUM          | (0695)     |
| Podlahový lak PREMIUM               | (2390)     |
| Tvrdý voskový olej <sup>[eco]</sup> | (7684)     |



|                         |                               |                |                     |
|-------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------|
| BEZFAREBNÝ<br>FARBLOS   | BIELA<br>WEISS                | DUB<br>EICHE   | ČEREŠŇA**<br>KIRSCH |
| ANTICKÁ SIVÁ<br>ANTIKAU | TOSKÁNSKA SIVÁ<br>TOSKANAGRAU | MOKKA<br>MOCCA | NCS / RAL*          |

špeciálne odtiene





do  
interiéru



na báze  
vody



aj na korok



pred použitím  
dobré  
premiešajte!

TH



## Podlahový lak PREMIUM (Treppen- & Parkettlack)

Fixačný vodouriediteľný polyuretánový lak na podlahy,  
korok a nábytok



(číslo výr.: 2390)

### Oblasti použitia

- Drevo v interiéri
- Obklady stien a stropov
- Nábytok a interiérové dvere, vhodný aj pe detské hračky
- OSB dosky a korkové podlahy
- Palubovky, parkety a schody

### Vlastnosti

- Na vodnej báze
- Dobré spracovateľské vlastnosti
- Odolný voči oderom a poškrabaniu
- Odolný proti chemikáliám: DIN 68861, 1C
- Dobre odolný proti mnohým bežne dostupným krémom na ruky

### Veľkosť bal.

- 0,75 l; 2,5 l; 5 l

### Výdatnosť

- 8-10 m<sup>2</sup>/l, podľa typu a nasiakavosti dreva

### Doba schnutia

- 4 hodiny medzi jednotlivými nátermi

### Riedenie

- Neriediť / pri aplikácii pomocou valčeka môžete pre zlepšenie rozlievateľnosti pridať 5 % vody

### Čistenie náradia

- Po použití ihneď umyte vodou a čistiacim prostriedkom

### Tipy a rady:

Pokiaľ chcete svoju novú drevenú podlahu nalakovať a nevyhovuje vám bezfarebné prevedenie, môžete ako moridlo použiť **Voskovú lazúru**. Tento vynikajúci produkt zriedite 25% vodou a aplikujete na podlahu. Po dokonalom preschnutí, najlepšie po jednom dni, môžete lakovať s prestávkou medzi jednotlivými nátermi 3 – 4 hodiny.

### Systémové produkty

### číslo výr.

Vosková lazúra (2400)

Olejová lazúra <sup>[eco]</sup> (7670)



**HODVÁBNE LESKLÝ**  
FARBLOS SEIDENGLÄNZEND

**HODVÁBNE MATNÝ**  
FARBLOS SEIDENMATT

ŠPECIÁLNE PRODUKTY

# Premyslené do detailu



Nájdete tu produkty, ktoré nebolo možné jednoznačne zaradiť do predchádzajúcich skupín, ale rozhodne majú svoje opodstatnené miesto a pri ochrane dreva ich nemožno prehliadnuť. Ide predovšetkým o impregnácie na dlhodobú ochranu, ochranu pred škodcami, ochranu priečných rezov a ďalšie špeciálne produkty zabezpečujúce trvanlivejší výsledok pri ochrane drevených konštrukcií. Zároveň sú tu i dva produkty určené k predĺženiu životnosti a údržbe náterov drevených okien a dverí, ktoré boli z výroby vybavené nátermi z priemyselnej produktovej rady Remmers Induline.

# Odporúčané produkty

## Špeciálne produkty



### Lazúrovací krém bezfarebný

Lazúrovací krém na ochranu dreva pre ihličnaté dreviný



### HSG – Impregnačný základ na drevo

Impregnácia dreva na báze rozpúšťadiel



### Ochranný náter priečných rezov (extra)

Prostriedok chrániaci rezné a čelné plochy dreva



### Anti-Insekt Plus

Tekutý ochranný prípravok určený k prevencii a na likvidácii drevoškodného hmyzu



### Adolit BAQ +

Koncentrovaný, vodou nevymývateľný impregnačný prostriedok pre dlhodobú ochranu dreva v interiéri a exteriéri



### BFA koncentrát

Profesionálna likvidácia rias a organických nečistôt zo stavebných materiálov



### Ošetrovací sada na okná/dvere


Čistiaci prostriedok a ošetrojúci balzam pre lakované a lazúrované dvere



### V 101

Čistiaci a riediaci prostriedok





## Lazúrovací krém bezfarebný (Holzschutz-Creme farblos)

Lazúrovací krém na ochranu dreva pre ihličnaté dreviny



(číslo výr.: 2714)

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oblasti použitia | <ul style="list-style-type: none"> <li>Drevo v exteriéri</li> <li>Drevo bez kontaktu so zemou</li> <li>Čiastočne rozmerovo stabilné i rozmerovo nestabilné drevené prvky (okenice, drevenné obklady, záhradné domčeky, ploty, pergoly, prístrešky pre autá atď.)</li> <li>Rozmerovo stabilné drevené prvky (iba ako základ): napr. okná a dvere</li> </ul> |
| Vlastnosti       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Impregnačný účinok: nasýtenie dreva proti vlhkosti</li> <li>Náterový film chráni pred zamodraním, plesňami a riasami</li> <li>Redukuje tmavé zafarbenie dreva</li> <li>Dlhotrjavúca životnosť náteru: minimalizuje napúčanie a vysychanie dreva</li> </ul>                                                          |
| Veľkosť bal.     | 0,75 l; 2,5 l; 5 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Výdatnosť        | cca 10 m <sup>2</sup> /l, na jeden náter cca 100 ml/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Doba schnutia    | 16–24 hodín medzi jednotlivými nátermi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Riedenie         | Neriediť                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Čistenie náradia | Po použití očistite riedidlom V 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Tipy a rady:

**Krémová** konzistencia predurčuje tento produkt pre použitie v ťažšie dostupných miestach. V spojení s lazúrou dosiahnete uhladenejší a jednotnejší vzhľad.

| Systémové produkty              | číslo výr. |
|---------------------------------|------------|
| UV+ lazúra                      | (2234)     |
| DF - Krycia farba               | (3600)     |
| Špeciálny izolačný základ       | (3440)     |
| Venti-lak 3v1                   | (2705)     |
| Renovačný základ                | (1504)     |
| Olejová lazúra <sup>[eco]</sup> | (7670)     |

BEZFAREBNÝ  
FARBLOS





na báze  
rozpúšťadiel



## HSG – Impregnačný základ na drevo (Holzschutz-Grund)



Impregnácia dreva na báze rozpúšťadiel s preventívnym účinkom proti zamodraniu, hnilobe a drevokaznému hmyzu

(číslo výr.: 2066)

### Oblasti použitia

- Rozmerovo stabilné drevené prvky (iba ako základ): napr. okná a dvere
- Drevo v exteriéri bez kontaktu so zemou
- Čiastočne rozmerovo stabilné i rozmerovo nestabilné drevené prvky (okenice, drevenné obklady, záhradné domčeky, ploty, pergoly, prístrešky pre autá atď.)

### Vlastnosti

- Preventívna ochrana pred drevosfarbujúcimi hubami (zamodranie), drevokaznými hubami (hniloba) a drevokazným hmyzom
- Odolný voči napúčaniu, reguluje vlhkosť
- Dobrá priľnavosť pre nasledujúce nátery

### Veľkosť bal.

- 0,75 l; 2,5 l; 5 l

### Výdatnosť

- 6-7 m<sup>2</sup>/l, podľa typu a nasiakavosti dreva

### Doba schnutia

- 24 hodín medzi jednotlivými nátermi

### Riedenie

- Neriediť

### Čistenie náradia

- Po použití očistite riedidlom V 101

### Tipy a rady:

Produkt je určený na impregnáciu a základnú preventívnu ochranu ihličnatých a listnatých drevín. **HSG – Impregnačný základ na drevo** ako systémový produkt je vhodným výrobkom slúžiacim ako predúprava pod lazúrovacie, krycie alebo olejované nátery, rovnako ho odporúčame použiť ako základný náter na terasové dosky pred aplikáciou terasového oleja. Po jeho zaschnutí (min. 24 hodín) môžete aplikovať vrchný náter. Produkt je určený výlučne na exteriérové použitie.

### Systémové produkty číslo výr.

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| UV+ lazúra                         | (2234) |
| DF - Krycia farba                  | (3600) |
| Špeciálny izolačný základ          | (3440) |
| Venti-lak 3v1                      | (2705) |
| Renovačný základ                   | (1504) |
| Olejová lazúra <sup>[eco]</sup>    | (7670) |
| Terasový olej <sup>[eco]</sup>     | (7690) |
| TOP Terasový olej                  | (2652) |
| HK lazúra 3v1 <sup>[plus]</sup>    | (5430) |
| HK lazúra 3v1 <sup>[plus]</sup> GP | (5438) |

BEZFAREBNÝ  
FARBLOS



## Ochranný náter priečných rezov (extra) (Hirnholzschutz)



Špeciálny ochranný gélový náter priečných rezov  
pred prenikaním vlhkosti

(číslo výr.: 1900)

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oblasti použitia</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Drevo v interiéri a exteriéri - rezané a čelné plochy</li> <li>■ Rozmerovo stabilné drevené prvky, napr. okná a dvere</li> <li>■ Čiastočne rozmerovo stabilné i rozmerovo nestabilné drevené prvky (okenice, drevenné obklady, záhradné domčeky, ploty, pergoly, prístrešky pre autá atď.)</li> </ul> |
| <b>Vlastnosti</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zabraňuje prenikaniu vlhkosti a tým zamedzuje nežiadúcim vplyvom ako je hniloba dreva alebo zväčšovanie objemu natieraných prvkov</li> <li>■ Vytvára bezfarebný a elastický hydrofóbný film</li> </ul>                                                                                                |
| <b>Veľkosť bal.</b>     | ■ 0,75 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Výdatnosť</b>        | ■ 10 m <sup>2</sup> /l, podľa typu a nasiakavosti dreva                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Doba schnutia</b>    | ■ 2 hodiny medzi jednotlivými nátermi (pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu)                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Riedenie</b>         | ■ Neriediť                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Čistenie náradia</b> | ■ Po použití ihneď umyte vodou a čistiacim prostriedkom                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Tipy a rady:

Pred aplikáciou si pozorne prečítajte technický list. Pracovný postup sa líši v závislosti od použitých systémových produktov.

| Systémové produkty                 | číslo výr. |
|------------------------------------|------------|
| UV+ lazúra                         | (2234)     |
| Terasový olej <sup>[eco]</sup>     | (7690)     |
| Lazúrovací krém 3v1                | (2715)     |
| DF - Krycia farba                  | (3600)     |
| HK lazúra 3v1                      | (2250)     |
| Venti-lak 3v1                      | (2705)     |
| TOP Terasový olej                  | (2652)     |
| Olejová lazúra <sup>[eco]</sup>    | (7670)     |
| HK lazúra 3v1 <sup>[plus]</sup>    | (5430)     |
| HK lazúra 3v1 <sup>[plus]</sup> GP | (5438)     |

BEZFAREBNÝ  
FARBLOS



## Anti-Insekt Plus

Tekutý ochranný prípravok určený k prevencii a na likvidáciu drevokazného hmyzu



(číslo výr.: 114103)

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oblasti použitia</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Drevo v interiéru a chránenom exteriéri</li> <li>▪ Dvere, nábytok, podlahy a stropy</li> </ul>                                                                                                                                                                         |
| <b>Vlastnosti</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Likvidácia a prevencia pred drevokazným hmyzom (napr.: červotoče, fúzač krokový, hrbánik parketový atď.)</li> <li>▪ Preventívny účinok proti drevokazným hubám, drevosfarbujúcim hubám a plesniam</li> <li>▪ Aplikácia aj pri teplote okolia nižšej ako 5°C</li> </ul> |
| <b>Veľkosť bal.</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0,5 l v rozprašovači</li> <li>▪ 5 l; 10 l; 40 l</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Výdatnosť</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 kg prípravku na 5–7 m<sup>2</sup></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Doba schnutia</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ cca 24 hodín, v závislosti od okolitého prostredia</li> <li>▪ Nasledujúca aplikácia lazúr, lakov, voskov najskôr po 48 hodinách.</li> </ul>                                                                                                                            |
| <b>Aplikácia</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Náterom, postrekom, máčaním a tlakovou injektážou, polievaním</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |
| <b>Riedenie</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Neriediť</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Čistenie náradia</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Po použití očistite riedidlom V 101</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |

### Tipy a rady:

Vhodný pre ošetrovanie pamiatkovo chránených objektov a vzácných historických predmetov (napr. zámky, kostoly, varhany, barokové stropy, sochy, ale i podlahy, krovky, obloženia atď.).

BEZFAREBNÝ  
FARBLOS



do  
interiéru  
a exteriéru



na báze  
vody



## Adolit BAQ +

Tekutý koncentrát na ochranu dreva v interiéri a exteriéri s dlhodobým účinkom proti drevokaznému hmyzu, plesniam, drevokazným a drevosfarbujúcim hubám



(číslo výr.: 114102)

|                          |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oblasti použitia</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Drevo do interiéru a exteriéru bez priameho a trvalého kontaktu so zemou</li> <li>■ Na ochranu muríva a omietok proti prerastaniu drevokaznými hubami</li> </ul>   |
| <b>Vlastnosti</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Má preventívne účinky proti drevokaznému hmyzu, drevokazným hubám, drevosfarbujúcim hubám a plesniam</li> <li>■ Vysoká hospodárnosť, dobrá riediteľnosť</li> </ul> |
| <b>Veľkosť bal.</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 kg; 5 kg; 40 kg</li> </ul>                                                                                                                                       |
| <b>Typové označenie:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ W, P, B, Iv, 3.</li> </ul>                                                                                                                                         |

### Tipy a rady:

Aplikácia náterom, postrekom, máčaním a tlakovou injektážou.

| Adolit BAQ +                                               | drevo                     |          | murivo a omietky |                     |                    |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|------------------|---------------------|--------------------|
|                                                            | náter, postrek, ponáranie |          | máčanie          |                     | náter, postrek     |
|                                                            | interiér                  | exteriér | interiér         | exteriér            | interiér, exteriér |
| Riedenie (vodou)                                           | 1 : 9                     | 1 : 9    | 1 : 9            | 1 : 9               | neriedi sa         |
| Min. príjem koncentrátu g/m <sup>2</sup>                   | 20                        | 20       | 20               | 20                  | 60                 |
| Odporúčaný počet ošetrení (podľa povrchu a vlhkosti dreva) | 2x                        | 2–3x     | min. 30 minút*** | min. 8–24 hodín**** | 1–3x               |
| Doba ochrany                                               | *                         | **       | *                | **                  |                    |

\* Až po dobu životnosti stavby. \*\* Odporúčaná kontrola po 10 rokoch. \*\*\* Vlhkosť dreva cca 20 %. \*\*\*\* Podľa vlhkosti dreva.

V exteriéri je nutné prekryť vhodným náterom zabráňujúcim tvorbe trhlín.  
Pred aplikáciou ďalších náterov (laky, lazúry) je doporučená doba schnutia 3 dni.





## BFA koncentrát

Profesionálna likvidácia rias a organických nečistôt zo stavebných materiálov



(číslo výr.: 114213)

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oblasti použitia | <ul style="list-style-type: none"> <li>Koncentrovaný kvapalný prostriedok určený na odstránenie rias, plesní, machov a baktérií zo stavebných materiálov</li> <li>Steny, omietky, betón, strechy, zámková dlažba a podobne</li> <li>Prípravok je určený pre použitie v exteriéri</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vlastnosti       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vynikajúci dlhodobý účinok</li> <li>Bez hydrofóbného účinku</li> <li>Bez obsahu chlóru a ťažkých kovov</li> <li>Prípravok nemá bieliaci účinok</li> <li>Výdatný, riedi sa pred použitím</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Veľkosť bal.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 l; 5 l</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Výdatnosť        | <ul style="list-style-type: none"> <li>cca 1l/100m<sup>2</sup> na aplikáciu pri riedení 1:9 vodou</li> <li>cca 1l/200m<sup>2</sup> na aplikáciu pri riedení 1:19 vodou</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aplikácia        | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Riedenie 1:9</b> - plesne a riasy pred aplikáciou neodstraňujte. Aplikujte na suchý povrch pomocou štetca, valčeka alebo postrekovačom do štruktúry fasády. Ošetrovaný povrch nechajte dôkladne nasaf prípravkom a nechajte 24 hodín pôsobiť. Následne biologické nečistoty mechanicky odstráňte (kefou namočenou v tomto prípravku alebo vysokotlakovým čističom - wap). Po zaschnutí povrchu opätovne aplikujte zriedený prípravok (<b>1:19</b>) ako prevenciu.</li> <li><b>Riedenie 1:19</b> - plesne a riasy odstráňte pred aplikáciou tlakovou vodou, (WAP), prípadne kefou za použitia vhodného tenzidu, aby sa spóry nemohli šíriť do okolia. Po umytí a zaschnutí podkladu aplikujte nariedený prípravok (<b>1:19</b>) na ošetrovaný povrch a nechajte pôsobiť 24 hodín pre zaistenie likvidácie rias, plesní, machov a baktérií.</li> </ul> |
| Riedenie         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Voda</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Čistenie náradia | <ul style="list-style-type: none"> <li>Po použití ihneď umyte vodou a čistiacim prostriedkom</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Tipy a rady:


**Riedenie 1:9** - pre veľmi kontaminované plochy

**Riedenie 1:19** - na menej kontaminované plochy

Nikdy neodstraňujte kontamináciu bez použitia vody alebo čistiaceho prípravku. Nemiešajte s inými prípravkami. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale, prípadne v technickom a bezpečnostnom liste.



pred ošetrovaním



po ošetrovaní





do  
interiéru  
a exteriéru



## Ošetrovacia sada na okná/dvere

(Pflege-Set für Fenster/Türen)

Čistiaci prostriedok a ošetrujúci balzam pre lakované  
a lazúrované okná/dvere




(číslo výr.: 2745) (číslo výr.: 2746)

|                  |                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oblasti použitia | ▪ Starostlivosť o lakované a lazúrované okná a vchodové dvere                                                                                                                   |
| Vlastnosti       | ▪ Pravidelné používanie pomáha predĺžiť renovačné intervaly a životnosť povrchov<br>▪ Dodatočná ochrana pred poveternostnými vplyvmi<br>▪ Dobré nanášanie i na veľkých plochách |
| Veľkosť bal.     | ▪ 250 ml čistiaci prostriedok<br>▪ 250 ml ošetrujúci balzam<br>▪ 2x špeciálna handrička                                                                                         |
| Výdatnosť        | ▪ 5–10 ml/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                        |
| Doba schnutia    | ▪ cca 30 min. (pri 20 °C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu)                                                                                                                     |
| Aplikácia        | ▪ Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +15 °C až do max. + 25 °C.                                                                                                         |

### Tipy a rady:

U náterových systémov vyrobených na báze akrylových/alkydových živíc dochádza každoročne vplyvom pôsobenia UV žiarenia k znižovaniu účinku náterového filmu. Dá sa teda zjednodušene povedať, že pravidelné používanie **Ošetrovacej sady** predlžuje životnosť náterového systému dvojnásobne. **Ošetrovacia sada** je vhodná pre všetky typy náterov, tzn. pre vodou riediteľné i rozpúšťadlové systémy.

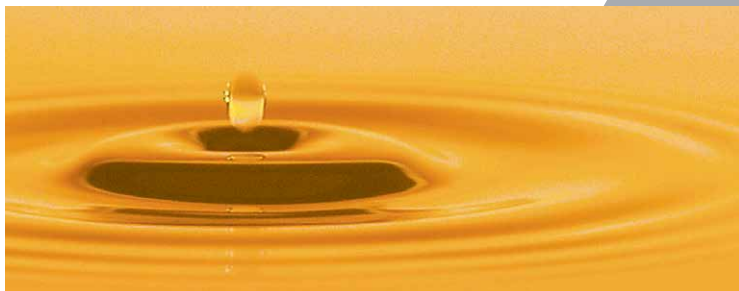

## V 101

Čistiaci a riediaci prostriedok



(číslo výr.: 0978)

|                  |                                                                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oblasti použitia | <ul style="list-style-type: none"><li>Univerzálne rozpúšťadlo k riedeniu alkydových náterov, poprípade produktov na báze rozpúšťadiel</li><li>Čistenie náradia</li></ul> |
| Veľkosť bal.     | <ul style="list-style-type: none"><li>1 l</li></ul>                                                                                                                      |
| Výdatnosť        | <ul style="list-style-type: none"><li>podľa potreby</li></ul>                                                                                                            |

### Tipy a rady:

Pri riedení sa prostriedok **V 101** za intenzívneho miešania pomaly zapracováva do materiálu určeného na riedenie. V bežných prípadoch po-stačuje prídavok 3-5 % **V 101**.




Referencia: Chata v Jizerských horách  
©Remmers



# Konstrukčná ochrana dreva



## Nedáva vlhkosti šancu

Dlhodobé pôsobenie vlhkosti je hlavnou príčinou vzniku drevokazných a drevosfarbujúcich húb. Aby sme túto príčinu čo najviac eliminovali, drevené prvky v exteriéri by mali byť navrhnuté tak, aby sa čo najviac vyhýbali kontaktu s vodou. Pokiaľ to nie je možné, treba dbať na to, aby drevo mohlo opäť rýchlo vyschnúť. Rovnako dôležité je vyhnúť sa stojatej vode na drevených konštrukciách. Medzi opatrenia z hľadiska konštrukčnej ochrany dreva patria napríklad dostatočne veľké strešné presahy, zabránenie priamemu kontaktu so zemou (treba brať do úvahy striekajúcu vodu!), šikmé plochy, zaoblené hrany a zakrytie vodorovných plôch.



Použitím krytov, striešok a zakrytím priečných rezov eliminujete škody spôsobené vlhkosťou.

Aby drevené konštrukcie ale boli vystavené pôsobeniu pôdnej vlhkosti, podmačaniu a striekajúcej vode, sú inštalované na kovových podperách.

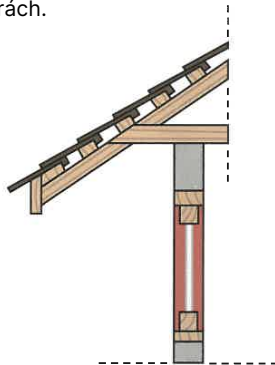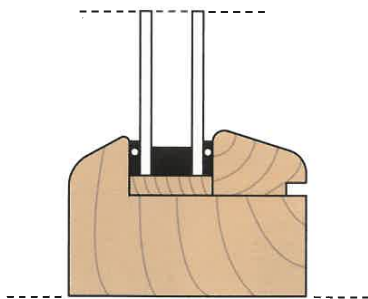

Zaoblené a skosené hrany umožňujú lepšiu odvod vlhkosti. Týmto spôsobom sa chráni napríklad drevené okná a dvere.

Veľké strešné presahy poskytujú významnú ochranu drevených konštrukcií, fasád, dverí a okien.

# Drevené prvky v exteriéri

| Drevené prvky                                                                                                                                                                                                                                                            | Vzhľad   | Požadovaný povrch                                                     | Báza produktu                         | Pracovný postup                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Fasádne obklady</li> <li>Okenice</li> <li>Balkónové zábradlia</li> <li>Strešné podhlady</li> <li>Ploty z kvalitného dreva</li> <li>Pergoly</li> <li>Altánky</li> <li>Prístrešky pre autá</li> <li>Protipohľadové steny</li> </ul> | lazúrový | matný                                                                 | na báze rozpúšťadiel                  | 1–2x Lazúrovací krém 3v1                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | matný                                                                 | na báze vody                          | 3x HK lazúra 3v1 <sup>[plus]</sup><br>alebo<br>2x HK lazúra <sup>[plus]</sup> Grey Protect |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | matný                                                                 | na báze vody/<br>obnoviteľné suroviny | 2x Olejová lazúra <sup>[eco]</sup>                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | matný, biele<br>a sivé odtiene                                        | na báze vody                          | 1x Renovačný základ<br>2x Olejová lazúra <sup>[eco]</sup>                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | hodvábne matný                                                        | na báze rozpúšťadiel                  | 2–3x HK lazúra 3v1                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | hodvábne lesklý<br>pre obzvlášť<br>vysokú ochranu<br>pred UV žiarením | na báze rozpúšťadiel                  | 2x HK lazúra 3v1<br>1x UV+ lazúra<br>alebo<br>2x UV+ lazúra<br>(bezfarebná UV+)            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | hodvábne lesklý<br>po renovácii                                       | na báze rozpúšťadiel                  | 1x Renovačný základ<br>2x UV+ lazúra                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | krycí    | hodvábne matný,<br>biele a sivé<br>odtiene                            | na báze vody                          | 2x Špeciálny izolačný základ<br>1x DF - Krycia farba                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | hodvábne matný,<br>stredné a tmavé<br>odtiene                         | na báze vody                          | 3x DF - Krycia farba                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ihriská</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                | lazúrový | matný                                                                 | na báze vody/<br>obnoviteľné suroviny | 2x Olejová lazúra <sup>[eco]</sup>                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | hodvábne matný                                                        |                                       | 2x Allzweck-Lasur                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Drevené terasy</li> <li>Záhradné mostíky<br/>a lávky</li> </ul>                                                                                                                                                                   | lazúrový | olejový/matný                                                         | na báze rozpúšťadiel                  | 2x TOP Terasový olej                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | olejový/matný                                                         | na báze vody/<br>obnoviteľné suroviny | 2x Terasový olej <sup>[eco]</sup>                                                          |



# Drevené prvky v exteriéri

| Drevené prvky                        | Vzhľad     | Požadovaný povrch            | Báza produktu                     | Pracovný postup                                 |
|--------------------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| ■ Terasy z massaranduba a ipe        | lazúrový   | olejový/matný                | na báze rozpúšťadiel              | 2x TOP Terasový olej                            |
| ■ Terasy z WPC                       | lazúrový   | olejový/matný                | na báze rozpúšťadiel              | 2x Ošetrojúci olej na WPC                       |
| ■ Záhradný nábytok                   | lazúrový   | olejový/matný                | na báze rozpúšťadiel              | 2x TOP Terasový olej                            |
|                                      |            | olejový/matný                | na báze vody/obnoviteľné suroviny | 2x Terasový olej <sup>[eco]</sup>               |
|                                      |            | hodvábne lesklý              | na báze rozpúšťadiel              | 2x UV+ lazúra<br>1x UV+ lazúra (bezfarebná UV+) |
|                                      | bezfarebný | olejový/matný                | na báze rozpúšťadiel              | 2x TOP Terasový olej                            |
|                                      |            | olejový/matný                | na báze vody/obnoviteľné suroviny | 2x Terasový olej <sup>[eco]</sup>               |
|                                      |            | hodvábne lesklý              | na báze rozpúšťadiel              | 3x UV+ lazúra (bezfarebná UV+)                  |
|                                      | krycí      | hodvábne lesklý              | na báze rozpúšťadiel              | 3x Venti-lak 3v1                                |
|                                      |            | olejový/matný                | na báze rozpúšťadiel              | 3x Venti-lak 3v1                                |
| ■ Okná<br>■ Dvere<br>■ Zimné záhrady | lazúrový   | matný                        | na báze vody/obnoviteľné suroviny | 3x Olejová lazúra <sup>[eco]</sup>              |
|                                      |            | hodvábne lesklý              | na báze rozpúšťadiel              | 2x UV+ lazúra<br>1x UV+ lazúra (bezfarebná UV+) |
|                                      |            | hodvábne lesklý po renovácii | na báze rozpúšťadiel              | 1x Renovačný základ<br>2x UV+ lazúra            |
|                                      | krycí      | olejový/matný                | na báze rozpúšťadiel              | 3x Venti-lak 3v1                                |

# Drevené prvky v interiéri

| Drevené prvky                                                                                                                                          | Vzhľad                                                        | Požadovaný povrch                      | Báza produktu                      | Pracovný postup                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Stropy a obloženia stien</li> </ul>                                                                             | lazúrový/ bezfarebný                                          | matný                                  | na báze vody                       | 2x Vosková lazúra                                    |
|                                                                                                                                                        |                                                               | matný                                  | na báze vody/ obnoviteľné suroviny | 2x Olejová lazúra <sup>[eco]</sup>                   |
|                                                                                                                                                        |                                                               | matný                                  | na báze vody                       | 2x Allzweck-Lasur                                    |
|                                                                                                                                                        | krycí                                                         | hodvábne matný, biele a svetlé odtiene | na báze vody                       | 2x Špeciálny izolačný základ<br>1x DF - Krycia farba |
|                                                                                                                                                        |                                                               | hodvábne matný, biele a svetlé odtiene | na báze vody                       | 2x DF - Krycia farba                                 |
|                                                                                                                                                        | odstránenie škrabancov, dier, rýh, priehlbín a poškodení hrán |                                        | -                                  | Univerzálny reparačný set                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Nábytok z masívu</li> <li>Parkety</li> <li>Schody</li> <li>Korkové podlahy</li> </ul>                           | lazúrový/ bezfarebný                                          | matný                                  | obnoviteľné suroviny               | 2x Tvrdý voskový olej <sup>[eco]</sup>               |
|                                                                                                                                                        |                                                               | matný                                  | na báze rozpúšťadiel               | 1x Vosková lazúra<br>2x Tvrdý voskový olej PREMIUM   |
|                                                                                                                                                        |                                                               | hodvábne lesklý/ hodvábne matný        | na báze vody                       | 1x Vosková lazúra<br>2x Podlahový lak PREMIUM        |
|                                                                                                                                                        | odstránenie škrabancov, dier, rýh, priehlbín a poškodení hrán |                                        | -                                  | Univerzálny reparačný set                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Stolové a pracovné dosky</li> <li>Kuchynské náradie z dreva</li> <li>Nábytok pre deti, detské hračky</li> </ul> | bezfarebný/ prírodný                                          | matný                                  | obnoviteľné suroviny               | 2x Olej na pracovné desky <sup>[eco]</sup>           |
|                                                                                                                                                        |                                                               | matný                                  | obnoviteľné suroviny               | 2x Tvrdý voskový olej <sup>[eco]</sup>               |
|                                                                                                                                                        |                                                               | matný                                  | obnoviteľné suroviny               | 2x Tvrdý voskový olej <sup>[eco]</sup>               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Interiérové dvere</li> </ul>                                                                                    | bezfarebný/ prírodný                                          | matný                                  | obnoviteľné suroviny               | 2x Tvrdý voskový olej <sup>[eco]</sup>               |
|                                                                                                                                                        |                                                               | hodvábne lesklý/ hodvábne matný        | na báze vody                       | 2x Podlahový lak PREMIUM                             |
|                                                                                                                                                        |                                                               | hodvábne matný                         | na báze rozpúšťadiel               | 2x Tvrdý voskový olej PREMIUM                        |
|                                                                                                                                                        | lazúrový                                                      | hodvábne matný                         | na báze vody                       | 2x Allzweck-Lasur                                    |
|                                                                                                                                                        | krycí                                                         | hodvábne lesklý                        | na báze rozpúšťadiel               | 2x Venti-lak 3v1                                     |
|                                                                                                                                                        |                                                               | hodvábne lesklý                        | na báze rozpúšťadiel               | 2x Venti-lak 3v1                                     |
|                                                                                                                                                        | odstránenie škrabancov, dier, rýh, priehlbín a poškodení hrán |                                        | -                                  | Univerzálny reparačný set                            |

# Renovačné intervaly pre lazúry a krycie farby

| <b>Lazúry a oleje<br/>bezfarebné, biele a hemlock</b>                                                                                                                                                              | <b>Nepriama poveternosť</b><br>Chránené pred dažďom<br>a priamym slnečným<br>žiarením (napr. strešné<br>podhlady) | <b>Priama poveternosť</b><br>Drevené povrchy sú<br>priamo vystavené<br>pôsobeniu dažďa a slnka<br>(napr. drevené fasády) | <b>Extrémna poveternosť</b><br>Povrchy sú vystavované<br>extrémnemu klimatickému<br>vplyvu |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>HK lazúra 3v1</li> <li>Lazúrovací krém bezfarebný</li> <li>Olejová lazúra <sup>[eco]</sup></li> </ul>                                                                       | 5 rokov                                                                                                           | 1 rok                                                                                                                    | < 1 rok                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>HK lazúra 3v1 <sup>[plus]</sup></li> <li>HK lazúra 3v1 <sup>[plus]</sup> GP</li> </ul>                                                                                      | 8-10 rokov                                                                                                        | 2-3 roky                                                                                                                 | 1-2 roky                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>TOP Terasový olej</li> <li>Terasový olej <sup>[eco]</sup></li> </ul>                                                                                                        | 3 roky                                                                                                            | < 1 rok                                                                                                                  | 0,5 roka                                                                                   |
| Systém <ul style="list-style-type: none"> <li>Lazúrovací krém bezfarebný</li> <li>UV+ lazúra (bezfarebná UV+)</li> <li>HK lazúra 3v1 (bezfarebný)</li> <li>HK lazúra 3v1 <sup>[plus]</sup> (bezfarebný)</li> </ul> | 9-11 rokov                                                                                                        | 3-4 roky                                                                                                                 | 2-3 roky                                                                                   |
| <b>Lazúry a oleje<br/>pigmentované varianty</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>TOP Terasový olej</li> </ul>                                                                                                                                                | 5 rokov                                                                                                           | 1 rok                                                                                                                    | < 1 rok                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Terasový olej <sup>[eco]</sup></li> </ul>                                                                                                                                   | 6-8 rokov                                                                                                         | 1-2 roky                                                                                                                 | < 1 rok                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>HK lazúra 3v1</li> <li>Lazúrovací krém 3v1</li> <li>HK lazúra 3v1 <sup>[plus]</sup></li> <li>HK lazúra 3v1 <sup>[plus]</sup> GP</li> </ul>                                  | 8-10 rokov                                                                                                        | 2-3 roky                                                                                                                 | 1-2 roky                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Olejová lazúra <sup>[eco]</sup></li> </ul>                                                                                                                                  | 8-10 rokov                                                                                                        | 3-4 roky                                                                                                                 | 2-3 roky                                                                                   |
| Systém <ul style="list-style-type: none"> <li>HK lazúra 3v1</li> <li>UV+ lazúra</li> <li>HK lazúra 3v1 <sup>[plus]</sup></li> <li>HK lazúra 3v1 <sup>[plus]</sup> GP</li> </ul>                                    | 10-12 rokov                                                                                                       | 4-5 rokov                                                                                                                | 2-3 roky                                                                                   |
| <b>Krycie farby</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Venti-lak 3v1</li> </ul>                                                                                                                                                    | 12-15 rokov                                                                                                       | 5-8 rokov                                                                                                                | 4-5 rokov                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Špeciálny izolačný základ<br/>a DF - Krycia farba</li> </ul>                                                                                                                | 12-15 rokov                                                                                                       | 5-8 rokov                                                                                                                | 4-5 rokov                                                                                  |
| <b>Renovácie zvetraného dreva</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                            |
| Systém <ul style="list-style-type: none"> <li>Renovačný základ</li> <li>UV+ lazúra</li> </ul>                                                                                                                      | 12-15 rokov                                                                                                       | 5-8 rokov                                                                                                                | 4-5 rokov                                                                                  |
| Systém <ul style="list-style-type: none"> <li>Renovačný základ</li> <li>Olejová lazúra <sup>[eco]</sup></li> </ul>                                                                                                 | 8-10 rokov                                                                                                        | 4-5 rokov                                                                                                                | 3-4 roky                                                                                   |



# Profesionálna ochrana



## DREVA

- Lazúry, laky, oleje, moridlá
- Impregnácia a sanácia dreva
- Priemyslové nátery
- Protipožiarna ochrana
- Systémy pre drevostavby



## PODLÁH

- Dekoratívne podlahy
- Priemyselné podlahy
- Podlahy v potravinárskej výrobe
- Elektrostaticky vodivé podlahy
- Parkovacie domy a garáže



## STAVIEB

- Izolácia stavieb
- Renovácia a ochrana fasád
- Ochrana a obnova betónu
- Energetická sanácia
- Ochrana a obnova pamiatok

remmers



# S nami budete napredovať míľovými krokmi

Nech už prichádzate s čímkoľvek:  
My v Remmerse robíme všetko pre to,  
aby ste vašu víziu, nápad alebo konkrétny  
projekt úspešne dotiahli do cieľa.

Neprešľapujeme na mieste, vždy sa snažíme byť o krok vpred.  
Prinášame produkty a služby zajtrajška už dnes a zasadzujeme sa  
o udržateľný rozvoj. 75-ročná skúsenosť nás presvedčila, že práca je  
cestou k úspechu, hnacím motorom pokroku a základom budúcnosti.

Čo pre vás môžeme urobiť?  
Dajte nám vedieť.



„Nikdy neprestávajú začínať  
a nikdy nezačínajú prestávať“

Bernhard Remmers, zakladateľ spoločnosti



Široká paleta  
výrobkov a služieb



Riešenia na mieru



Vyrobené  
v Nemecku



Distribúcia vo viac  
ako 30 krajinách



# Sme tu pre vás. Rýchlo a dostupne.

Aj prostredníctvom našich  
autorizovaných predajcov.



[www.remmers.com](http://www.remmers.com)

**Zistite, čo spoločne  
dokážeme:**



Zmeny vyhradené.  
Záväzný je aktuálny technický list.  
Farebné odchýlky od vyobrazenia sú prípustné.

Remmers s.r.o.

**remmers**

**[www.remmers.com](http://www.remmers.com)**