

Čo potrebujete vyriešiť?

Ochrana a sanácia stavieb a podláh

Maloobchodný katalóg 2025

Digitálna brožúra





WTA je skratka pre vedecko-technické pracovné združenie, ktoré v Nemecku pôsobí ako inštitút zaoberajúci sa normotvorbou pre oblasť stavebníctva. WTA smernice upravujú sanácie existujúcich objektov vrátane pamiatok mimo rámca bežných noriem. Dokumenty zo skupiny 4–6 sa detailne venujú dodatočnej hydroizolácii stavebných konštrukcií v kontakte so zeminou.



Remmers International Guarantee je spoločná záruka, ktorú zákazníkovi zmluvne poskytuje výrobca Remmers, zhotoviteľ a poisťovňa. Záruka sa vzťahuje na špecifické stavby a vybrané systémy Remmers na predĺžené obdobie. Podmienkou je špeciálne pravidelné školenie pracovníkov zhotoviteľa a projektové riešenie schválené technikmi Remmers. Poskytuje sa výlučne mimo územia Spolkovej republiky Nemecko.



Výrobok je vhodný na utesnenie stavebných prvkov proti strednej expozícii radónom, ako to stanovuje norma DIN. Požadovaná hrúbka materiálu je v tomto prípade trojnásobkom jeho difúznej dĺžky L. Na Slovensku sa však používa iná metóda výpočtu podľa normy STN 730601.



Inovatívna receptúra umožňuje za každých okolností stuhnutie vrstvy v ešte kratšom čase ako doteraz. Poskytuje istotu zhotoviteľovi, že môže na izolačnú vrstvu nadviazať ďalšou skladbou v stanovenom čase zrenia bez rizika poškodenia hydroizolácie.



Ide o technológiu, pri ktorej dochádza k veľmi rýchlej chemickej reakcii medzi zložkami. Plnivo zohráva aktívnu úlohu – nereaguje len pasívne, ale vstupuje do chemickej väzby s pojivom a tým ho vytvrdzuje.



Technológia mikročastíc striebra poskytuje dlhodobú ochranu proti plesniam a riasam vďaka uvoľňovaniu strieborných iónov. Nezamieňať s nanotechnológiou, ktorá môže byť škodlivá pre pôdne mikroorganizmy.



Šetrný k životnému prostrediu. Výrobok je vyrobený z recyklovaných a prírodných surovín, ktoré majú minimálny vplyv na životné prostredie.



Energeticky úsporný. Výrobok znižuje náklady na energie pri vykurovaní v zime a chladení v lete vďaka svojmu vysokému tepelnému odporu.

OBSAH



Izolácie..... 4

Kiesol C	6
MB 2K	8
MB 1K rapid	12
Tape F	14
Tape VF 120	15
Kiesol MB.....	16



Fasády18

Funcosil SNL	20
Funcosil WS.....	21



Podlahové nátery 22

Náter na podlahu 2K	24
Základný náter na podlahu 2K	26
Protišmyková prísada do náterov - jemná	28
Protišmyková prísada do náterov - hrubá.....	29
Dekoratívne vločky - vsyp do náterov.....	30
Náter na podlahu 1K.....	32
Náter na podlahy do garáže	34
Náter na betónovú dlažbu	36

Izolácie



Izolačné systémy podľa smernice WTA zabezpečujú dodatočnú vodorovnú hydroizoláciu muriva v existujúcich budovách pomocou iniektáže proti kapilárnemu vzliňaniu vlhkosti. Stierkové systémy podľa WTA 4-6 slúžia na zhotovenie zvislej hydroizolácie existujúceho muriva – z vonkajšej strany (typ FDS) aj z vnútornej strany (typ MDS). Hydroizolačné stierky typu FDS sa používajú ako zvislá aj vodorovná hydroizolácia v novostavbách, a to pre všetky typy muriva vrátane betónu, viacvrstvého muriva či drevostavieb.

Odporúčané produkty

Izolácie



Kiesol C [basic]

Silanový krém na iniektáž muriva proti vzliňajúcej vlhkosti



MB 2K

Dvojzložková hydroizolačná multifunkčná stierka



MB 1K rapid

Jednozložková multifunkčná hydroizolačná stierka



Tape F

Armovanie rúno pre 1K multifunkčné stavebné hydroizolácie



Tape VF 120

Vysokokvalitná, prémiová tesniaca páska na báze kaučuku NBR potiahnutá rúnom



Kiesol MB

Špeciálna penetrácia




Kiesol C [basic]

Silanový krém na injektáž muriva proti vztlínajúcej vlhkosti

Oblasti použitia	■ Porézne minerálne stavebné materiály ako tehla, pieskovec a vápenno-piesková tehla ■ Dodatočná vodorovná izolácia muriva nízkym tlakom do stupňa nasýtenia 95 %
Vlastnosti	■ Nové inverzné zloženie pre rýchlejší účinok ■ Na báze silánu/siloxánu ■ Veľmi dobre prenikavý ■ Optimalizovaný pre beztlakovú injektáž ■ Vysoko výdatný ■ Hydrofobizujúci
Spotreba	■ Cca 80 ml/m na 10 cm hrúbky muriva ■ Pri murive s dutinami je potrebné rátať s vyššou spotrebou ■ Pre presnejšie informácie o spotrebe si prosím pozrite technický list
Tipy a rady:	■ Vykonaajte vodorovné vrtý do muriva, ideálne do ložnej škáry. Odporúčaný rozstup vrtov je 100–120 mm. Priemer sa volí podľa ich dĺžky, minimálne 12 mm. Hĺbka vrtu: približne 30 mm od vnútornej strany muriva. Vrt pred aplikáciou vyčistite – suché murivo vyfúkajte, vlhké vypláchnite. Vrtý následne vyplňte injektážnym krémom až po okraj. Priemer nad 14 mm: odporúča sa vložiť napr. výstužnú tyč na zníženie objemu. Aplikácia: kartuša s hadičkou, pištoľ alebo postrekovač s trubicou. Po aplikácii nechajte krém pôsobiť – nasiaknutie v murive môže trvať až dva týždne.





Počet kusov na palete	400	64	32
Balenie	20 × 550 ml	5 l	12,5 l
Druh balenia	hliníkový rukáv	plastové vedierko	plastové vedierko
Kód obalu	55	05	13
Číslo výrobu			
0727	■	■	■



(číslo vyr.: 0727)

Systémové produkty	číslo vyr.
WP DS Levell	(0426)
WP Sulfatex	(0430)



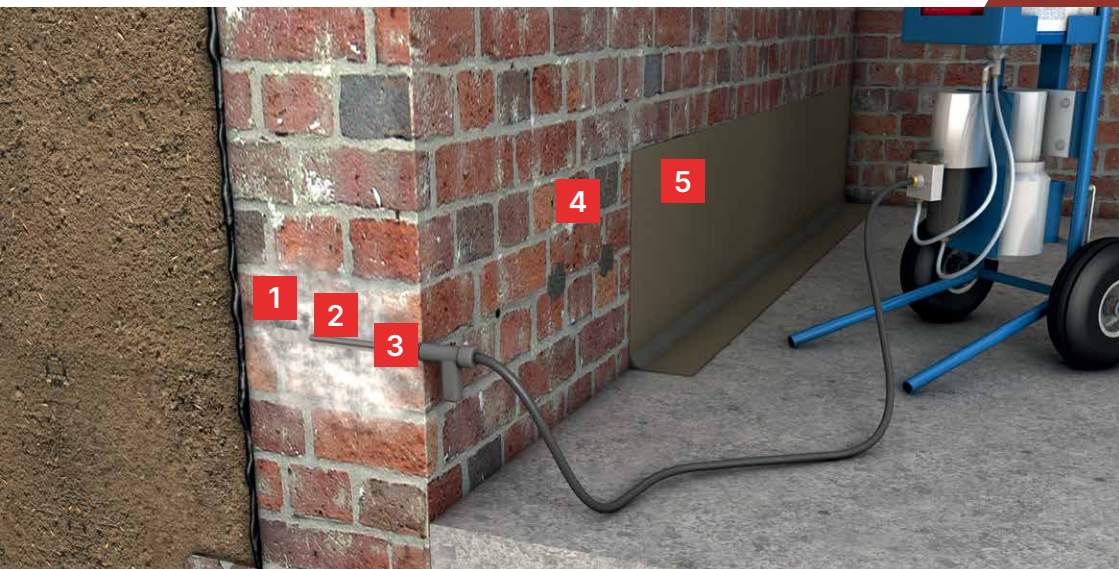

Kiesol C [basic] – krém vždy pomôže



Vŕtanie otvorov do muríva

Navŕtajte vodorovné otvory s rozstupom 12 cm a priemerom 12 mm do ložnej škáry muríva.

Časová náročnosť:
0,20 – 0,30 hod./bm



Uzatvorenie vrstov

Po ukončení inekcie vyplňte vstupy do vrstov minerálnou maltou.

Časová náročnosť:
0,05 hod./bm



Čistenie vrstov

Pomocou (bezolejového) kompresora vyfúkajte z otvorov vrtný prach.

Časová náročnosť:
0,05 hod./bm



Sprievodné opatrenie

Vytvorte na povrchu muríva okolo vrstov vodorovný izolačný pás (30 cm nad a pod rovinou vrstov).



Injektáž materiálu

Použite inektažnú pumpu s nadstavcom alebo postrekovač Gloria s trubicou a vyplňte vrt materiálom

Časová náročnosť:
0,05 – 0,10 hod./bm



MB 2K




Jednoduchá hydroizolácia? Dokážeme to!

POKYNY NA SPRACOVANIE



PRÍPRAVA A VYROVNANIE PODKLADU

Prípravte podklad tak, aby bol stabilný. Silne savé povrchy pred aplikáciou navlhčíte vodou. Nerovnosti vyrovnajte pomocou WP DS Levell.



PENETRÁCIA

Rovnomerne naneste prípravok Kiesol MB.



ZÁŠKRAB

Pomocou murárskeho hladidla naneste základnú vrstvu MB 2K ako kontaktnú vrstvu.



UZATVORENIE PRACOVNÝCH ŠKÁR

Pásku VF 120 pripevnite pomocou MB 2K.



PRVÁ HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA

Po zaschnutí záškrabu rovnomerne naneste prvú hydroizolačnú vrstvu MB 2K pomocou hladidla alebo hranatej murárskej štetky.



DRUHÁ HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA

Druhú vrstvu aplikujte rovnakým spôsobom ako prvú, keď už prvá vrstva drží pevne a nedá sa poškodiť.



MB 2K

Dvojzložková hydroizolačná multifunkčná stierka

Oblasti použitia

- Rýchla izolácia konštrukčných prvkov a nádrží, pre vnútorné aj vonkajšie použitie
- Hydroizolácia novostavieb
- Horizontálna izolácia na murivo aj pod ním (stavebné konštrukcie)
- Dodatočná hydroizolácia podľa WTA
- Aplikácia až 3 m pod úroveň terénu
- Schválené pre napojenie na vodonepriepustné betónové konštrukcie (WU-konštrukcie)
- Izolácia soklov a stykovej hrany obvodového muriva so základovou doskou
- Lepená hydroizolácia (AiV)
- Adhézny mostík na staré bitúmenové (asfaltové) izolácie
- Lepenie izolačných dosiek na obvodové murivo

Vlastnosti

- Testované prekrytie trhlín viac ako 3 mm (v súlade s DIN EN 14891)
- Rýchlo vysychá a vytvrdzuje po 18 hodinách
- Splňa požiadavky na testovanie pre PMBC
- Testovaná nepriepustnosť radónu
- Neobsahuje rozpúšťadlá
- Neobsahuje živice
- Nepriepustný proti tlakovej vode
- Vysoká súdržnosť
- Veľmi dobrá priľnavosť aj na neminerálnych podkladoch (napr. plasty, kovy atď.)
- Vysoko flexibilný, elastický a prekrývajúci trhliny
- Prevrstvitelný (>4h)
- Odolný proti UV-žiareniu
- Odolný mrazu a posypovým soliam
- Dá sa pretierať a omietať
- Aplikácia natieraním, stierkovaním, striekaním

Spotreba

- Min. 1,1 kg/m²/mm hrúbky suchej izolačnej vrstvy
- Hrúbky vrstiev pri použití ako MDS na prekrytie trhlín vo vnútorných a vonkajších priestoroch: netlaková voda min. 2 mm, tlaková voda min. 3 mm, nádrže a bazény min. 3 mm, opravy plochých striech min. 3 mm (podrobnosti v TL)
- Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche




(číslo výr.: 3014)

Systémové produkty	číslo výr.
Kiesol MB	(3008)
Tape VF 120	(5071)
Tape VF 250 XA	(4803)
DS Protect	(0823)



Tipy a rady:

- Do tekutej zložky pridávajte za stáleho miešania práškovú zložku. Nikdy nepridávajte vodu! Miešajte špirálovým miešadlom, najlepšie miešadlom Collomix (nie je možné v miešačke). Nanášajte štetkou (hranatou) alebo hladidlom. Prvú vrstvu vtlačte do podkladu. Hrúbka vrstvy: min. 1 mm; 2. vrstvu naneste až po vyschnutí predchádzajúcej vrstvy (20-120 min. v závislosti od teploty). Po nanesení poslednej vrstvy nechajte min. 9 hodín vyschnúť, pri nízkych teplotách a vlhku predĺžte dobu schnutia na 18 hodín.



Počet kusov na paletu	44	28
Balenie	8,3 kg	25 kg
Druh balenia	kombinovaný obal (2 x 2,4 kg prášku + 2 x 1,75 kg polyméru)	kombinovaný obal (3 x 4,8 kg prášku + 3 x 3,5 kg polyméru)
Kód obalu	08	25
Číslo výrobku		
3014	■	■



MB 1K rapid

Jednozložková multifunkčná hydroizolačná stierka


Oblasti použitia	■ Hydroizolácia novostavieb ■ Aplikácia > 3 m pod úrovňou terénu ■ Napojenie na vodonepriepustné betónové konštrukcie ■ Priečna hydroizolácia v stenách a pod nimi ■ Hydroizolácia soklov a omietok ■ Dodatočná vonkajšia hydroizolácia už existujúcich stavieb ■ Adhézný mostík na staré bitúmenové (asfaltové) izolácie
Vlastnosti	■ Môže sa aplikovať priamo z nádoby bez nutnosti miešania ■ Sieťovacím činidlom podporované presychanie ■ V prípade potreby sa aktivuje extrémne rýchlo, aby bol povrch behom niekoľkých sekúnd odolný proti dažďu ■ Rýchla priľnavosť, dokonca aj na neminerálnych podkladoch ■ Vysoko flexibilný, elastický a prekrývajúci trhliny ■ Nepriepustný proti tlakovej vode ■ Dá sa pretierať a omietať ■ Aplikácia natieraním, stierkovaním, striekaním
Spotreba	■ Min. 1,3 kg/m²/mm hrúbky suchej vrstvy ■ Hrúbky vrstiev pri použití ako MDS na prekrytie trhlín vo vnútorných a vonkajších priestoroch: netlaková voda min. 2 mm, tlaková voda min. 3 mm, nádrže a bazény min. 3 mm, opravy plochých stiech min. 3 mm (podrobnosti v TL) ■ Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche
Tipy a rady:	■ Pripravené na použitie. Pri aplikácii na stenu nemiešajte! Nikdy nepridávajte vodu! Nanášajte štetkou (hranatou) alebo hladidlom. Prvú vrstvu vtlačajte do podkladu. Hrúbka vrstvy: min. 1 mm. Medzi nátermi dodržte minimálne 20-minútovú prestávku. Po záverečnej vrstve nechajte minimálne 14 hodín preschnúť, pri nízkych teplotách a vlhkosti predĺžte dobu schnutia na 24 hodín. V zle vetraných priestoroch zabezpečte nútené vetranie!

Počet kusov na palete	44	18
Balenie	10 kg	25 kg
Druh balenia	plastové vedierko	plastové vedierko
Kód obalu	10	25
Číslo výroby		
0851	■	■



(číslo výr.: 0851)

Systémové produkty	číslo výr.
Tape F	(4822)
Kiesol MB	(3008)
DS Protect	(0823)





POKYNY NA SPRACOVANIE



PRÍPRAVA A VYROVNANIE PODKLADU

Prípravte podklad tak, aby bol stabilný. Silne savé povrchy pred aplikáciou navlhčíte vodou. Nerovnosti vyrovnajte pomocou WP DS Levell.



MINERÁLNY TESNIACI KLIN

Minerálny tesniaci klin naneste na spoj steny a podlahy pomocou WP DS Levell.



PENETRÁCIA

Rovnomerne naneste prípravok Kiesol MB.



ZÁŠKRAB

Pomocou murárskeho hladidla naneste MB 1K rapid ako kontaktnú vrstvu. Počas schnutia MB 1K rapid zosívie.




PRVÁ HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA

Po zaschnutí záškrabu rovnomerne naneste prvú hydroizolačnú vrstvu MB 1K rapid pomocou hladidla alebo hranatej murárskej štetky.




DRUHÁ HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA


Druhú vrstvu aplikujte rovnakým spôsobom ako prvú, keď už prvá vrstva drží pevne a nedá sa poškodiť.



Povrch čerstvo naneseného materiálu



MB 1K rapid počas sušenia zosívie



Hotová hydroizolácia sokla použitím MB 1K rapid



Tape F

Armovacie rúno pre 1K multifunkčné stavebné hydroizolácie

Oblasti použitia	▪ Rúno na spevnenie MB 1K rapid pri prechodoch medzi materiálmi
Vlastnosti	▪ Hmotnosť cca 110 g/m ²
Spotreba	▪ Podľa potreby

Počet kusov na palete	120	150	150
Balenie	50 m	20 ks	20 ks
Druh balenia	rolka	vrecko	vrecko
Kód obalu	01	01	01
Názov / Číslo výrobku			
Tape F-120 , šírka 120 mm ■			
4822			
Tape F-IC ■			
4824			
Tape F-EC ■			
4825			



(číslo výr.: 4822)

Systémové produkty	číslo výr.
MB 1K rapid	(0851)





Tape VF 120

Vysokokvalitná, prémiová tesniaca páska na báze kaučuku NBR potiahnutá rúnom

Oblasti použitia	- Do interiéru a exteriéru - Bezpečná a vodotesná hydroizolácia vnútorných rohov a škár - Lepená hydroizolácia (AiV) - Napojenie a spojenie pružných minerálnych tesniacich systémov na iné ako minerálne stavebné hmoty a materiály ako napr. umelá hmota, kov a drevo
Vlastnosti	- Vysoko flexibilný - Vysoká schopnosť deformácie s následným návratom do pôvodného tvaru - Špeciálna povrchová úprava z rúna
Spotreba	Podľa potreby

Počet kusov na palete	48	120	600	50
Balenie	10 m	50 m	10 ks	25 ks
Druh balenia	rolka	rolka	kartón	kartón
Kód obalu	01	02	01	01
Názov / Číslo výrobku				
Tape VF 120 5071	■	■		
Tape VF 75 EC 5073			■	
Tape VF 100 IC 5074			■	
Tape VF 120 VC 5077				■



(číslo výr.: 5071)

Systémové produkty	číslo výr.
MB 2K	(3014)






Kiesol MB

Špeciálna penetrácia


Oblasti použitia	▪ Systémový komponent pre hydroizoláciu budov ▪ Vhodný pre nasiakavé minerálne podklady
Vlastnosti	▪ Zlepšuje priľnavosť k podkladu ▪ Odpuďzuje vodu ▪ Spevňujúci
Spotreba	▪ Cca 100 - 200 ml/m² v závislosti od podkladu ▪ Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche
Tipy a rady:	▪ Neriediť, pripravené na použitie! Materiál naneste rovnomerne štetcom, valčekom alebo striekaním. Zabráňte vytváraniu kaluží.

Počet kusov na palete	288	90
Balenie	1 l	5 l
Druh balenia	plastový kanister	plastový kanister
Kód obalu	01	05
Číslo výroby		
3008	■	■



(číslo výr.: 3008)

Systémové produkty	číslo výr.
MB 2K	(3014)
MB 1K rapid	(0851)





Fasády



Hydrofóbne povrchové úpravy na báze siloxánov a silánov slúžia na ochranu stavebných materiálov pred kapilárnym nasávaním vlhkosti. Roztok silánu a siloxánu v organickom rozpúšťadle (SNL) účinne preniká do jemných pórov suchých materiálov, ako sú prírodný kameň, keramické tehly, betón, betónové plotové prvky a biele tehly. Na ošetrovanie omietok, mált a vlhkých podkladov je vhodnejšia vodná emulzia silánu a siloxánu (WS). Aj keď sa po roku hydrofóbny efekt na povrchu nemusí vizuálne prejavovať, v podklade si zachováva svoju ochrannú funkciu po dlhé roky. Hydrofóbne nátery a nástreky poskytujú účinnú ochranu pred stekajúcou vodou na zvislých a šikmých plochách, ako aj pred kondenzáciou na podhľadových konštrukciách. Na ochranu vodorovných plôch je však potrebné použiť komplexné izolačné systémy.

Odporúčané produkty

Fasády



Funcosil WS

Vodou riediteľná hydrofóbna impregnácia na báze silánu a siloxánu



Funcosil SNL

Bezfarebná, hydrofóbna rozpúšťadlová impregnácia na báze silánu/siloxánu



Funcosil WS


Vodou riediteľná hydrofóbná impregnácia na báze silánu a siloxánu

Oblasti použitia	▪ Ochrana fasád pred nárazovým dažďom ▪ Redukuje znečistenie a sklon k zazelenaniu ▪ Oživenie starších hydrofóbnych úprav po dlhodobom vystavení poveternostným vplyvom ▪ Porézne, minerálne stavebné materiály ako sú vápeno-pieskové tehly, prírodný kameň, pohľadové murivo, minerálne omietky, pórobetón, a ľahký betón
Vlastnosti	▪ Odpudzuje vodu ▪ Otvorený difúzii vodných pár ▪ Neobsahuje rozpúšťadlá ▪ Odolný proti UV-žiareniu ▪ Odolný proti alkáliám ▪ Vynikajúci dlhodobý účinok
Spotreba	▪ 0,5 - 1,5 l/m ² v závislosti od podkladu (podrobnosti v TL)
Tipy a rady:	▪ Pripravené na použitie, neriediť! Nanášajte na suchý podklad, až do nasýtenia. Aplikujte štetcom alebo rozprašovačom. Po nasiaknutí a vyschnutí je podklad na pohľad bez zmien. Použitie pre citlivé podklady a susedné prvky ako je polystyrén alebo živica.

Počet kusov na palete	84	24
Balenie	5 l	30 l
Druh balenia	plastový kanister	plastový kanister
Kód obalu	05	30
Číslo výrobku		
0614	■	■



(číslo výr.: 0614)







Funcosil SNL

Bezfarebná, hydrofóbná rozpúšťadlová impregnácia na báze silánu/siloxánu

Oblasti použitia	▪ Ochrana fasád pred nárazovým dažďom ▪ Redukuje znečistenie a sklon k zazelenaniu ▪ Dodatočná úprava / osvieženie hydrofóbných povrchov ▪ Dodatočná impregnácia minerálnych náterových hmôt ▪ Porézny minerálny stavebný materiál, ako tehly, vápenno-pieskové tehly, minerálne omietky a pórobetón
Vlastnosti	▪ Zlepšuje odolnosť proti mrazu/posypovým soľam ▪ Vysoko vodoodpudivý ▪ Otvorený difúzii vodných pár ▪ Výborne preniká do hĺbky ▪ Odolný proti UV-žiareniu a alkáliám ▪ Vynikajúci dlhodobý účinok ▪ Znižuje tepelné straty
Spotreba	▪ 0,3 - 1,5 l/m² v závislosti od podkladu (podrobnosti v TL)
Tipy a rady:	▪ Suchú fasádu očistite od prachu, najlepšie pomocou vysávača. ▪ Je nutné prikryť (zalepiť) všetky zasklené povrchy v okolí hydrofobizovaných plôch. ▪ Hydrofóbné prostriedky sa viažu na sklo a vytvárajú na jeho povrchu nevratné zmeny (pozor na sklá zaparkovaných vozidiel!). ▪ Na matne vlhký podklad sa riedidlové hydrofobizátory nehodia, voda bráni ich preniknutiu. Na tieto podklady použite Funcosil WS. ▪ FUNCOSIL SNL nepoužívajte na polystyrénom zateplené podklady a plochy ošetrované disperznými nátermi! ▪ Nástreky vykonávajte ručnými alebo maliarskymi postrekovačmi. ▪ Aplikujte prípravok až do nasýtenia podkladu, teda do vytvorenia kvapiek (slz) s dĺžkou cca 10 cm. ▪ Pri hĺbkovej hydrofobizácii opakovane nasýťte povrch – odporúčajú sa tri aplikácie, pričom každú ďalšiu vykonajte po vsiaknutí tej predchádzajúcej (odstup rádovo v minútach až max. niekoľkých desiatok minút).



(číslo výr.: 0602)



Počet kusov na palete	360	84
Balenie	6 × 1 l	5 l
Druh balenia	plechový kanister	plechový kanister
Kód obalu	01	05
Číslo výrobku		
0602	■	■

Podlahové nátery



Podlahové nátery Remmers sú ideálne na zabezpečenie odolnosti podláh a podkladov podlahových krytín. Sú odolné proti oderu, poškrabaniu a znečisteniu (oleje, mastnota, rôzne chemikálie) a ideálne sa hodia na povrchovú úpravu podlahových konštrukcií v pivniciach, garážach, dielňach alebo v obytných priestoroch. Dajú sa ľahko nanášať valčekom. Podlahové nátery Remmers vďaka svojim moderným farebným odtieňom priťahujú pozornosť.

Odporúčané produkty

Podlahové nátery



Náter na podlahu 2K

Hodvábne lesklý, dvojzložkový epoxidový náter na báze vody



Základný náter na podlahu 2K

Systémový produkt / penetrácia pod Náter na podlahu 2K (7760) a Náter na podlahy do garáže (7775)



Protišmyková prísada do náterov - jemná

Polymérny granulát



Protišmyková prísada do náterov - hrubá

Polymérny granulát



Náter na podlahu 1K

Polyuretánom vylepšený podlahový náter



Dekoratívne vločky - vsyp do náterov

Farebné vločky pre kontrastný vsyp



Náter na podlahy do garáže

Špeciálny náter vylepšený polyuretánom



Náter na betónovú dlažbu

Polyuretánom vylepšený náter pre vonkajšie použitie



Náter na podlahu 2K

Hodvábne lesklý, dvojzložkový epoxidový náter na báze vody

Oblasti použitia	▪ Skladové priestory ▪ Pivnice a hobby miestnosti ▪ Garáže ▪ Dielne
Vlastnosti	▪ Pripustný pre vodnú paru ▪ Vodou riediteľný ▪ Dobrá príľnavosť a krycia schopnosť ▪ Dobrá čistiteľnosť ▪ Vysoká odolnosť proti opotrebovaniu ▪ Odolnosť voči pohonným hmotám a motorovému oleju
Spotreba	▪ Cca 0,15-0,25 kg/m²
Tipy a rady:	▪ Pred aplikáciou Náteru na podlahu 2K je absolútne nevyhnutné vykonať penetráciu produktom Základný náter na podlahu 2K. Pre súvislé plochy je nutné použiť rovnakú výrobnú šaržu, predídete tak prípadným rozdielom vo farbe, lesku alebo štruktúre finálneho povrchu. Opravy na povrchu a napojovanie na existujúce plochy spôsobia viditeľný prechod vo vzhľade, štruktúre a lesku. Pečiatiaci náter má mierne štruktúrovaný povrch, ktorý je pre tento systém typický. Aby sa dosiahol rovnomerný povrch, je potrebné vziať do úvahy príslušný stupeň drsnosti. Mechanické zaťaženie brúsením vedie k vzniku stôp opotrebenia. Vhodný pre pojazdy vozidiel s gumovými pneumatikami, nie je vhodný pre namáhanie polyamidovými alebo kovovými kolesami vozidiel, ani pre dynamické bodové zaťažovanie. Vplyvom UV žiarenia a povetnostnými vplyvmi nie sú epoxidové živice všeobecne farebne stále. Pred použitím postupujte podľa pokynov pre spracovanie - odporúča sa pre profesionálnych používateľov. Farebná, najmä čierna guma môže pri dlhšom kontakte s podlahovou krytinou zanechať zafarbenie, ktoré sa už nedá odstrániť (napr. pneumatiky auta alebo nohy stola). Aby sa zabránilo týmto zafarbeniam, použite vhodné polyuretánové kolieska alebo podložky. Farbíva, farby na vlasy, bieliace alebo dezinfekčné prostriedky môžu tiež spôsobiť zafarbenie, pokiaľ nie sú okamžite odstránené.



(číslo výr.: 7760)

Systémové produkty	číslo výr.
Základný náter na podlahu 2K	(7764)
Dekoratívne vločky - vryp do náterov	(7771)
Protišmyková prísada do náterov	(7765)

			A : B 80 : 20



Odtieň	Dostupnosť	
	Počet kusov na palete	60
	Balenie	5 kg
	Druh balenia	plechový obal
	Kód obalu	05
	Číslo výrobku	
kremenná sivá (cca RAL 7032)	7759	■
čadičová sivá (cca RAL 7012)	7760	■
strieborná sivá (cca RAL 7001)	7761	■
kamenná sivá (cca RAL 7030)	7762	■
svetlosivá (cca RAL 7035)	7763	■

Farebné odtiene a čísla výrobkov



svetlosivá (cca RAL 7035) • č.výr. 7763



strieborná sivá (cca RAL 7001) • č.výr. 7761



kremenná sivá (cca RAL 7032) • č.výr. 7759
dostupné od 6/2025



kamenná sivá (cca RAL 7030) • č.výr. 7762



čadičová sivá (cca RAL 7012) • č.výr. 7760



Základný náter na podlahu 2K


Systémový produkt / penetrácia pod Náter na podlahu 2K (7760)
a Náter na podlahy do garáže (7775)

Oblasti použitia	- Penetrácia pod Náter na podlahu 2K (7760) a Náter na podlahy do garáže (7775) - Adhézny mostík na staré nátery a keramické obklady
Vlastnosti	- Priepustný pre vodnú paru - Vodou riediteľný - Vynikajúca priľnavosť na mnohých podkladoch
Spotreba	- Penetrácia: cca 0,15-0,25 kg/m² na jednu vrstvu náteru (v závislosti od podkladu) - Protišmyková úprava: cca 0,15-0,25 kg/m² na jednu vrstvu náteru (v závislosti od podkladu) plus 2,5 % výrobku Protišmyková prísada do náterov
Príklady použitia	Penetrácia Zmes pripravenú na použitie rovnomerne naneste napr. pomocou epoxidového valčeka (25 cm) a priečne rozvalkajte. - Je potrebné zabrániť tvorbe kaluží. - Pozdĺž zvislých stavebných prvkov, v ťažko prístupných miestach a v rohoch naneste materiál vhodným plochým štetcom a 10 cm epoxidovým valčekom. V prípade veľmi savých podkladov môže byť potrebné naniesť niekoľko vrstiev.
Tipy a rady:	Penetráciu vždy nanášať do celkového zaplnenia pórov! Pokiaľ je to nutné, zvýšiť spotrebu materiálu. Popríklad aplikovať 2 vrstvy penetrácie. U nenasýtiakavých alebo ľahko hydrofóbných podkladov môže za určitých okolností dôjsť k problémom so zmáčavosťou. V týchto prípadoch je potrebná ďalšia vrstva náteru. Koniec doby spracovateľnosti sa môže zmeniť zvýšením viskozity alebo teplotou. Preto je nevyhnutné dať maximálne pozor na čas spracovania. Mechanické zataženie brúsením vedie k vzniku stôp opotrebenia. Vplyvom UV žiarenia a povernostnými vplyvmi nie sú epoxidové živice všeobecne farebne stále. Pred použitím postupujte podľa pokynov pre spracovanie - odporúča sa pre profesionálnych používateľov.



(číslo výr.: 7764)

Systémové produkty	číslo výr.
Náter na podlahu 2K	(7760)
Náter na podlahy do garáže	(7775)






Odtieň	Dostupnosť	
	Počet kusov na palete	60
	Balenie	5 kg
	Druh balenia	plechový obal
	Kód obalu	05
	Číslo výrobku	
svetlosivá	7764	■

Farebné odtiene a čísla výrobkov



svetlosivá • č.výr. 7764

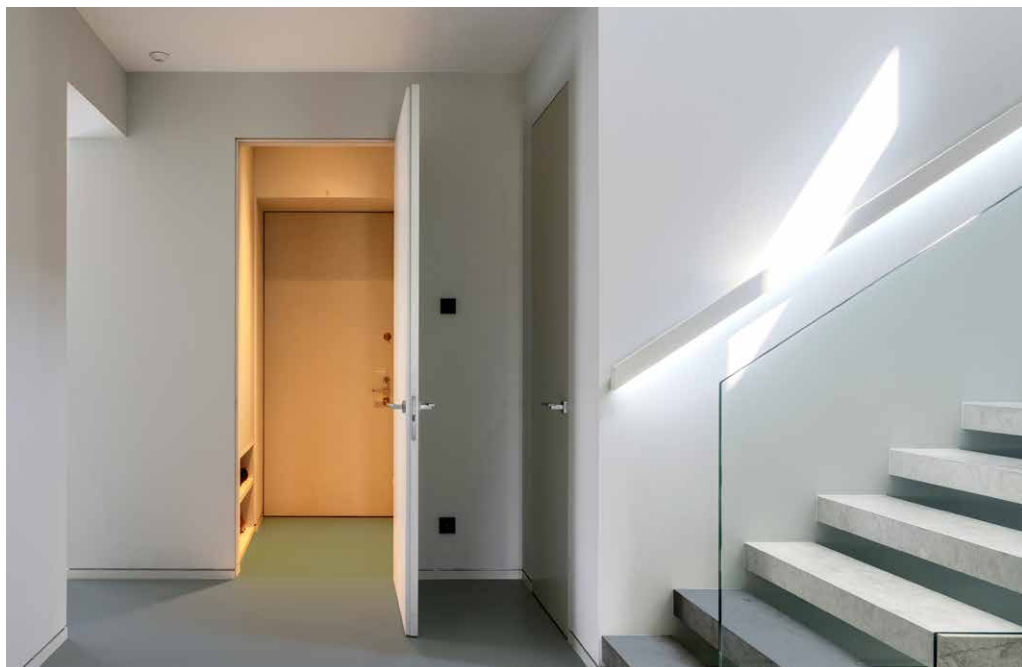




Protišmyková prírasada do náterov - jemná

Polymérny granulát

Oblasti použitia	■ Polymérny granulát pre protišmykovú úpravu pečatiacich náterov
Vlastnosti	■ Farebne neutrálny ■ Lahko sa mieša
Spotreba	■ 2,5 % z použitého spojiva, t. j. 125 g (polovica nádoby) na 5 kg balenie Základného náteru na podlahu 2K / Náteru na podlahu 2K
Príprava zmesi	■ Na zabezpečenie protišmykovosti a rovnomerného rozloženia zrna sa musí Protišmyková prírasada do náteru primiešať tak do základného, ako aj do pečatiaceho náteru. Pred miešaním sa granule pridávajú do zložky A Základného náteru na podlahu 2K alebo Náteru na podlahu 2K. ■ Potom intenzívne miešajte vhodným miešadlom a miešacou lopatkou, pokým už nebudú viditeľné "pruhy". Musí sa dodržať minimálny čas miešania 2-3 minúty. Predmiešaný materiál prelejte do ďalšej nádoby (napr. čistého vedierka) a opäť krátko premiešajte.
Tipy a rady:	■ Protišmyková prírasada do náterov - jemná je vhodná len pre hrúbku jednej vrstvy < 100 µm. Ďalšie pokyny pre spracovanie, systémové skladby a starostlivosť o uvedené produkty sú uvedené v aktuálnych technických listoch a v systémových odporúčaniach Remmers.



(číslo výr.: 7765)




Odtieň	Dostupnosť	
	Počet kusov na palete	480
	Balenie	0,25 kg
	Druh balenia	dóza
	Kód obalu	83
	Číslo výrobku	
Protišmyková prírasada do náterov - jemná	7765	■



Protišmyková prírasa do náterov - hrubá

Polymérny granulát

Oblasti použitia	Polymérny granulát pre protišmykovú úpravu pečatiacich náterov
Vlastnosti	- Farebne neutrálny - Ľahko sa mieša
Spotreba	2,5 % z použitého spojiva, t. j. 125 g (polovica nádoby) na 5 kg balenie Základného náteru na podlahu 2K / Náteru na podlahu 2K
Príprava zmesi	- Na zabezpečenie protišmykovosti a rovnomerného rozloženia zrna sa musí Protišmyková prírasa do náteru primiešať tak do základného, ako aj do pečatiaceho náteru. Pred miešaním sa granule pridávajú do zložky A Základného náteru na podlahu 2K alebo Náteru na podlahu 2K. - Potom intenzívne miešajte vhodným miešadlom a miešacou lopatkou, pokiaľ už nebudú viditeľné "pruhy". Musí sa dodržať minimálny čas miešania 2-3 minúty. Predmiešaný materiál prelejte do ďalšej nádoby (napr. čistého vedierka) a opäť krátko premiešajte.
Tipy a rady:	Protišmyková prírasa do náterov - hrubá je vhodná len pre hrúbku jednej vrstvy < 200 µm. Ďalšie pokyny pre spracovanie, systémové skladby a starostlivosť o uvedené produkty sú uvedené v aktuálnych technických listoch a v systémových odporúčaníach Remmers.



(číslo výr.: 7766)



Odtieň	Dostupnosť	
	Počet kusov na palete	480
	Balenie	0,25 kg
	Druh balenia	dóza
	Kód obalu	83
	Číslo výrobku	
Protišmyková prírasa do náterov - hrubá	7766	■



Dekoratívne vločky - vsyp do náterov

Farebné vločky pre kontrastný vsyp

Oblasti použitia	Ideálne ako systémový produkt pre Náter na podlahu 2K (7760)
Vlastnosti	- Veľmi dobrá odolnosť proti svetlu - Odolný proti poveternostným vplyvom - Jednofarebný alebo viacfarebný
Spotreba	Cca 10-20 g/m² (v závislosti od použitia)
Tipy a rady:	Priklady použitia - Dekoratívne vločky - vsyp do náterov rozhadzujte rovnomerne ručne na čerstvo nanesenú pečiacu vrstvu Náteru na podlahy 2K. Na dosiahnutie jednotného dekoratívneho vzoru musia byť Dekoratívne vločky vhadzované tak, aby boli rovnomerne rozložené. - Na väčších plochách sa odporúča používať topánky s podrážkou s klincami, ktoré umožňujú chôdzu po čerstvom nátere. Okrem ručnej aplikácie existujú aj alternatívne metódy aplikácií, napríklad použitie tlakových vzduchových pištolí.




(číslo výr.: 7771)






Odtieň	Dostupnosť	
	Počet kusov na palete	480
	Balenie	0,5 kg
	Druh balenia	plastové vedierko
	Kód obalu	84
	Číslo výrobku	
antracit	7771	■
biela/sivá/čierna/modrá	7772	■
biela/sivá/čierna	7773	■
biela	7774	■


Farebné odtiene a čísla výrobkov




antracit • č.výr. 7771



biela • č.výr. 7774



biela/sivá/čierna • č.výr. 7773



biela/sivá/čierna/modrá • č.výr. 7772




Náter na podlahu 1K

Polyuretánom vylepšený podlahový náter

Oblasti použitia	■ Pečatiaci náter a povrchová úprava betónových/poterových podkladov a cementovláknitých dosiek ■ Pivnice, skladové a úžitkové priestory a iné využiteľné priestory, ktoré nie sú vystavené trvalému pôsobeniu vody ■ Zastrešené vonkajšie priestory
Vlastnosti	■ Vysokokvalitný ochranný náter ■ Odolný proti bežným chemikáliám v domácnosti ■ 3v1: penetrácia, náter, pečatiaci náter
Spotreba	■ Cca 160 ml/m² na jednu vrstvu náteru, potrebné sú aspoň 2 vrstvy náteru ■ Presnú spotrebu určíte skúšobným náterom na danom objekte
Tipy a rady:	■ Pre súvislé plochy je nutné použiť rovnakú výrobnú šaržu, predídete tak prípadným rozdielom vo farbe, lesku alebo štruktúre finálneho povrchu. Všetky spojovacie plochy (zábradlie, odtok, hrany dverí atď.) musia byť dôkladne utesnené. V prípade nedodržania hrozí riziko vzniku bublínok a odlupovania. ■ Sušenie Suchý proti prachu: po cca 2 hodinách Pretierateľný: cca 12 hodín Pochôdzny: po 24 hodinách, plne zaťažiteľný po 7 dňoch ■ Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu ■ Nízke teploty a vysoká vlhkosť vzduchu spomaľujú proces schnutia



(číslo výr.: 7767)





Odtieň	Dostupnosť	
	Počet kusov na palete	200
	Balenie	2,5 l
	Druh balenia	plechový obal
	Kód obalu	03
	Číslo výrobku	
antracit (cca RAL 7016)	7767	■
svetlosivá (cca RAL 7035)	7768	■
červenohnedá (cca RAL 8012)	7769	■
strieborná sivá (cca RAL 7001)	7770	■

Farebné odtiene a čísla výrobkov



antracit (cca RAL 7016) • č.výr. 7767



červenohnedá (cca RAL 8012) • č.výr. 7769



svetlosivá (cca RAL 7035) • č.výr. 7768



strieborná sivá (cca RAL 7001) • č.výr. 7770



Náter na podlahy do garáže

Špeciálny náter vylepšený polyuretánom


Oblasti použitia	- Na povrchovú úpravu betónu a iných minerálnych podkladov, ktoré nie sú vystavené trvalému zafarbeniu vodou - Na podlahy v garážach, pivnice, súkromné dielne atď.
Vlastnosti	- Vysokokvalitný ochranný náter - Odolný proti svetlu a poveternostným vplyvom - Protišmykový povrch - Odolný proti chemikáliám, oleju, benzínu atď. (pri krátkodobom pôsobení)
Spotreba	- Cca 160 ml/m² na jednu vrstvu náteru, v závislosti od stavu podkladu - Potrebné sú aspoň 2 vrstvy náteru
Tipy a rady:	- Pred aplikáciou Náteru na podlahy do garáže je absolútne nevyhnutné vykonať penetráciu produktom Základný náter na podlahu 2K. Pri spracovaní farieb a lakov s nízkym obsahom škodlivín sa musia dodržiavať obvyklé ochranné opatrenia - Pre súvislé plochy je nutné použiť rovnakú výrobnú šaržu, predídete tak prípadným rozdielom vo farbe, lesku alebo štruktúre finálneho povrchu Sušenie Suchý proti prachu: po cca 2 hodinách Pretierateľný: po cca 12 hodinách Pochôdzny: po 24 hodinách, plne zafaržiteľný po 7 dňoch - Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu - Nízke teploty a vysoká vlhkosť vzduchu spomaľujú proces schnutia



(číslo výr.: 7775)

Systémové produkty číslo výr.

Základný náter na podlahu 2K (7764)





Odtieň	Dostupnosť	
	Počet kusov na palete	200
	Balenie	2,5 l
	Druh balenia	plechový obal
	Kód obalu	03
	Číslo výrobku	
antracit (cca RAL 7016)	7775	■
svetlosivá (cca RAL 7035)	7776	■
strieborná sivá (cca RAL 7001)	7777	■

Farebné odtiene a čísla výrobkov



svetlosivá (cca RAL 7035) • č.výr. 7776



strieborná sivá (cca RAL 7001) • č.výr. 7777



antracit (cca RAL 7016) • č.výr. 7775






Náter na betónovú dlažbu

Polyuretánom vylepšený náter pre vonkajšie použitie

Oblasti použitia	■ Na savé, minerálne alebo zvetrané podklady vo vonkajšom prostredí ■ Nevhodný pre klinkerovú dlažbu a vymývateľný betón ■ Použitie na súkromných pozemkoch
Vlastnosti	■ Vysokokvalitný renovačný náter na betón a dlažbu ■ Veľmi dobrá odolnosť proti svetlu
Spotreba	■ Cca 170 ml/m² na jednu vrstvu náteru, v závislosti od stavu podkladu
Tipy a rady:	■ Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche ■ Pomocou skúšobného náteru si overte prínavosť náteru k podkladu a odtieň ■ Vyhňte sa stojatej vode ■ Pre súvislé plochy je nutné použiť rovnakú výrobnú šaržu, predídete tak prípadným rozdielom vo farbe, lesku alebo štruktúre finálneho povrchu ■ Počas aplikácie a najmenej 12 hodín po aplikácii nesmie počas reakčného procesu do náteru preniknúť žiadna dodatočná vlhkosť ■ Sušenie - Suchý povrch: po cca 2 hodinách - Pretierateľný: po cca 12 hodinách - Plne zaťažiteľný: po cca 24 hodinách ■ Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu ■ Nízke teploty a vysoká vlhkosť vzduchu spomaľujú proces schnutia




(číslo výr.: 7778)





Odtieň	Dostupnosť	
	Počet kusov na palete	200
	Balenie	2,5 l
	Druh balenia	plechový obal
	Kód obalu	03
	Číslo výrobku	
antracit	7778	■
červená	7779	■
transparentná	7780	■


Farebné odtiene a čísla výrobkov



červená • č.výr. 7779



antracit • č.výr. 7778



transparentná • č.výr. 7780





Profesionálna ochrana



DREVA

- Lazúry, laky, oleje, moridlá
- Impregnácia a sanácia dreva
- Priemyselné nátery
- Protipožiarna ochrana
- Systémy pre drevostavby



PODLÁH

- Dekoratívne podlahy
- Priemyselné podlahy
- Podlahy v potravinárskej výrobe
- Elektrostaticky vodivé podlahy
- Parkovacie domy a garáže



STAVIEB

- Izolácia stavieb
- Renovácia a ochrana fasád
- Ochrana a obnova betónu
- Energetická sanácia
- Ochrana a obnova pamiatok

remmers



S nami budete napredovať míľovými krokmi

Nech už prichádzate s čímkoľvek:
My v Remmerse robíme všetko pre to,
aby ste vašu víziu, nápad alebo konkrétny
projekt úspešne dotiahli do cieľa.

Neprešľapujeme na mieste, vždy sa snažíme byť o krok vpred.
Prinášame produkty a služby zajtrajška už dnes a zasadzujeme sa
o udržateľný rozvoj. 75-ročná skúsenosť nás presvedčila, že práca je
cestou k úspechu, hnacím motorom pokroku a základom budúcnosti.

Čo pre vás môžeme urobiť?
Dajte nám vedieť.



„Nikdy neprestávajúte začínať
a nikdy nezačínajte prestávať“

Bernhard Remmers, zakladateľ spoločnosti



Široká paleta
výrobkov a služieb



Riešenia na mieru



Vyrobené
v Nemecku



Distribúcia vo viac
ako 30 krajinách

Sme tu pre vás. Rýchlo a dostupne.

Aj prostredníctvom našich
autorizovaných predajcov.



www.remmers.com

**Zistite, čo spoločne
dokážeme:**



Zmeny vyhradené.
Záväzný je aktuálny technický list.
Farebné odchýlky od vyobrazenia sú prípustné.

**remmers**

Remmers s.r.o.

www.remmers.com