



osmo[®]

Wisch-Fix



osmo[®]

**Dekorační
vosk k aplikaci**



osmo[®]

**Ochranná
olejová lazura**

Mikroporézní, trvanlivá ochrana
pro dřevo ve venkovních pro-
storách

Na bázi přírodních olejů
2 v 1 – základový a vrchní nátěr v jednom
Nátěr je chráněn proti napadení plísněmi,
fasami a dřevokaznými houbami
„Rychlá Rapid“ technologie – dva nátěry
v jednom dni

701 Bezbarvý
matný



osmo[®]

Terasový olej

Chrání a ošetřuje všechny typy
dřevin používaných na terasy

bázi přírodních olejů - polomatný
lodyný
Imý vůči vodě a nečistotám
doprýskává, nepraská a neodlupuje se.
nevoří šupinky
obsahuje biocidy
ysoká vydatnost

021 Dub bahenní
transparentní



osmo[®]

**Tvrdý Voskový
Olej High Solid**

Pro dřevěné podlahy a nábytek
zbarvívá - hedvábně polomatný - pro
použití v interiérech.
Na bázi přírodních olejů a vosků
mikroporézní.
Vodoodpušující



osmo[®]

**Olejové
mořidlo**

Pro barevné
tónování dřeva

Variabilní intenzita zbarvení
Finální nátěr tvrdým voskovým
olejem
Pro zdravé bydlení



osmo[®]

2K Olej na dřevo

Pro ošetření dřevěných
podlah, schodů a nábytku

Pouze jeden nátěr - rychleschnoucí
Na bázi přírodních olejů
Pro zdravé bydlení
Pro konečnou úpravu dřevěných
předmětů prostřednictvím
profesionálních zpracovatelů.



osmo[®]
6631
TUŽIDLO

140

LET ZKUŠENOSTÍ
A VÁŠNĚ

350

ZAMĚSTNANCŮ

30

MILIONŮ
METRŮ ČTVEREČNÍCH
DŘEVĚNÝCH POVRCHŮ
OŠETŘENÝCH TVRDÝM
VOSKOVÝM OLEJEM
ROČNĚ

2 MILIONY
BAREV

VYROBENO V
NĚMECKU

K DISPOZICI
VE VÍCE NEŽ 60
ZEMÍCH SVĚTA

Co může obliba OSMO přinést Vám obchodníkům a zpracovatelům ?



- > Spolupráci se světově uznávaným výrobcem
- > Více než 60 letá zkušenost práce s oleji a vosky přináší moudrost
- > Technická podpora přímo od dovozce AU-MEX
- > Servis od AU-MEX s.r.o.
- > Pravidelné dodávky zboží přímo ze skladu AU-MEX díky pravidelným týdenním nákladkám zboží u výrobce
- Vysoké povědomí o značce OSMO v ČR, SK, Evropě, Americe, Číně, Austrálii.....
- OSMO je celosvětově uznávaná firma s vysokým renomé

Z čeho můžete těžit a profitovat?

- U zpracovatelů/výrobců může při prodeji jejich výrobků umocnit záruku kvality také dobré jméno OSMO povrchů. Povrchy opracované s OSMO mají pozitivní vnímání od konečných zákazníků a to zvyšuje i prestiž samotných výrobků.
- Díky promyšlenému prodejnímu konceptu spolupracujeme s 70 regionálními autorizovanými OSMO prodejci se skladovou zásobou.
- Udržitelná obchodní politika, dodržování prodejních cen.
- Podpora značky na sociálních sítích a youtube

Marketingová podpora partnerům 2023




Marketingová podpora partnerům 2023





Vzorová tabla 50 x 50 cm

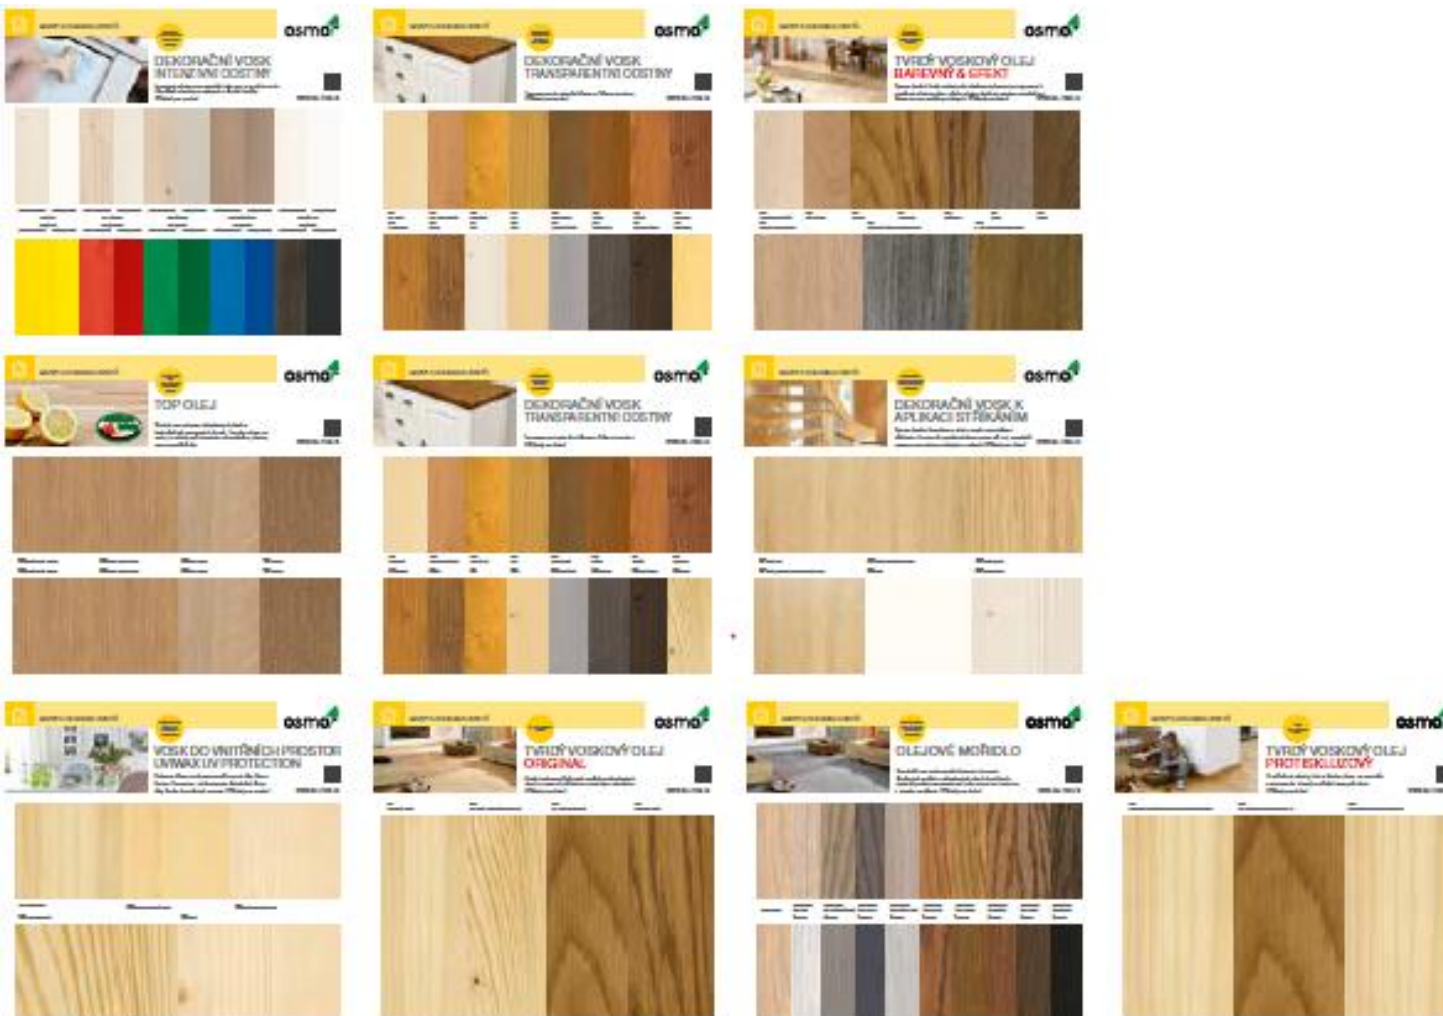



Ruční vzorkovníky, RAL vzorkovník, vzorové sáčky včetně stojanu



PODLAHY



OSMO COLOR



Aktuální akce, novinky,
ceníky

On-line katalogy

Katalogy Osmocolor ke
stažení

Loga a foto ke stažení

Bigboardy reklama

Partnerské vyvzorování

Bezpečnostní listy

Technické listy

> Certifikáty

Video návody a postupy

DŘEVĚNÉ FASÁDY



Certifikáty

[Prohlášení o shodě na OSMO Produkty](#)

[Nátěry na fasády, terasy a ostatní exteriérové prvky včetně impregnace](#)

[OSMO venkovní použití protokol o certifikaci](#)

[OSMO venkovní použití protokol o výsledcích zkoušek](#)

[OSMO venkovní použití stavební technické osvědčení](#)

[Krycí barva na dřevo, Impregnace dřeva WR](#)

[Nátěry na podlahy, nábytek a ostatní použití v interiérech včetně údržby](#)

[OSMO vnitřní použití protokol o certifikaci výrobku](#)

[OSMO vnitřní použití protokol výsledků zkoušek](#)

[OSMO vnitřní použití stavební technické osvědčení](#)

[Tvrdý voskový olej, protokol o zkoušce](#)

[Nátěry na stěny a stropy v interiérech vodorozpustné,](#)

[UVIWAX, Vosk do vnitřních prostor](#)

[OSMO vnitřní použití protokol o certifikaci](#)

[OSMO vnitřní použití protokol výsledků zkoušky](#)

[OSMO vnitřní použití stavební technické osvědčení](#)

[Nátěry na nábytek, stěny, stropy, schody pro aplikaci nástřikem, včetně voskové impregnace](#)

Osmo- barvy a ochrana uvnitř

Přírodní vstupní suroviny

Všechny OSMO nátěry jsou založeny na spojení přírodních dorůstajících surovin - přírodních olejů a vosků :slunečnicový olej, sójový olej, lněný olej, olej z bodláku, carnaubový vosk a přesličkový vosk.

- Přírodní oleje dodávají hodnotu přírodnímu materiálu – dřevu
- > Nátěry jsou zcela zdravotně nezávadné
- > Použité pigmenty jsou vyčištěny a bez škodlivých těžkých kovů – použitelné i v potravinářském sektoru
- > Pojiva v Osmo nátěrech jsou vyrobeny z přírodních rostlinných olejů, které pronikají do hloubky dřeva a chrání ho.



Naše barvy – přehled výhod

Výhoda porézního povrchu

- > Oleje vyplní póry dřeva a chrání ho tak před stálou vlhkostí, která poškozuje dřevo. Nevytvoří se však žádný silný film na povrchu dřeva. Dřevo zůstává porézní a může s ohledem na okolní podmínky přijímat vlhkost a zase ji odevzdávat.
- > Díky poréznímu povrchu může dřevo dýchat, přizpůsobovat se okolní vlhkosti vzduchu a díky svým antistatickým vlastnostem se hodí i pro alergie.



Naše barvy – přehled výhod


Dobrá zpracovatelnost

- > Nátěry na dřevo na bázi olejů přilnou i bez základního nátěru
- > Tenký nános materiálu je dostačující a zvyšuje vydatnost nátěru
- > Vynikající krycí síla díky vysokému podílu pevných částic
- > Nezanechává stopy a tahy po štětcí – díky delší době zasychání povrchu s otevřenými póry
- > I u velkých ploch je zpracování bez větší námahy možné
- > Barvy se NEŘEDÍ !



High Solid

Vysoký obsah sušiny = šetří
náklady na m² ošetřeného
povrchu a pracovní čas – stačí
1 – 2 nátěry

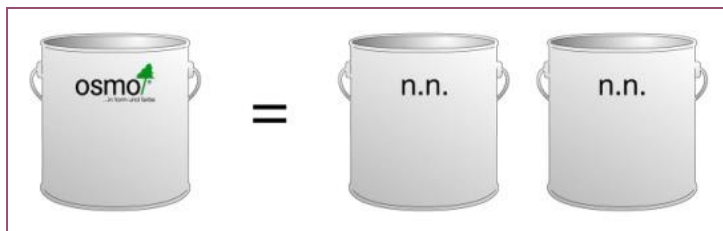

o 50%
větší vydatnost



Výrobky



Kuchyně, jídelní stoly, pracovní desky, dveře, údržba





na kuchyňské pracovní desky a jídelní stoly

Top olej



Odolný vůči
vínu, pivu, cole,
nezanechává
vodní skvrny



Na bázi
obnovitelných
surovin




Přetíratelný
během ca. 8-10
hodin



Top olej




- > bezbarvý nebo jemně pigmentovaný
- > bezbarvý v odstínu : mat , hedvábný polomat nebo natural
- > barevný v odstínu akát, grafit, terra , bílá
- > hotový povrch za 2 dny– 2 nátěry
- > schváleno pro styk s potravinami
- > odolný vůči flekům a domácím chemikáliím, odpuzuje vodu



3028
bezbarvý
hedvábně
polomatný



3058
bezbarvý
matný



3068 natural



3061 akát



Top olej 3039, Grafit



Top olej 3038, Terra




Top olej 3037, Bílá

Nářadí



Olej na kuchyňská dřevěná prkénka


- > hotový povrch za 2 dny– 2 nátěry
- > schváleno pro styk s potravinami
- > odolný vůči flekům a domácím chemikáliím, odpuzuje vodu



24 m²/1 l
1 nátěr



Odolný vůči
vínu, pivu, oleji,
nezanechává
vodní skvrny




Mikroporézní a
prodyšný povrch



Přetíratelný
během ca. 8-10
hodin



Odolný proti
poškrábání a
trvale zatížitelný

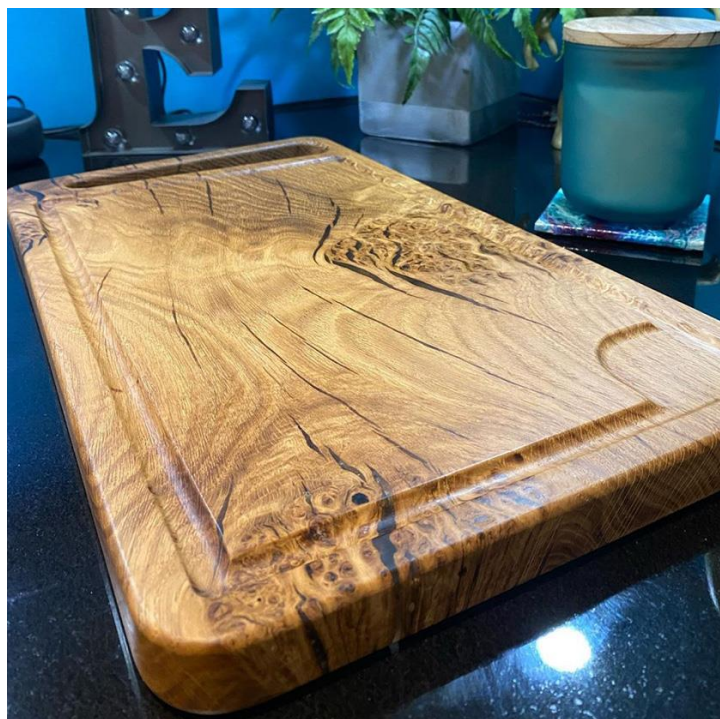



OLEJ NA DVEŘE



- > Bezbarvý hedvábně matný č. 3060 nebo v odstínu naturel č. 3033 finální nátěr na dřevěné interiérové dveře
- > Na bázi přírodních olejů a vosků, mikroporézní
- > Aplikace ve 2 vrstvách: štětcem, válečkem z mikrovlákna
- > Doba schnutí : 24 hodin
- > č. 3060 zesiluje přirozený barevný odstín dřeva (trvale mokrá efekt) , č. 3033 naturel potlačuje trvale mokrá vzhled.



1 VRSTVA



3060 Bezbarvý hedvábný
polomat

3033 Naturel matný

Nářadí



Na bázi
obnovitelných
surovin



Povrch odpuzující
vodu a nečistoty



Odolný proti
poškrábání a
trvale zatížitelný



Přetíratelný
během ca. 24
hodin



Ochrana dřeva

Ochrana dřeva- vosková impregnace č. 4006



bezbarvá vosková impregnace dřeva


zcela bez organických biocidů

hotové za 1 den – konečný nátěr je žádoucí

provést do 1 týdne



1 VRSTVA



4006
bezbarvá



Nářadí



Na bázi
obnovitelných
surovin



Přetíratelný
během ca. 12
hodin

REGENERAČNÍ KAPALNÝ VOSK



- > Speciálně vytvořen pro občasné oživení a údržbu dřevěného nábytku, dveří, kuchyňských desek, stolů, židlí
- > Na bázi syntetických a přírodních vosků (karnaubový vosk, kandelinový vosk a včelí vosk)
- > Ředí se v poměru 1:1 s čistou vodou
- > Jednoduchá aplikace pomocí ručního rozprašovače
- > Pracovat postupně po 3 – 4 m²
- > Vydatnost z 1 l = ca. 44 m² dřevěného povrchu
- > Doba schnutí ca, 30-40 minut
- > bez VOC



Nářadí



Lehce
aplikovatelný



Nenechá povrch
vysušit

Výrobky

 Na údržbu kuchyňských pracovník desek a jídelních stolů





JD ME APLIKOVAT !!!

Výrobky



na nábytek, stěny, stropy, dětské hračky, vlhké prostory, údržba



Tvrdý voskový olej



Tvrdý voskový olej **Original**

- > bezbarvý, ve 4 stupních lesku
- > vytváří tzv. „mokrý efekt“
- > hotový povrch za 2 dny – 2 nátěry
- > odolný vůči vínu ,pivu,cole, nezanechává vodní skvrny



Tvrdý voskový olej **Effekt Natural**

- > Chrání dřevo téměř neviditelně působí proti tzv. „mokrému efektu“
- > 2% bílého pigmentu zachová dřevo světlé



Nářadí



- > 1. nátěr s Tvrdým voskovým olejem Effekt Natural, 2. nátěr jedním z Tvrdých voskových olejů bezbarvých (nejlépe 3062 mat)



Na bázi obnovitelných surovin



Přetíratelný během ca. 8-10 hodin

Tvrdý voskový olej **Rapid**



- > bezbarvý, 2 stupně lesku
- > hotový povrch za 1 den – 2 nátěry
- > schnutí ca. 4 – 5 hodin



1 VRSTVA



Nářadí



Na bázi
obnovitelných
surovin



Přetíratelný
během ca. 4-5
hodin

2K Olej na dřevo



osmo[®] 
... ve tvaru a barvě



Profi- Výrobek

Vyžaduje speciální
odborné znalosti a
pracovní nástroje



Na bázi
obnovitelných
surovin



Odolný vůči
vínu, pivu, ole,
nezanechává
vodní skvrny

2K Olej na dřevo

Jednovrstvý, vysoce matný dvousložkový olej na bázi přírodních olejů bez obsahu rozpouštědel. Splňuje předpisy pro objektové prostory.

Vhodný pro ošetření **nábytku, parketových a dřevěných podlah, a schodů**

Obsah balení : 0,375 l a 1 l





2K Olej na dřevo



Dvousložkový olej

Složka 1: Oleje na bázi přírodních rostlinných olejů a vosků



Složka 2 : Tužidlo – bez obsahu rozpouštědel



Obzvláště vhodný na dřevo bohaté na obsažené látky



Rychlé schnutí

2K Olej na dřevo




Jednoduché zpracování

*** 2K Olej na dřevo se skládá ze dvou složek, které bezprostředně před použitím mají být mezi sebou dobře promíchány. Výrobek je poté připraven k okamžitému použití.**

Vysoká vydatnost

*** Vydatnost činí pro jeden nátěr ca. 40-50m²/l**

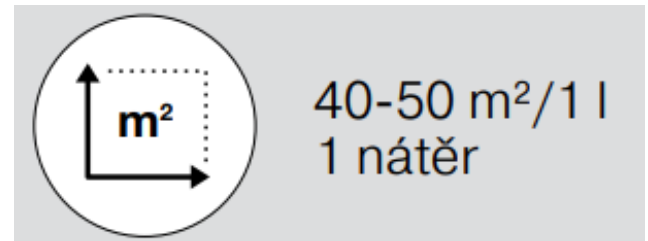

2K Olej na dřevo



Flexibilita při aplikaci



Obzvláště
vhodný na
dřevo bohaté na
obsažené látky

2K Olej na dřevo lze použít i na dřeviny s vysokým podílem obsažených látek.

- **Drobná poškození a škrábance lze v průběhu času jednoduše lokálně opravit.**
- **Intenzivně používané prostory: pigmenty Olejových mořidel a 2K Oleje na dřevo jsou totožné. Tzn. Olejové mořidlo + TVO = repas povrchu.**
- **Pokud je potřeba oživit povrch použít Údržbový olej, popř. jeden z TVO.**

2K Olej na dřevo

Příprava nátěru



Před zahájením nátěrových prací, přidejte do oleje tužidlo – obě složky pečlivě promíchejte (mísící poměr 100 : 12 obj. %) **Neředit!*



2K Olej na dřevo



Doba zpracovatelnosti nátěru

* Doba zpracovatelnosti po přidání tužidla
činí ca. 3 - 4 hod.



2K Olej na dřevo



Zpracování na podlahy

***2K Olej na dřevo nanášejte pomocí dvoulisté stěrky na čistý, suchý a námrazou nepokrytý povrch**



2K Olej na dřevo



Zpracování na nábytek a podlahy

Na nábytek a
podlahy se
sraženými
hranami
nanášejte 2K
Olej na dřevo
válečkem
z mikrovlákn





2K Olej na dřevo



Proniknutí oleje do dřeva

*** Po aplikaci stěrkou nebo válečkem z mikrovlákna nechte ca. 20-40 minut proniknout olej do pórů dřeva**



2K Olej na dřevo

Zpracování



*** Olej zapracujte do podlahy pomocí jednokotoučového stroje, na nábytek použijte HandXCenter**

*** Tím dojde k homogenizaci výsledného vzhledu plochy**



2K Olej na dřevo

Kreativita bez hranic



***Všechny odstíny 2K Oleje na dřevo jsou mezi sebou míchatelné. To Vám nabízí skoro neomezené možnosti barevného ztvárnění prostoru dle požadavků Vašich zákazníků a šetří náklady na skladování.**

Vysoká rezistence



Povrch odpuzující
vodu a nečistoty

***Jednovrstvý systém aplikace a vysoká odolnost si vzájemně neodporují. S 2K Olejem na dřevo získáte vysoce kvalitní povrch. Neprovádějte ihned po zaschnutí dodatečný nátěr s TVO- není to žádoucí.**

2K Olej na dřevo

Barevné odstíny



6100 Bezbarvý mat



6111 Bílá



6112 Stříbrně šedá



6114 Grafit



6118 Světle šedá



6116 Třešeň



6119 Natural



6190 Černá



6164 Tabák



6143 Koňak



6141 Havana

Všechny barevné odstíny jsou mezi sebou míchatelné.




Dekorační vosk transparentní odstíny



- > transparentní, hedvábně lesklý, 15 barevných odstínů
- > 12% barevných pigmentů
- > barevně transparentní povrch s 1 nátěrem – barevně intenzivní povrch s 2 nátěry

Nářadí

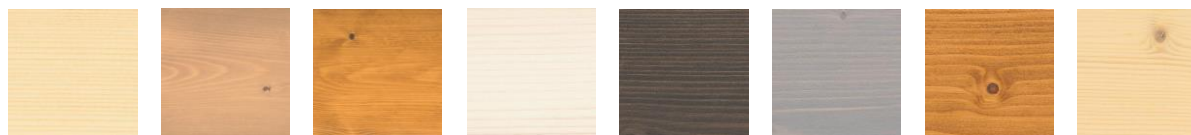

3101
bezbarvý

3102
buk lehce
pařený

3103
dub světlý


3111
bílá

3118 šedý
granit


3119
hedvábně
šedý

3123 zlatý
javor


3136
bříza




3137
třešeň



3138
mahagon



3143
koňak



3161
ebenové
dřevo



3164
dub



3166
ořech



3168
dub antický



Na bázi
obnovitelných
surovin



Přetíratelný
během ca. 24
hodin



NOVÁ INFORMACE- NOVÉ DOPORUČENÍ

Dekorační vosk transparentní odstíny

- lze použít pro probarvení saunového dřeva
- 1 x natřít dřevo rounem na olejové nátěry jedním z DV
- nechat uschnout a následně 1 x rozhicovat saunu – vyvětrat !
- pokud chceme zesílit barevný odstín, opakovat stejným způsobem



Nářadí



Na bázi
obnovitelných
surovin



Přetíratelný
během ca. 24
hodin



Dekorační vosk intenzivní odstíny




- > transparentní nebo intenzivní
- > 32% barevných pigmentů
- > 9 (18) barevných odstínů, dle způsobu aplikace
- > barevně transparentní povrch s 1 nátěrem –
barevně intenzivní povrch s 2 nátěry



Nářadí



3186
bílý mat



3104
červená



3105
žlutá




3125
modrá



3131
zelená




3132 šedo
béžová




3169
černá



3181
křemen



3188
sních



3172
hedvábí



Na bázi
obnovitelných
surovin




Přetíratelný
během ca. 24
hodin



BETON OLEJ



- > Bezbarvý impregnační olej (NENÍ TO BARVA), na všechny druhy betonu (pohledový beton, potěry, dlaždice, porézní přírodní kámen, neglazovaná dlažba) tzn. např. pro ošetření podlah a stěn, v koupelnách a kuchyních, stolní desky, okenní parapety.
- > Na bázi přírodních olejů a vosků, mikroporézní
- > Netvoří film, proniká do hloubky a zajišťuje vodoodpudivost a odolnost proti znečištění a skvrnám
- > Aplikace ve 2 vrstvách: štětcem, válečkem z mikrovlákna, rounem na olejové barvy, stěrkou
- > Doba schnutí : 8-10 hodin
- > Vydatnost: 1 l vystačí na 50 m2 při jednom nátěru



50 m²/1 l
1 nátěr



Silně vodoodpudivý

Nářadí




Na bázi obnovitelných surovin



Přetíratelný během ca. 8-10 hodin



Uviwax® UV-Protection



7200
bezbarvý
hedv. matný



7266 smrk bílý
transparentní





Uviwax® UV-Protection



- > bezbarvý nebo transparentně barevně bílý
- > samostatný nátěr na stěny a stropy s **UV ochranou** stejně tak na skříně a dveře ve vnitřních prostorách
- > vhodný na tuzemské dřeviny
- > dřevo si zachovává svůj původní světlý odstín, i po letech nedochází ke žloutnutí dřeva.
- > doba schnutí 3 – 4 hodiny
- > hotový povrch za 1 den – 2 nátěry




1 VRSTVA



Nářadí



Přetíratelný
během ca. 4-5
hodin



7200
bezbarvý
hedv. matný



7266 smrk bílý
transparentní





Nábytkový vosk č. 5910



Vyžaduje speciální
odborné znalosti a
pracovní nástroje



**Nezávadný pro
lidi, zvířata a
rostliny**
(uschlý nátěr)

Vhodný pro
dětské hračky
podle DIN EN 71.3.
Odolný vůči slinám a potu





Nábytkový vosk č. 5910



- > Finální nátěr interiérového dřevěného nábytku na bázi modifikovaných polymerů a vosků,
- > Bezbarvý
- > Po zaschnutí bez zápachu
- > K ochraně vnitřních nábytkových ploch
- > Průmyslové použití v malém měřítku
- > Balení 2,5 l a 10 l



- Vhodný i pro dětské hračky v souladu s požadavky **EN 71.3**
- Po zaschnutí je nátěr neškodný pro lidi, zvířata a rostliny (odolný vůči potu a slinám podle normy **DIN 53160**)
- Zaschlý povrch splňuje požadavky na migrační limity pro všechny typy potravin v souladu s normou **EN 1186-5 a -15**

ZPŮSOBY APLIKACE:



Na smrku
natřeno
štětcem




- Aplikace **v jedné vrstvě** (doporučeno pro **svislé povrchy**):
- Aplikujte pouze jednu vrstvu: přibližně 20 g/m²
- Odeberte veškerý přebytečný materiál textilií nepouštějící vlákna nebo bílým leštícím kotoučem tak, aby bylo dosaženo homogenního vzhledu povrchové vrstvy.
- Doba schnutí:
 - Přibližně 16 hodin za běžné teploty nebo
 - 2 hodiny při zvýšené teplotě 50 °C v odvětrávané sušící peci při 50 °C.

ZPŮSOBY APLIKACE:



- Aplikace **ve dvou vrstvách** (doporučeno pro **vodorovné povrchy**) – **možnost A**:
První vrstva: přibližně 20 g/m²
- Odeberte veškerý přebytečný materiál textilií nepouštějící vlákna nebo bílým leštícím kotoučem tak, aby bylo dosaženo homogenního vzhledu povrchové vrstvy.
Druhá vrstva: přibližně 30 g/m²
- Doba schnutí: přibližně 16 hodin za běžné teploty při dobrém odvětrávání nebo 2 hodiny v odvětrávané sušící peci při 50 °C.

ZPŮSOBY APLIKACE:

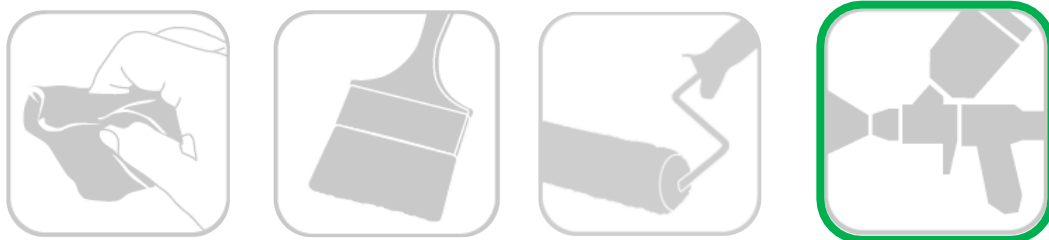

Na
dubu
stříkán
o 2x



- Aplikace **ve dvou vrstvách** (doporučeno pro **vodorovné povrchy**) – **možnost B**:
První vrstva: Aplikujte stříkací pistolí, RP technologií nebo Airless/Airmis technologií přibližně 30 g/m²
Druhá vrstva: Aplikujte stříkací pistolí, RP technologií nebo Airless/Airmis technologií přibližně 30 g/m²
- Doba schnutí: přibližně 16 hodin za běžné teploty při dobrém odvětrávání nebo 2 hodiny v odvětrávané sušící peci při 50 °C.



Čistič sprej- bezbarvý

- > bezbarvý, k čištění olejovaných a voskovaných ploch nábytku a kuchyňských pracovních desek
- > čistí bez narušení ochrany dřeva tvořenou přírodními vosky



8026
bezbarvý





Čistič sprej

Oblast použití

Obzvláště se doporučuje k pravidelnému čištění a údržbě olejovaných a voskovaných dřevěných ploch nábytku a kuchyňských pracovních desek.

Nářadí - houbička

Výhody

- > obsahující přírodní suroviny (oleje)
- > slouží k pravidelnému čištění a údržbě
- > obzvláště vhodný na povrchy ošetřené Tvrdým voskovým olejem
- > dřevo nevysušuje
- > Čistí aniž by byla narušena ochrana dřeva tvořená přírodními vosky



Aplikační pomůcky pro nábytek a palubky s bezbarvým povrchem



Sada k válečkování a natírání nábytku a palubek

k manuálnímu
zpracovávání Tvrdých
voskových olejů

váleček z mikrovlákna
(100 mm široký)

Štětce

v šířkách
25,50,60,80,100
mm

Aplikační pomůcky pro nábytek a palubky




s barevným povrchem

Ruční držadlo na pad



HandXcenter

Nanášecí set pro olejové barvy

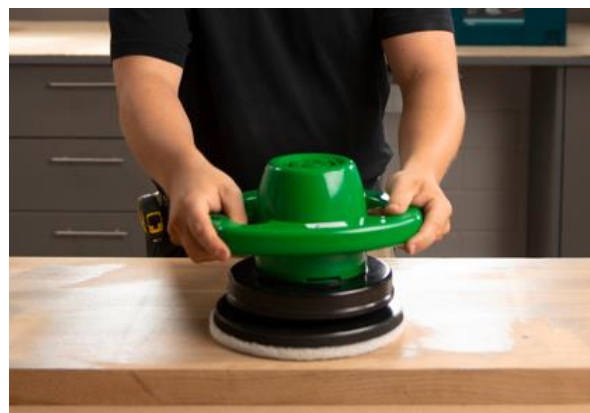




JDĚME APLIKOVAT !!!

Výrobky pro podlahy a schody

 bezbarvé povrchy

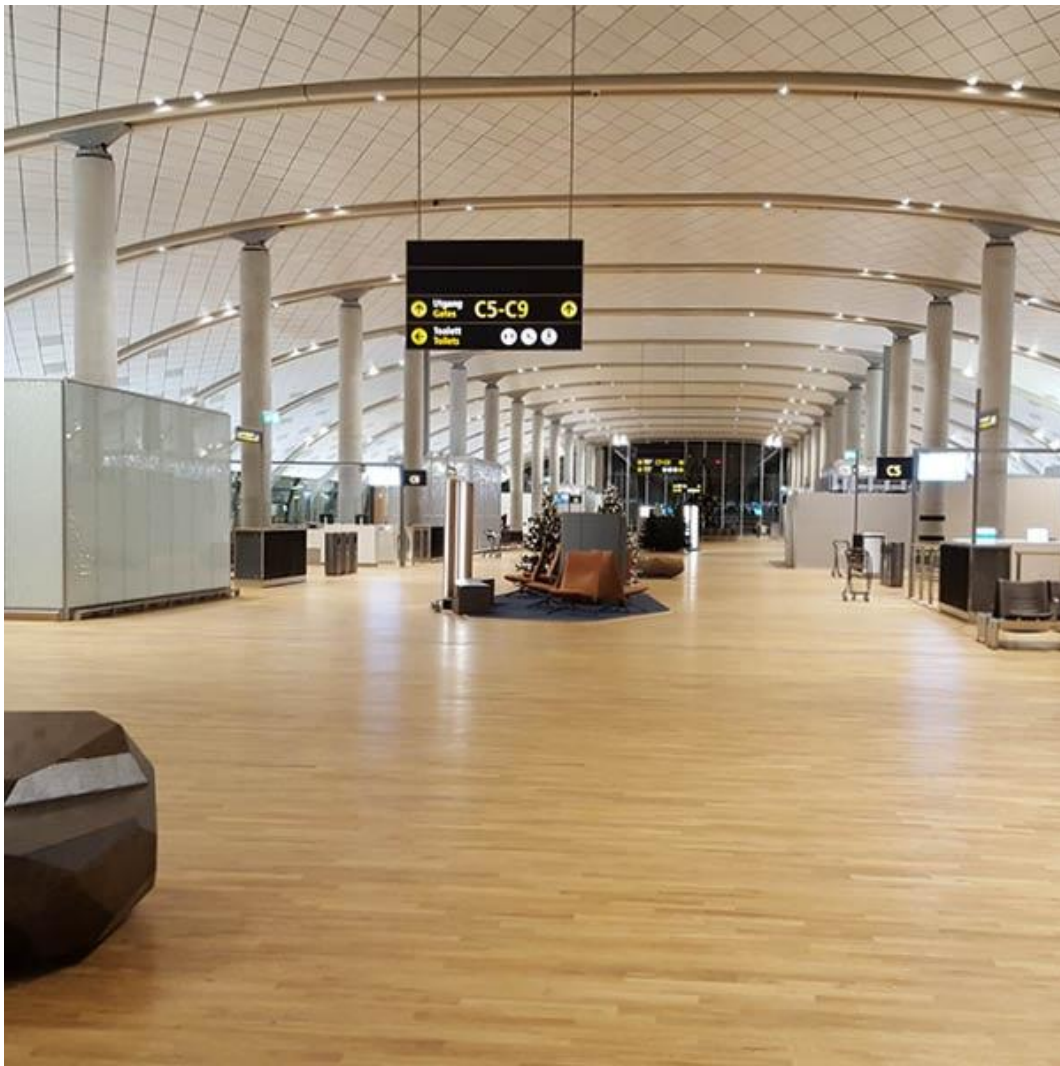

Tvrdý voskový olej



Tvrdý voskový olej **Original**

- > bezbarvý, ve 4 stupních lesku
- > vytváří tzv. „mokrý efekt“
- > hotový povrch za 2 dny – 2 nátěry
- > odolný vůči vínu ,pivu,cole, nezanechává vodní skvrny



Tvrdý voskový olej **Effekt Natural**

- > Chrání dřevo téměř neviditelně působí proti tzv. „mokrému efektu“
- > 2% bílého pigmentu zachová dřevo světlé



Nářadí



- > 1. nátěr s Tvrdým voskovým olejem Effekt Natural, 2. nátěr jedním z Tvrdých voskových olejů bezbarvých (nejlépe 3062 mat)



Na bázi obnovitelných surovin



Přetíratelný během ca. 8-10 hodin



Tvrdý voskový olej protiskluzový

Tvrdý voskový olej protiskluzový Extra



- > bezbarvý, hedvábný polomat
- > hotový povrch za 2 dny – 2 nátěry
- > vhodný pro dřevěné plochy , kde je kladen důraz na protiskluzový povrch z důvodu zajištění jistoty při chůzi
- > především na schody, také do bazénů a do komerčních prostor

- > R9 – domácí prostory
- > R11-komerční prostory

Nářadí



1 VRSTVA



Na bázi obnovitelných surovin



Přetíratelný během ca. 8-10 hodin

3088 bezbarvý
matový
R9
(protiskluzový)

3089 bezbarvý
hedvábně
polomatný
R11
(protiskluzový)

Tvrdý voskový olej **Rapid**



- > bezbarvý, 2 stupně lesku
- > hotový povrch za 1 den – 2 nátěry
- > schnutí ca. 4 – 5 hodin



1 VRSTVA



Nářadí



Na bázi
obnovitelných
surovin



Přetíratelný
během ca. 4-5
hodin



Tvrdý voskový olej Expres



Tvrdý voskový olej **Expres**

- > bezbarvý, 2 stupně lesku
- > hotový povrch za 1 den – 2 nátěry
- > schnutí ca. 2 – 3 hodiny
- > s tužidlem schnutí ca. 1 – 2 hodiny
- > 6% tužidla na 1 l
- > doba zpracovatelnosti ca. 40 min.



1 VRSTVA



Přetíratelný
během ca. 2-3
hodin



Ize kombinovat s
tužidlem



Odolný vůči
vínu, pivu, ole, nezanechává
vodní skvrny

Podlahy



barevné povrchy





Tvrdý voskový olej **barevný**



- > barevně transparentní, hedvábně polomatný, 7 odstínů
- > 5% barevných pigmentů
- > hotový povrch za 2 dny – 1 nátěr
Tvrdým voskovým olejem barevným + 1 nátěr jedním z Tvrdých voskových olejů bezbarvých
- > ideální pro povrchovou ochranu všech nábytkových ploch a dřevěných podlah




1 VRSTVA



Na bázi
obnovitelných
surovin



3040 bílý



3067 světle
šedý



3071 medový



3072 jantarový



3073 hnědá
zem



3074 grafit



3075 černá

Nářadí



Přetíratelný
během ca. 24
hodin



Konečný
nátěr jedním z
Osmo Tvrdých
voskových olejů



Olejové mořidlo



- > barevně transparentní nebo intenzivní dle způsobu aplikace (schnutí 12 – 24 hodin)
- > 2% pigmentu -natural 3519, 30% pigmentů – bílá 3501, ostatní dekory 22% pigmentů
- > hotový povrch za 2 – 3 dny – 2- 3 nátěry, poslední nátěr 1 z vybraných Tvrdých voskových olejů bezbarvých, na 3501 bílá nejlépe TVO natural 3041 (2% bílých pigmentů)
- > žádný samostatný nátěr
- > 3 velikosti balení : 0,5, 1 , 2,5 l



1 VRSTVA



Přetíratelný
během ca. 12
hodin



Konečný
nátěr jedním z
Osmo Tvrdých
voskových olejů



Ize kombinovat s
tužidlem




3519 natural



3501 bílá
transparent/intenzivní



3512 stříb. šedá
transparent/intenzivní



3514 grafit
transparent/intenzivní



3516 jatoba
transparent/intenzivní



3518 svět. šedá
transparent/intenzivní



3541 havana
transparent/intenzivní



3543 koňak
transparent/intenzivní



3564 tabák
transparent/intenzivní



3590 černá
transparent/intenzivní

Nářadí





Tužidlo pro Olejové mořidlo

Výrazně kratší schnutí 0,06 l tužidla na 1l mořidla



> schnutí ca. **4 – 5 hodin**

> pro silně zatěžované podlahy

> vhodné pro objekty

> funguje jako přísada k Osmo Olejovému mořidlu za účelem zrychleného schnutí

> přidávejte 6% tužidla k Olejovému mořidlu



Profi-Výrobek

Vyžaduje speciální odborné znalosti a pracovní nástroje

Nářadí



Připraveno k použití



Kratší doba schnutí



Ideální pro objektové prostory



2K Olej na dřevo



- > Jednovrstvý, matný dvousložkový olej na bázi přírodních olejů bez obsahu rozpouštědel
- > Vhodný pro ošetření parketových a dřevěných podlah, schodů a nábytku
- > **Složka 1: Oleje na bázi přírodních rostlinných olejů a vosků**
- > **Složka 2 : Tužidlo – bez obsahu rozpouštědel**
- > Před zahájením nátěrových prací je nutno přidat do oleje tužidlo (mísící poměr 100 : 12 obj. %) a směs důkladně promíchat. Neředit!
- > Doba zpracovatelnosti po přidání tužidla činí zhruba 3 - 4 hodiny.
- > Pro profesionální zpracovatele
- > Obsah balení 0,375 l, 1 l

6100 Bezbarvý matný

6111 Bílá transparentní

6112 Stříbrně šedá transparentní

6114 Grafit transparentní

6118 Světle šedá transparentní

6116 Třešeň transparentní

6119 Natural transparentní

6141 Havana transparentní

6143 Koňak transparentní


6164 Tabák transparentní

6190 Černá transparentní

Nářadí



Na bázi obnovitelných surovin



40-50 m²/1 l
1 nátěr



Profi-Výrobek

Vyžaduje speciální odborné znalosti a pracovní nástroje



Pouze 1 nátěr



Rychlé schnutí




Odolný vůči vínu, pivu, ole, nezanechává vodní skvrny



Obzvláště vhodný na dřevo bohaté na obsažené látky



Vosková údržba a čisticí prostředek



- > bezbarvá nebo bíle transparentní
- > k čištění a oživení dřeva s úpravou Tvrdým voskovým olejem
- > také k dostání ve spreji (3029)



3029
bezbarvá



3087 bíle
transparentní



Vosková údržba a čisticí prostředek

Oblast použití

Je ideální k odstranění silně držících fleků jako např. mastnota, krém na boty atd. Výborně se hodí na povrchy, které jsou předtím ošetřeny Osmo Tvrdým voskovým olejem.

Výhody

- > na dřevěné podlahy a nábytek
- > čistí a regeneruje zároveň
- > dodává dřevu přírodní ochranné vosky aniž by vytvářela film
- > Optimální v kombinaci s Čisticím setem pro podlahy

Nářadí





Wisch-Fix

Oblast použití

Obzvláště se doporučuje k pravidelnému čištění a údržbě olejovaných voskovaných dřevěných podlah. Stejně tak vhodný na nábytek, dveře, stěny a stropy ze dřeva.

Výhody

- > účinný speciální koncentrát na údržbu a čištění, obsahující přírodní suroviny (oleje)
- > slouží k pravidelnému čištění a údržbě
- > obzvláště vhodný na povrchy ošetřené Tvrdým voskovým olejem
- > dřevo nevysušuje, ale doplňuje potřebné oleje
- > vhodný v kombinaci s Opti sadou

Nářadí





Údržbový olej



- > bezbarvý, k pravidelné údržbě intenzivně zatěžovaných podlah
- > oživený povrch během 1 dne – 1 nátěr



3079
bezbarvý
mat



3081
bezbarvý
hedvábný
polomat



3090
bezbarvý
polomat (R9)



3440 bíle
transparentní



Údržbový olej

Oblast použití

Ideální pro údržbu všech dřevěných podlah s úpravou Tvrdým voskovým olejem: masivní podlahy, plovoucí dřevěné podlahy, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy. Také na schody a nábytkové plochy. Obzvláště se doporučuje do objektových prostor jako jsou např. restaurace, muzea a jinak silně zatěžované prostory.

Nářadí



Výhody

- > ideální pro objektové prostory
- > ošetřující olej zajišťující hloubkovou péči bez broušení
- > rychlé schnutí





Aplikační pomůcky pro podlahy s bezbarvým povrchem



Váleček z mikrovlákna

k manuálnímu
zpracovávání Tvrdých
voskových olejů

váleček z mikrovlákna
(250 mm široký)



Štětec

v šířkách 150 mm, 220 mm a
400 mm

> díky držáku vhodný ke
spojení se systémovou
teleskopickou tyčí



Vysoce kvalitní
teleskopická tyč s
SoftTouch držadlem.
Nastavitelná výška od
115-200 cm.

Aplikační pomůcky pro podlahy



s barevným povrchem



Dvojitá stěrka na 2K
Olej na dřevo



Výrobky

Na údržbu a péči o podlahy



ÚDRŽBOVÝ SET PRO SCHODY

ÚDRŽBOVÝ SET NA PODLAHY





JDĚME APLIKOVAT !!!

**Síla trhu, která
vám přináší
výhody!**

